


Lijadora rotorbital 150mm



BO6050J

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Potencia: | 750W |
| R.p.m: | 1.600 - 6.800Rpm |
| Vibraciones por min.: | 3.200-13.600Vpm |
| Diámetro de la órbita: | 5,5mm |
| Diámetro de disco abrasivo: | 150mm |
| Peso según EPTA: | 2,6Kg |
| Longitud del cable: | 4,0m |
| Dimensiones. LxAnxAI: | 330 x 155 x 145mm |
| Velocidad variable (dial): | |
| Arranque suave: | |
| Electrónica constante: | |
| Conectable a un aspirador: | |
| Velcro : | |
| Emisión de vibración: | 5,00m/seg ² |
| Incertidumbre (K) de vibración: | 1,50m/seg ² |
| Presión sonora: | 82,00dB(A) |
| Potencia sonora: | 93,00dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora: | 3,00dB(A) |

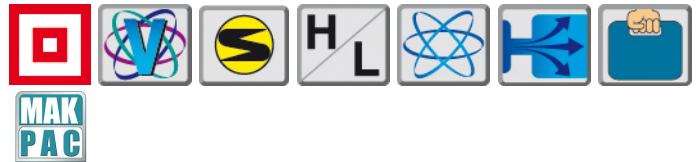

- Nuevo diseño, para mejor sujeción y aplicación de la fuerza, mejora la postura de la mano, sobretodo en aplicaciones horizontales, reduciendo así el cansancio, producido durante largos periodos de tiempo.
- Cambio del disco sin necesidad de herramientas adicionales
- Alta fuerza para el arranque de material gracias a los 750W
- Con movimiento excéntrico, garantiza una superficie bien acabada y sin marcas
- Posibilidad de lijar cerca de los bordes, con protector de la base, evita que la almohadilla toque la pared.
- Aplicaciones: • Especial para pinturas y barnices. • Superficies de madera • Trabajos de renovación en madera, vigas, peldaños, etc... • Ideal para el lijado y pulido de materiales de origen mineral. • Para lijado fino y desbastar masilla en vehículos. • Pulido sin marcas ni hologramas.