


TORNILLO CABEZA ALOMADA CON HEXÁGONO INTERIOR, "ULS" BUTTON HEAD SCREWS "ULS"

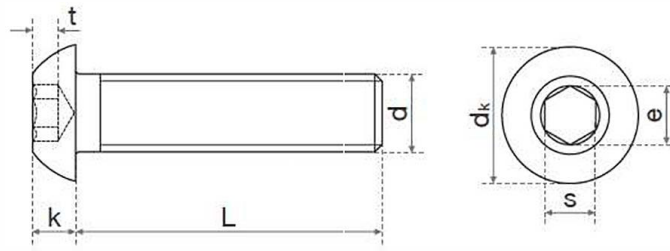

Inox A2 ■
Inox A4 ■
Acero 10.9 ■

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
L							
5	■						
6	■						
8	■	■					
10	■	■	■				
12	■	■	■	■			
16	■	■	■	■	■		
20	■	■	■	■	■	■	
25	■	■	■	■	■	■	■
30	■	■	■	■	■	■	■
35		■	■	■	■	■	■
40		■	■	■	■	■	■
45			■	■	■	■	■
50			■	■	■	■	■
55			■	■	■	■	■
60			■	■	■	■	■
70				■	■	■	■
80					■	■	■
k _{max.}	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6
t	1,04	1,3	1,56	2,08	2,60	3,12	4,16
e _{min.}	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15
s	2	2,5	3	4	5	6	8
dk	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21

Medidas indicadas en mm