
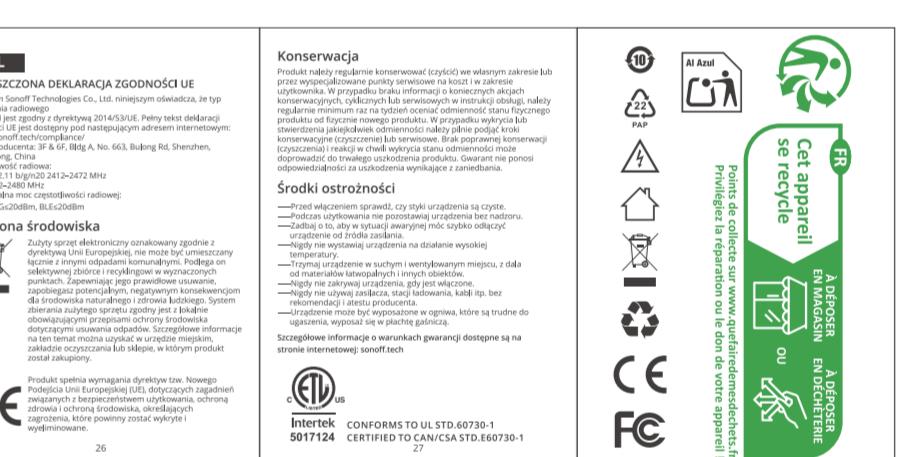
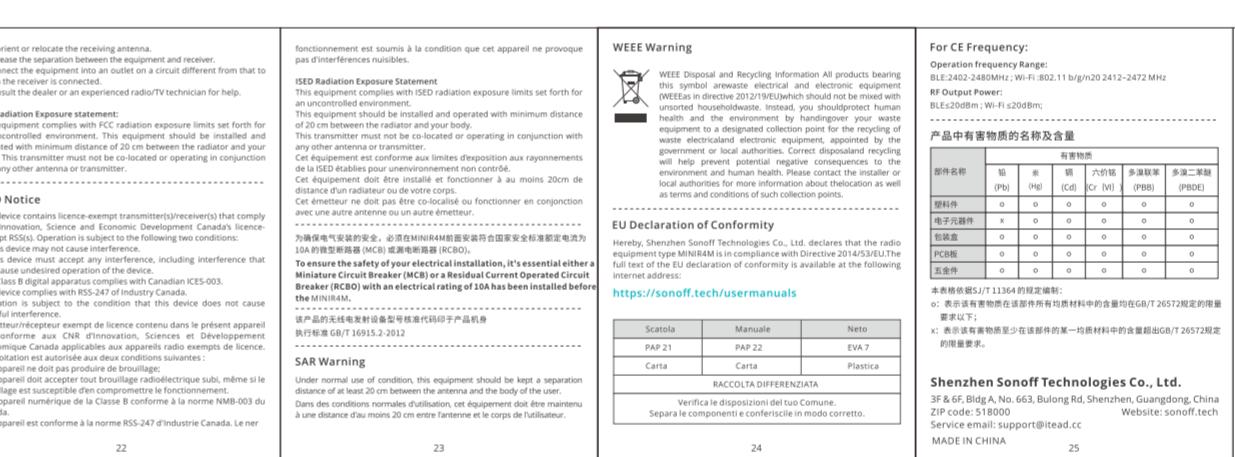
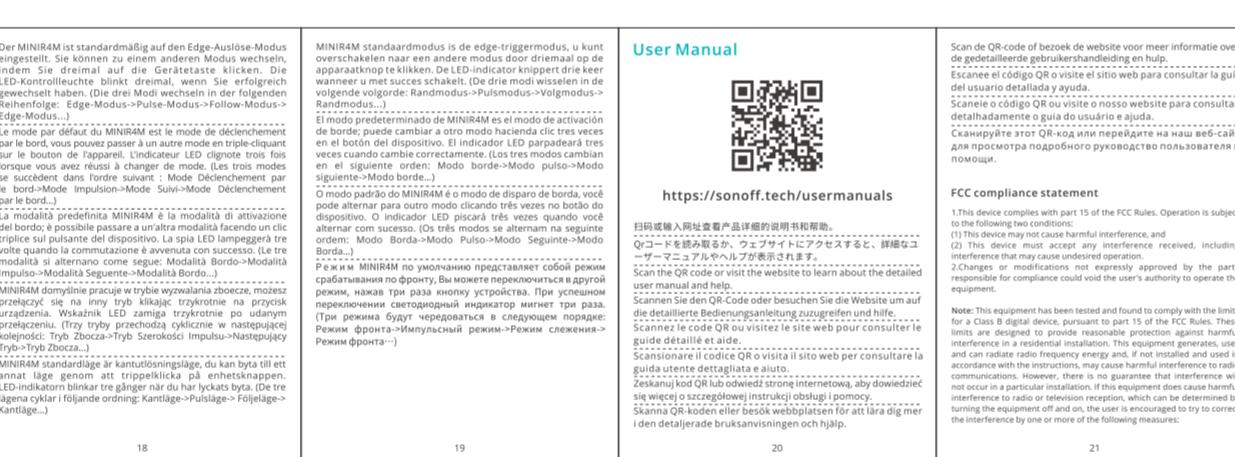
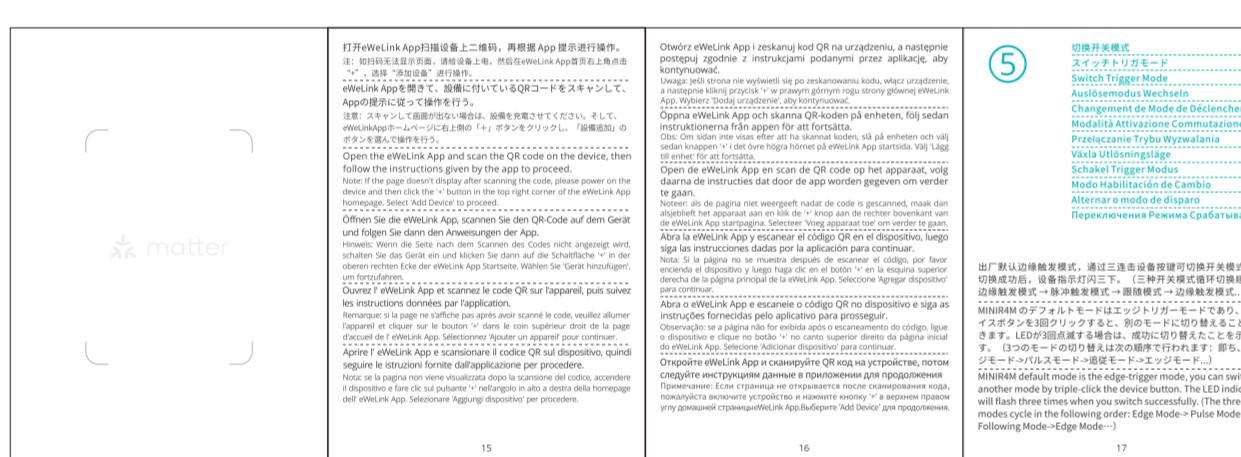
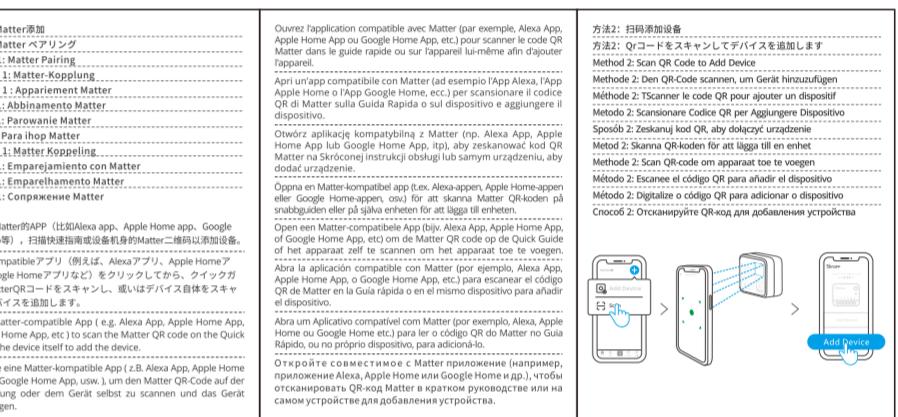
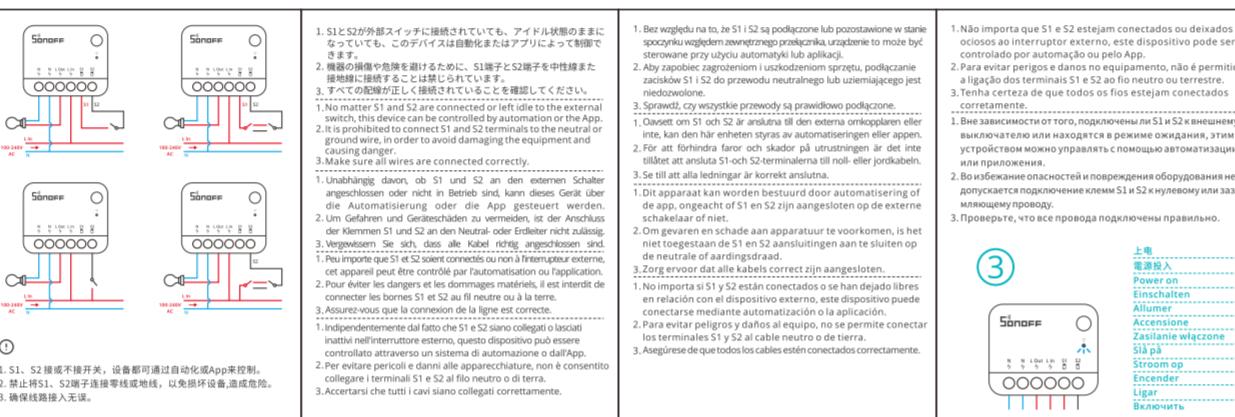


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A											版本	变更内容	日期	变更者		
											△1	增加 GPSR欧盟安规警示语	2024/10/15	黎亚军	A	
											△2	增加西班牙回收标识	2024/11/15	黎亚军		

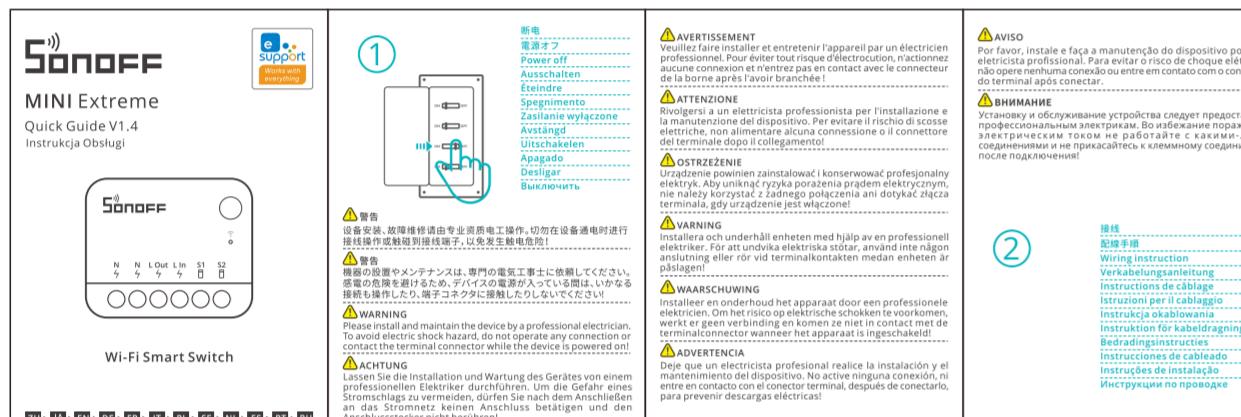

技术要求:

1. 尺寸: 展开630*65mm, 折后42*65mm
 2. 材质: 105g铜板
 3. 颜色: 四色印刷
 4. 工艺: 手风琴15折页
 5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级				制图日期	黎亚军 2024/11/15	物料编码:	单位	比例	图框	
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A	B	C						
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	<input type="checkbox"/>	低温存储(-40°C)	<input type="checkbox"/>	0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15			00.00.07.0320	MM	1:1	/
<input type="checkbox"/> 球压试验(125°C/70°C)		<input type="checkbox"/>	冷热冲击(-40~70°C)	<input type="checkbox"/>	3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20				投影		
<input type="checkbox"/> 灼热丝试验(850°C/650°C)		<input type="checkbox"/>	百格测试	<input type="checkbox"/>	6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35				视角		
<input type="checkbox"/> UV老化测试(72H/48H)		<input type="checkbox"/>	RCA试验(100圈/150圈..)	<input type="checkbox"/>	16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45				图号	第1/1页	
<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试(3min/5min)		<input type="checkbox"/>	铅笔硬度测试(3H/4H..)	<input type="checkbox"/>	30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50				版本	V1.4	
<input type="checkbox"/> 盐雾试验(24/36/48H..)		<input type="checkbox"/>	酒精耐摩擦测试	<input type="checkbox"/>	120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80				物料名称:		
<input type="checkbox"/> 高温存储(70°C)		<input type="checkbox"/>	镭雕/丝印附着力测试	<input type="checkbox"/>	0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°				Sonoff		
					10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°				MINIR4M 快速指南		