

DISCOVERY

ROSEMENT

*Accessible et facile d'utilisation,
pour le plaisir ou les
déplacements quotidiens.*



URBAIN/LOISIR À CADRE OUVERT

DISCOVERY ROSEMONT LE



ACCESSIBILITÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Cadre facile à enfourcher grâce à la conception ERGOFIT assurant une polyvalence et un confort ultimes. Contrôle facile et fonctions de sécurité améliorées pour une balade sans tracas. Idéal pour vous initier au transport actif, ce vélo convient à un usage quotidien.



SYSTÈME D'ASSISTANCE AU PÉDALAGE

ACCÉLÉRATEUR AVEC PUISSANCE SUR DEMANDE



Configurable par l'utilisateur à **CLASSE 1**
Option **CLASSE 3** où la loi permet **

MOTEUR ET ACCÉLÉRATEUR

Moteur de 500 W avec accélérateur et couple pouvant atteindre 55 Nm pour une expérience de conduite sécuritaire, constante et fiable.

BATTERIE ET AUTONOMIE

Batterie intégrée amovible de 720 Wh avec verrouillage de sécurité procurant une autonomie pouvant atteindre 110 km (69 mi)*. Chargez-la et utilisez-la toute la journée.

MODES D'ASSISTANCE DE PÉDALAGE

Éco/Tourisme/Sport/Turbo/Boost
Programmable pour une conduite intelligente fluide.



DISCOVERY ROSEMONT LE

URBAIN/LOISIR À CADRE OUVERT

FRAMESET

FRAME	Hydroformed Alloy, 27.5 Step Through ERGOFIT frame, internal cable routing head tube ported, removable down tube battery with security lock, accessory ready rear cargo rack
COULEUR	Off White
FOURCHE	RST VOLANT 700C, 80mm travel, lockout with quick release

TRANSMISSION

LEVIERS DE VITESSE	SHIMANO ALTUS 8-speed
PLATEAUX AVANT	42T with Narrow Wide teeth
CHAÎNE	KMC E8-S
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ACERA 8-speed
CASSETTE	SHIMANO ACERA 8-speed 11-32T

COMPOSANTS

GUIDON	630mm, 21mm rise, 31.8mm dia.
POIGNÉES	VELO, Ergonomic, 135mm
POTENCE	Toolless adjustable threadless with 0 to 90 degree rise
TIGE DE SELLE	31.6mm (350mm)
SELLE	SELLE ROYAL Rio
LEVIERS DE FREINS	TEKTRO HDE350 with power cut off switch
FREINS	TEKTRO HDE350 Hydraulic Disc
DISQUES	180mm

ROUES

PNEUS	CHAORYANG 27.5"x2.4"
JANTES	27.5", Dual Wall Alloy, black

TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE

BLUETOOTH CONSOLE	NEW iGO Mobile App (Android and iOS). Customizable profile and performance settings with full diagnostic monitoring and alerts. 2" HD High Brightness IPS Color LCD Display, Ergonomically Designed Buttons, IP65 Waterproof, Password Protected Power On Option, USB Charging Port, Light Auto On/Off Option (Ambient Light Detector), Interface Color Coded Display Reference (for Quick Glance Safety), Main Power/PAS Control/Ride, Stats and Settings Toggle, PAS Level/Battery/Power/Clock, Speedometer/Max Speed/Avg Speed, Trip Distance, Battery Voltage/Capacity Percentage/Range/Accumulated Charging Cycles, Motor Power Output Average/Maximum, Ride Analysis Statistics, Diagnostic and Warning Information, Walk Assist
MOTEUR	iGO DRIVE LE 500W geared rear hub motor, 48V
COUPLE	up to 55Nm
BATTERIE	5000mAh SAMSUNG cell, removable with security lock (48V 15Ah 720Wh)
AUTONOMIE	110km (69mi) *
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE	Eco/Tour/Sport/Turbo/Boost color coded per PAS level
MANETTE D'ACCÉLÉRATEUR	On-Demand, Removable
CAPTEUR	Electronic 32 pulse Cadence Sensor integrated into the bottom bracket
CLASSE	Class2 / Class1 optional / Class3 capable where permitted **

ACCESSOIRES COMPRIS

Front LED light XC-259A (powered by main battery), Rear LED SPANNINGA LED Commuter Glow XE with brake light integrated into rear rack (powered by main battery), Front & Rear Fenders, Rear Cargo Rack Accessory ready, Integrated Chainring Guard, Water Bottle Bosses on Seat Tube, Kickstand, Wellgo Pedals, Bell, Tool Kit, Battery Charger

NOTES


POIDS DU VÉLO (sans batterie)	25.9kg (57.1 lbs)	CAPACITÉ MAXIMALE	125kg (275 lbs)
POIDS DE LA BATTERIE	3.5kg (7.7 lbs)		





HAUTEUR MAXIMUM RECOMMANDÉE
190 cm (6'2")

HAUTEUR MINIMUM RECOMMANDÉE
142cm (4'8")

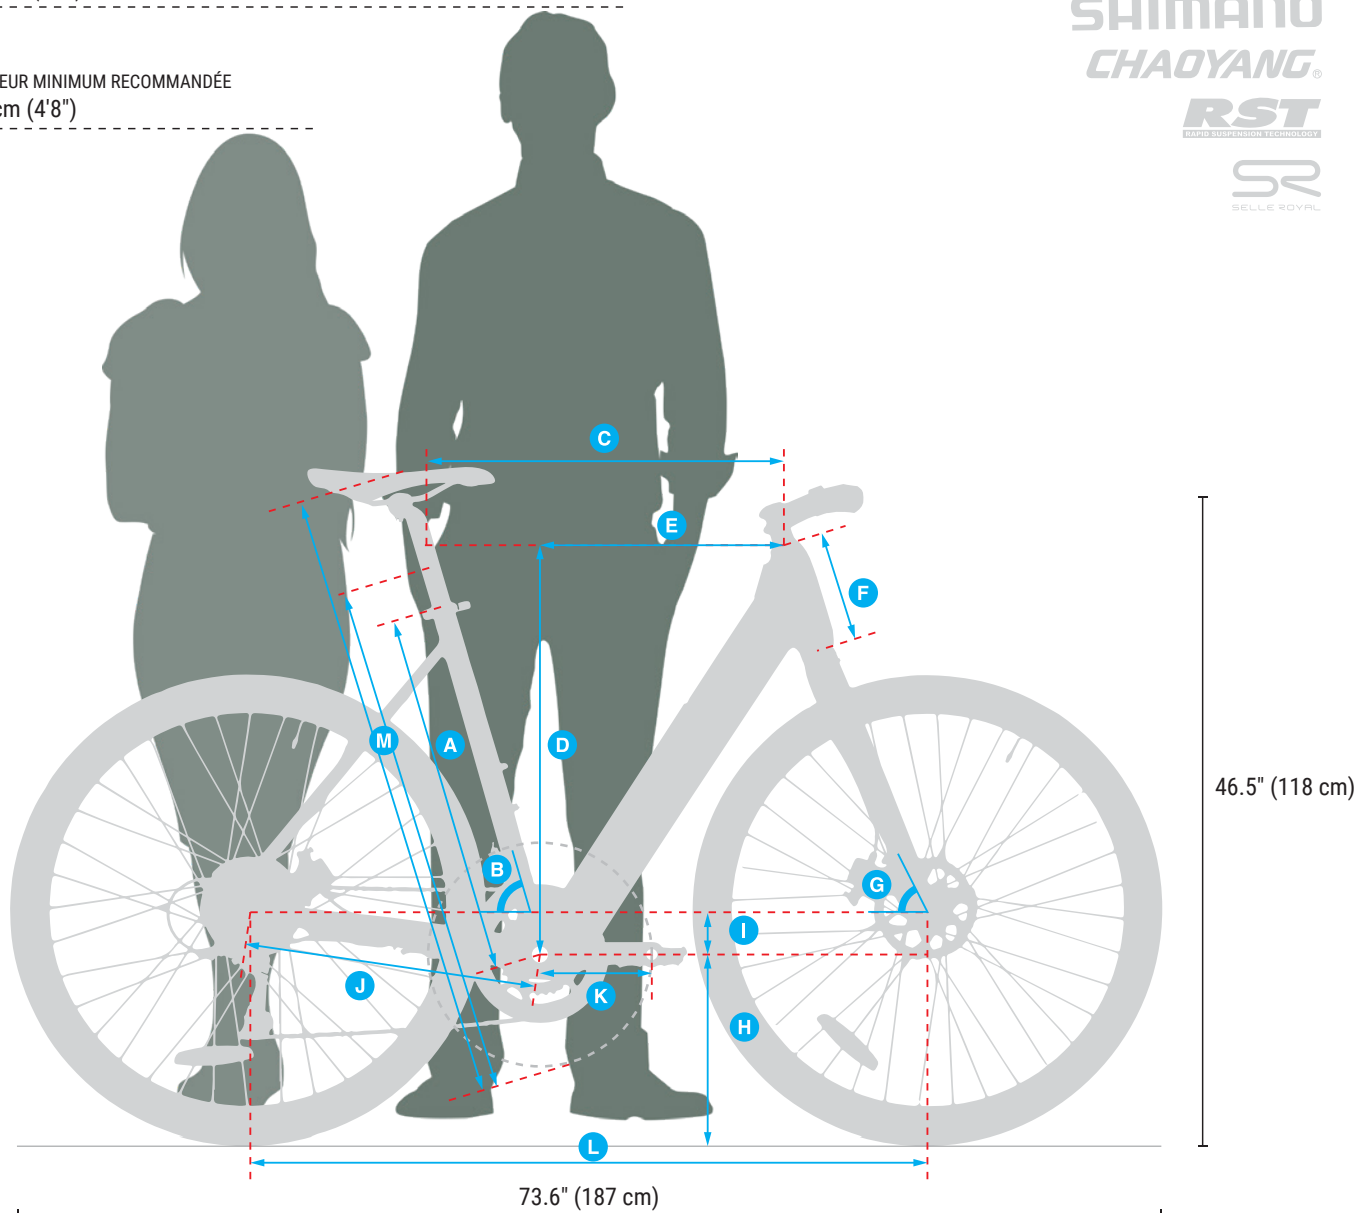

DIMENSIONS DU CADRE		45.7cm (18")	Cadre ouvert ERGOFIT pouvant convenir à des cyclistes de 4'8" à plus de 6'2"		
A	LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE	457mm	H	HAUTEUR DU PÉDALIER	282mm
B	ANGLE DE LA TIGE DE SELLE	72.7°	I	CHUTE DU BOÎTIER DE PÉDALIER	70mm
C	LONGUEUR DU TUBE HORIZONTAL EFFECTIF	610mm	J	LONGUEUR DU HAUBAN INFÉRIEUR	435.5mm
D	ÉLÉVATION	655mm	K	LONGUEUR DES BRAS DE PÉDALES	170mm
E	PORTÉE	464mm	L	EMPATTEMENT	1144mm
F	LONGUEUR DE LA TÊTE DE DIRECTION	150mm	M	HAUTEUR DE SELLE(MIN/MAX)	76.7cm / 96.7cm (30.2" / 38.1")
G	ANGLE DE LA TÊTE DE DIRECTION	70.3°			