



OUTLAND CABOTS

*Équilibre entre puissance de
longue durée et confort
tout-terrain.*

eRANDONNÉE **HYBRIDE**

OUTLAND CABOT RS



TOUT-TERRAIN CONÇU POUR LA RANDONNÉE ET LE CYCLOTOURISME

Vélo de randonnée tout-terrain puissant à la conduite sportive équipé d'un moteur dynamique offrant tous les avantages de l'assistance électrique sans compromettre l'expérience de conduite traditionnelle. Avec sa suspension augmentée, ses pneus au centre lisse, ses flancs à crampons et son porte-bagages arrière robuste (pouvant accueillir plusieurs sacs de cyclotourisme), il est prêt pour l'aventure!



SYSTÈME D'ASSISTANCE AU PÉDALAGE

ACCÉLÉRATEUR AVEC PUISSANCE SUR DEMANDE



Configurable par l'utilisateur à **CLASSE 1**
Option **CLASSE 3** où la loi permet **

MOTEUR ET ACCÉLÉRATEUR

Moteur central adapté pour le vélo d'aventure de 130 Nm/500 W avec capteur couple/cadence et accélérateur pour une expérience de conduite puissante, intuitive et naturelle.

BATTERIE ET AUTONOMIE

Batterie de 720 Wh procurant une autonomie pouvant atteindre 95 km (60 mi)*. Prêt tous les jours avec une recharge facile et une autonomie toute la journée.



MODES D'ASSISTANCE DE PÉDALAGE

Éco/Tourisme/Sport/Turbo/Boost
Programmable pour une conduite intelligente fluide.



OUTLAND CABOT RS

eRANDONNÉE HYBRIDE

FRAMESET

FRAME	Hydroformed Alloy, 27.5 Trekking frame, internal cable routing head tube ported, removable down tube battery with security lock, accessory ready rear cargo rack
COULEUR	Green and Black
FOURCHE	Suntour XCM32 HLO DS suspension, 80mm travel, lockout, Q-Loc Thru Axle

TRANSMISSION

LEVIERS DE VITESSE	SHIMANO ALIVIO 9-speed Rapidfire Plus
PLATEAUX AVANT	42T with Narrow Wide teeth
CHAÎNE	KMC E9-S
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ALIVIO 9-speed
CASSETTE	SHIMANO ALIVIO 9-speed 11-34T

COMPOSANTS

GUIDON	720mm, 28mm rise, 31.8mm dia.
POIGNÉES	VELO, Rubber palm rest, 140mm
POTENCE	45mm with 3 degree rise, 31.8mm clamp dia.
TIGE DE SELLE	31.6mm (350mm)
SELLE	SELLE ROYAL
LEVIERS DE FREINS	TEKTRO HDE350 with power cut off switch
FREINS	TEKTRO HDE350 Hydraulic Disc
DISQUES	180mm

ROUES

PNEUS	SCHWALBE HURRICANE 27.5"x2.4"
JANTES	27.5", Dual Wall Alloy, black

TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE

BLUETOOTH CONSOLE	NEW iGO Mobile App (Android and iOS). Customizable profile and performance settings with full diagnostic monitoring and alerts. 2" HD High Brightness IPS Color LCD Display, Ergonomically Designed Buttons, IP65 Waterproof, Password Protected Power On Option, USB Charging Port, Light Auto On/Off Option (Ambient Light Detector), Interface Color Coded Display Reference (for Quick Glance Safety), Main Power/PAS Control/Ride, Stats and Settings Toggle, PAS Level/Battery/Power/Clock, Speedometer/Max Speed/Avg Speed, Trip Distance, Battery Voltage/Capacity Percentage/Range/Accumulated Charging Cycles, Motor Power Output Average/Maximum, Ride Analysis Statistics, Diagnostic and Warning Information, Walk Assist
MOTEUR	iGO DRIVE RS 500W mid motor, 48V
COUPLE	up to 130Nm
BATTERIE	5000mAh SAMSUNG cell, removable with security lock (48V 15Ah 720Wh)
AUTONOMIE	95km (60mi) *
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE	Eco/Tour/Sport/Turbo/Boost color coded per PAS level
MANETTE D'ACCÉLÉRATEUR	On-Demand, Removable
CAPTEUR	Internal Torque, Cadence, Speed
CLASSE	Class2 / Class1 optional / Class3 capable where permitted **

ACCESSOIRES COMPRIS

Front LED light XC-259A (powered by main battery), Rear LED SPANNINGA LED Commuter Glow XE with brake light integrated into rear rack (powered by main battery), Front & Rear Fenders, Rear Cargo Rack Accessory ready, Integrated Chainring Guard, Water Bottle Bosses on Seat Tube, Kickstand, Alloy MTB Pedals, Bell, Tool Kit, Battery Charger

NOTES

POIDS DU VÉLO (sans batterie)	23.3kg (51.4 lbs)	CAPACITÉ MAXIMALE	125kg (275 lbs)
POIDS DE LA BATTERIE	3.5kg (7.7 lbs)		




*Autonomie réelle pouvant varier selon la capacité en ampères-heures de la batterie, le poids du cycliste et d'autres conditions de conduite.
Les caractéristiques peuvent changer



HAUTEUR MAXIMUM RECOMMANDÉE
188 cm (6'2")

HAUTEUR MINIMUM RECOMMANDÉE
152cm (5'0")

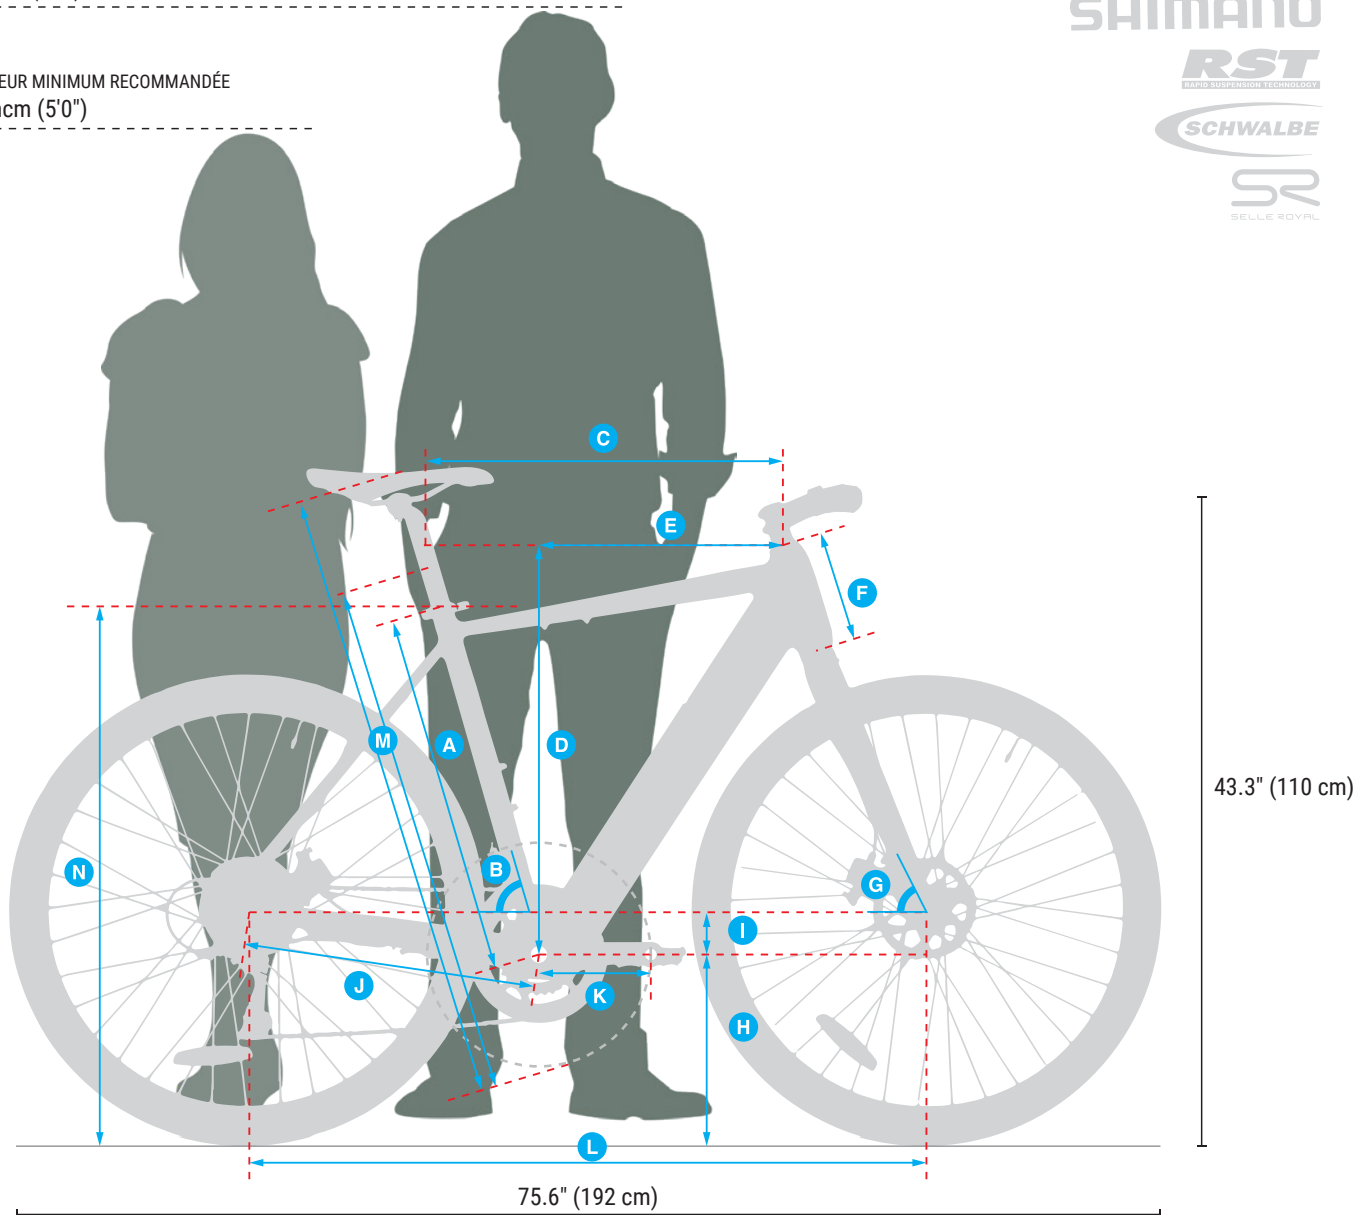

DIMENSIONS DU CADRE		48cm (19")	
A	LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE	480mm	
B	ANGLE DE LA TIGE DE SELLE	72.7°	
C	LONGUEUR DU TUBE HORIZONTAL EFFECTIF	620mm	
D	ÉLÉVATION	642mm	
E	PORTÉE	468mm	
F	LONGUEUR DE LA TÊTE DE DIRECTION	150mm	
G	ANGLE DE LA TÊTE DE DIRECTION	68.5°	
H	HAUTEUR DU PÉDALIER	301mm	
I	CHUTE DU BOÎTIER DE PÉDALIER	51mm	
J	LONGUEUR DU HAUBAN INFÉRIEUR	460mm	
K	LONGUEUR DES BRAS DE PÉDALES	170mm	
L	EMPATTEMENT	1205mm	
M	HAUTEUR DE SELLE(MIN/MAX)	79cm / 99cm (31.1" / 39")	
N	HAUTEUR DU TUBE HORIZONTAL	74cm (29.1")	