



# OUTLAND SANS BACK RS

*Puissance et contrôle pour  
attaquer les pistes à voie unique  
et les sentiers de cross-country.*

eVTT SEMI-RIGIDE DE 27,5

# OUTLAND SAWBACK RS



## PUISSANT, SPORTIF, AGILE ET FIABLE

Vélo équipé d'une transmission polyvalente haute puissance et d'un moteur dynamique offrant tous les avantages de l'assistance électrique sans compromettre l'expérience de conduite traditionnelle. Conçu pour exceller sur les sentiers avec une géométrie et des pièces adaptées au cross-country.



SYSTÈME D'ASSISTANCE AU PÉDALAGE

ACCÉLÉRATEUR AVEC PUISSANCE SUR DEMANDE



Configurable par l'utilisateur à **CLASSE 1**  
Option **CLASSE 3** où la loi permet \*\*

## MOTEUR ET ACCÉLÉRATEUR

Moteur central adapté pour le cross-country de 130 Nm/500 W avec capteur couple/cadence et accélérateur pour une expérience de conduite puissante, intuitive et naturelle.

## BATTERIE ET AUTONOMIE

Batterie de 720 Wh procurant une autonomie pouvant atteindre 70 km (45 mi)\*. Prêt tous les jours avec une recharge facile et une autonomie toute la journée.

## MODES D'ASSISTANCE DE PÉDALAGE

Éco/Tourisme/Sport/Turbo/Boost  
Programmable pour une conduite intelligente fluide.



# OUTLAND SAWBACK RS

eVTT SEMI-RIGIDE DE 27,5

## FRAMESET

FRAME	Hydroformed Alloy, 27.5 Hardtail MTB frame, internal cable routing head tube ported, removable down tube battery with security lock
COULEUR	Celeste and Black
FOURCHE	SUNTOUR SF-18 27.5" XM34-DS-Boost-LO suspension, 120mm travel, lockout, Q-Loc Thru Axle

## TRANSMISSION

LEVIERS DE VITESSE	SHIMANO ALIVIO 9-speed Rapidfire Plus
PLATEAUX AVANT	34T with Narrow Wide teeth
CHAÎNE	KMC E8-S
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	SHIMANO ALIVIO 9-speed
CASSETTE	SHIMANO ALIVIO 9-speed 11-36T

## COMPOSANTS

GUIDON	720mm, 28mm rise, 31.8mm dia.
POIGNÉES	VELO, Rubber palm rest, 132mm
POTENCE	45mm with 3 degree rise, 31.8mm clamp dia.
TIGE DE SELLE	EXA KSP900-1 Dropper Post, 150mm travel (445mm)
SELLE	SELLE ROYAL Viento
LEVIERS DE FREINS	TEKTRO HDE350 with power cut off switch
FREINS	TEKTRO HDE350 Hydraulic Disc
DISQUES	180mm

## ROUES

PNEUS	MAXXIS M315 EXO 27.5"x2.4"
JANTES	27.5", Dual Wall Alloy, black

## TECHNOLOGIE ÉLECTRIQUE

BLUETOOTH CONSOLE	NEW iGO Mobile App (Android and iOS). Customizable profile and performance settings with full diagnostic monitoring and alerts. 2" HD High Brightness IPS Color LCD Display, Ergonomically Designed Buttons, IP65 Waterproof, Password Protected Power On Option, USB Charging Port, Light Auto On/Off Option (Ambient Light Detector), Interface Color Coded Display Reference (for Quick Glance Safety), Main Power/PAS Control/Ride, Stats and Settings Toggle, PAS Level/Battery/Power/Clock, Speedometer/Max Speed/Avg Speed, Trip Distance, Battery Voltage/Capacity Percentage/Range/Accumulated Charging Cycles, Motor Power Output Average/Maximum, Ride Analysis Statistics, Diagnostic and Warning Information, Walk Assist
MOTEUR	iGO DRIVE RS 500W mid motor, 48V
COUPLE	up to 130Nm
BATTERIE	5000mAh SAMSUNG cell, removable with security lock (48V   15Ah   720Wh)
AUTONOMIE	70km (45mi) *
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE	Eco/Tour/Sport/Turbo/Boost color coded per PAS level
MANETTE D'ACCÉLÉRATEUR	On-Demand, Removable
CAPTEUR	Internal Torque, Cadence, Speed
CLASSE	Class2 / Class1 optional / Class3 capable where permitted **

## ACCESSOIRES COMPRIS

Water Bottle Bosses on Seat Tube, Kickstand, VP-501 Pedals, Tool Kit, Battery Charger

## NOTES


POIDS DU VÉLO (sans batterie)	27.4kg (60.4 lbs)	CAPACITÉ MAXIMALE	125kg (275 lbs)
POIDS DE LA BATTERIE	3.5kg (7.7 lbs)		





HAUTEUR MAXIMUM RECOMMANDÉE  
188 cm (6'2")

HAUTEUR MINIMUM RECOMMANDÉE  
160 cm (5'3")

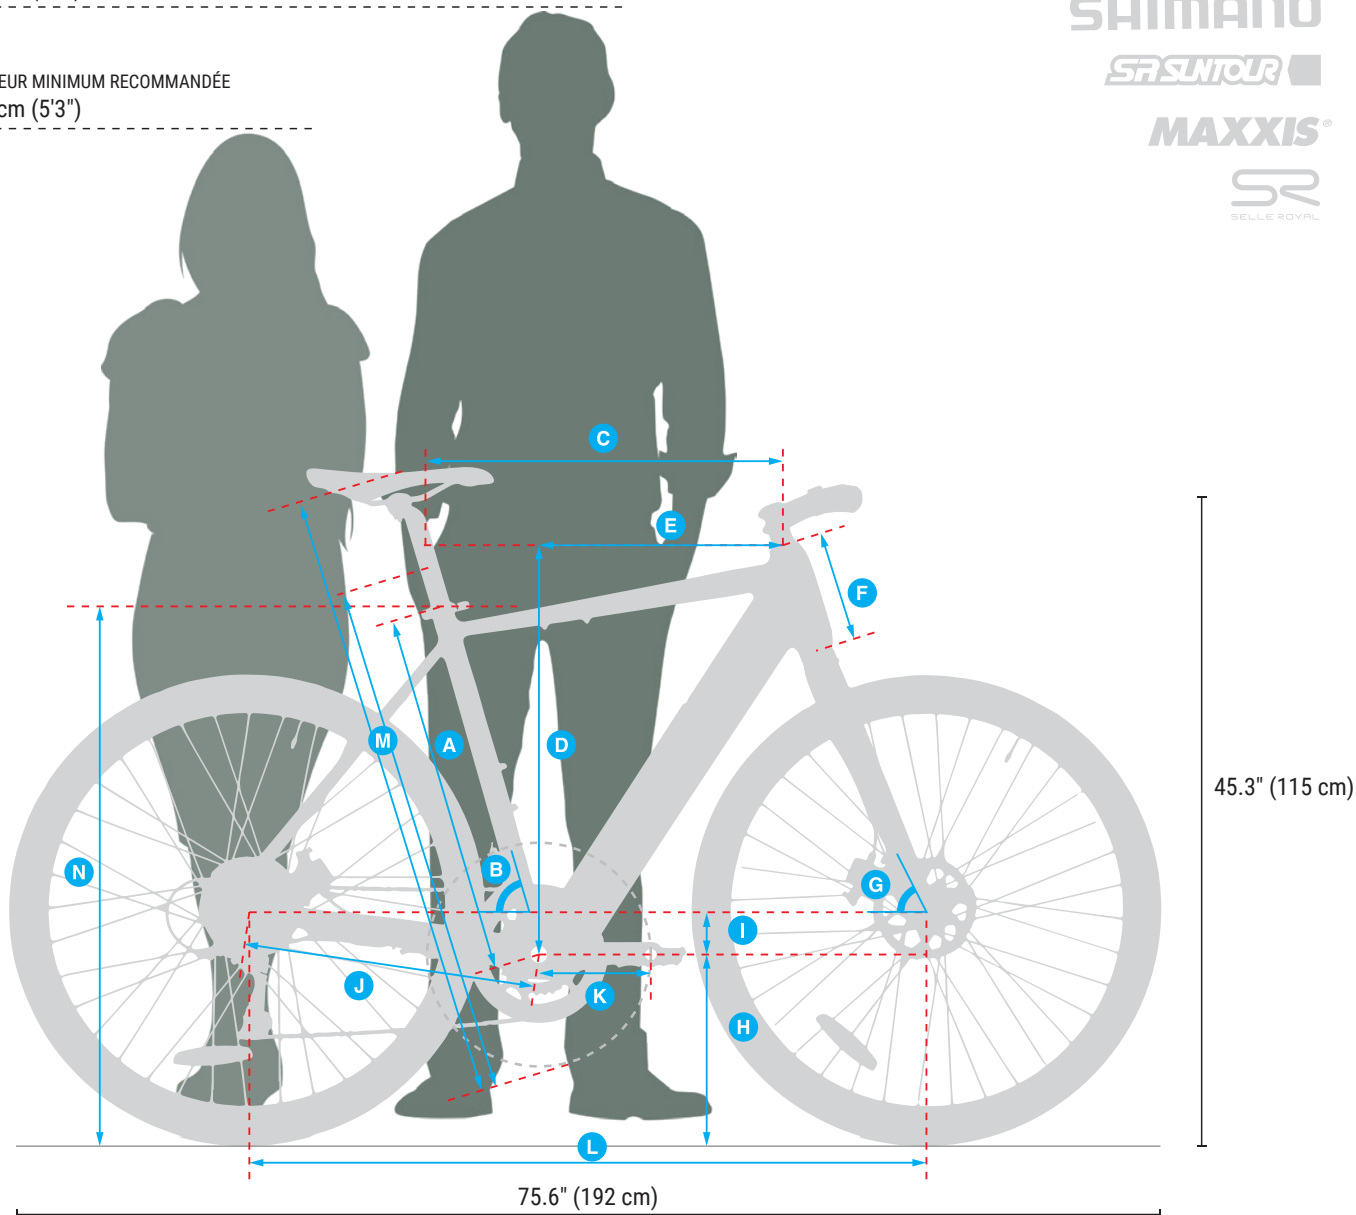

DIMENSIONS DU CADRE		48cm (19")			
<b>A</b>	LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE	480mm	<b>H</b> HAUTEUR DU PÉDALIER	325mm	
<b>B</b>	ANGLE DE LA TIGE DE SELLE	71°	<b>I</b>	CHUTE DU BOÎTIER DE PÉDALIER	29mm
<b>C</b>	LONGUEUR DU TUBE HORIZONTAL EFFECTIF	621mm	<b>J</b>	LONGUEUR DU HAUBAN INFÉRIEUR	495mm
<b>D</b>	ÉLÉVATION	655mm	<b>K</b>	LONGUEUR DES BRAS DE PÉDALES	170mm
<b>E</b>	PORTÉE	435mm	<b>L</b>	EMPATTEMENT	1225mm
<b>F</b>	LONGUEUR DE LA TÊTE DE DIRECTION	150mm	<b>M</b>	HAUTEUR DE SELLE(MIN/MAX)	89cm / 104cm (35" / 40.9")
<b>G</b>	ANGLE DE LA TÊTE DE DIRECTION	68.5°	<b>N</b>	HAUTEUR DU TUBE HORIZONTAL	77cm (30.3")