



Shelter type 16




Fra foråret 2016 tilbyder vi denne shelter, der i udseende og funktion adskiller sig fra vores øvrige shelters.

Taget, der buer til hver side, med inspiration fra de Amerikanske lader, giver minimale ydre mål, men maksimal udnyttelse af pladsen under tag.

Med færre rette linjer end på traditionelle shelters, græstørv på taget (rigtig sedum som tilkøb) og kalmarbrædder på vægge, vil denne shelter falde rigtig fint ind i naturen.

Modsat mange andre shelters, hvor siddepladserne i fronten er en del af selve gulvarealet og dermed sovepladserne, så er der i denne shelter er helt klar opdeling mellem siddepladser og gulvplads / soveplads. I standard udførelsen er der en 40 cm bred gennemgående bænk ude i fronten. Her kan man sidde i tørvej under det 1,2 meter store udhæng, med en klar adskillelse til det lidt mere "huleagtige" rum på 3,5 meters bredde og 2,2 meter i dybden, inde i selve shelteren, hvor der er fin soveplads til 6 - 7 personer.

Målskitse af grundplan

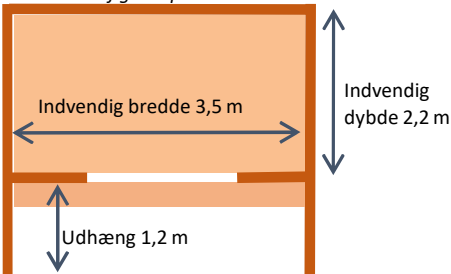

Hylder i siderne, inde i shelteren, hvor soveposer og bagage kan placeres, er en yderligere finesse, der giver høj brugsværdi i denne shelter.

En ekstra feature, specielt udviklet til denne model, er det indbyggede bord på 80 x 235 cm (tilkøb). Bordet er i nedslået tilstand plan med gulvet og danner front med bænken. På få sekunder rejses bordet fra gulvhøjde til normal bordhøjde, hvor det fastlåses og giver perfekte muligheder for at f.eks. spise og hygge i al slags vejr. Bordet kan aflåses med en hængelås i begge stillinger.

Vi tilbyder også denne shelter, enten som byggesæt eller færdig opstillet. Byggesættet, der er for dig der gerne kan og vil selv (og har "værktøjet i orden"), indeholder **alle** de materialer der medgår til byggeriet. I byggesættet leveres alt træ i uafkortede rålængder.



Indbygget bord er tilkøb



Også mulighed for ovenlys (tilkøb)

Beskrivelse af byggesæt:

Leverancen til denne shelter består af **alle** de materialer du skal bruge til byggeriet.

Alt træ leveres i uafkortede længder, og arbejdet med konstruktionen består dermed groft sagt i at skære de enkelte dele i rette længde og montere dem med skruer.

Med en gennemtænkt konstruktion og en udførlig samlevejledning, der med gode **farvefotos** og tilhørende tekst, trin for trin viser byggeriet, kan alle med "hænderne skruet godt på" være med.

Se oversigten over nødvendigt værktøj.

Konstruktion:

Vægge er udført som en kraftig skelet konstruktion, med en beklædning i 18 mm kalmar-brædder i lærk.

Gulv i hølvede brædder, gran/fyr, med fer+not. Gennemgående bænk i front med 2 hølvede planker a 30 x 200 mm i lærk.

Tag med 2 sidedt fald på 10 / 20 grader, hølvede tagbrædder i grag/fyr, med fer+not. Kraftigt EPDM gummidug samt spagnum+græsfrø til græstæg.

Muligheder for tilkøb:

Indbygget bord i hølvede lærke planker, ovenlys, sedum tag (se prislisten).