



Shelters - Muldtoilet - Muldtoilet handicap

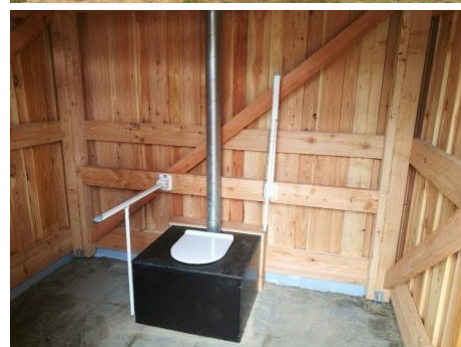

Udvendig 2,75 x 2,75 m



Muldtoilet handicap

Handicapvenligt muldtoilet med nedgravet opsamlings- / komposteringstank.

Grundplan på denne model er 2,75 x 2,75 m og højden er 2,7 m.

Mål og indretning iht. Dansk Handicap Forbund (dog ingen håndvask).

Muldtoiletet leveres med toilet kasse med monteret toiletsæde og gulv i cement fliser.

[Lær mere om og se vores andre muldtoiletter her](#)

[Prisliste for muldtoilet og shelters](#)

Tekniske informationer

Nedgravede beton punktfundamenter. 6 mm eternit plader som afdækning mod jord. Gulv med cement fliser.

Grundplan 2,75 x 2,75 m, højde 2,7 m. Alt træ i ubehandlet Dansk lærk (tagbrædder i gran).

Skelet konstruktion i 50 x 50 / 50 x 100 mm reglar. Lodret beklædning i 18 mm kalmarbrædder, eller 18 x 150 mm brædder, monteret 1 på 2.

Tag med 20 graders taghældning, tagpap shingels og vinduer med monteret plexiglas i gavltrekanter. Udluftning fra tank føres over tag med roterende vindvifte. Toilet kasse udført i glat krydsfiner med monteret sæde / klap.