




Fuldtømmer shelter F2



Shelter på 2,5 x 3,5 meter indvendig gulvmål. Vælg mellem saddeltag som foto, eller med ret tag.

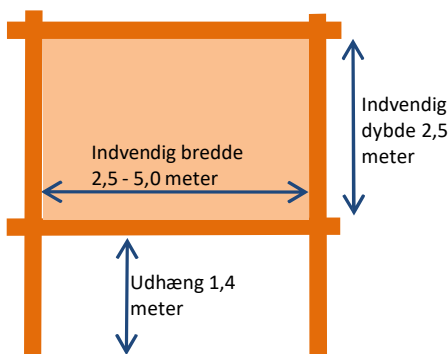

Her er vist, hvordan bjælkerne samles i hjørnerne. Samlingen foretages med specielle skruer, der ikke er synlige hverken indefra eller udefra.



I sommeren 2014 har vi introduceret nye shelter modeller i fuldtømmer.

Disse modeller tilbydes til meget attraktive priser, idet de er produceret med *stødsamlinger* i hjørnesamlingerne i stedet for de traditionelle og arbejdskrævende *knudesamlinger* (som model F1).

Denne fuldtømmer shelter er som den klassiske model bygget af stammer skåret på tre sider, og med den naturlige runding udad.

Shelteren i fuldtømmer passer perfekt ind i naturen, hvad enten det er i skoven, ved søen, eller placeret på et stykke "natur" i haven eller på legepladsen.

Til vores fuldtømmer shelters anvender vi udelukkende stammer i rødgran. Stammerne skæres på vort eget savværk og afbarkes med håndkraft.

Konstruktion:

Fast gulv i brædder, hævet 40 – 50 cm over terræn. Størrelsen indvendig er som standard 2,5 meter i dybden og tilbydes i bredder fra 2,5 til 5,0 meter indvendig.

Som sokkel anvendes som standard runde stamme-stykker sat på højkant på betonfliser.

Bjælkerne er i rødgran skåret på to flader og den indvendige side. Højden er 15 cm og bredden 16 – 18 cm.

Hjørnesamlinger udført som stødsamlinger som beskrevet ovenfor.

Udformning af fronten er med "bue" eller "trin" efter ønske. I samlesæt er fronten skåret i "trin" og lige linie i front.

Vælg mellem ret tag dvs. tag med fald bagud eller med saddeltag, hvor taget "knækker" over indgangen.

Begge modeller er med stort udhæng på 1,4 meter i front. Taget er udført i 22 mm høvlrede brædder med fer/not og en kraftig gummidug som underlag for selve græstaget.

Samlesæt:

Vi tilbyder fuldtømmer shelteren enten færdig opstillet på Deres grund, eller leveret som samlesæt.

I et samlesæt medleveres samtlige de materialer der skal bruges til shelteren, dvs. materialer til sokkel, alle træmaterialer, skruer, gummidug til taget og materialer til selve græstaget.

Bjælker, gulvstrøer, spær og stern er skåret i færdig længde og færdigforarbejdede i enhver henseende, og skal blot stables/monteres og fastgøres.

Gulv- og tagbrædder skal blot skæres i længde på stedet inden montering.

Vi medleverer naturligvis en udførlig samlevejledning, der i tekst og billeder viser fremgangsmåden trin for trin.

Sheltere i samlesæt er som standard leveret, hvor bjælkerne i fronten og åbningen er skåret med lige snit. Efter smag og behag kan der efterfølgende skæres rundinger med en motorsav i front og åbning.