




## Fuldtømmer shelter - 3 modul



Nr Alslev, Falster.

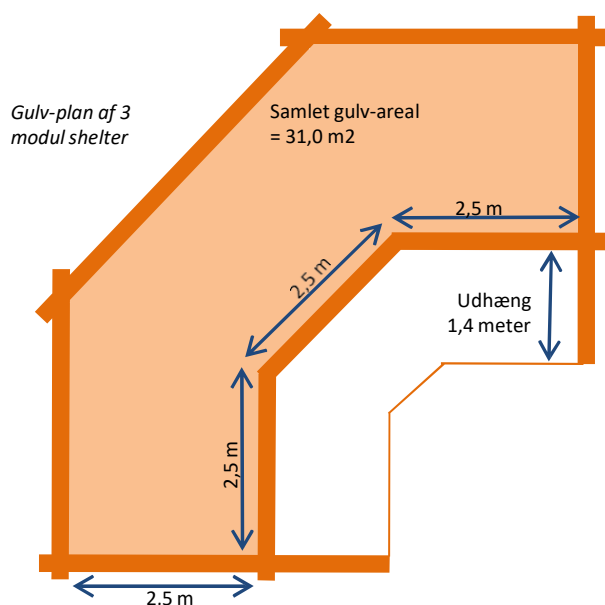

Ud over den "almindelige" rektangulære model, tilbyder vi en sammenbygget model, hvor 2, 3 eller flere "moduler" bygges sammen i 45 grader.

Ud over at give en naturlig samling og orientering mod "midten" og i de fleste tilfælde dermed bålet, giver disse sammenbyggede modeller forholdsvis mange kvadratmeter for pengene.

Specielle hjørnesamlinger (knuder) udført med stor håndværksmæssig finish, sikrer en stor styrke og holdbarhed.

Til denne shelter anvender vi udelukkende stammer i rødgran. Stammerne skæres på vort eget savværk og afbarkes med håndkraft



### Konstruktion:

Fast gulv i brædder, hævet 40 – 50 cm over terræn. Størrelsen indvendig er 2,5 meter i dybden.

Bredden er 2,5 meter i front og 3,5 / 4,7 meter i bagsiden.

Som sokkel anvendes som standard runde stamme-stykker sat på højkant på betonfliser.

Bjælkerne er i rødgran, skåret på to flader og den indvendige side, højde 15 cm og bredde 16 – 18 cm.

Specielle knudesamlinger i hjørnerne, hvor den krydsende bjælke er skåret halvt ned over den underliggende, og med specielle skrå gehringssnit, hvor rundingerne møder hinanden.

I hvert hjørne af shelteren er boret hul til en lodret gennemgående gevind-stang, til sammenspænding af bjælkerne, hvorved evt. vrid i enkelte bjælker under tørringen elimineres, og det derved sikres at bjælkerne ligger tæt mod hinanden.

Udformning af fronten er med "bue" eller "trin" efter ønske.

Ret tag, dvs. tag med fald bagud, med stort udhæng på 1,4 meter i front, hvilket giver fin mulighed for ståhøjde under udhænget samt bål i tørvejr. Taget er udført i 22 mm høvlede brædder med fer/not, og en kraftig gummidug som underlag for græstagnet.