



## Høj shelter



Høj shelter, golfshelter, lynshelter, læskur, madpakkehus - shelteren med de mange anvendelsesmuligheder.

Vores seneste shelter er udformet som en høj model med ståhøjde, hvor der f.eks. er plads til enten 1 eller 2 bord/bænk sæt.


Bredden er enten 3,0 meter eller 4,5 meter og shelteren kan bygges med enten saddeltag med græs eller ret tag med tagpap.

Shelteren / læskuret er oprindelig tiltænkt golfbaner, hvor golfspillere kan søge ly for uvejr og herunder specielt lynnedslag. Golf og tordenvejr har vist sig at være en dårlig cocktail, fordi man her bevæger sig rundt i et åbent landskab med en lynafleder i form af en golfkølle. Shelteren kan nemt monteres med en effektiv lynafleder (tilkøb) langs taget og føres til jorden i de 4 hjørner til 4 kraftige jordspyd.

Ligeledes kan denne shelter placeres ved f.eks. Put and Take søer, sportspladser, ressorts og alle større udendørs arealer med mange mennesker.

Vi tilbyder disse sheltere både som byggesæt og færdig opstillet klar til brug

### Målskitse af grundplan

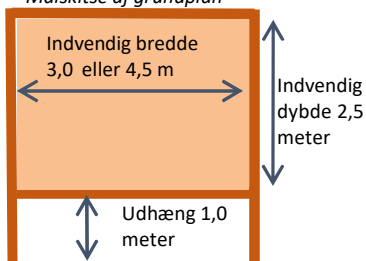

### Konstruktion:

Fundament bestående af nedgravede beton fundamenter.

Vægge er udført som en kraftig skelet konstruktion, med en beklædning i 18 mm kalmar-brædder i lærk.

Vælg mellem **saddeltag med græs** hvor taget "knækker", eller **ret tag med tagpap** og fald bagud.

Begge modeller er med et udhæng i fronten på 1 meter, hvilket giver god beskyttelse for vind og vejr.

**Ret tag:** udført med 22 mm brædder med fer/not, med påsvejet tagpap og alu tagfod.

**Saddeltag:** udført med 22 mm brædder med fer/not, epdm gummidug, spagnum og græsfrø.



### Beskrivelse af byggesæt:

Leverancen til denne shelter består af **alle** de materialer du skal bruge til byggeriet.

**Alt træ leveres i uafkortede længder**, og arbejdet med konstruktionen består dermed groft sagt i at skære de enkelte dele i rette længde og montere dem med skruer.

Med en gennemtænkt konstruktion og en udførlig samlevejledning, der med gode **farvefotos** og tilhørende tekst, trin for trin viser byggeriet, kan alle, der kan bruge en sav, hammer og skruemaskine være med.

Tagbrædder er i gran, alt øvrigt træ er dansk lærketræ, opskåret på eget savværk.

Sider og bagvæg er beklædt med lodrette kalmar-brædder, der giver det naturlige look, og sikrer lang holdbarhed.

