




Muldtoilet / multitoilet

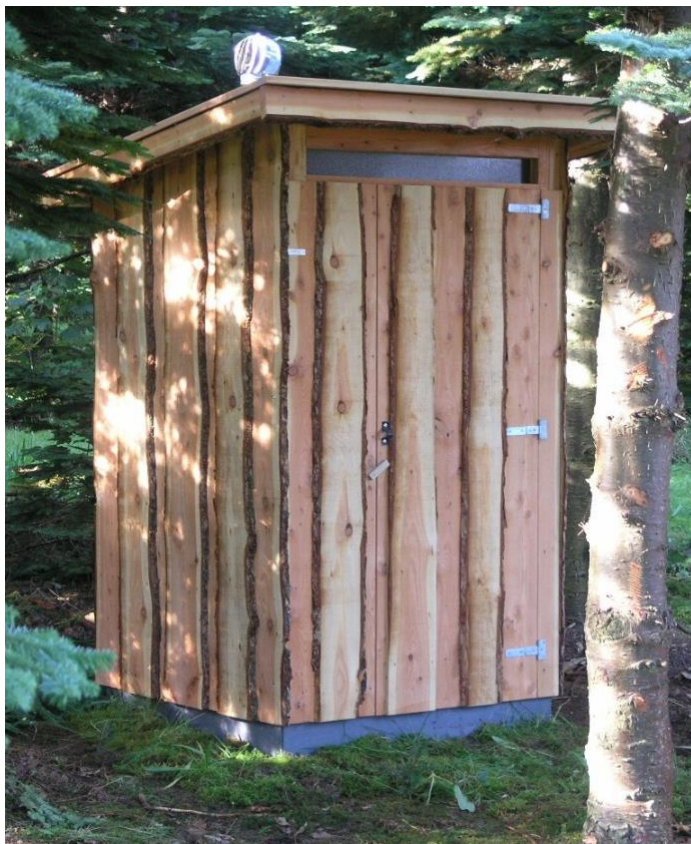

Konstruktion:

4 stk nedgravede beton punktfundamenter. 6 mm eternit plader som afdækning mod jord.

Alt træ i ubehandlet Dansk lærk (tag- og gulvbrædder i gran)
Skelet konstruktion i 50 x 50 / 50 x 100 mm reglar. Lodret beklædning i 18 mm kalmarbrædder, eller 18 x 150 mm brædder, monteret 1 på 2.

Taghældning 10 grader, tag med påsvejset et lag sort tagpap og alu tagfod. 22 x 115 mm tagbrædder med fer/not i gran / fyr. Ingen tagrende.

Vindue over dør med matteret plexiglas. Udluftning fra tank / hul føres over tag med roterende vindvifte.

Toilet kasse udført i glat krydsfiner med monteret sæde / klap.

Toilettet er i grundudformningen beregnet til opstilling over et gravet hul i jorden. Mod merpris kan toilettet leveres med opsamlingstank på 500 eller 1200 liter.

Muldtoilettet kan leveres opstillet klar til brug eller som komplet samlesæt i 6 dele. I et samlesæt leveres bund, gavle, bagvæg færdig samlet. Front er færdig samlet med monteret dør, taget leveres færdig monteret med påsvejset tagpap.

Gedigent og gennemtænkt toilet beregnet til placering over et gravet hul i jorden eller over en nedgravet opsamlingstank. Grundplan er 1,2 x 1,2 m og højden ca 2,35 m. Toilettet leveres med en roterende vindvifte der sikrer mod lugtgener.

Uddrag fra "Gyldendal - Den store danske":

"multitoilet, (af sv. multitoilett), videreudvikling af latrintønden. Under toiletsædet er der et såkaldt multrum, hvor urin og afføring formuleres ved kompostering. For at komposteringen skal fungere, må vandindholdet være lavere end i blandingen af urin og afføring. Dette kan man opnå ved at hælde biologisk materiale i toilettet, f.eks træflis.

I Danmark har multitoiletter hidtil ikke været meget anvendt, men de benyttes i stigende grad i alternative, grønne bebyggelser.



Komplet samlesæt i 6 dele, alle nødvendige materialer medleveres.