


PANTO DIEPGROND

Primer die bijzonder diep doordringt en bedoeld is voor binnen- en buitenwerken. Het is perfect geschikt voor zwakke oppervlakken die veel water absorberen. Het versterkt het oppervlak, bindt stof en verbetert de hechting van een gegrond oppervlak met een verflaag.

OPBRENGST: per liter max. 10 m²

OPSLAG: Bewaren in een gesloten container bij een temperatuur van +5...30 °C.

VERPAKKING: 5 l

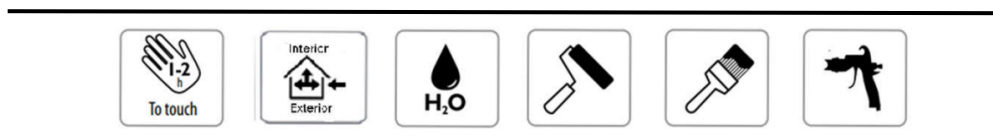

TOEPASSING

Voor plafonds en muren van woon- en openbare gebouwen. Geschikt voor gepleisterde en betonnen ondergronden, baksteen, geschilderd behang, diverse planken en andere ondergronden.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende en onstabiele delen verwijderen. Gebruik fijnkorrelige plamuur als IGIS MR of IGIS MS om oneffenheden in het oppervlak te corrigeren.

VERWERKING

De primer is volledig klaar voor gebruik. Gelijkmatic aanbrengen met roller of kwast of spuit. Het gegronde oppervlak moet 1-3 uur drogen voordat het kan worden geveerd. Werktemperatuur moet tussen +5...25 °C zijn.

MILIEUBESCHERMING EN WERK VEILIGHEID

Buiten het bereik van kinderen houden. Sta dit niet toe riolering ingaan. Het bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-één en mengsel: 5-chloor-2-methyl-4-isothiazolin-3-één, 2-methyl-4-isothiazool-3-on (3:1) en 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan allergie veroorzaken. Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oog- (gezichts)bescherming/luchtwegbescherming.

REINIGING VAN GEREEDSCHAP

Reinigen met water.

CERTIFICAAT

Het product is gecertificeerd en het Ecolabel van de Europese Unie is toegekend.