



CUG001

Galvanized Steel Corner Shelving Unit

Étagère de Coin en Acier Galvanisé

Galvanisiert Eckregalkonstruktion

Scaffalatura d'Angolo in Acciaio Zincato

Estantería de Esquina de Acero Galvanizado

RackingSolutions

SAFETY

	Information If in doubt contact the supplier.		Allow adequate working space and be aware of others working around you.
	Please read these instructions thoroughly before starting assembly.		Take care when handling heavy items particularly when lifting or stretching.
	Inspect all packages for damage and check that all components have been supplied.		Warning Rules for safe use of shelving.
	Assembly should be undertaken by at least two people.		Not suitable for use in damp or wet environments.
	Caution Take care during assembly and day to day use may have sharp edges		Ensure that the maximum load carrying capacities are not exceeded.
	Wear appropriate clothing - protective gloves and footwear are recommended.		Shelves must be loaded evenly. Load heavier items on the bottom.
	Dispose of packaging materials responsibly.		Never climb or stand on the shelves.
	Make sure the floor is level.		

CONTACT US

RackingSolutions

01977 555007

sales@rackingsolutions.co.uk

www.rackingsolutions.co.uk

TOTAL RACKING SOLUTIONS LTD,
UNIT 19, NORMANTON BUSINESS PARK, RIPLEY DRIVE, NORMANTON, WF6 1QT

Racking Solutions specialises in all types of racking and shelving for a huge variety of uses. We are a family run business and we really go the extra mile for our customers. We pride ourselves on offering superb quality products at exceptionally competitive prices.

Whether you're looking to fit out your garden shed / garage / shop / office unit / school / college / workshop / public office / Army barracks / power station / Industrial factory and thousands more we really do have the right priced solution and quality product just for you.

Our products really are second to none. We over engineer everything we sell compared to many of our competitors. You won't be disappointed in our racking and it is very easy to assemble.

Give our friendly Sales Team a ring we're here to help.

SPECIFICATIONS

Description

The CUG001 Corner Galvanized Shelving unit with 5 levels is ideal for the corner of garage, home, warehouse, workshop or even office.


The racking frame is made from 0.8mm thick galvanised steel, zinc coated. The shelves are made from super smooth solid 5mm MDF and can hold a massive 150kg UDL per shelf.

The CUG001 corner unit is boltless and its assembly only requires the use of a rubber mallet.

Contents

CUG001 unit includes:

- 6 x right angle upright beams 75cm
- 4 x open angle upright beams 75cm
- 10 x long back beams 70cm,
- 5 x medium front beams 56,3cm,
- 10 x short side beams 30cm,
- 5 x central supports 52.4cm
- 3 x right angle upright connectors
- 2 x open angle upright connectors
- 6 x right angle plastic feet
- 4 x open angle plastic feet
- 5 x MDF boards

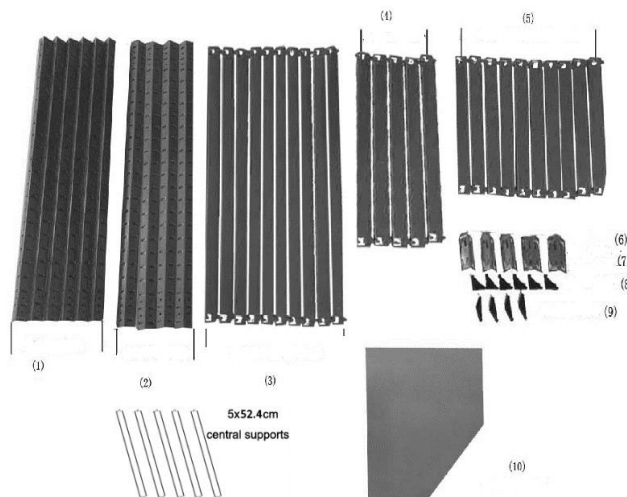

Specifications

Dimensions: 1500mm H x 700mm/563mm W x 300mm D

Capacity: 150kg UDL per shelf

Materials: 0.8mm thick galvanised steel, 5mm MDF

Guarantee

A 5 years guarantee applies to all our products. If for any reason a part is missing, please get in touch within 7 days on receipt of your order. You can call or email our helpful Customer Support Team.



If you wish to return a product in perfect working order, we provide a 60 day returns policy, as long as the item is unopened and in a resalable condition.

PRODUCT FEATURES

- 1) right angle upright beams 75cm
- 2) open angle upright beams 75cm open angle
- 3) long back beam 70cm,
- 4) medium front beam 56,3cm,
- 5) short side beam 30cm,
- 6) central support 52.4cm
- 7) right angle upright connector
- 8) open angle upright connector
- 9) right angle plastic feet
- 10) open angle plastic feet
- 11) MDF board,



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

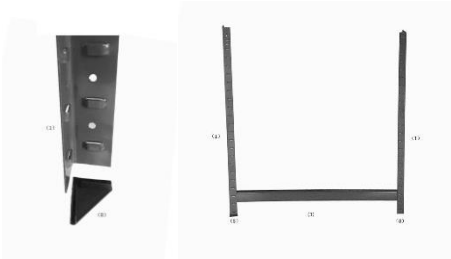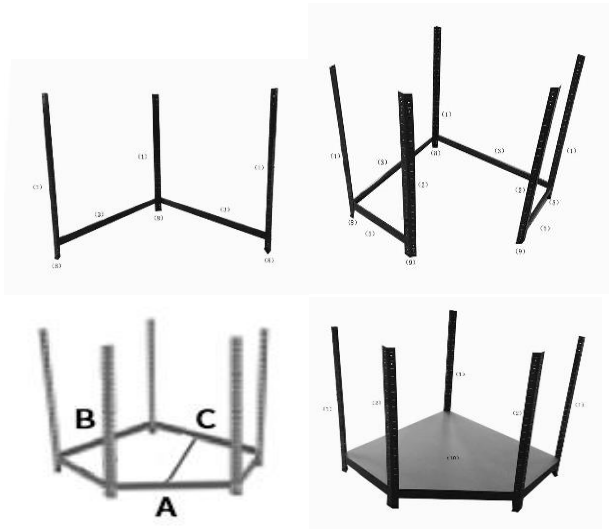1) Group parts together and lay them on the floor. 2) Attach 5 plastic feet to the end of 5 L-shaped upright legs (3x90° and 2x open angle) 3) Take two of the L-shaped upright legs (90°) and attach a long beam across the bottom to connect them, creating a U-shape. Push the beams into the slot. Remember to have them the right way up and then tap with a rubber mallet into place.	
4) Connect to the U-shape a third L-shaped upright leg (90°) with a long beam. This will create the back corner. 5) Connect to each side one L-shaped upright leg (open angle) with a short beam. 6) Complete the level by inserting one medium beam. 7) Take a central support, bend the two end tabs to approximately 90°. Then insert the tabs in the slots A and B (or A and C) from the centre to the left (or right side). Either side is correct. Make sure the beams, that form each shelf, are levelled otherwise your shelf will not be straight. 8) Slot one MDF board into this metal shelf. Your base and first shelf are complete.	
9) For the second shelf slot 2 short beams, a medium beam, 2 long back beams and a central support. 10) Slot one MDF board into this metal shelf. Your second shelf is complete. It is recommended to evenly distribute the shelf height to gain maximum strength. 11) At the top of the first set of legs attach a 90° upright connector to each of the three 90° upright legs. And an open angle upright connector to each of the two open angle upright legs. Push the tabs into the slots and tap with a rubber mallet into place.	
12) To each of these connectors you are now able to attach the remaining 5 upright legs (3x90° and 2x open angle). 13) Then continue to build the rest of the shelves attaching the short, medium and long beams. Slot in each of the remaining MDF boards as you go. 14) For the last shelf we recommend slotting the beams at the top slot. This will add to the racking strength and rigidity. 15) Attach the remaining 5 feet to the top of the uprights if desired (3x90° and 2x open angle). 16) Your corner unit is now complete.	

SÉCURITÉ



Information

En cas de doute, contacter le fournisseur.



Veuillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage



Inspectez tous les colis pour voir s'ils sont endommagés et vérifiez que tous les composants ont été fournis.



L'assemblage doit être exécuté par au moins deux personnes.



Attention

Faites attention pendant l'assemblage et l'utilisation quotidienne peut avoir des arêtes vives



Portez des vêtements appropriés - des gants et des chaussures de protection sont recommandés.



Éliminez les matériaux d'emballage de manière responsable.



Assurez-vous que le sol est plat.



Accordez l'espace de travail adéquat et soyez conscient des autres qui travaillent autour de vous.



Soyez prudent lorsque vous manipulez des objets lourds en particulier lorsque vous soulevez ou étirez.



Attention

Règles de sécurité pour l'utilisation des étagères.



Ne convient pas pour une utilisation dans des environnements humides ou mouillés



Assurez-vous que les capacités de charge maximales ne sont pas dépassées.



Les étagères doivent être chargées uniformément. Chargez des objets plus lourds aux niveaux les plus bas.



Ne jamais grimper ou se tenir debout sur les étagères.

CONTACTER NOUS

RackingSolutions

09 72 17 98 64

ventes@rackingsolutions.fr

www.rackingsolutions.fr

Racking Solutions se spécialise à tout genre de rayonnages et étagères pour toute utilisation. Racking Solutions est une entreprise familiale et nous en faisons plus pour nos clients. Nous sommes fiers de fournir des produits de qualité exceptionnelle à des prix compétitifs.

Si vous cherchez à équiper votre abri de jardin / garage / boutique / bureau / école / collège / atelier / casernes militaires / centrale électrique / usine et autres, nous avons la solution idéale au meilleur prix et des produits de qualité spécialement pour vous.

Nos produits sont vraiment incomparables. Nous allons au-dessus et au-delà dans la conception et le développement de nos produits. Vous ne serez pas déçu par nos rayonnages, en plus l'assemblage est très facile.

Notre service client est à votre écoute.

SPECIFICATIONS

Description

L'étagère de coin en acier galvanisé, charges lourdes CUG001 à 5 niveaux, est idéal pour le coin du garage, la maison, l'entrepôt, l'atelier ou même le bureau.


Le cadre de l'étagère est construit à partir d'acier galvanisé d'une épaisseur de 0.8mm. Les tablettes sont construites à partir de MDF solide et lisse, d'une épaisseur de 5mm et ont une capacité de charge massif de 150kg par tablette.

L'unité de coin CUG001 n'a pas de boulons et son assemblage ne nécessite que l'utilisation d'un maillet en caoutchouc.

Contenu

L'unité CUG001 inclut :

- 6 x montants verticaux 75cm, angle droit
- 4 x montants verticaux 75cm, angle ouvert
- 10 x poutres longues 70cm (arrière),
- 5 x poutres moyennes 56,3cm (avant),
- 10 x poutres latérales courtes 30cm,
- 5 x supports centraux 52,4cm
- 3 x connecteurs de montants verticaux angle droit
- 2 x connecteurs de montants verticaux angle ouvert
- 6 x pieds en plastique angle droit
- 4 x pieds en plastique angle ouvert
- 5 x panneaux MDF

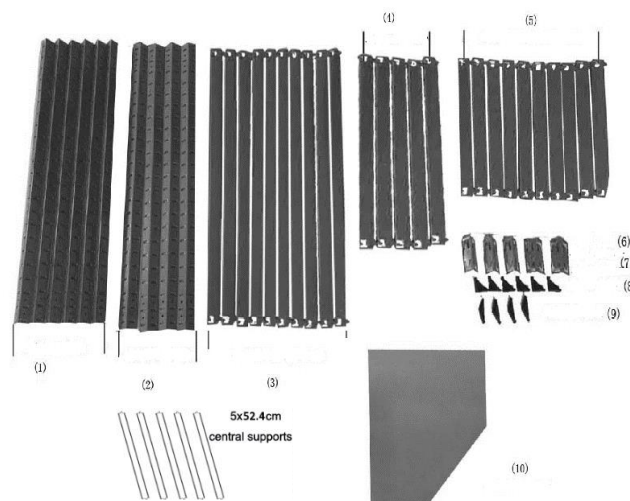

Spécifications

Dimensions : 1500mm H x 700mm/563mm L x 400mmP

Capacité de charge : 150kg par tablette

Matériels : Acier galvanisé (0.8mm), panneaux MDF (5mm)

Garantie

Une garantie de 5 ans s'applique à tous nos produits. Si pour une raison quelconque une pièce manque, veuillez nous contacter dans les 7 jours suivant la réception de votre commande. Vous pouvez appeler ou envoyer un e-mail à notre équipe de services client.



Si vous souhaitez retourner un produit en parfait état de fonctionnement, nous offrons une politique de retour de 60 jours tant que l'article n'est pas ouvert et dans un état revendable.

PRODUCT FEATURES

- 1) montant vertical 75cm, angle droit
- 2) montant vertical 75cm, angle ouvert
- 3) poutre longue 70cm (arrière),
- 4) poutre moyenne 56,3cm (avant),
- 5) poutre latérale courte 30cm,
- 6) support central 52,4cm
- 7) connecteur de montant angle droit
- 8) connecteur de montant vertical angle ouvert
- 9) pied en plastique angle droit
- 10) pied en plastique angle ouvert
- 11) panneau MDF



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

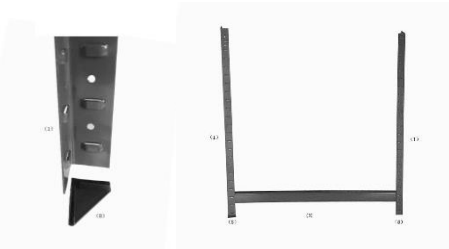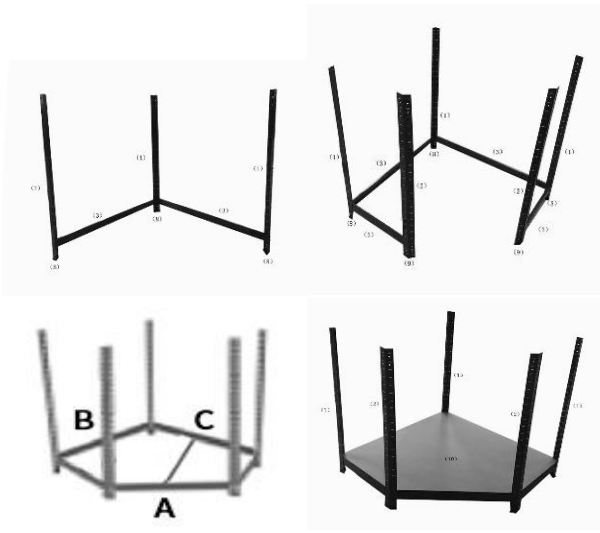1) Regroupez les pièces et posez-les sur le sol. 2) Fixez 5 pieds en plastique à l'extrémité de 5 montants verticaux L-forme (3x90° et 2x angle ouvert) 3) Prenez deux des montants verticaux L-forme (90°) et attachez une longue poutre à travers le fond pour les relier, en créant une forme en U. Poussez les poutres dans les fentes. Rappelez-vous de les avoir dans le bon sens, puis tapez les en place avec un maillet en caoutchouc.	
4) Connectez à la forme en U un troisième montant vertical L-forme (90°) avec une poutre longue. Cela va créer le coin arrière. 5) Reliez de chaque côté un montant vertical L-forme (angle ouvert) avec une poutre courte. 6) Complétez le niveau en insérant une poutre moyenne. 7) Prenez un support central, pliez les deux languettes d'extrémité à environ 90°. Insérez ensuite les languettes dans les fentes A et B (ou A et C) du centre vers la gauche (ou vers la droite). Chaque côté est correct. Assurez-vous que les poutres, qui forment chaque niveau, sont nivelées sinon votre étagère ne sera pas droite. 8) Insérez un panneau MDF. La base et le premier niveau sont terminés.	
9) Pour le deuxième niveau insérez 2 poutres courtes, une poutre moyenne, 2 poutres longues et un support central. Assurez-vous que les poutres, qui forment chaque niveau, sont nivelées sinon votre étagère ne sera pas droite. 10) Insérez un panneau de MDF. Le deuxième niveau est terminé. Il est recommandé de répartir uniformément la hauteur de chaque niveau pour obtenir une résistance maximale. 11) Au bout du premier ensemble des montants verticaux, fixez un connecteur de montant de 90° à chacun des trois montants verticaux 90°. Et un connecteur de montant angle ouvert à chacun des deux montants verticaux angle ouvert. Poussez les onglettes dans les fentes et tapez avec un maillet en caoutchouc en place.	
12) A chacun de ces connecteurs, vous pouvez maintenant attacher les 5 montants verticaux L-forme restantes (3x90° et 2x angle ouvert). 13) Ensuite, continuez à construire le reste des niveaux en attachant les poutres courtes, moyennes et longues. Insérez le panneau MDF à chaque niveau avant procéder au suivant. 14) Pour le dernier niveau, il est recommandé de le fixer sur la plus haute position. Cela va ajouter à la résistance et la rigidité du rayonnage. 15) Fixez les 5 pieds restants au bout des montants verticaux si vous le souhaitez (3x90° et 2x angle ouvert). 16) L'étagère de coin est maintenant complète.	

SICHERHEIT



Information

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Lieferanten.



Zusammenbauanweisungen
Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen vor Anfang des Zusammenbaus



Überprüfen Sie alle Packungen, ob nichts geschädigt ist und dass alle Teile vorhanden sind.



Beim Zusammenbau mindestens zwei Personen sind erforderlich.



Vorsicht

Seien Sie vorsichtig bei der Montage und der tägliche Gebrauch kann scharfe Kanten haben



Tragen Sie geeignete Kleidung – Schutzhandschuhe und –schuhe sind zu empfehlen.



Entfernen Sie bitte Packungen auf eine verantwortungsvolle Weise.



Überprüfen Sie, dass der Boden waagerecht ist.



Suchen Sie genug Platz für den zusammenbau und zeigen Sie bitte Rücksicht auf andere Personen in der Umgebung.



Beim Aufheben oder Tragen von schweren Stücken seien Sie sehr vorsichtig.



Warnung!
Hinweise und Regelungen für die sichere Benutzung der Regale.



Nicht geeignet für eine feuchte oder nasse Umgebung.



Vergewissern Sie sich, dass die erlaubte maximale Ladung nicht überschritten wird.



Regale sind auf eine gleichmässige Weise zu beladen, die schwersten Gegenstände unten.



Man darf nie auf die Regale klettern oder darauf stehen.

Kontakte

RackingSolutions

+44 (0) 1977 555007

sales@rackingsolutions.co.uk

www.rackingsolutions.co.uk

Racking Solutions ist Spezialist für alle Arten Regalsysteme für eine Vielfalt verschiedener Zwecke. Wir sind ein Familienunternehmen und bemühen uns persönlich um die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden. Unser Ziel bleibt immer, Güter hoher Qualität zu sehr preiswerten Preisen anzubieten.

Ob Sie Regale für den Gartenschuppen, die Garage, das Büro, die Schule, die Werkstatt, ein öffentliches Amt, eine Kaserne, ein Kraftwerk, eine Fabrik und viele andere Zwecke – wir haben wirklich die preiswerte Lösung und das Qualitätsprodukt für Sie.

Unsere Produkte sind nicht zu übertreffen. Sie sind robuster als diejenigen vieler unserer Konkurrenten. Sie werden nicht enttäuscht werden und werden entdecken, dass unsere Produkte leicht aufzubauen sind.

Rufen Sie unser freundliches Verkaufspersonal an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Technische Angaben

Beschreibung

Die CUG001 Galvanisiert Eckregalkonstruktion galvanisiert mit fünf Ebenen ist ideal für die Ecke einer Garage, im Haus, Warenhaus, in der Werkstatt oder auch im Büro.


Das Gerüst besteht aus 0.8mm galvanisiert. Die Regale sind aus super-glatten soliden 5mm MDF und können eine massive 150kg UDL pro Regal tragen.

Die Konstruktion wird nicht mit Bolzen befestigt. Der Zusammenbau braucht nur einen Gummihammer.

Inhalt

CUG001 hat folgende Teile:

- 6 x vertikale Balken, 75cm, rechter Winkel
- 4 x vertikale Balken, 75cm, offener Winkel
- 10 x Lange Rückbalken 70cm
- 5 x mittlere Vorderbalken 56,3cm
- 5 x zentrale Stützen 52,4cm
- 10 x kurze Seitenbalken 30cm
- 3 x vertikale verbindungsstücke rechter Winkel
- 2 x vertikale verbindungsstücke offener Winkel
- 6 x Füße aus Plastik rechter Winkel
- 4 x Füße aus Plastik offener Winkel
- 5 x MDF Bretter

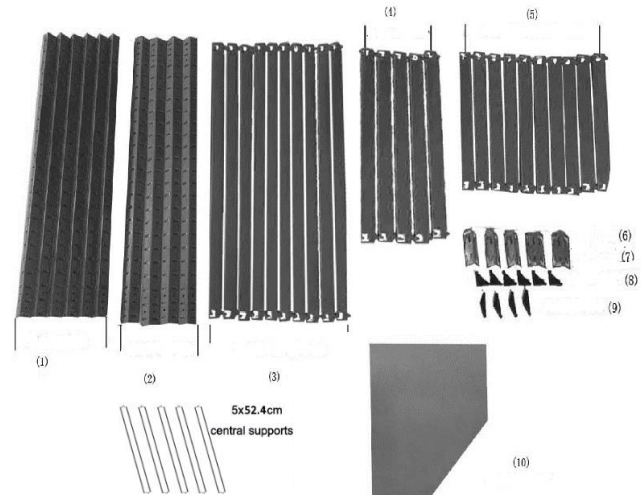

Technische Angaben

Abmessungen: 1500mm hoch x 700mm / 563mm breit x 300mm tief

Kapazität: 150kg UDL pro Regal


Material: Galvanisiert (0.8 mm), MDF Bretter (5mm)

Garantie

Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 5 Jahren. Wenn, aus irgend einem Grund, ein Teil fehlt, informieren Sie uns bitte innerhalb 7 Tage nach Empfang Ihrer Bestellung. Rufen Sie an oder mailen Sie unseren Kundendienst. Falls Sie ein Produkt in voll funktionsfähigen Zustand zurückschicken wollen, gilt unsere Zusicherung für eine Zeit von 60 Tagen, den Ankaufspreis zurückzuzahlen, vorausgesetzt dass das Produkt Ungeöffnet und in wieder verkaufbaren Zustand ist.


Beschreibung des Produkts

- 1) vertikaler Balken, 75 cm, rechter Winkel
- 2) vertikaler Balken, 75 cm, offener Winkel
- 3) langer Rückbalken 70cm
- 4) mittlerer Vorderbalken 56,3cm
- 5) kurzer Seitenbalken 30cm
- 6) zentrale Unterstützung 52,4cm
- 7) vertikaler verbindungsstück rechter Winkel,
- 8) vertikaler verbindungsstück offener Winkel
- 9) Füße aus Plastik rechter Winkel
- 10) Füße aus Plastik offener Winkel
- 11) MDF Brett

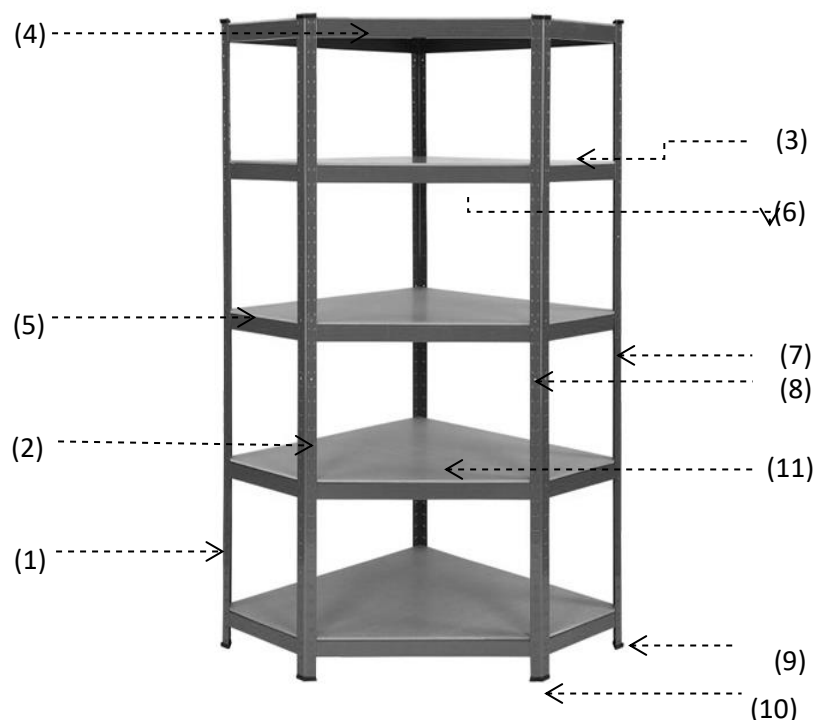


Zusammenbauanweisungen

- 1) Gruppieren Sie die Teile und legen Sie sie auf den Boden.
- 2) Befestigen Sie 5 Plastikfüße am Ende von 5 vertikalen Pfosten in L-Form (3x90o und 2x offener Winkel).
- 3) Nehmen Sie zwei der L-förmigen vertikalen Bolzen (90o) und binden Sie einen langen Balken über den Boden, um sie zu verbinden, wodurch eine U-Form entsteht. Schieben Sie die Balken in die Schlitz. Denken Sie daran, sie richtig herum zu haben, und klopfen Sie sie dann mit einem Gummihammer fest.

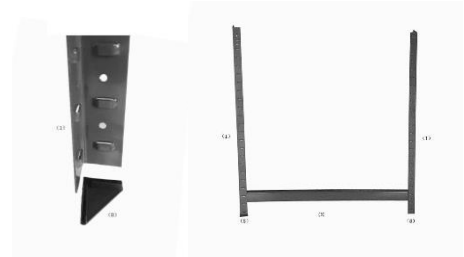

- 4) Verbinden Sie einen dritten vertikalen L-förmigen Pfosten (90 °) mit einem langen Balken mit der U-Form. Dadurch wird die hintere Ecke erstellt.
- 5) Verbinden Sie auf jeder Seite einen L-förmigen vertikalen Pfosten (offener Winkel) mit einem kurzen Balken.
- 6) Beenden Sie das Level, indem Sie einen mittleren Strahl einsetzen.
- 7) Nehmen Sie eine Mittelstütze und biegen Sie die beiden Endlaschen um 90 °. Führen Sie dann die Laschen von der Mitte nach links (oder nach rechts) in die Steckplätze A und B (oder A und C) ein. Jede Seite ist richtig. Stellen Sie sicher, dass die Balken, die jede Ebene bilden, eben sind, da Ihr Regal sonst nicht gerade ist.
- 8) Legen Sie eine MDF-Karte ein. Die Basis und die erste Ebene sind abgeschlossen.

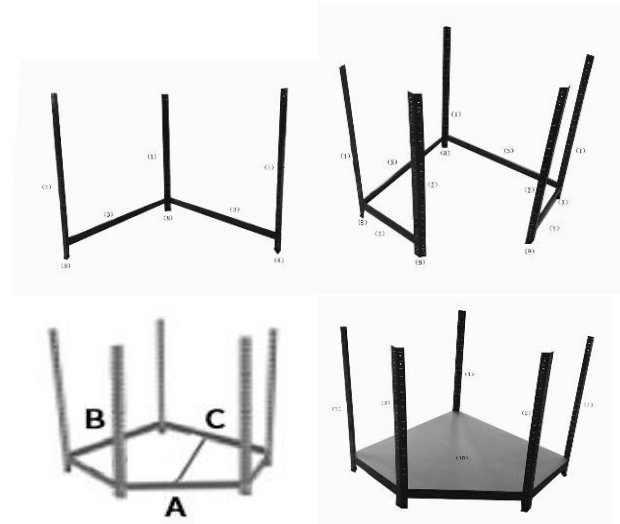

- 9) Für die zweite Ebene 2 kurze Balken, einen mittleren Balken, 2 lange Balken und eine zentrale Stütze einsetzen. Stellen Sie sicher, dass die Balken, die jede Ebene bilden, eben sind, da Ihr Regal sonst nicht gerade ist.
- 10) Setzen Sie eine MDF-Platte ein. Das zweite Level ist beendet. Es wird empfohlen, die Höhe jeder Ebene gleichmäßig zu verteilen, um einen maximalen Widerstand zu erzielen.
- 11) Befestigen Sie am Ende des ersten Satzes vertikaler Pfosten einen 90o-Pfostenverbinder an jedem der drei vertikalen 90o-Pfosten. Und ein offener Winkel Pfostenverbinder an jedem der beiden vertikalen offener Winkel Pfosten. Schieben Sie die Laschen in die Schlitz und klopfen Sie mit einem Gummihammer ein.



- 12) An jeden dieser Anschlüsse können Sie jetzt die verbleibenden 5 L-förmigen vertikalen Pfosten (3x90o und 2x offener Winkel) anbringen.
- 13) Bauen Sie dann den Rest der Ebenen weiter, indem Sie die kurzen, mittleren und langen Balken anbringen. Setzen Sie das MDF-Bedienfeld auf jeder Ebene ein, bevor Sie mit der nächsten fortfahren.
- 14) Für die letzte Stufe wird empfohlen, sie an der höchsten Position zu befestigen. Dies erhöht die Festigkeit und Steifigkeit der Regale.
- 15) Befestigen Sie die restlichen 5 Fuß auf Wunsch am Ende der vertikalen Pfosten (3x90o und 2x offener Winkel).
- 16) Das Eckregal ist jetzt fertig.



SICUREZZA



Informazioni

Si prega di contattare il fornitore in caso di dubbio.



Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di iniziare il montaggio.



Controllare tutti i pacchetti per eventuali danni e verificare che tutti i componenti siano forniti.



Il montaggio deve essere eseguito da almeno due persone.



Attenzione

Fare attenzione durante il montaggio e l'uso quotidiano può avere bordi taglienti



Indossare indumenti appropriati: si consigliano guanti e calzature protettive.



Smaltire i materiali di imballaggio in modo responsabile.



Assicurati che il pavimento è livellato.



Lasciare adeguato spazio di lavoro ed essere consapevoli degli altri che lavorano intorno a te.



Fare attenzione quando si maneggiano oggetti pesanti, specialmente quando si solleva o si allunga.



Attenzione

Regole di sicurezza per l'uso di scaffali.



Non adatto per l'uso in ambienti umidi o bagnati.



Assicurarsi che la massima capacità di carico non è superata



I ripiani devono essere caricati in modo uniforme. Caricare gli oggetti più pesanti ai livelli più bassi.



Mai salire o stare sugli ripiani.

CONTATTACI

RackingSolutions

+44 (0) 1977 555007

sales@rackingsolutions.co.uk

www.rackingsolutions.co.uk

Racking Solutions è specializzata in tutti i tipi di scaffalature per qualsiasi uso. Racking Solutions è un'azienda a conduzione familiare e noi facciamo di più per i nostri clienti. Siamo orgogliosi di offrire prodotti di qualità eccezionale a prezzi competitivi.

Se stai cercando di dotare la tua casetta da giardino / garage / negozio / ufficio / scuola / università / laboratorio / caserme militari / centrale elettrica / fabbrica e altri, abbiamo la soluzione ideale al miglior prezzo e prodotti di qualità appositamente per voi.

I nostri prodotti sono davvero incomparabili. Andiamo al di sopra e al di là della nella progettazione e nello sviluppo dei nostri prodotti. Non resterai deluso dai nostri scaffali, inoltre l'assemblaggio è molto semplice.

Il nostro servizio clienti è a tua disposizione.

SPECIFICHE

Descrizione

Il ripiano angolare in acciaio zincato, CUG001 a 5 livelli è ideale per l'angolo del garage, la casa, il magazzino, l'officina persino l'ufficio.


Il telaio della scaffalatura è costruito in acciaio zincato di 0.8mm di spessore. I ripiani sono realizzati in MDF solido e liscio, 5mm di spessore e hanno una capacità di carico di 150kg per ripiano.

L'unità angolare CUG001 non ha bulloni e il suo assemblaggio richiede solo l'uso di un martello di gomma.

Contenuto

L'unità CUG001 include:

- 6 x montanti verticali, 75 cm, angolo retto
- 4 x montanti verticali, 75 cm, angolo aperto
- 10 x travi lunghe 70cm (indietro)
- 5 x travi medie 56,3cm (anteriore)
- 10 x travi laterali corte 30 cm
- 5 x supporti centrali 52,4cm
- 3 x connettori verticali angolo retto
- 2 x connettori verticali angolo aperto
- 6 x piedini in plastica angolo retto
- 4 x piedini in plastica angolo aperto
- 5 x pannelli MDF

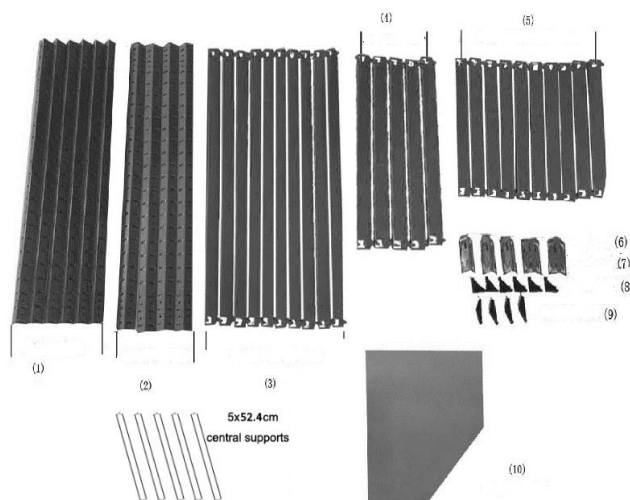

Specificazioni

Dimensioni: 1500mm Altezza x 700mm/563mm Larghezza x 300mm Profondità

Capacità di carico: 150kg per ripiano

Materiali: acciaio zincato (0.8 mm), pannelli MDF (5 mm)

Garanzia

Una garanzia di 5 anni si applica a tutti i nostri prodotti. Se per qualsiasi motivo manca una parte, ti preghiamo di contattarci entro 7 giorni dal ricevimento dell'ordine. Puoi chiamare o inviare un'email al nostro servizio clienti.



Se si desidera restituire un prodotto perfettamente funzionante, offriamo una politica di restituzione di 60 giorni purché l'articolo non sia aperto e in condizioni rivendibili.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1) montante verticale 75 cm, angolo retto
- 2) montante verticale 75 cm, angolo aperto
- 3) trave lungo 70cm
- 4) trave medio 56,3cm
- 5) trave laterale corta 30cm
- 6) supporto centrale 52,4cm
- 7) connettore verticale angolo retto
- 8) connettore verticale angolo aperto
- 9) piede di plastica angolo retto
- 10) piede di plastica angolo aperto
- 11) pannello MDF,



ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

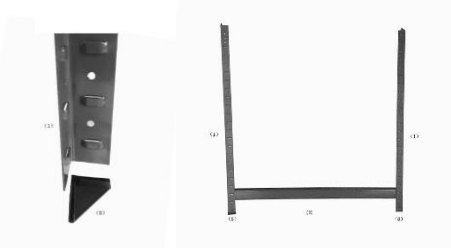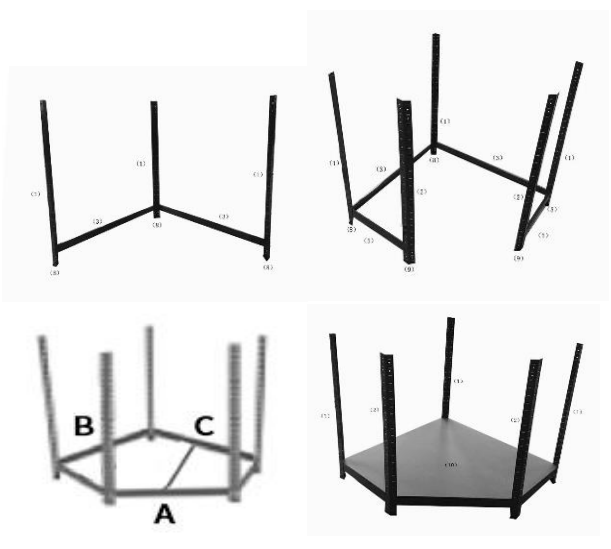1) Gruppare le parti e posizionarle sul pavimento. 2) Attaccare 5 piedini di plastica all'estremità di 5 montanti verticali a L-forma (3x90° e 2x angolo aperto) 3) Prendi due montanti verticali a L-forma (90°) e collega una lunga trave sul fondo per collegarli creando una forma a U. Spingere le travi nelle fessure. Ricordati di averli nella giusta direzione, quindi spingere con una mazza di gomma.	
4) Collegare un terzo montante verticale a L-forma (90°) con una trave lunga. Questo creerà l'angolo posteriore. 5) Collegare un montante verticale L-forma (angolo aperto) su ciascun lato con una trave corta. 6) Completare il livello inserendo una trave media. 7) Prendi un supporto centrale, piega le due linguette terminali di circa 90°. Quindi inserire le linguette nelle fessure A e B (o A e C) dal centro verso sinistra (o verso destra). Entrambi i lati sono corretti. Assicurati che le travi, che formano ogni livello, siano livellate altrimenti la mensola non sarà dritta. 8) Inserire un pannello MDF. La base e il primo livello sono finiti.	
9) Per il secondo livello inserire 2 travi corte, una trave media, 2 travi lunghe e un supporto centrale. Assicurati che le travi, che formano ciascun livello, siano livellate altrimenti il scaffale non sarà dritto. 10) Inserire un pannello MDF. Il secondo livello è finito. Si raccomanda di distribuire uniformemente l'altezza di ogni livello per ottenere la massima resistenza. 11) Alla fine della prima serie di montanti, collegare un connettore verticale a 90° a ciascuno dei tre montanti 90°. E un connettore verticale di angolo aperto a ciascuno dei due montanti di angolo aperto. Spingere le linguette nelle fessure e toccare con un martello di gomma in posizione.	
12) A ciascuno di questi connettori, è ora possibile collegare i restanti 5 montanti verticali a L-forma (3x90° e 2x angolo aperto). 13) Quindi continua a costruire il resto dei livelli inserendo le travi corte, medie e lunghe. Inserire le pannelli MDF in ciascun livello prima di passare alla successiva. 14) Per l'ultimo livello, si consiglia di sistemarlo nella posizione più alta. Ciò aggiungerà forza e rigidità alle scaffalature. 15) Fissare i restanti 5 piedi all'estremità dei montanti, se lo si desidera (3x90° e 2x angolo aperto). 16) Il ripiano angolare è ora completo.	

SEGURIDAD



Información

En caso de duda, contacte al proveedor.



Por favor, lea las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.



Inspeccione la integridad de todos los paquetes de los daños y compruebe que todos los componentes han sido suministrados.



El montaje debe ser realizado por al menos dos personas.



Precaución

Tenga cuidado durante el montaje y el uso diario puede tener bordes afilados.



Utilice guantes de protección y calzado adecuados.



Elimina los materiales de embalaje de forma responsable.



Aségurese de que el piso esté nivelado.



Asegura un espacio de trabajo adecuado y tenga en cuenta a otras personas que trabajan a su alrededor.



Tenga cuidado al manipular artículos pesados particularmente al levantar o estirar.



Atención

Reglas de seguridad para el uso de estanterías.



No es adecuado para el uso en ambientes húmedos o mojados.



Asegúrese de que no se sobrepasan las capacidades máximas de carga.



Los estantes deben estar cargados uniformemente. Cargar objetos más pesados en los estantes inferiores.



Nunca suba ni se pare en los estantes.

CONTACTENOS

RackingSolutions

+44 (0) 1977 555007

sales@rackingsolutions.co.uk

www.rackingsolutions.co.uk

Racking Solutions se especializa en todo tipo de estanterías para cualquier uso. Racking Solutions es una empresa familiar y hacemos más por nuestros clientes. Estamos orgullosos de ofrecer productos de calidad excepcional a precios competitivos.

Si busca equipar su jardín, cobertizo / taller / tienda / oficina / escuela / colegio / taller / cuartel militar / central eléctrica / fábrica y otros, tenemos la solución ideal al mejor precio y productos de calidad especialmente para usted.

Nuestros productos son realmente incomparables. Vamos más allá en el diseño y desarrollo de nuestros productos. No te decepcionarán nuestras estanterías, además el montaje es muy fácil. Nuestro servicio al cliente está a su disposición.

ESPECIFICACIONES

Descripción

La estantería de esquina de acero galvanizado CUG001 de 5 niveles es ideal para la esquina del garaje, la casa, el almacén, el taller o incluso la oficina.


El marco de la repisa está fabricado en acero galvanizado de 0.8mm de espesor. Los estantes están hechos de MDF sólido y liso, de 5mm de grosor y tienen una capacidad de carga masiva de 150kg por estante.

La unidad de esquina CUG001 no tiene pernos y su montaje solo requiere el uso de un mazo de goma.

Contenido

La unidad CUG001 incluye:

- 6 x montantes verticales, 75cm, ángulo recto
- 4 x montantes verticales, 75cm, ángulo abierto
- 10 x vigas largas 70cm (atrás),
- 5 x vigas medianas 56,3cm (frente),
- 10 x vigas laterales cortas de 30cm,
- 5 x soportes centrales 52,4cm
- 3 x conectores verticales ángulo recto
- 2 x conectores verticales ángulo abierto
- 6 x pies de plástico ángulo recto
- 4 x pies de plástico ángulo abierto
- 5 x tableros de MDF

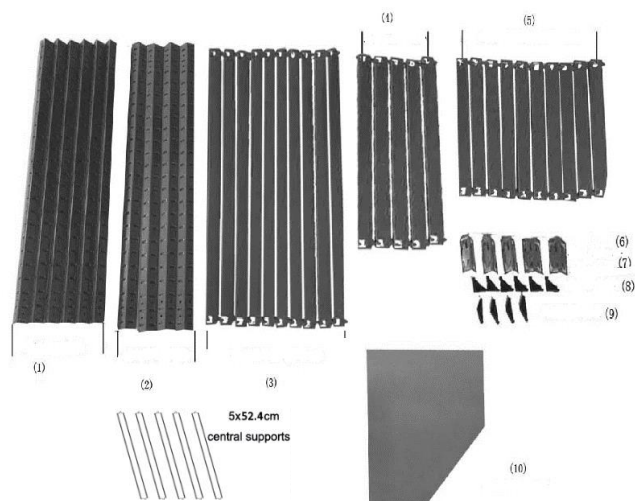

Especificaciones

Dimensiones: 1500mm Al x 700mm/563mm An x 300mm Pr

Capacidad de carga: 150kg por tablero

Materiales: acero galvanizado (0.8mm), tableros de MDF (5mm)

Garantía

Una garantía de 5 años se aplica a todos nuestros productos. Si por alguna razón falta una pieza, contáctenos dentro de los 7 días posteriores a la recepción de su pedido. Puede llamar o enviar un correo electrónico a nuestro equipo de atención al cliente.



Si desea devolver un producto en perfecto estado de funcionamiento, ofrecemos una política de devolución de 60 días, siempre que el artículo no esté abierto y en estado revendible.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1) montante vertical, 75cm, ángulo recto
- 2) montante vertical, 75cm, ángulo abierto
- 3) viga larga 70cm (atrás),
- 4) viga mediana 56,3cm (frente),
- 5) viga lateral corta 30cm,
- 6) soporte central 52,4cm
- 7) conector vertical ángulo recto
- 8) conector vertical ángulo abierto
- 9) pie de plástico ángulo recto
- 10) pie de plástico ángulo abierto
- 11) tablero de MDF



ISTRUCCIONES DE MONTAJE

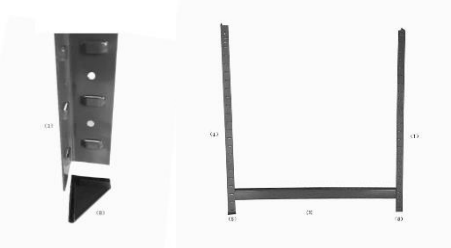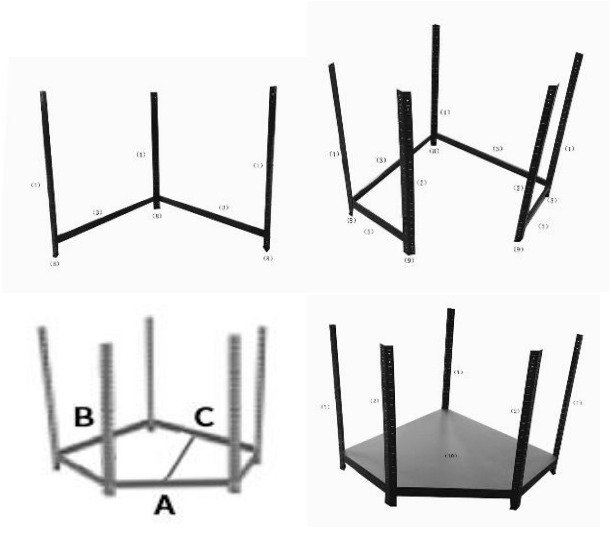1) Junte las piezas y colóquelas en el piso. 2) Fije 5 pies de plástico al extremo de 5 montantes verticales en L-forma (3x90° y 2x ángulo abierto) 3) Tome dos de los montantes verticales en L-forma (90°) y una viga larga y conéctelos en la parte inferior, creando una forma de U. Empuje las vigas en las ranuras. Recuerde llevarlos en la dirección correcta, luego tóquelos con un mazo de goma.	
4) Conecte a la forma de U un montante vertical en L-forma (90°) con una viga larga. Esto creará la esquina trasera. 5) Conecte a cada lado un montante en L-forma (ángulo abierto) con una viga corta. 6) Completa el nivel insertando una viga mediana 7) Tome un soporte central, doble las dos pestañas de los extremos 90°. Luego inserte las pestañas en las ranuras A y B (o A y C) desde el centro hacia la izquierda (o hacia la derecha). Cada lado es correcto. Asegúrese de que las vigas, que forman cada nivel, estén niveladas, de lo contrario, su estante no estará recto. 8) Inserte una placa de MDF. La base y el primer nivel están terminados.	
9) Para el segundo nivel, inserte 2 vigas cortas, una viga media, 2 vigas largas y un soporte central. Asegúrese de que las vigas, que forman cada nivel, estén niveladas, de lo contrario su estante no será recto. 10) Inserte un tablero de MDF. El segundo nivel ha terminado. Se recomienda distribuir uniformemente la altura de cada nivel para obtener la máxima resistencia. 11) Al final del primer conjunto de montantes verticales, conecte un conector de 90° a cada uno de los tres montantes 90°. Y un conector vertical de ángulo abierto a cada uno de los dos montantes de ángulo abierto. Empuje las lengüetas en las ranuras y toque con un mazo de goma en su lugar.	
12) Para cada uno de estos conectores, ahora puede adjuntar los restantes 5 montantes en L-forma (3x90° y 2x ángulo abierto). 13) Luego continúe construyendo el resto de los niveles uniendo los vigas cortas, medianas y largas. Inserte el tablero MDF en cada nivel antes de pasar a la siguiente. 14) Para el último nivel, se recomienda fijarlo en la posición más alta. Esto aumentará la fuerza y la rigidez de las estanterías. 15) Conecte los 5 pies restantes al extremo de los montantes si lo desea (3x90° y 2x ángulo abierto). 16) La estantería de esquina ahora está completa.	