



## CHAISES BASCULANTES SIMPLES ET DOUBLE ROWENA



**L'assemblage est plus facile à l'aide d'une perceuse portative.**

Veillez ne PAS utiliser de marteau car les vis se briseront.


Il est utile de se référer aux photographies de la brochure lors du montage de votre meuble.

### Contenu


- A. 2 x Morceaux de colonne vertébrale
- B. 3 x Pièces de renfort de la colonne vertébrale  
- 17mm x 67mm x 550mm
- C. 34 x Lattes de siège
- D. 34 x Lattes de siège
- E. 2 x Coins – pour empêcher la chaise longue de basculer
- F. 80 x Des vis, Embout de couple

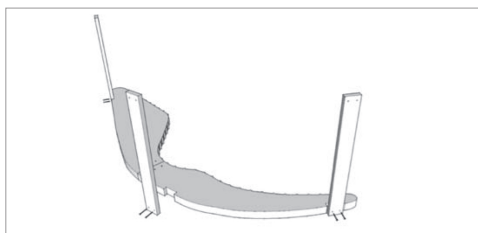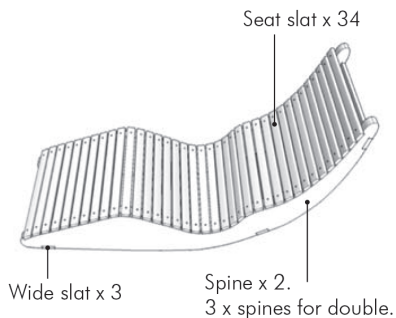

1. Disposez une section de dos avec les têtes de vis vers le haut et placez les trois lattes larges dans les encoches du dos. Une fois en place, fixez avec des vis à tête torx.

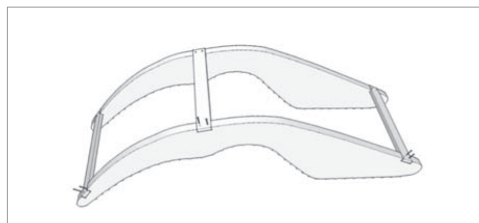

2. Fixez la deuxième tranche aux lattes larges. Remarque : Pour une troisième colonne vertébrale à double ajustement, assurez-vous que les vis de la colonne vertébrale sont orientées vers l'intérieur

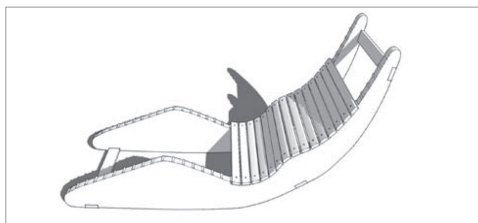

3. Fixez les lattes aux épines entre les bosses d'espacement.


**N'OUBLIEZ PAS DE PEINDRE SUR LE PROTECTEUR DE MEUBLES DÈS L'ASSEMBLAGE DU PRODUIT, SAUF SI UNE AUTRE FINITION DOIT ÊTRE APPLIQUÉE.**




## BANC INCLINABLE STELLA

Il est utile de se référer aux photographies de la brochure lors du montage de votre meuble.


Dans le cas peu probable où vous constateriez, lors de l'assemblage, qu'un boulon ne traverse pas le bois, veuillez vérifier s'il y a une obstruction. Si vous constatez que l'un des clous courts a traversé le trou, vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un foret à métal pour percer le clou.

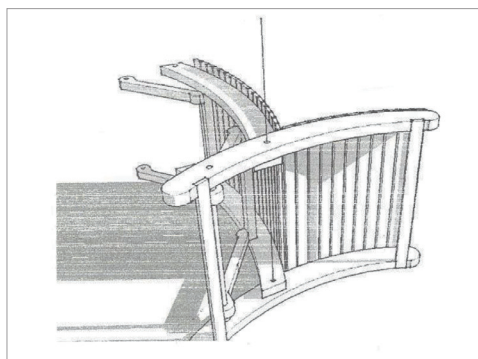

1. Couchez le banc central et la section arrière sur le côté. Assurez-vous que la pièce de réglage de l'angle repose sur la barre.

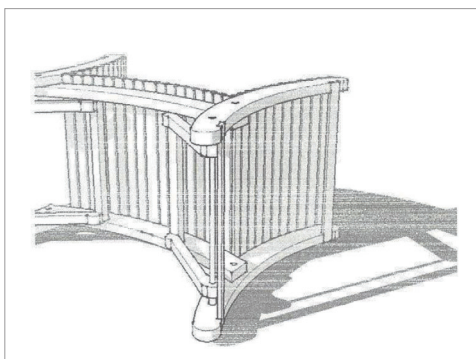

2. Répétez le processus pour l'autre extrémité. Retournez la pièce et répétez le processus pour l'autre côté.

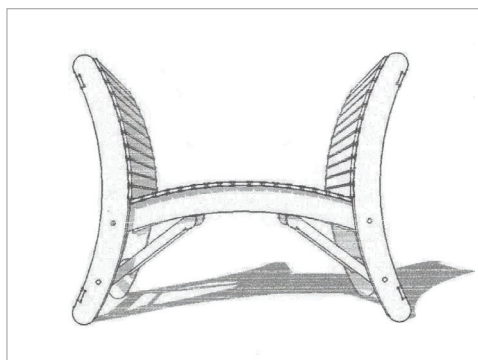

3. Le produit fini.

### LE PLUS IMPORTANT

Veuillez toujours vous assurer que la barre qui s'engage dans le support en bois à deux positions est entièrement engagée aux deux extrémités avant que quiconque ne s'assoie sur le banc.

### AVERTIR

En position inclinée, veuillez ne pas trop équilibrer le banc à une extrémité s'il est utilisé par une seule personne.

**DON'T FORGET TO PAINT ON THE FURNITURE PROTECTOR AS SOON AS THE PRODUCT IS ASSEMBLED, UNLESS ANOTHER FINISH IS TO BE APPLIED.**



## BAIN DE SOLEIL NOJATA



**L'assemblage est plus facile à l'aide d'une perceuse portative.**

Veuillez ne PAS utiliser de marteau car les vis se briseront.

Il est utile de se référer aux photographies de la brochure lors du montage de votre meuble.



**1.** Vissez les pieds à l'intérieur de l'avant du lit de bronzage à l'endroit indiqué. Dévissez la barre d'essieu métallique et montez les roues sur l'essieu avec les têtes de clous des roues tournées vers l'intérieur.

**2.** Remettez-le dans l'encoche de la colonne vertébrale du lit de bronzage. (La barre d'essieu métallique peut avoir été montée, si c'est le cas, dévissez et fixez les roues comme indiqué ci-dessus, puis remontez).

### LE PLUS IMPORTANT

Lors du retrait ou du montage des vis dans la barre d'essieu métallique, assurez-vous de ne pas visser trop vite ou avec trop de force, car cela entraînerait le cisaillement de la tête de vis.

**N'OUBLIEZ PAS DE PEINDRE SUR LE PROTECTEUR DE MEUBLES DÈS L'ASSEMBLAGE DU PRODUIT, SAUF SI UNE AUTRE FINITION DOIT ÊTRE APPLIQUÉE.**