



GREENLEE®
Professional. Nothing Less.™

CATÁLOGO DE GATOR®

La nueva norma de diseño

INTELIGENCIA | RESPONSABILIDAD | SEGURIDAD



SÍGANOS



GREENLEE.COM



Las herramientas Greenlee Gator® combinan tecnología líder en la industria con diseños ergonómicos para ofrecerle soluciones más inteligentes en el lugar de trabajo. Con funciones que incluyen diagnósticos i-press® y tecnología Intelli-CRIMP®, como el Tope de retracción automático (ARS), puede estar seguro de que el trabajo siempre se realizará correctamente.



MEJORE LA SEGURIDAD

El diseño actualizado de herramientas ofrece una solución ergonómica liviana para áreas de trabajo pequeñas



MAXIMICE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La plataforma de batería Makita® de alta capacidad proporciona supervisión activa de la batería



SEA MÁS PRODUCTIVO

Ahorre tiempo en el lugar de trabajo con características innovadoras, como el Tope de retracción automático (ARS)



BARRERA DE TRIPLE AISLAMIENTO

Proporciona tres (3) capas de protección (patente pendiente)



TRABAJE DE MANERA MÁS INTELIGENTE

Interfaz de herramientas en red Bluetooth® para diagnosticar cualquier herramienta a fin de mantener información general óptima sobre el rendimiento de la herramienta



DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2019

Greenlee Tools, Inc. le garantiza al comprador original de estos bienes de uso que los mismos estarán libres de defectos de materiales y fabricación durante un período de **SIETE** años, excepto en el caso de que sean maltratados o hayan sufrido el deterioro normal. Consulte la página 50 para obtener más información.

LA EVOLUCIÓN DE GATOR®



1995

Introducción de las primeras herramientas de engarzado a batería



2002

Introducción de la serie Mini en línea



2016

Introducción de la línea de productos Next Generation de Gator



2000

Introducción de la multiherramienta ECCX



2010

Introducción de la plataforma de batería de iones de litio y de Intelli-Crimp®



2019

Introducción de las herramientas hidráulicas de corte y engarzado de la serie Greenlee Gator Insulated y alimentación a batería



LA NUEVA NORMA DE DISEÑO



EL PRIMER LABORATORIO INTERNO DE PRUEBAS ERGONÓMICAS DE LA INDUSTRIA

ErgoLab®

RESULTADOS DE PRUEBAS DE TERCEROS


El laboratorio ErgoLab interno de Greenlee se ha asociado con el laboratorio ATHENA de la Universidad Estatal de Iowa, un líder científico y de ingeniería en pruebas ergonómicas, para comparar nuestras herramientas a baterías con las de la competencia.

ENFOQUE DE LA ENCUESTA


Los participantes clasificaron las herramientas en 8 categorías de rendimiento en una escala de 10 puntos después de utilizar las herramientas, donde 1 equivale a lo mejor y 10 es lo peor. La Greenlee EK425LX/EK628LX fue calificada como la mejor crimpadora de 6 toneladas en general en las ocho categorías de rendimiento. Entre los puntos destacados de las categorías evaluadas se incluyen:




Peso

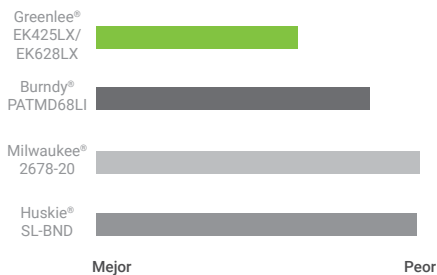

Velocidad/eficiencia

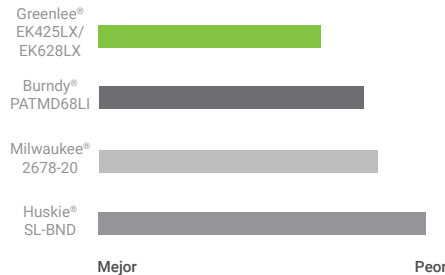

Ajuste manual del tamaño/comodidad

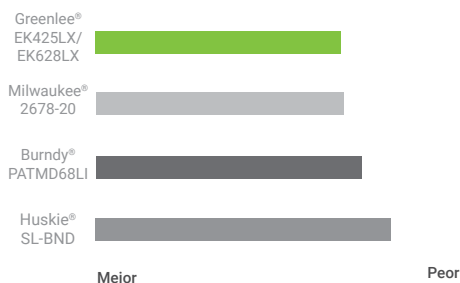


Diseño de activación



Fuerza/esfuerzo




General

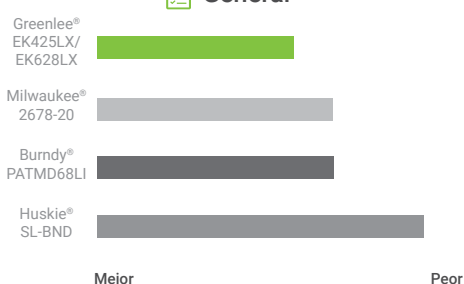


APLICACIÓN i-press®

- Personalice los ajustes de su herramienta
- Revise los datos de desempeño de la herramienta
- Elija perfiles de usuario individuales
- Cree y envíe PDF con historiales laborales
- Disponible para su teléfono inteligente o tableta en plataformas iOS y Android

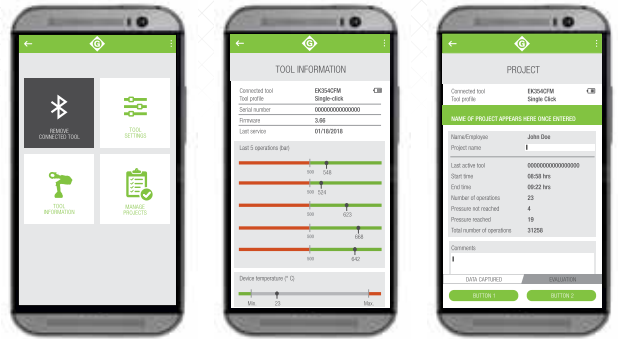


SOFTWARE DE ESCRITORIO i-press®

- Software diseñado para hacer que la conexión a su dispositivo móvil sea más sencilla
- Bluetooth® habilitado en PC compatibles
- Establezca los intervalos de mantenimiento y descargue informes de historiales de trabajo
- Agregue información de usuarios e inventarios a sus herramientas Gator®
- Revise las formas de onda en AMP y PSI
- El software de escritorio i-Press es compatible con todas las herramientas de Gator fabricadas desde 1994 hasta la fecha. Las herramientas del modelo L deben utilizar la herramienta de diagnóstico PGA-1 y las herramientas del modelo X pueden utilizar el formato PGA-1 o la conexión remota mediante Bluetooth®

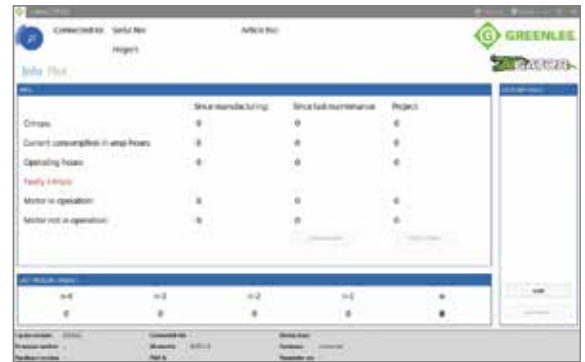

La descarga es gratuita y está disponible a través de Greenlee.com

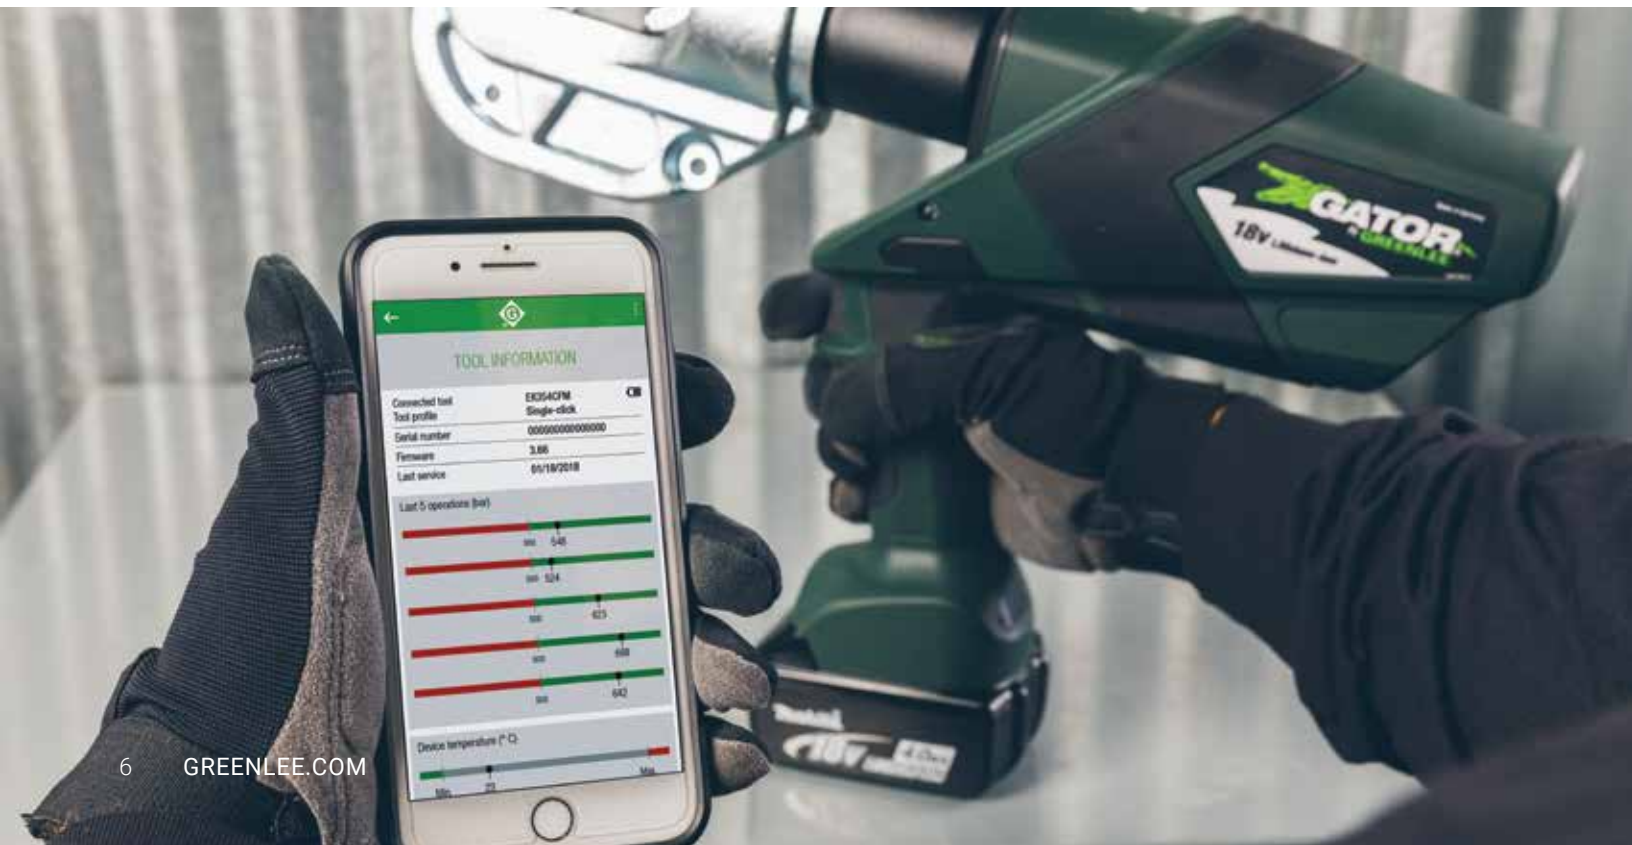

TRABAJE DE MANERA MÁS INTELIGENTE

Monitoriza la presión

La tecnología Intelli-CRIMP® mide la presión y el amperaje 32 veces por segundo

Vigila el engarzado


Emite indicaciones visuales y audibles para avisarle al operador que no se ha alcanzado la fuerza de engarzado

Se retrae de manera automática

La herramienta le indica al usuario que el engarzado está terminado mediante la retracción automática del pistón

Ahorra tiempo

La herramienta inteligente minimiza la distancia de retracción después de cada ciclo utilizando el Tope de retracción automático (ARS) que retrae el pistón lo suficiente para que esté listo para el siguiente ciclo, ahorrando tiempo y energía. Además, la característica de Repetición de tope de retracción (RSR) le permite al operador retraer parcialmente el pistón repitiendo la retracción para los engarzados subsiguientes.

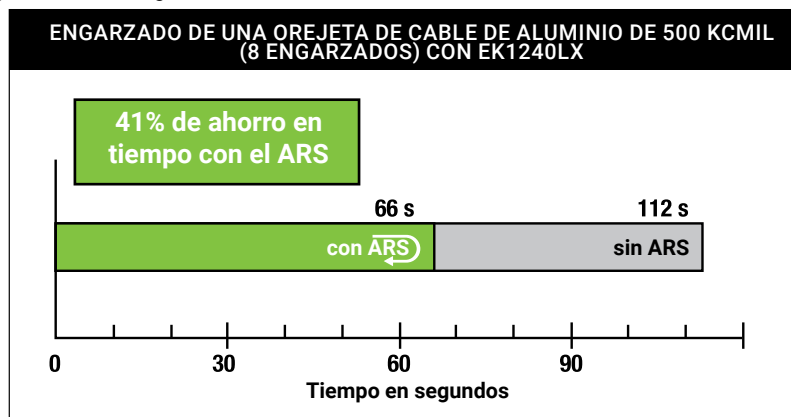

Después de un corte o engarzado, el **Tope de retracción automático (ARS)** evita la retracción completa del pistón, ahorrando tiempo al realizar múltiples engarzados en comparación con el engarzado sin ARS.

Qué indica la herramienta

Doble LED rojo	LED de trabajo	Audio	Descripción
 20 s			Brilla durante 20 segundos después del engarzado, batería descargada
 2 veces			Autocomprobación después de insertar la batería
 20 s/2 Hz			Parpadea durante 20 segundos en 2 Hz después del engarzado = devolver para darle servicio
 20 s/5 Hz			Parpadeo durante 20 segundos a 5 Hz durante alta temperatura = se ha recalentado la unidad
			20 segundos de brillo y 20 segundos de parpadeo intermitente después del engarzado = se requiere servicio; batería sin carga
 1 vez	 1 vez		Error: no se alcanzó la presión de aceite necesaria o hay una retracción manual y el motor no está funcionando
 3 veces	 3 veces		Error: no se logró la presión de aceite necesaria con el motor funcionando



INNOVACIÓN

Las nuevas herramientas hidráulicas de corte y engarzado a batería de la serie Greenlee Gator® Insulated cuentan con un diseño con patente pendiente creado para ayudar a proteger a los operadores contra descargas eléctricas de hasta 1000 V.

La barrera de triple aislamiento impide la descarga de tensión entre el cabezal y el cuerpo de la herramienta. Cada herramienta se somete a pruebas dieléctricas como parte de nuestro proceso de producción para garantizar una protección de voltaje de hasta 1000 V.

FUNCIONAMIENTO SEGURO

Cuando se trabaja en o cerca de circuitos energizados en áreas de bajo voltaje, a menudo se requiere el uso de herramientas manuales aisladas. En espacios de trabajo estrechos o cerrados, ejercer la fuerza necesaria para manejar herramientas manuales aisladas puede ser difícil y peligroso.

La nueva serie de herramientas de corte y engarzado a batería Gator Insulated puede ayudar a reducir el campo de movimiento y esfuerzo del operador, lo que a su vez puede mejorar la precisión y seguridad en condiciones de trabajo peligrosas y en espacios cerrados. Las aplicaciones incluyen la instalación de uniones de cables, el trabajo en líneas de servicio aéreas, medidores y alumbrado público.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE KEY GATOR INSULATED



BARRERA DE TRIPLE AISLAMIENTO

Proporciona tres (3) capas de protección (patente pendiente)



CABEZAL CON PROTECCIÓN DEL CEPILLO

Ayuda a evitar el contacto accidental con los conductores



CABEZAL GIRATORIO DE 360°

Para una mayor agilidad en espacios de trabajo restringidos



COMUNICACIÓN POR BLUETOOTH®

Conexión con la aplicación Greenlee i-press®



HERRAMIENTAS PARA CORTE CON AISLAMIENTO

ES20HVX, ESC32HVX, ESC25HVX

NUEVO



ES20HVX

ES20HVX: CORTADOR ACSR EN LÍNEA

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ES20HVX11	783310040491	Cortador de 20 mm, cargador de 120 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES20HVX12	783310040507	Cortador de 20 mm, cargador de 12 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES20HVX22	783310040514	Cortador de 20 mm, cargador de 230 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES20HVXB	783310040521	Cortadora de 20 mm, solo herramienta sin batería (PVC)



ES32HVX

ES32HVX: CORTADOR DE CABLES EN LÍNEA

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ES32HVX11	783310038085	Cortador de 32 mm, cargador de 120 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES32HVX12	783310038092	Cortador de 32 mm, cargador de 12 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES32HVX22	783310038108	Cortador de 32 mm, cargador de 230 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ES32HVXB	783310038115	Cortador de 32 mm, solo herramienta sin batería (PVC)

CORTADOR DE COBRE/ALUMINIO



ESC25HVX

ESC25HVX: CORTADOR ACSR EN LÍNEA

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ESC25HVX11	783310040538	Cortador de 25 mm, cargador de 120 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC25HVX12	783310040545	Cortador de 25 mm, cargador de 12 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC25HVX22	783310040552	Cortador de 25 mm, cargador de 230 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC25HVXB	783310040569	Cortador de 25 mm, solo herramienta sin batería (PVC)



Para conocer la capacidad, consulte la tabla de la página 46.



HERRAMIENTAS PARA CORTE CON AISLAMIENTO

ESC35HVX, ESC50HVX

NUEVO



ESC35HVX

ESC35HVX: CORTADOR DE CABLES EN LÍNEA

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ESC35HVX11	783310038122	Cortador de 35 mm, cargador de 120 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC35HVX12	783310038139	Cortador de 35 mm, cargador de 12 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC35HVX22	783310038146	Cortador de 35 mm, cargador de 230 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC35HVXB	783310038153	Cortador de 35 mm, solo herramienta sin batería (PVC)

CORTADOR DE COBRE/ALUMINIO



ESC50HVX

ESC50HVX: CORTADOR DE CABLES EN LÍNEA

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ESC50HVX11	783310038160	Cortador de 50 mm, cargador de 120 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC50HVX12	783310038177	Cortador de 50 mm, cargador de 12 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC50HVX22	783310038184	Cortador de 50 mm, cargador de 230 V (PVC), dos baterías de 4,0 Ah
ESC50HVXB	783310038191	Cortador de 50 mm, solo herramienta sin batería (PVC)

CORTADOR DE COBRE/ALUMINIO



Para conocer la capacidad, consulte la tabla de la página 46.

HERRAMIENTAS DE ENGARZADO CON AISLAMIENTO

EK425VX, EK628VX

NUEVO



EK425VX

EK425VHX: CRIMPADORA EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK425VXD011	783310041283	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD30, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXD012	783310041290	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD30, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXD022	783310041306	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD30, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXD0B	783310041313	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD30, solo herramienta sin batería
EK425VXDBG11	783310041993	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3BG, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXDBG12	783310042006	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3BG, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXDBG22	783310042013	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3BG, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXDBGB	783310042020	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3BG, solo herramienta sin batería
EK425VXK11	783310042037	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJK, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXK12	783310042044	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJK, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXK22	783310042105	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJK, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXKB	783310042112	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJK, solo herramienta sin batería
EK425VXD11	783310042129	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXD12	783310042136	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXD22	783310042143	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425VXDB	783310042150	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3, solo herramienta sin batería

NOTA: las conexiones están homologadas por UL y cUL para cobre y aluminio, cuando se utilizan con herramientas Greenlee en orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.




EK628VX

EK628VX: CRIMPADORA EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK628VX11	783310042549	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJ22, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK628VX12	783310042556	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJ22, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK628VX22	783310042600	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJ22, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK628VXB	783310042617	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJ22, solo herramienta sin batería

NOTA: las conexiones están homologadas por UL y cUL para cobre y aluminio, cuando se utilizan con herramientas Greenlee en orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.



Para conocer la capacidad, consulte la tabla de la página 46.



HERRAMIENTAS DE ENGARZADO CON AISLAMIENTO

EK622CVX, EK6IDCVX

NUEVO



EK622CVX

EK622CVX: CRIMPADORA EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK622CVX11	783310041030	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas 622, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK622CVX12	783310041047	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas 622, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK622CVX22	783310041054	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas 622, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK622CVXB	783310041061	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas 622, solo herramienta sin batería

NOTA: las conexiones están homologadas por UL y cUL para cobre y aluminio, cuando se utilizan con herramientas Greenlee en orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.



EK6IDCVX

EK6IDCVX: INDENTADOR EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK6IDCVX11	783310042624	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas 6ID (PVC), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6IDCVX12	783310042648	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas 6ID (PVC), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6IDCVX22	783310042655	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas 6ID (PVC), cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6IDCVXB	783310042662	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas 6ID (PVC), solo herramienta sin batería

NOTA: las conexiones están homologadas por UL y cUL para cobre y aluminio, cuando se utilizan con herramientas Greenlee en orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.



1000 V

Para conocer la capacidad, consulte la tabla de la página 46.



ENGARZADO



EN LÍNEA DE 6 TONELADAS EK425LX



EK425LX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de engarzado gira 350°
- Acoplamiento patentado de mordaza con pasador de resorte
- Luz de trabajo LED que ilumina las áreas de trabajo oscuras
- Pantalla LED con lectura de PSI en tiempo real
- Bluetooth® habilitado

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	6 toneladas (54 kN)
Largo	14-3/4 in (375 mm) sin cabezal ni batería
Ancho	4 in (108 mm)
Peso	6,6 lb (3 kg)
Batería	iones de litio de 18 V, 4,0 Ah

CAPACIDAD

Conectores de acometida de 5/8 in	10-1/0 AWG
Conectores de acometida de 0,840	1/0-4/0 AWG
Tomas en "H" de aluminio	6-4/0 AWG
Tomas en "H" de cobre	10-2 AWG
Empalmes de tensión de cobre	6-2/0 AWG
Empalmes de tensión de aluminio	6-4/0 AWG
Empalmes de tensión integrales ACSR	4-1/0 AWG
Empalmes de tensión de dos piezas ACSR	2 AWG a 477 kcmil
Empalmes de conexión en puente de aluminio	4 AWG a 266,8 kcmil
Estribos	2-4/0 AWG
Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color	8-4/0 AWG



ACCESORIOS

N.° DE CAT.	N.° UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte
CP1	783310030782	Bolsa para herramientas

EK425LX

N.° DE CAT.	N.° UPC	DESCRIPCIÓN
EK425LXDO11	783310609056	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD30, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDO12	783310609063	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD30, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDO22	783310609070	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD30, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDOB	783310609087	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD30, solo herramienta sin batería
EK425LXDBG11	783310609094	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3BG, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDBG12	783310609100	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3BG, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDBG22	783310609117	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3BG, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDBGB	783310609124	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3BG, solo herramienta sin batería
EK425LXK11	783310609131	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJK, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXK12	783310609148	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJK, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXK22	783310609155	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJK, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXKB	783310609162	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJK, solo herramienta sin batería
EK425LXD11	783310609179	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXD12	783310609186	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXD22	783310609193	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK425LXDB	783310609209	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJD3, solo herramienta sin batería

***NOTA:** las conexiones están homologadas por UL y cUL para cobre y aluminio, cuando se utilizan con orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

Las mordazas de la serie CJD aceptan troqueles KD6 (página 22) o troqueles de estilo "W" estándar de la industria. Las mordazas CJK aceptan troqueles Kearney® "O", Thomas & Betts® de 6 toneladas o Blackburn® "OD".

EN LÍNEA DE 6 TONELADAS EK628LX



EK628LX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de engarzado gira 350°
- Acoplamiento patentado de mordaza con pasador de resorte
- Luz de trabajo LED que ilumina las áreas de trabajo oscuras
- Pantalla LED con lectura de PSI en tiempo real
- Bluetooth® habilitado
- EK628LX utilizado con los troqueles de la serie Greenlee 22: consulte la página 22

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	6 toneladas (54 kN)
Largo	14-3/4 in (375 mm) sin cabezal ni batería
Ancho	4 in (108 mm)
Peso	6,6 lb (3 kg)
Batería	18 V 2,0 Ah iones de litio (EK628)

CAPACIDAD

Conectores de cobre codificados por color	8 AWG a 600 kcmil
Conectores de aluminio codificados por color	8 AWG a 350 kcmil

EK628LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK628LX11	783310609391	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJ22, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK628LX12	783310609407	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJ22, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK628LX22	783310609414	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJ22, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK628LXB	783310609445	Crimpadora de 6 toneladas, mordazas CJ22, solo herramienta sin batería



MORDAZAS INTERCAMBIABLES PARA EK425 Y EK628

MORDAZAS DE ENGARZADO



CJD30

CJD3BG

CJD3

CJK

CJXPJ

MORDAZAS DE CORTE



CJB

CJ-CUAL

CJ-ACSR1

MORDAZAS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
CJ-CUAL	783310082231	Ensamble de mordaza de doble cortador
CJ-ACSR1	783310082248	Ensamble de mordaza de cortador ASCR
CJD3	783310032427	Mordaza de engarzado con ranura troquelada D simple
CJD3BG	783310845157	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y BG
CJD30	783310845140	Unidad de mordaza de engarzado – Ranuras troqueladas D y O
CJK	783310048299	Unidad de mordaza de engarzado para troqueles Kearney "O"
CJB	783310845133	Mordaza de corte para pestillos de cierre desechables de un solo uso
CJXPJ	783310845126	Mordaza de engarzado con ranuras troqueladas Nicopress X, P y J

***NOTA:** las conexiones están homologadas por UL y cUL para cobre y aluminio, cuando se utilizan con orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

EN LÍNEA DE 6 TONELADAS

EK622LX



EK622LX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de engarzado gira 350°
- Se usa con los troqueles de engarzado Greenlee® serie KC22 y KA22
- Incluye adaptadores para troquel 04292 que se pueden utilizar con todos los troqueles de engarzado estilo "W" de la industria y troqueles estilo KD6 de Greenlee

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	12 000 lb (53 kN)
Largo	15-3/4 in (80 mm)
Ancho	2-7/8 in (413 mm)
Batería	Iones de litio, 18 V 2,0 Ah
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre codificados por color, 600 kcmil (MCM) Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color, 350 kcmil (MCM)

Para conocer la capacidad con otros tipos de troqueles, consulte la tabla de la página 22

EK622LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK622LX11	783310609513	Crimpadora de 6 toneladas, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK622LX12	783310609520	Crimpadora de 6 toneladas, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK622LX22	783310609537	Crimpadora de 6 toneladas, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK622LXB	783310609568	Crimpadora de 6 toneladas, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
52177	783310521778	Batería de iones de litio 18 V, 2,0 Ah
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte
04292	783310042921	Adaptador de troquel para los troqueles tipo "W"



Troqueles de engarzado para herramientas de 6 toneladas

Troqueles de engarzado en la página 22

PISTOLA DE 12 TONELADAS

EK1240LX, EK1240CLX, EK1250KLX



EK1240LX



EK1240CLX



EK1240KLX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El Tope de retracción automático (ARS) retrae el pistón lo suficiente para que esté listo para el siguiente ciclo, lo cual ahorra tiempo y energía
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de engarzado gira 350°
- EK1240L con apertura de 1,65 in (42 mm) utiliza troqueles de engarzado Greenlee KC12, KA12 y KD12 además de todos los troqueles de engarzado estilo "U" de la industria. El modelo EK1240KL utiliza troqueles de engarzado estilo Kearney PH2
- Los modelos con cabezal cubierto tienen dos capas de PVC que totalizan aproximadamente 3/16 in (4,8 mm) de espesor

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	12 toneladas (106 kN)
Largo	16-1/4 in (80 mm)
Ancho	3-1/8 in (413 mm)
Altura	13-1/2 in (343 mm)
Peso	15 lb (6,8 kg)
Capacidad	Orejetas y empalmes de aluminio y cobre 8 AWG – 750 kcmil

EK1240LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK1240LX11	783310609834	Crimpadora de 12 toneladas, 42 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240LX12	783310609841	Crimpadora de 12 toneladas, 42 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240LX22	783310609858	Crimpadora de 12 toneladas, 42 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240LXB	783310609889	Crimpadora de 12 toneladas, 42 mm, solo herramienta sin batería

EK1240CLX: PROTECTOR DE CEPILLO DE PVC

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK1240CLX11	783310610342	Crimpadora de 12 toneladas, 42 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240CLX12	783310610359	Crimpadora de 12 toneladas, 42 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240CLX22	783310610366	Crimpadora de 12 toneladas, 42 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240CLXB	783310610397	Crimpadora de 12 toneladas, 42 mm, solo herramienta sin batería

EK1240KLX: PROTECTOR DE CEPILLO DE PVC

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK1240KLX11	783310610465	Crimpadora de 12 toneladas, 30 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240KLX12	783310610472	Crimpadora de 12 toneladas, 30 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240KLX22	783310610489	Crimpadora de 12 toneladas, 30 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1240KLXB	783310610519	Crimpadora de 12 toneladas, 30 mm, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte



**Troqueles de engarzado
para herramientas
de 12 toneladas**

Troqueles de engarzado en la página 23

PISTOLA DE 15 TONELADAS EK1550FLX, EK1550LX



EK1550FLX

UA15T



EK1550LX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El Tope de retracción automático (ARS) retrae el pistón lo suficiente para que esté listo para el siguiente ciclo, lo cual ahorra tiempo y energía
- Admite troqueles estilo P para engarzar empalmes y orejetas de hasta 1500 kcmil de cobre y 1250 kcmil de aluminio
- Compatible con troqueles Kearney PH4/P14 sin adaptador
- El cabezal de engarzado gira 350°
- Incluye adaptador de troquel U UA15T

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	15 toneladas (135 kN)
Largo	18-1/2 in (470 mm)
Ancho	3-1/8 in (80 mm)
Altura	13-1/2 in (343 mm)
Peso	16,3 lb (7,4 kg)
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre 8 AWG – 1550 kcmil Orejetas y empalmes de aluminio 8 AWG – 1250 kcmil

EK1550LX: ESTILO KEARNEY

N.° DE CAT.	N.° UPC	DESCRIPCIÓN
EK1550LX11	783310610700	Crimpadora de 15 toneladas, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550LX12	783310610717	Crimpadora de 15 toneladas, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550LX22	783310610724	Crimpadora de 15 toneladas, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550LXB	783310609759	Crimpadora, 15T, iones de litio, STD, solo herramienta sin batería

EK1550LX: ESTILO KEARNEY

N.° DE CAT.	N.° UPC	DESCRIPCIÓN
EK1550FLX11	783310610588	Crimpadora de 15 toneladas, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550FLX12	783310610595	Crimpadora de 15 toneladas, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550FLX22	783310610601	Crimpadora de 15 toneladas, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK1550FLXB	783310610632	Crimpadora abatible, 15T, iones de litio, STD, solo herramienta sin batería



ACCESORIOS

N.° DE CAT.	N.° UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte
HE.10310	783310234920	Manija
UA15T	783310002604	Adaptadores de troquel: troqueles estilo "U" de Greenlee®, troqueles estilo "U" de Burndy®, troqueles estilo ILD de ILSCO®, troqueles estilo 15500 de Thomas & Betts®, troqueles estilo 15500 de Blackburn®
48820	783310488200	Adaptadores de troquel: troqueles Burndy® P (Y46), troqueles ILSCO® ILD-P
48788	783310487883	Adaptadores de troquel: troqueles Thomas & Betts® 15600, troqueles Blackburn® 15600
48802	783310488026	Adaptadores de troquel: troqueles Greenlee® de 12 toneladas, troqueles Burndy® de 12 toneladas, troqueles ILSCO® ILD, troqueles Thomas & Betts® 15500, troqueles Blackburn® 15500
48824	783310488248	Adaptadores de troquel: Kearney PH2/WH2

EN LÍNEA 4 TONELADAS EK410LX



EK410LX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El estilo de herramienta en línea es liviano y muy fácil de controlar
- El cabezal de engarzado gira 350°
- Se usa con los troqueles de engarzado Greenlee® KC4, KA4 y KD4 (consulte la página 21)

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	7900 lb (35 kN)
Largo	13-1/4 in (337 mm)
Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Peso	4 lb (1,8 kg)
Batería	Iones de litio, 18 V 2,0 Ah
Capacidad	Conectores de cobre codificados por color de 8 AWG a 300 kcmil Conectores de aluminio codificados por color de 8 AWG a 2/0 AWG kcmil Conectores de acometida de 5/8 in Conectores de acometida 840

EK410LX


N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK410LX11	783310609278	Crimpadora de 4 toneladas, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK410LX12	783310609285	Crimpadora de 4 toneladas, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK410LX22	783310609292	Crimpadora de 4 toneladas, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK410LXB	783310609322	Crimpadora de 4 toneladas, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V, 4,0 Ah
52177	783310521778	Batería de iones de litio 18 V, 2,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte



TROQUELES DE ENGARZADO EN LÍNEA DE 4 TONELADAS



Para uso con:



EK410LX
página 20

TROQUELES PARA ENGARZADO DE OREJETAS Y EMPALMES DE COBRE Y ALUMINIO CODIFICADOS POR COLOR

TAMAÑO DEL CABLE	ALUMINIO		COBRE	
	N.º DE CAT.	COLOR	N.º DE CAT.	COLOR
8 AWG	KA4-8	AZUL	KC4-8	ROJO
6 AWG	KA4-6	GRIS	KC4-6	AZUL
4 AWG	KA4-4	VERDE	KC4-4	GRIS
2 AWG	KA4-2	ROSADO	KC4-2	CAFÉ
1 AWG	KA4-1	DORADO	KC4-1	VERDE
1/0 AWG	KA4-1/0	MARRÓN	KC4-1/0	ROSADO
2/0 AWG	KA4-2/0	VERDE OLIVO	KC4-2/0	NEGRO
3/0 AWG	-	-	KC4-3/0	NARANJA
4/0 AWG	-	-	KC4-4/0	MORADO
250 KCMIL (MCM)	-	-	KC4-250	AMARILLO
300 KCMIL (MCM)	-	-	KC4-300	BLANCO

***NOTA:** las conexiones están homologadas por UL y cUL para cobre y aluminio, cuando se utilizan con orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

TROQUELES KC4 PARA CONECTORES DE ACOMETIDA

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
KD4-10	783310020219	Troqueles de engarzado para conectores de acometida de 5/8 in
KD4-840	783310020226	Troqueles de engarzado para conectores de acometida 840

JUEGO DE TROQUELES DE ENGARZADO DE 4 TONELADAS*

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
KC4CU	783310020370	Juego de troqueles completo para conectores de cobre. Incluye troqueles para conectores de cobre de 8 AWG a 300 kcmil (MCM). (Los troqueles se pueden guardar en el estuche portátil para herramientas).
KA4AL	783310122371	Juego completo de troqueles para conectores de aluminio. Incluye troqueles de 8 AWG hasta 2/0 AWG. (Los troqueles se pueden guardar en el estuche portátil para herramientas).

COMPATIBILIDAD CON TROQUEL DE ENGARZADO DE 6 TONELADAS



PARA USO CON:



EK622LX
página 16



EK628LX
página 15

PARA USO CON:



EK425LX
página 14



***NOTA:** las conexiones están homologadas por UL y cUL para cobre y aluminio, cuando se utilizan con herramientas Greenlee en orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

Troqueles de engarzado para herramientas de 6 toneladas

- Todos los troqueles que están en esta página se utilizan con los modelos de herramientas de batería: ECCXLX, EK628LX, EK622LX

ESPECIFICACIONES: TROQUELES DE ENGARZADO SERIE 22

Tamaño del cable	Aluminio		Cobre	
	N.º de catálogo	Color	N.º de catálogo	Color
8 AWG	KA22-8	Azul	KC22-8	Rojo
6 AWG	KA22-6	Gris	KC22-6	Azul
4 AWG	KA22-4	Verde	KC22-4	Gris
2 AWG	KA22-2	Rosado	KC22-2	Café
1 AWG	KA22-1	Dorado	KC22-1	Verde
1/0 AWG	KA22-1/0	Marrón	KC22-1/0	Rosado
2/0 AWG	KA22-2/0	Verde olivo	KC22-2/0	Negro
3/0 AWG	KA22-3/0	Rubí	KC22-3/0	Naranja
4/0 AWG	KA22-4/0	Blanco	KC22-4/0	Morado
250 KCMIL (MCM)	KA22-250	Rojo	KC22-250	Amarillo
300 KCMIL (MCM)	KA22-300	Azul	KC22-300	Blanco
350 KCMIL (MCM)	KA22-350	Café	KC22-350	Rojo
400 KCMIL (MCM)	—	—	KC22-400	Azul
500 KCMIL (MCM)	—	—	KC22-500	Café
600 KCMIL (MCM)	—	—	KC22-600	Verde

NOTA: troqueles para engarzado de orejetas y empalmes de cobre y aluminio codificados por color* (se requiere un adaptador UA22 cuando se usa con herramientas ECCXL, HCCX y RCCX)

TROQUELES ESTILO "W"

N.º de catálogo	Burndy N.º	N.º de catálogo	Burndy N.º
KD6-10	W-BG	KD6-18	W-166
KD6-11	W-O	KD6-19	W-243
KD6-12	W-C	KD6-20	W-247
KD6-13	W-K840	KD6-21	W-249
KD6-14	W-161	KD6-22	W-164
KD6-15	W-162	KD6-24	W-237
KD6-16	W-163	KD6-25	W-239
KD6-17	W-165	KD6-27	W-28K

NOTA: troqueles para uso con conectores de acometida, tomas en c, tomas en h, conectores aéreos y subterráneos (requieren un adaptador UAW cuando se usa con herramientas ECCXL, requieren mordazas CJD3, CJD3BG o CJD30 cuando se usan con las herramientas EK628L).

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
K22S1GL	783310030782	Juego de troqueles para conectores de cobre de 8 AWG a 600 kcmil – Incluye todos los juegos de troqueles de cobre que se enumeran a continuación y el estuche portátil
KD06AL	783310016311	Juego de troqueles para conectores de aluminio de 8 AWG a 350 kcmil – Incluye todos los juegos de troqueles de aluminio que se enumeran a continuación y el estuche portátil

COMPATIBILIDAD CON TROQUEL DE ENGARZADO DE 12 TONELADAS

Troqueles de engarzado para herramientas de 12 toneladas

- Todos los troqueles que están en esta página se utilizan con los modelos: de herramientas EK1230L, EK1240L, HK1230, HK1240, RK1240, HKL1232 y E12CCX y RK1550 equipadas con el adaptador de troqueles 48802



PARA USO CON:



EK1240LX
página 18



RK1240
página 32



EK1550FLX
página 18
Adaptador UA15T necesario
con troqueles de estilo U

ESPECIFICACIONES: TROQUELES ESTILO "U"

Tamaño del cable	Aluminio		Cobre	
	N.º de catálogo	Color	N.º de catálogo	Color
8 AWG	KA12-8	Azul	KC12-8	Gris
6 AWG	KA12-6	Gris	KC12-6	Azul
4 AWG	KA12-4	Verde	KC12-4	Gris
2 AWG	KA12-2	Rosado	KC12-2	Café
1 AWG	KA12-1	Dorado	KC12-1	Verde
1/0 AWG	KA12-1/0	Marrón	KC12-1/0	Rosado
2/0 AWG	KA12-2/0	Verde olivo	KC12-2/0	Negro
3/0 AWG	KA12-3/0	Rubí	KC12-3/0	Naranja
4/0 AWG	KA12-4/0	Blanco	KC12-4/0	Morado
250 KCMIL (MCM)	KA12-250	Rojo	KC12-250	Amarillo
300 KCMIL (MCM)	KA12-300	Azul	KC12-300	Blanco
350 KCMIL (MCM)	KA12-350	Café	KC12-350	Rojo
400 KCMIL (MCM)	KA12-400	Verde	KC12-400	Azul
500 KCMIL (MCM)	KA12-500	Rosado	KC12-500	Café
600 KCMIL (MCM)	KA12-600	Negro	KC12-600	Verde
750 KCMIL (MCM)	KA12-750	Amarillo	KC12-750	Negro

*Las conexiones están homologadas por UL y cUL para cobre y aluminio cuando se utilizan con herramientas Greenlee en orejetas y empalmes codificados por color de Anderson®, Blackburn®, FCI Burndy®, ILSCO®, Panduit®, Thomas & Betts® y Penn-Union®.

NOTA: troqueles para engarzado de orejetas y empalmes de cobre y aluminio codificados por color

TROQUELES ESTILO "U" ADICIONALES

N.º de catálogo	Burndy N.º	N.º de catálogo	Burndy N.º	N.º de catálogo	Burndy N.º
KD12-10	U-BG	KD12-19	U-243	KD12-36	U-654
KD12-11	U-O	KD12-20	U-247	KD12-37	U-655
KD12-12	U-C	KD12-21	U-249	KD12-38	U-658
KD12-14	U-161	KD12-30	U-D3	KD12-39	U-659
KD12-15	U-162	KD12-32	U-F	KD12-40	U-998
KD12-17	U-165	KD12-33	U-997	-	-
KD12-18	U-166	KD12-35	U-238		

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
KD12CU	783310102601	Juego de troqueles para conectores de cobre de 6 AWG a 750 kcmil – Incluye todos los juegos de troqueles de cobre que se enumeran a continuación excepto el KC12-8
KD12AL	783310102618	Juego de troqueles para conectores de aluminio de 6 AWG a 750 kcmil – Incluye todos los juegos de troqueles de aluminio que se enumeran a continuación excepto el 35776

MULTIHERRAMIENTA CCX DE 6 Y 12 TONELADAS E12CCXLX, E6CCXLX



E12CCXLX



Troqueles de engarzado para herramientas de 12 toneladas

Troqueles de engarzado en la página 23



E6CCXLX



Troqueles de engarzado para herramientas de 6 toneladas

Troqueles de engarzado en la página 22

- Opción de repetición de tope de retracción (RSR), que permite al operador retraer parcialmente el ariete y luego la herramienta repite la retracción para los engarces siguientes
- Use hojas y adaptadores CCX opcionales (consulte la página 25)

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	E12CCXLX – 24 000 lb (107 kN) 12 toneladas; E6CCXLX – 12 000 lb (53 kN) 6 toneladas
Largo	E12CCXLX – 16-1/2 in (419 mm); E6CCXLX – 15-1/2 in (394 mm)
Peso	E12CCXLX – 15 lb (6,8 kg); E6CCXLX – 14 lb (6,3 kg)
Batería	E12CCXLX – Iones de litio 18 V, 4,0 Ah; E6CCXLX – Iones de litio 18 V, 4,0 Ah

E12CCXLX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
E12CCXLX11	783310611462	12 toneladas, multiherramienta, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
E12CCXLX12	783310611479	12 toneladas, multiherramienta, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
E12CCXLX22	783310611486	12 toneladas, multiherramienta, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
E12CCXLXB	783310611516	12 toneladas, multiherramienta, solo herramienta sin batería

E6CCXLX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
E6CCXLX11	783310611585	6 toneladas, multiherramienta, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
E6CCXLX12	783310611592	6 toneladas, multiherramienta, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
E6CCXLX22	783310611608	6 toneladas, multiherramienta, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
E6CCXLXB	783310611639	6 toneladas, multiherramienta, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte

ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS CCX (OPCIONAL, TODO EN PARES EXCEPTO EL SACABOCADOS)



UA22



UAK



UC40



UCUNC38



UA12P



UA12ID

ADAPTADORES DE TROQUELES

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN	E6CCXLX	E12CCXLX
UA22	783310070627	Adaptador para troqueles Greenlee® K22	X	-
UAK	783310070337	Adaptador para troqueles Kearney "O", Thomas & Betts® "6 toneladas" y Blackburn® "OD"	X	-
UAW	783310070351	Adaptador para troqueles Burndy® "W" y Panduit® "CD-2001" (equivalente al troquel "D3")	X	-
UA12T	783310201588	Adaptador para troqueles "U" (incluido con la herramienta E12CCXL)	-	-

CUCHILLAS PARA CORTAR CABLES

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN	E6CCXLX	E12CCXLX
UC26	783310067146	Cuchillas de corte con capacidad para aluminio y cobre de 1 in	X	X
UC40	783310070368	Cuchillas de corte con capacidad para aluminio y cobre de 1 1/2 in	X	X
UCACSR	783310070375	Cuchillas de corte para ACSR y cables trenzados de sujeción	X	X

CUCHILLAS DE CORTE DE VARILLAS ROSCADAS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN	E6CCXLX	E12CCXLX
UCUNC14	783310070382	Cuchillas de corte para barra roscada de 1/4 in	X	X
UCUNC38	783310070399	Cuchillas de corte para barra roscada de 3/8 in	X	X
UCUNC12	783310072744	Cuchillas de corte para barra roscada de 1/2 in	X	X

ADAPTADOR DE PUNZÓN SACABOCADO

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN	E6CCXLX	E12CCXLX
UA12P	783310118909	Adaptador de sacabocados (compatible con macho sin recubrir de 3/4 in)	X	X

ADAPTADOR DE ENGAZADO SIN TROQUELES

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN	E6CCXLX	E12CCXLX
UA12ID	783310008033	Adaptador de engazado sin troqueles	-	X

SIN TROQUELES



INDENTADOR EN LÍNEA DE 6 TONELADAS EK6IDLX, EK6IDCLX

NUEVO



EK6IDLX



EK6IDCLX



- El diseño de pistón telescópico de dos etapas identifica la presión correcta a aplicar
- Funcionamiento con un activador simple para controlar todas las funciones de la herramienta
- Cabezal recubierto de PVC para protección del cepillo

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	Variable de 6 toneladas (30-60 kN)
Giro del cabezal	350°
Peso con batería	5,5 lb (2,5 kg)
Altura	15 in (380 mm)
Capacidad	Clases de alambres estándar – B; C Cobre: N.º 8 – 500 kcmil (MCM) Aluminio: 1/0 – 350 kcmil (MCM) Cable fino – Clases de alambre de cobre – G; H; I; K; M: 1/0 – 350 kcmil (MCM) DLO – Cable de cobre para locomotoras diésel: N.º 8 – 373,7 kcmil (MCM)

Comuníquese con el servicio al cliente de Greenlee para conocer la clasificación específica del tipo de cable.

EK6IDLX: ESTILO ABATIBLE

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK6IDLX11	783310610793	Crimpadora de 6 toneladas, sin troqueles, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK6IDLX12	783310610984	Crimpadora de 6 toneladas, sin troqueles, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK6IDLX22	783310610991	Crimpadora de 6 toneladas, sin troqueles, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
EK6IDLXB	783310610748	Crimpadora de 6 toneladas, sin troqueles, solo herramienta sin batería

EK6IDCLX: RECUBIERTO DE PVC

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK6IDCLX11	783310080558	Crimpadora de 6 toneladas, sin troqueles, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6IDCLX12	783310085959	Crimpadora de 6 toneladas, sin troqueles, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6IDCLX22	783310085966	Crimpadora de 6 toneladas, sin troqueles, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6IDCLXB	783310080541	Crimpadora de 6 toneladas, sin troqueles, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V, 4,0 Ah
52177	783310521778	Batería de iones de litio 18 V, 2,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte



DIELESS

INDENTADOR EN LÍNEA DE CUATRO PUNTOS EK6ATILX Y EK6FTILX

NUEVO



EK6ATILX



EK6FTILX

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	12 400 lb (55 kN)
Altura	19,5 in (495 mm)
Peso	8,2 lb (3,75 kg)
Batería	iones de litio, 18 V, 4,0 Ah
Giro del cabezal	360°

CAPACIDAD

Barril abierto	Cobre: 6 AWG – 500 kcmil Aluminio: 6 AWG – 400 kcmil
Abatible	Cobre: 6 AWG – 750 kcmil Aluminio: 6 AWG – 750 kcmil

EK6ATILX Y EK6FTILX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK6ATILX11	783310084686	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATILX12	783310084693	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATILX22	783310084709	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATILXB	783310085904	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, solo herramienta sin batería
EK6FTILX11	783310085911	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTILX12	783310085928	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTILX22	783310085935	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTILXB	783310085942	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, solo herramienta sin batería

PISTOLA DE 6 TONELADAS EK6FTLX, EK6ATLX



EK6FTLX



EK6ATLX

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	12 400 lb (55 kN)
Largo	EK6ATLX – 14 in (355 mm) EK6FTLX – 14-7/8 in (378 mm)
Peso	EK6ATLX – 12 lb (5,4 kg) EK6FTLX – 11 lb (5 kg)
Batería	iones de litio, 18 V, 4,0 Ah

CAPACIDAD

EK6ATLX	Cobre: 6 AWG – 500 kcmil Aluminio: 6 AWG – 400 kcmil
EK6FTLX	Cobre: 6 AWG – 750 kcmil Aluminio: 6 AWG – 750 kcmil

EK6FTLX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK6FTLX11	783310611196	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTLX12	783310611202	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTLX22	783310611219	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6FTLXB	783310611240	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, abatible, solo herramienta sin batería

EK6ATLX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK6ATLX11	783310611073	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATLX12	783310611080	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATLX22	783310611097	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, barril abierto, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK6ATLXB	783310611127	Crimpadora de cuatro puntos de 6 toneladas, solo herramienta sin batería

INDENTADOR DE PISTOLA DE 12 TONELADAS EK12IDLX



EK12IDLX

- La tecnología Intelli-CRIMP® notifica al operador con una alerta visual y audible en tiempo real si no se logra la fuerza de engarzado
- El Tope de retracción automático (ARS) retrae el pistón lo suficiente para que esté listo para el siguiente ciclo, lo cual ahorra tiempo y energía
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de engarzado gira 350°
- El cabezal de engarzado abatible permitirá engarzar cobre de 4 AWG – 1000 kcmil o aluminio de 6 AWG – 1000 kcmil sin tener que cambiar el troquel

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	24 000 lb (106 kN)
Largo	16 1/2 in (420 mm)
Peso	15 lb (6,8 kg)
Altura	14 1/2 in (368 mm)
Batería	Iones de litio, 18 V, 4,0 Ah
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre codificados por color: 4 AWG a 1000 kcmil Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color: 6 AWG a 1000 kcmil

EK12IDLX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EK12IDLX11	783310611349	Crimpadora sin troqueles de 12 toneladas, abatible, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK12IDLX12	783310611356	Crimpadora sin troqueles de 12 toneladas, abatible, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK12IDLX22	783310611363	Crimpadora sin troqueles de 12 toneladas, abatible, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
EK12IDLXB	783310611394	Crimpadora sin troqueles de 12 toneladas, abatible, solo herramienta sin batería



ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte

MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN



- Vienen precargadas en longitudes de 6 ft, 10 ft y 33 ft
- Accesorios estándar macho y hembra tipo tornillo de 3/8 in NPT instalados
- Alta presión – hasta 10 000 PSI
- Certificadas como no conductoras
- La doble tapa de caucho es estándar para proteger los accesorios cuando no se utilizan

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
NC-10-38MF	783310024101	Manguera, HYD, macho/hembra 3/8 (10 ft)
NC-30-38MF	783310024118	Manguera, HYDC, macho/hembra 3/8 (10 m)
NC-6-38MF	783310024071	Manguera, HYD, macho/hembra 3/8 (6 ft)

ACOPLADORES DE ALTA PRESIÓN 10 000 PSI



130868



130878



54169



F024631



F022061



F021627

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
130868	783310406471	Acoplador hidráulico Parker macho N.º 3010-2-542
130878	783310406525	Acoplador hidráulico hembra 1/4-19 NPSM
54169	783310541691	Acoplador medio de niple macho 1/4 in
F024631	783310420965	Acoplador, hembra NPTM 1/4 in-18
F022061	783310419419	Acoplador hidráulico, macho NPTF 3/8-18
F021627	783310418771	Acoplador, hembra NPTM 3/8 in-18

CONTROLES REMOTOS DE ENGARZADO



RK1550

RK1550

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado de 10 000 PSI (700 bar)	30 000 lb (133 kN)
Largo	15 in (380 mm)
Ancho	3 in (76 mm)
Altura	5-3/8 in (135 mm)
Peso	14,1 lb (6,4 kg)
Presión de funcionamiento	10 000 PSI (700 bar)
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre codificados por color: N.º 8 a 1500 kcmil (MCM) Orejetas y empalmes de aluminio codificados por color: N.º 8 a 1000 kcmil (MCM)

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
RK1550	783310053538	Herramienta de engarzado remota, estilo Kearney de 15 toneladas



RK1550FT

RK1550FT

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado de 10 000 PSI (700 bar)	30 000 lb (135 kN)
Largo	13,75 in (349 mm)
Ancho	3 in (76 mm)
Altura	5 in (127 mm)
Peso	11,4 lb (5,2 kg)
Presión de funcionamiento	10 000 PSI (700 bar)
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre codificados por color: N.º 8 a 1500 kcmil (MCM) Orejetas y empalmes codificados por color: N.º 8 a 1250 kcmil (MCM)

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
RK1550FT	783310005520	Herramienta de engarzado remoto, 15 toneladas, abatible
UA15T	783310002604	Adaptadores de troquel: troqueles estilo "U" de Greenlee®, troqueles estilo "U" de Burndy®, troqueles estilo ILD de ILSCO®, troqueles estilo 15500 de Thomas & Betts®, troqueles estilo 15500 de Blackburn®

CONTROLES REMOTOS DE ENGARZADO



RK1240


RK1240, RK1240C

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	24 000 lb (106 kN)
Largo	11-7/8 in (302 mm)
Peso	RK1240 – 9,7 lb (4,4 kg)
Presión de operación	10 000 PSI (700 bar)
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre de 8 AWG – 750 kcmil Orejetas y empalmes de aluminio de 8 AWG – 750 kcmil



RK1240C

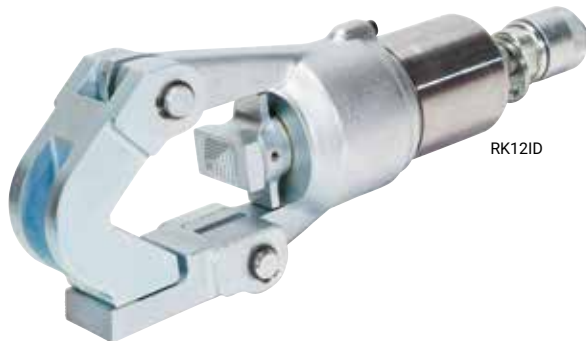

RK121D

RK121D

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	24 000 lb (106 kN)
Largo	13 in (330 mm)
Ancho	3,75 in (95 mm)
Peso	9,75 lb (4,42 kg)
Presión de operación	10 000 PSI (700 bar)
Capacidad	Orejetas y empalmes de cobre de 4 AWG – 1000 kcmil Orejetas y empalmes de aluminio de 6 AWG – 1000 kcmil

RK6040



RK6040

ESPECIFICACIONES

Fuerza de engarzado	120 000 lb (530 kN)
Largo	17 in (432 mm)
Ancho	6 in (153 mm)
Peso	45 lb (20 kg)
Presión de operación	10 000 PSI (700 bar)
Capacidad	Cable de código trenzado de cobre 300 kcmil–2000 kcmil Cable de código trenzado de aluminio 250 kcmil–2000 kcmil Manguitos de tensión de cobre 1/0 AWG–1000 kcmil Manguitos de tensión de aluminio 1/0 AWG–2300 kcmil Manguitos de tensión ACSR 1/0 AWG–2156 (Bluebird) kcmil Conectores aéreos de cobre 4/0 AWG–2500 kcmil Conectores aéreos de aluminio 3/0 AWG–2500 kcmil

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
RK1240	783310053514	Herramienta de engarzado SA 12T 42 mm (RK1240)
RK1240C	783310072058	Ensamble de herramienta de engarzado, 42 mm, cubierta de PVC
RK12ID	783310015659	Herramienta de engarzado, remota sin troqueles
RK6040	783310106043	Herramienta de engarzado de 60 toneladas – Acción única
54169	783310541691	Acoplador medio de niple macho 1/4 in
130868	783310406471	Acoplador hidráulico Parker macho #3010-2-542
130878	783310406525	Acoplador hidráulico hembra NPSM 1/4-18
F021627	783310418771	Acoplador, hembra NPTM 3/8-18
F022061	783310419419	Acoplador hidráulico macho NPTF 3/8-18
F024631	783310420965	Acoplador, hembra NPTM 1/4-18

ACCESORIOS DE BOMBA HIDRÁULICA

Guía de selección de mangueras hidráulicas

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS N.º	DESCRIPCIÓN	ACOPLADOR DE HERRAMIENTA	CAT. DE BOMBAS N.º	CAT. DE MANGUERAS N.º
750	Cortador de cables	Acoplador hembra de 1/4 in	767	38316
750	Cortador de cables	Acoplador hembra de 1/4 in	1725	37729
750	Cortador de cables	Acoplador hembra de 1/4 in	975	17707
777	Curvadora	Acoplador hembra de 3/8 in	755, 975 o 980	11289
782	Curvadora	Acoplador hembra de 3/8 in	755 o 975	11289
800	Curvadora de cables	Acoplador hembra de 1/4 in	1725	37729
880	Curvadora	Acoplador hembra de 3/8 in	755 o 975	11289
882	Curvadora	Acoplador hembra de 3/8 in	755 o 975	11289
884	Curvadora	Acoplador hembra de 3/8 in	980	11289
885	Curvadora	Acoplador hembra de 3/8 in	980	11289
1731	Sacabocados de marco en C	Acoplador hembra de 1/4 in	767	06302
1731	Sacabocados de marco en C	Acoplador hembra de 1/4 in	1725	37729
1731	Sacabocados de marco en C	Acoplador hembra de 1/4 in	755 o 975	11289
SDK2021GL	Cortador de cables	Acoplador macho de 3/8 in	7475H, 975 o 980	05850, 05851
RK06AT, RK06FT	Crimpadora	Acoplador macho de 3/8 in	7475H, 975 o 980	05850, 05851
RK1240,	Crimpadora	Acoplador macho de 3/8 in	7475H, 975 o 980	05850, 05851
RK1550	Crimpadora	Acoplador macho de 3/8 in	7475H, 975 o 980	05850, 05851



CORTES EN METALES BLANDOS



CORTADORES DE CABLES EN LÍNEA ES32LX



ES32LX



- Su tamaño pequeño hace que la ES32LX sea una herramienta excelente para usarla en el interior de las cajas de paneles
- El estilo de herramienta en línea es liviano y muy fácil de controlar
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- La herramienta se retrae automáticamente cuando el ciclo de corte está completo
- El cabezal gira 350°

ESPECIFICACIONES

Altura	15-1/2 in (394 mm)
Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Peso	5 lb (2,2 kg)
Capacidad	Cable de cobre o aluminio 600 kcmil (304 mm)

ES32LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ES32LX11	783310611943	Cortador de cables y metales blandos de 32 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
ES32LX12	783310611950	Cortador de cables y metales blandos de 32 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
ES32LX22	783310611967	Cortador de cables y metales blandos de 32 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
ES32LXB	783310611998	Cortador de cables y metales blandos de 32 mm, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V, 4,0 Ah
52177	783310521778	Batería de iones de litio 18 V, 2,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
HE.10314	783310120926	Cuchilla móvil
HE.10315	783310120933	Cuchilla fija
12274	783310122746	Correa de transporte

CORTADOR DE COBRE/ALUMINIO

CORTADOR DE CABLES EN LÍNEA ESC35LX, ESC50LX



ESC35LX

NUEVO



ESC50LX

- El cabezal de corte gira 350°
- La herramienta se retrae automáticamente cuando el ciclo de corte está completo
- El área de agarre adherente y sobre moldeada facilita el agarre de la herramienta y la hace más cómoda
- La función de tope de retracción reduce el tiempo al hacer cortes de alambre más pequeños

ESPECIFICACIONES

	ESC35LX	ESC50LX
Altura	18 in (457 mm)	21 in (533 mm)
Ancho	3 in (76 mm)	3 in (76 mm)
Largo	4,5 in (114 mm)	4,5 in (114 mm)
Peso	6,6 lb (3 kg)	7,2 lb (3,25 kg)
Capacidad	Corta hasta 1,38 in de diámetro de cable trenzado estándar/fino de cobre (Cu) y aluminio (Al)	Corta hasta 2 in de diámetro de cable trenzado estándar y fino de cobre (Cu)/aluminio (Al)

ESC35LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ESC35LX11	783310613350	Cortador de cables y metales blandos de 35 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
ESC35LX12	783310613367	Cortador de cables y metales blandos de 35 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
ESC35LX22	783310613374	Cortador de cables y metales blandos de 35 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah

ESC50LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ESC50LX11	783310080060	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC50LX12	783310080077	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC50LX22	783310080107	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC50LXB	783310080053	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm, solo herramienta sin batería



CORTADOR DE COBRE/ALUMINIO

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ES35E	783310071891	Cuchilla de corte (2)
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte

CORTADORES DE CABLE ESTILO PISTOLA ESG50LX



ESG50LX



CORTADOR DE COBRE/ALUMINIO

ESPECIFICACIONES

Largo	15-3/4 in (400 mm)
Ancho	3-1/8 in (80 mm)
Altura	13 in (330 mm)
Peso	9,8 lb (4,4 kg)
Capacidad	Corta hasta 2 in de diámetro de cable trenzado estándar y fino de cobre (Cu)/aluminio (Al)

ESG50LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ESG50LX11	783310612421	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG50LX12	783310612438	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG50LX22	783310612445	Cortador de cables y metales blandos de 50 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG50LXB	783310611011	Cortador, 50 mm STD, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte
ESG50ES	783310041818	Cuchilla, corte
ESG50EF1	783310041849	Cabezal, corte

CORTADORES DE CABLE ESTILO PISTOLA ESC85LX, ESC105LX, ESG105LX

- Cabezal de corte giratorio de guillotina de 350°
- Manijas de posición dual para una fácil operación y transporte
- Operación simple del gatillo
- Retracción automática después del ciclo completo

ESPECIFICACIONES

	ESC85LX	ESC105LX, ESG105LX
Largo	21 in (533 mm)	23-3/4 in (604 mm)
Ancho	3-1/8 in (80 mm)	3-1/8 in (80 mm)
Altura	13 in (330 mm)	22 lb (9,9 kg)
Peso	15,2 lb (6,9 kg)	13 in (330 mm)
Capacidad	Cables de comunicaciones de 3,35 in de diámetro (85 mm), cables de alimentación de cobre y aluminio	Cables de comunicaciones de 4 in de diámetro (105 mm), cables de alimentación de cobre y aluminio



ESC85LX



ESC105LX



ESG105LX



CORTADOR DE COBRE/ALUMINIO

ESC85LX

N.° DE CAT.	N.° UPC	DESCRIPCIÓN
ESC85LX11	783310612759	Cortador de cables y metales blandos de 85 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC85LX12	783310612766	Cortador de cables y metales blandos de 85 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC85LX22	783310612773	Cortador de cables y metales blandos de 85 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC85LXB	783310612803	Cortador de cables y metales blandos de 85 mm, solo herramienta sin batería

ESC105LX: ESTILO DE TIJERA

N.° DE CAT.	N.° UPC	DESCRIPCIÓN
ESC105LX11	783310612636	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC105LX12	783310612643	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC105LX22	783310612650	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC105LXB	783310612681	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm, solo herramienta sin batería

ESG105LX: ESTILO GUILLOTINA

N.° DE CAT.	N.° UPC	DESCRIPCIÓN
ESG105LX11	783310612513	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG105LX12	783310612520	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG105LX22	783310612537	Cortador de cables y metales blandos de 105 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG105LXB	783310612568	Cortador de cables, iones de litio, 105 mm STD, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.° DE CAT.	N.° UPC	DESCRIPCIÓN
05167	783310051671	Batería de iones de litio 18 V, 4,0 Ah
52177	783310521778	Batería de iones de litio 18 V, 2,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte
HE.10310	783310234920	Manija (ESC105LX, ESG105LX)



CORTES EN METALES DUROS

CORTADOR ACSR EN LÍNEA ES20LX



ES20LX



ESPECIFICACIONES

Altura	15 in (381 mm)
Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Peso	4,6 lb (2 kg)

CAPACIDAD

Diámetro máx.	3/4 in de diámetro
ACSR	336,4 kcmil Merlin
Cable trenzado de sujeción estándar	3/8 in de diámetro
Jabalina a tierra	3/8 in de diámetro
Varilla de refuerzo (SCH 60)	3/8 in de diámetro
Pernos de acero dulce	3/8 in de diámetro

ES20LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ES20LX11	783310612186	Cortador ACSR de 20 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ES20LX12	783310612193	Cortador ACSR de 20 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ES20LX22	783310612209	Cortador ACSR de 20 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ES20LXB	783310612230	Cortador ACSR de 20 mm, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ES20E	783310055259	Kit de cuchillas
52176	783310521761	Batería de iones de litio 18 V, 4,0 Ah
52177	783310521778	Batería de iones de litio 18 V, 2,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte

CORTADORES ACSR EN LÍNEA ESC25LX, ESG25LX

NUEVO



ESC25LX



ESPECIFICACIONES

Ancho	3 in (76 mm)
Altura	18,5 in (470 mm)
Peso	7 lb (3,17 kg)

CAPACIDAD

Abertura del cabezal de corte	1 in (25 mm)
ACSR	557 kcmil
Cable trenzado de sujeción estándar	1/2 in (12 mm)
Cable trenzado de sujeción EHS	3/8 in (10 mm)

ESC25LX: TIPO TIJERA

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ESC25LX11	783310084907	Cortador ACSR de 25 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC25LX12	783310084914	Cortador ACSR de 25 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC25LX22	783310084921	Cortador ACSR de 25 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESC25LXB	783310084938	Cortador ACSR de 25 mm, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
52176	783310521761	Batería de iones de litio 18 V, 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte



ESG25LX



- Diseñado para cortar ACSR, cables trenzados de sujeción y jabalinas a tierra
- Cabeza estilo guillotina
- Equipado con tope de retracción que ayuda a ahorrar tiempo y energía de la batería
- Cuchillas endurecidas reemplazables que aumentan la longevidad de la herramienta

ESPECIFICACIONES

Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Altura	16,5 in (419 mm)
Peso	5,8 lb (2,6 kg)

CAPACIDAD

Abertura del cabezal de corte	1 in (25 mm)
ACSR	636 kcmil
Cable trenzado de sujeción estándar	5/8 in (16 mm)
Cable trenzado de sujeción EHS	7/16 in (11 mm)

ESG45LX: ESTILO GUILLOTINA

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ESG25LX11	783310612308	Cortador ACSR de 25 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG25LX12	783310612315	Cortador ACSR de 25 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG25LX22	783310612322	Cortador ACSR de 25 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG25LXB	783310612353	Cortador ACSR de 25 mm, solo herramienta sin batería

CORTADORES ACSR ESG45LX, ESG55LX



ESG45LX



- Diseñada específicamente para cortar ACSR, cables riostra y jabalinas a tierra
- El tope de retracción le permite al operador detener la retracción del ariete en cualquier momento con simplemente tocar el accionador, y luego iniciar el próximo ciclo de corte desde ese punto. Esto ahorra tiempo y energía.
- El sistema hidráulico de dos etapas proporciona velocidades de avance y de potencia rápidas
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de corte gira 350°
- La herramienta se retrae automáticamente cuando el ciclo de corte está completo

ESPECIFICACIONES

Ancho	4 in (101 mm)
Altura	20 in (508 mm)
Peso	10 lb (4,5 kg)

CAPACIDAD

ACSR	1 590 kcmil
Cable trenzado de sujeción estándar	5/8 in de diámetro (16 mm)
Cable trenzado de sujeción EHS	1/2 in de diámetro (13 mm)

ESG45LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ESG45LX11	783310612872	Cortador ACSR de 45 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG45LX12	783310612889	Cortador ACSR de 45 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG45LX22	783310612896	Cortador ACSR de 45 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG45LXB	783310612926	Cortador ACSR de 45 mm, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
52176	783310521761	Batería de iones de litio 18 V, 4,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
12274	783310122746	Correa de transporte



ESG55LX



- Liviano y muy fácil de manejar
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- El cabezal de corte gira 350°
- La herramienta se retrae automáticamente cuando el ciclo de corte está completo

ESPECIFICACIONES

Largo	18-1/8 in (460 mm)
Ancho	3-1/8 in (80 mm)
Altura	13-1/4 in (337 mm)
Peso	17,5 lb (8 kg)

CAPACIDAD

ACSR	2 515 kcmil
Cable trenzado de sujeción estándar	5/8 in de diámetro (16 mm)
Cable trenzado de sujeción EHS	Diámetro de 9/16 in (14 mm)

ESG55LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ESG55LX11	783310612995	Cortador ACSR de 55 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG55LX12	783310613008	Cortador ACSR de 55 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG55LX22	783310613015	Cortador ACSR de 55 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 4,0 Ah
ESG55LXB	783310613046	Cortador ACSR de 55 mm, solo herramienta sin batería

CORTAPERROS EN LÍNEA ETS8LX



ETS8LX



ESPECIFICACIONES

Peso	3,3 lb (1,5 kg)
Largo	12-1/8 in (308 mm)
Batería	Iones de litio, 18 V 2,0 Ah

MATERIAL	DIÁMETRO				
	1/16 IN	1/8 IN	3/16 IN	1/4 IN	5/16 IN
Bandeja portacables (Acero dulce, galvanizado)	X	X	X	X	X
Bandeja portacables (acero inoxidable)	X	X	X	X	
Jabalina trenzada	X	X	X	X	X
Jabalinas trenzadas, acero inoxidable	X	X	X	X	X
Pernos de acero (Grado 2)	X	X	X	X	X
Pernos de acero (Grado 8)	X	X	X	-	-

ETS8LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ETS8LX11	783310611707	Cortapernos de 8 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS8LX12	783310611714	Cortapernos de 8 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS8LX22	783310611721	Cortapernos de 8 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS8LXB	783310611752	Cortapernos de 8 mm, solo herramienta sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
52177	783310521778	Batería de iones de litio 18 V, 2,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
HB.9856	783310199878	Cabezal de corte

CORTAPERROS EN LÍNEA ETS12LX

- El estilo de herramienta en línea es liviano y muy fácil de controlar
- Un gatillo controla todas las funciones de la herramienta
- La herramienta se retrae automáticamente cuando el ciclo de corte está completo



ETS12LX



ESPECIFICACIONES

Altura	13-5/8 in (365 mm)
Ancho	2-7/8 in (73 mm)
Peso	4,4 lb (2,0 kg)

CAPACIDAD DE CORTE

Perno común	1/2 in de diámetro
Perno de grado 5	7/16 in de diámetro
Perno de grado 8	5/16 in de diámetro
Barra roscada	1/2 in de diámetro
Cerradura desechable de un solo uso	Acero aluminizado, 4 AWG
Cerradura Boa	BL-9
Barra de refuerzo de grado 40	3/8 in de diámetro
Barra de acero	3/8 in de diámetro (1/2 in de diámetro con dos ciclos)
Jabalina a tierra	3/8 in de diámetro (1/2 in de diámetro con dos ciclos)
Cable de cobre y aluminio	2/0 AWG
ACSR	3/0 AWG Pigeon (4/0 AWG Pigeon con dos ciclos)
Cable trenzado de sujeción	5/16 in de diámetro (3/8 in de diámetro con dos ciclos)
Cable trenzado de sujeción EHS	5/16 in de diámetro
Cable de avión	1/4 in de diámetro

ETS12LX

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
ETS12LX11	783310611820	Cortaperros de 8 mm, cargador de 120 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS12LX12	783310611837	Cortaperros de 8 mm, cargador de 12 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS12LX22	783310611844	Cortaperros de 8 mm, cargador de 230 V, dos baterías de 2,0 Ah
ETS12LXB	783310611875	Cortaperros de 8 mm, solo herramienta sin batería
HB.9864	783310562887	Juego de cuchillas (ETS12LX)

CABEZALES DE CORTE REMOTOS



SDK105



SDG85



SDG45



SDG105



SDG55



ESPECIFICACIONES	SDG45	SDG55	SDG85	SDG105	SDK105
Largo	16-5/8 in (423 mm)	18-18 in (460 mm)	21 in (533 mm)	23-3/4 in (604 mm)	20 in (510 mm)
Peso	8,38 lb (3,8 kg)	12,35 lb (5,6 kg)	9,48 lb (4,3 kg)	16,98 lb (7,7 kg)	17 lb (7,7 kg)
Conector	Macho 3/8 in NPT (tipo tornillo)	Macho 3/8 in NPT (tipo tornillo)	Macho 3/8 in NPT (tipo tornillo)	Macho 3/8 in NPT (tipo tornillo)	Macho 3/8 in NPT (tipo tornillo)
Cables de comunicaciones, de alimentación Cu y Al	1-3/4 in (50 mm)	2-1/8 in (55 mm)	3-3/8 in (85 mm)	4 in (105 mm)	4 in (105 mm)
ACSR	1590 kcmil (MCM)	2515 kcmil	-	-	-

CABLE TRENZADO DE SUJECIÓN ESTÁNDAR	SDG45	SDG55
Cable trenzado de sujeción estándar	5/8 in (16 mm)	5/8 in (16 mm)
Cable trenzado de sujeción EHS	1/2 in (13 mm)	9/16 in (14 mm)
Jabalina a tierra	5/8 in (16 mm)	3/4 in (19 mm)
Barra de refuerzo	1/2 in (13 mm)	5/8 in (16 mm)
Cable de alambre	5/8 in (16 mm)	5/8 in (16 mm)
Cable de cobre y aluminio	1500 kcmil (MCM)	1500 kcmil (MCM)

CORTE DE ACSR, CABLE TRENZADO DE SUJECIÓN Y ACERO

GUÍA DE SELECCIÓN PARA CORTADORES DE ACSR, CABLES TRENZADOS DE SUJECIÓN Y ACERO

	ACSR	ESTÁNDAR CABLE TRENZADO DE SUJECIÓN	CABLE TRENZADO DE SUJECIÓN EHS	JABALINA A TIERRA	BARRA DE REFUERZO (GRADO 60)
A BATERÍA					
ES20	336,4 kcmil (Merlin)	3/8 in (9 mm)	3/8 in (9 mm)	3/8 in (9 mm)	
ESC25	557 kcmil	1/2 in (12 mm)	3/8 in (9 mm)	3/8 in (9 mm)	3/8 in (9 mm)
ESG25	636 kcmil	5/8 in (16 mm)	7/16 in (11 mm)	3/8 in (9 mm)	3/8 in (9 mm)
ESG45	1590,0 kcmil	5/8 in (16 mm)	1/2 in (13 mm)	5/8 in (16 mm) de diámetro	1/2 in (13 mm)
ESG55	2 515 kcmil (Joree 76/19)	5/8 in (16 mm)	9/16 in (14 mm)	3/4 in (19 mm)	5/8 in (16 mm)

CORTE DE COBRE Y ALUMINIO

GUÍA DE SELECCIÓN PARA CORTADORES DE CABLES DE COBRE Y ALUMINIO

TAMAÑO DEL CABLE

	AWG	N.º 8	N.º 6	N.º 4	N.º 2	N.º 1	1/0	2/0	3/0	4/0	250 KCMIL	300 KCMIL	350 KCMIL	400 KCMIL	500 KCMIL	600 KCMIL	750 KCMIL	1000 KCMIL	1500 KCMIL	2000 KCMIL
	mm	6	10	16	25	35	40	50	70	95	120	150	150	185	240	300	400	500	800	1000

A BATERÍA

ES32	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
ESC35	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
ESC50	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESG50	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESC85	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESG105	Al	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Cu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

BOMBA 10K PSI EHP700L



EHP700L



- Capaz de alimentar cualquier cabezal remoto hidráulico de alta presión
- Equipado con tecnología Intelli-CRIMP® para monitorizar la fuerza de engarzado
- La Repetición de tope de retracción (RSR) permite a los usuarios enseñar a la bomba dónde iniciar y detener cada ciclo
- La lectura LED en tiempo real permite al usuario monitorizar visualmente el ciclo de presión
- Ajustes de engarzado, corte y punzonado específicos del trabajo
- El dial de modo permite que la bomba aprenda nuevos ciclos de funcionamiento
- Puertos de batería duales – 1 activo/1 almacenado

ESPECIFICACIONES

Largo	14 in (356 mm)
Ancho	6-1/2 in (165 mm)
Altura	11-1/2 in (292 mm)
Peso	14,1 lb (6,4 kg)
Presión de operación	10 000 psi (700 bar)

EHP700L

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
EHP700L11	783310007357	Bomba de potencia, iones de litio, STD, 120 V
EHP700L12	783310007647	Bomba de potencia, de iones de litio, STD, 12 V
EHP700L22	783310007654	Bomba de potencia, iones de litio, STD, 230 V
EHP700L120	783310007661	Bomba de potencia, iones de litio, STD, 120 V CA
EHP700L230	783310007678	Bomba de potencia, iones de litio, STD, 230 V CA
EHP700LB	783310011514	Bomba de potencia, iones de litio, STD, sin batería

ACCESORIOS

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
52176	783310521761	Batería de iones de litio 18 V, 3,0 Ah
52178	783310521785	Cargador de batería de iones de litio 120 V
52179	783310521792	Cargador de batería de iones de litio 230 V
52180	783310521808	Cargador de batería de iones de litio 12 V
TG3	783310010548	Tira
25766	783310257660	Adaptador, cargador de iones de litio de 18 V a 12 V Ni
EAC18120	783310521914	Adaptador, CA – 230 V a 18 V
HTA4GL	783310007593	Control remoto
EL122/32	783310020424	Fluido hidráulico, biodegradable
17707	783310177074	Sistema de mangueras, 1/4 in X 10 ft 3/8M y 1/4M lleno
05850	783310058502	Sistema de mangueras, 1/4 in X 10 ft 3/8M y 3/8F lleno
01058	783310010586	Sistema de mangueras, 1/4 in X 6 ft 3/8M y 1/4M lleno
01059	783310010593	Sistema de mangueras, 1/4 in X 6 ft 3/8M y 3/8F lleno



SERVICIO DE ASISTENCIA DEDICADO

Nuestro equipo de reparación dedicado del centro de servicio autorizado de la fábrica de Greenlee hará que sus herramientas de batería vuelvan a funcionar rápidamente.



05167

Batería de iones de litio Makita® 18 V LXT® 4,0 Ah*

- Ofrece un 35% más de tiempo de ejecución por carga en comparación con la batería de 18 V 3,0 Ah
- Alcanza una carga completa en menos de 40 minutos, 2 veces más rápido que el principal competidor
- Caja exterior resistente a los impactos y revestimiento interior que absorbe los golpes
- Dieciséis terminales de contacto mantienen una conexión constante con la herramienta para ayudar a evitar la pérdida o fluctuación de energía, incluso durante aplicaciones de alta vibración
- La batería resiste la autodescarga y permanece lista para su uso incluso después de largos períodos de almacenamiento
- Makita ofrece la línea de herramientas inalámbricas más grande del mundo que funciona con una batería de iones de litio de 18 V estilo deslizable
- Use todo el equipo de seguridad personal apropiado y aplicable según sea necesario, como: zapatos de seguridad, casco, gafas de seguridad o careta protectora, etc.

Batería de iones de litio Makita® 18 V LXT® 2,0 Ah*

- Proporciona hasta un 50% más de tiempo de ejecución por carga en comparación con la batería de 18 V 1,5Ah (BL1815)
- Alcanza una carga completa en 25 minutos o menos en el Cargador óptimo rápido de Makita (se vende por separado)
- Compatible con todos los LXT® de 18 V de Makita y herramientas inalámbricas compactas de 18 V
- La batería proporciona energía y tiempo de funcionamiento constantes a temperaturas extremas, incluso en invierno (-4 °F/-20 °C)
- La caja exterior resistente a los impactos y el revestimiento interior amortiguador están diseñados para proteger la batería
- La batería resiste la autodescarga y permanece lista para su uso incluso después de largos períodos de almacenamiento



05167

Cargadores de iones de litio Makita® 18 V LXT®

CARGADORES

N.º DE CAT.	N.º UPC	DESCRIPCIÓN
52178	783310521785	Cargador de una sola bahía 120 V
05754	783310057543	Cargador de doble bahía 120 V
05755	783310057550	Cargador de bahía de cuatro puntos 120 V



52178



05754



05755

*Los siguientes son recordatorios y no tienen la intención de reemplazar los manuales de instrucciones de lectura y otra información de seguridad.
 Información sobre la herramienta a batería disponible en makitatools.com



GARANTÍA DE GREENLEE GATOR

Greenlee se enorgullece de ofrecer al comprador original una garantía limitada de que los productos Greenlee estarán libres de defectos de materiales y fabricación durante el siguiente periodo, medido a partir de la fecha de compra: siete (7) años para las herramientas con cable e inalámbricas de la serie Gator® (excluidas las baterías) que hayan sido vendidas después del 1 de octubre de 2019.

Tenga en cuenta el desgaste por uso normal, el abuso, la negligencia o los daños ocasionados por las alternaciones o la inobservancia del manual de instrucciones del producto, determinada únicamente por Greenlee, no están cubiertos por esta garantía limitada. La única responsabilidad civil de Greenlee y la única compensación para el comprador por desperfectos de un producto cubierto por esta garantía limitada, y por cualesquiera otras reclamaciones que resulten de la compra y el uso del producto de Greenlee estará limitada al reemplazo o la reparación del producto que no cumpla con lo estipulado en esta garantía, y HABRÁ DE SER EN SUSTITUCIÓN DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CIVIL O COMPENSACIÓN, INCLUSO SIN CARÁCTER LIMITATIVO, CUALESQUIERA CAUSA DE ACCIÓN EN NEGLIGENCIA Y ESTRICTA RESPONSABILIDAD CIVIL. NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS QUE AMPAREN ESTOS ARTÍCULOS QUE NO SEAN INDICADAS EN LA PRESENTE. SE EXCLUYEN ESPECÍFICAMENTE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. GREENLEE NO ASUME RESPONSABILIDAD CIVIL ALGUNA EN RELACIÓN CON LA INSTALACIÓN O USO DE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO LO QUE SE INDICA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. EN NINGÚN EVENTO, GREENLEE SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Cualquier unidad de alquiler o producto de demostración de Greenlee están cubiertos por esta garantía limitada durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Para hacer un reclamo de garantía o para soporte general al cliente, comuníquese con Greenlee en: Greenlee Tools, Inc.
4411 Boeing Drive o por teléfono al 1 (800) 435-0786
Rockford, IL 61109-2988 EE. UU.

Esta garantía limitada de Greenlee le brinda derechos legales específicos. Es posible que usted también pueda tener otros derechos legales que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la aplicación de ciertos límites a las garantías implícitas, ni las exclusiones de los daños incidentales o consecuentes, así que los límites y las exclusiones antedichas quizá no se apliquen a usted. Greenlee ha decidido no poner a disposición el mecanismo informal de conciliación de disputas que está especificado en la Ley de Garantías Magnuson-Moss conforme a esta garantía limitada.

Toda la información de este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso. Todas las especificaciones, pesos y mediciones de productos enumerados en este documento son aproximados. Todas las descripciones de productos son para conveniencia, y no sustituyen la revisión detallada de los manuales de seguridad del producto y el uso de productos con PPE adecuado. Es imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso de los productos Greenlee. Los riesgos de daños materiales, lesiones corporales graves o la muerte, incluyendo los riesgos asociados con electrocución, arco eléctrico y quemaduras térmicas, son inherentes al trabajo con sistemas eléctricos y cerca de ellos. Estos riesgos surgen de la amplia variedad de sistemas y equipos eléctricos a los que se pueden aplicar los productos Greenlee, la forma de uso o aplicación, las condiciones climáticas y ambientales u otros factores desconocidos, los cuales están más allá del control de Greenlee. Greenlee no acepta asegurar estos riesgos, y no tendrá responsabilidad alguna por las reclamaciones que surjan de dichos riesgos. CUANDO COMPRA O USA ESTOS PRODUCTOS, ACEPTA ESTOS RIESGOS. La disponibilidad, las capacidades o las características enumeradas de cualquier producto Greenlee pueden cambiar sin previo aviso. Todas las marcas comerciales y todas las marcas registradas mencionadas en este catálogo son propiedad de sus respectivos dueños. Greenlee se enorgullece de emplear mano de obra estadounidense. Recomendamos que todos los clientes consulten el embalaje de su producto para comprender el origen de cualquier producto específico que ofrecemos para la venta.


Anderson® y Burndy® son marcas comerciales registradas de Hubbell Incorporated.
App Store es una marca comercial registrada de Apple Inc.
Blackburn® y Thomas & Betts® son marcas comerciales registradas de Thomas & Betts International, Inc.
Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
Google Play es una marca comercial registrada de Google Inc.
Huskie® es una marca comercial registrada de Huskie Tool, INC.
ILSCO® es una marca comercial registrada de ILSCO Corporation.
Kearney es una marca comercial de Eaton
Makita y LXT son marcas registradas de MAKITA CORPORATION.
Milwaukee® es una marca comercial registrada de Milwaukee Electric Tool Corporation.
Panduit® es una marca comercial registrada de Panduit Corp.
Penn-Union® es una marca comercial registrada de Penn Union Corp.





GREENLEE®

Professional. Nothing Less.™

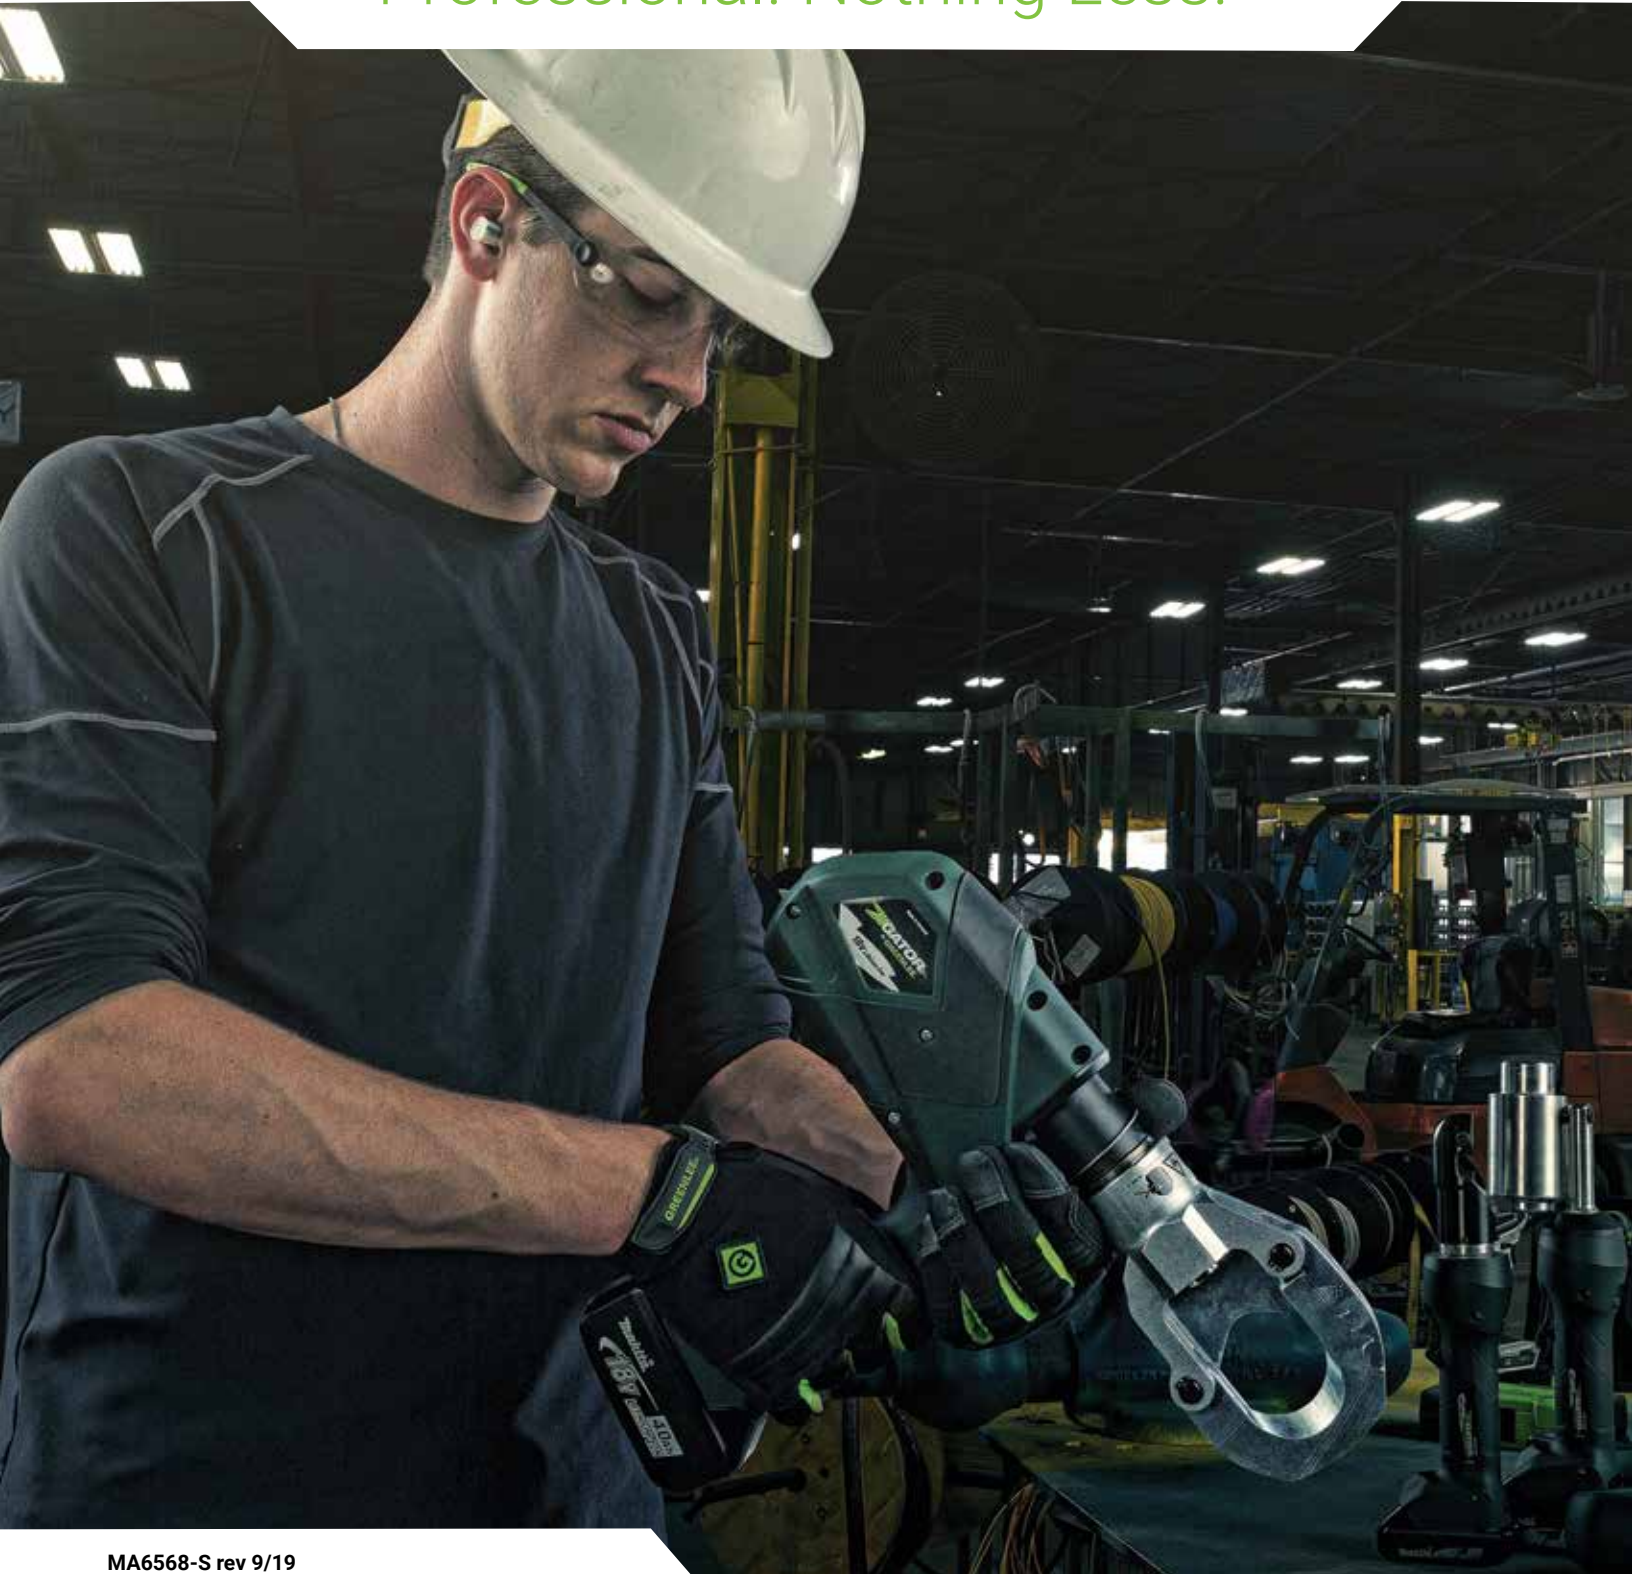

MA6568-S rev 9/19

4455 Boeing Dr • Rockford, IL 61109 • EE. UU. • +1-800-435-0786

©2019 Greenlee Tools, Inc. • Una empresa con cert. ISO 9001 • Impreso en EE. UU.

GREENLEE.COM     