

V

variand

MONTAGEANLEITUNG WANDLEISTEN MIT LED-BELEUCHTUNG



WICHTIGER HINWEIS:

Elektronische Geräte und ihre Komponenten sollten immer nur von Fachpersonal angeschlossen werden! Die den Geräten (LED-Trafo, Fernbedienung und Funk-Empfänger) beiliegenden Anleitungen und Datenblätter der Hersteller sind unbedingt zu beachten und sollten vor dem Anschluss der Komponenten gründlich gelesen werden.



WICHTIG:

Bevor mit dem Anschluss der LED-Komponenten begonnen wird, sollten die Montagelöcher für die Leiste(n) an der Wand angezeichnet werden (siehe Variand-Montageanleitung Seite 13).

1.

Abdeckungen an den Trafo-Enden abschrauben.




1





MONTAGE LICHT-LEISTEN


variand

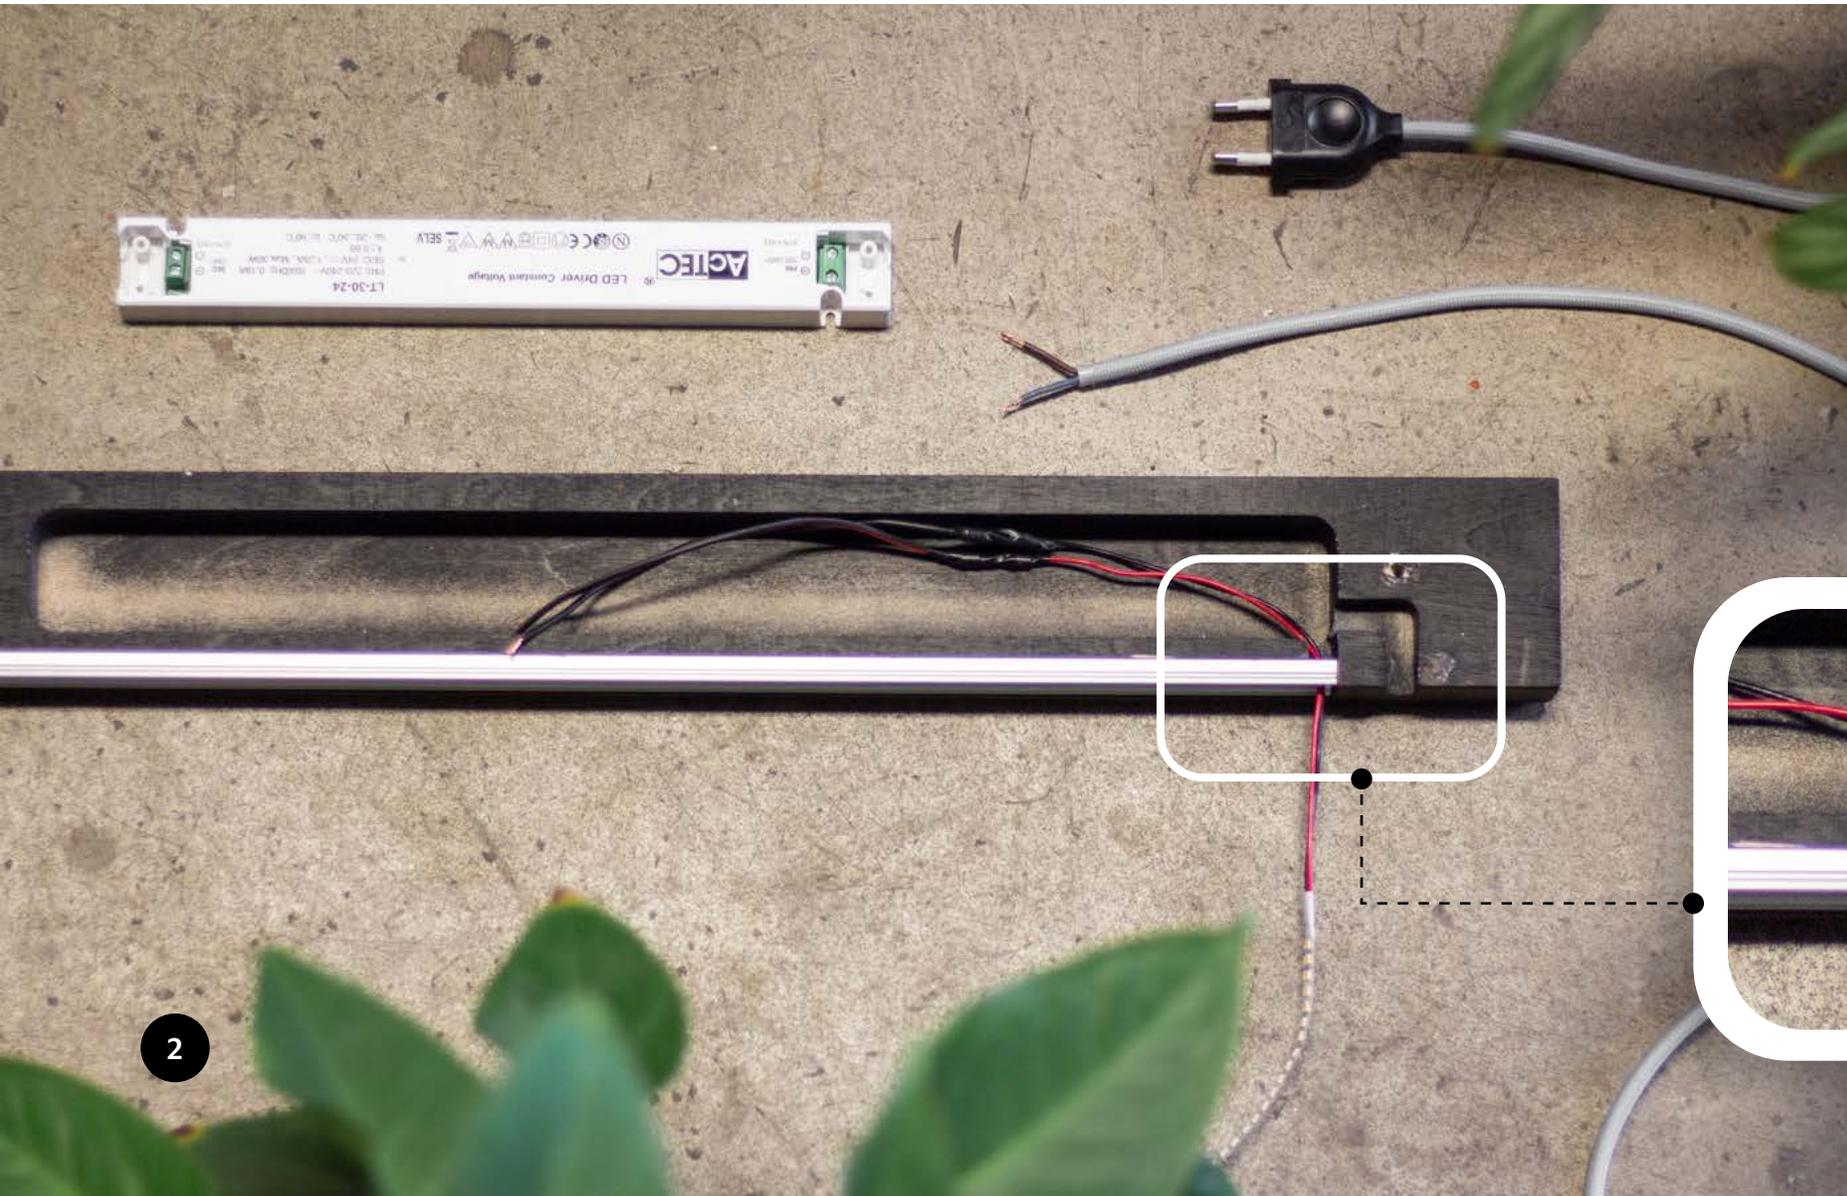

2.

Die Kunststoff-Abdeckung vom Aluminium-Profil auf der Unterseite der Leiste entfernen und anschließend das Kabel des LED-Stripes durch das Loch im LED-Profil führen.

Dieser Schritt entfällt, wenn die LED-Leiste nur aus einem Stück besteht (LED-Leisten kleiner/ gleich 140 cm), da in diesem Fall der LED-Stripe bereits eingeklebt ist.

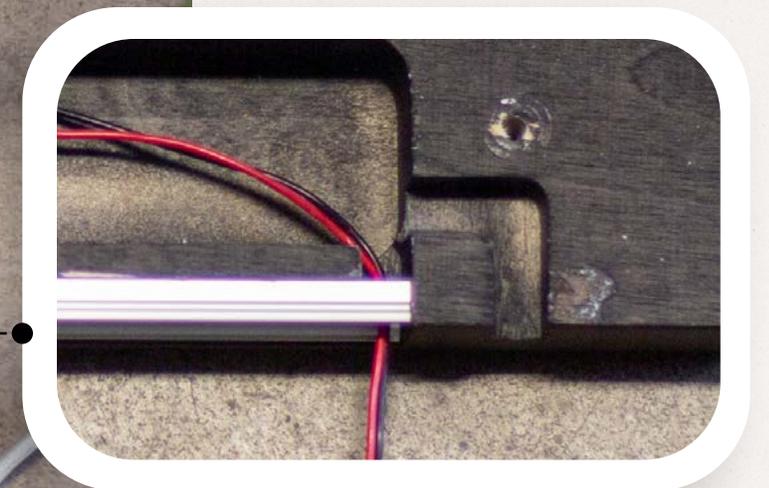

2



MONTAGE LICHT-LEISTEN

variand



3.

Stromkabel an den Trafo anschließen:

Blau = Neutralleiter/ Nullleiter **N**

Braun = Außenleiter/ Phasenleiter **L**

Ein Schutzleiter (falls bei Wandanschluss vorhanden) muss nicht an den Trafo angeschlossen werden.




3



MONTAGE LICHT-LEISTEN


variand

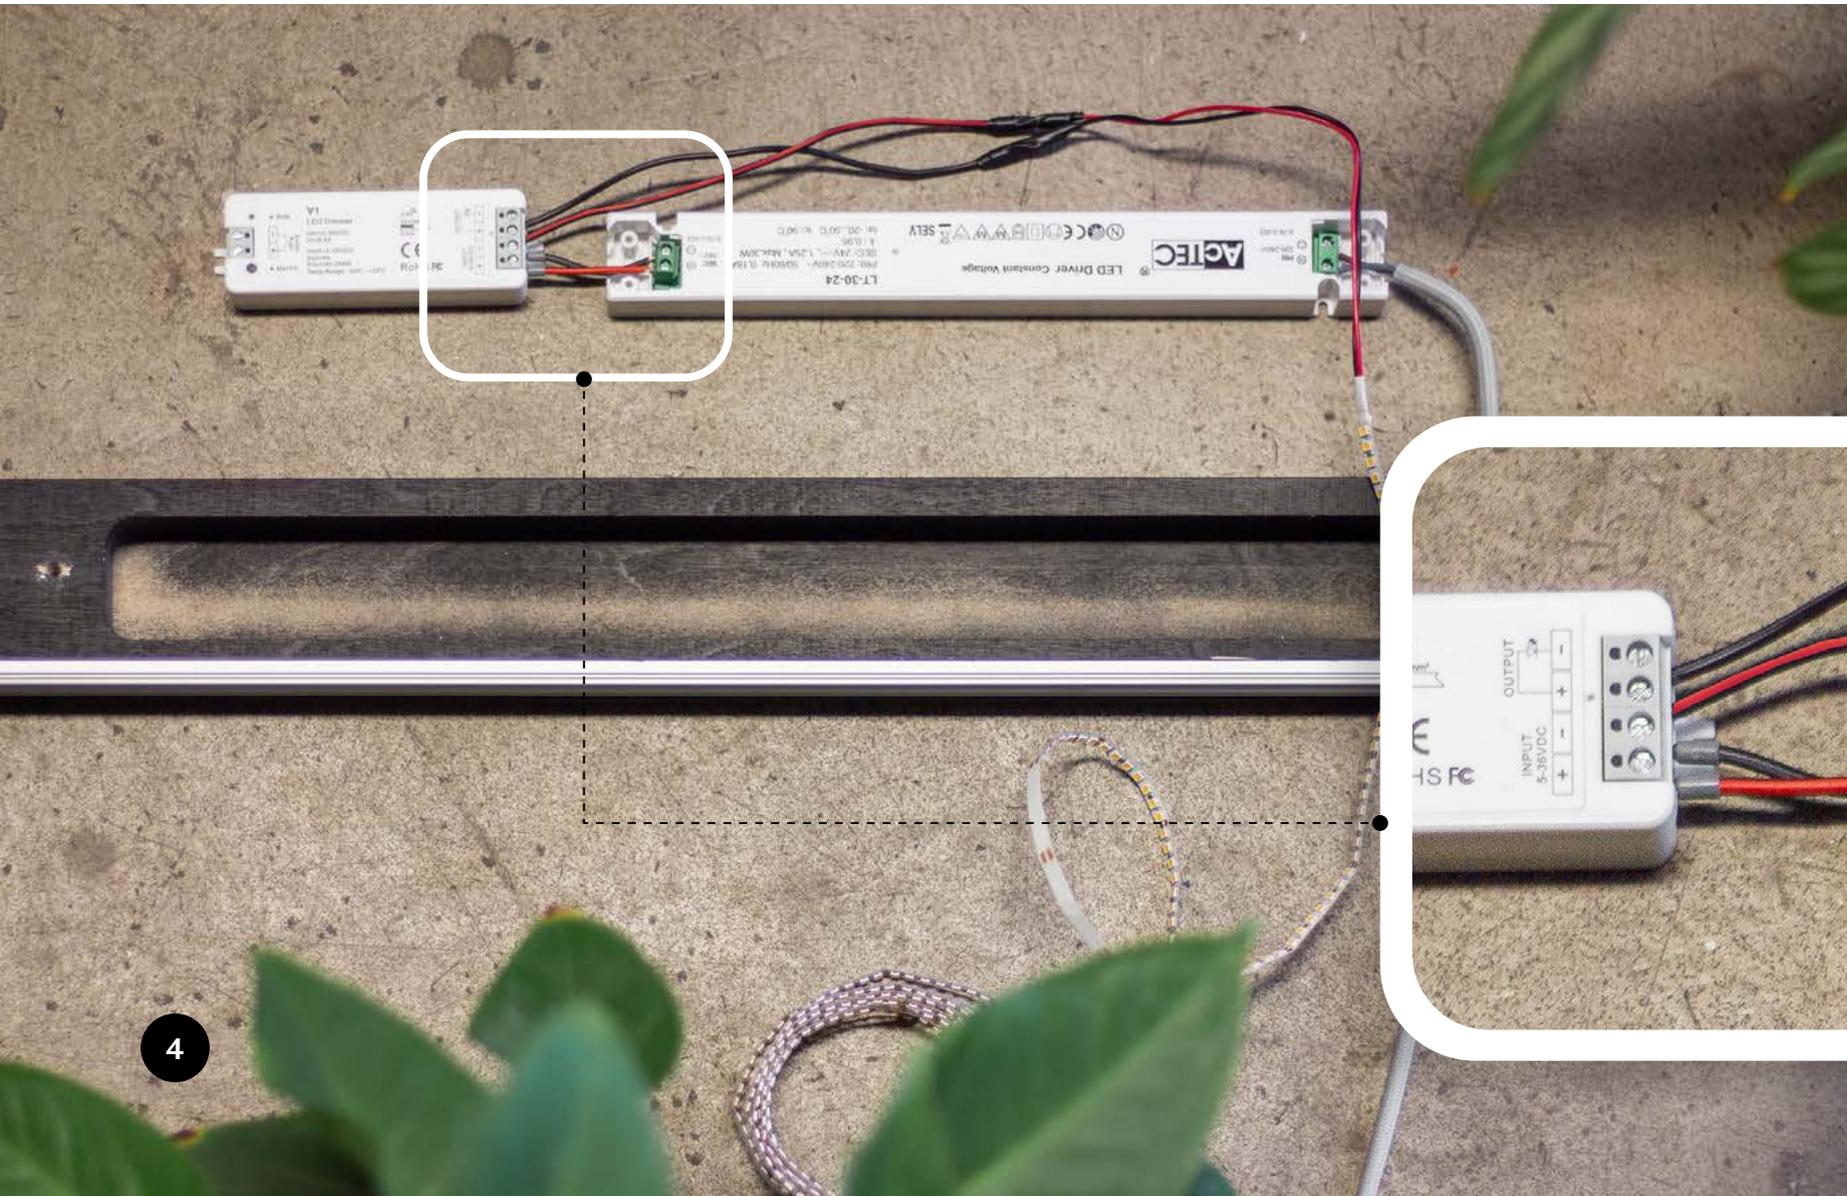

4.

Funk-Empfänger für Fernbedienung anschließen: rot + / schwarz -

Falls die Leiste ohne Fernbedienung bestellt wurde, werden direkt die Kabel des LED-Stripes an den Trafo angeschlossen.

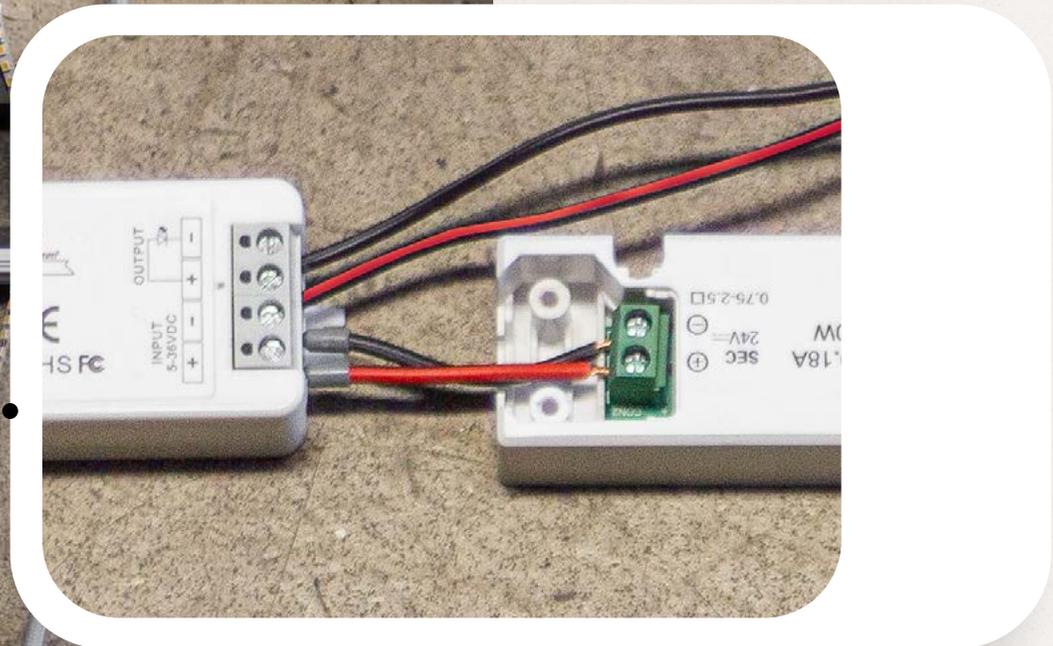

4

> MONTAGE LICHT-LEISTEN



variand

5.

Trafo (und Funk-Empfänger für Fernbedienung, falls vorhanden) in die Ausfräsung der Leiste legen.

Alle Kabel sollten in der Leiste liegen, so dass diese bei der Montage der Leiste nicht zwischen Wand und Leiste festgeklemmt werden.

WICHTIG:

Trafo und Funk-Empfänger dürfen nicht an der Leiste festgeschraubt werden, da die Schrauben auf der Vorderseite der Leiste austreten könnten.



6.

Nach dem korrekten Anschluss aller Bestandteile sollte die Funktionsfähigkeit der Beleuchtung getestet werden.

Für das „Anlernen“ und die Funktionsweise der Fernbedienung bitte auch die beiliegende Montageanleitung des Herstellers beachten.

- Fernbedienung rückseitig öffnen
- Schutzfolie an Batterie entfernen
- „Match“-Taste auf Funk-Empfänger drücken
- „Ein“/„An“-Taste auf Fernbedienung drücken

7.

Die Wandleiste kann nun entsprechend der Variand-Montageanleitung an der Wand montiert werden. (Einkleben LED-Stripe siehe Schritt 8)

Dabei ist zu beachten, dass die LED-Bestandteile und Kabel flach in den entsprechenden Ausfräsungen der Leiste liegen und nicht zwischen Wand und Leiste eingeklemmt werden.



8.

Nach Montage der Leiste (oder der Leisten, wenn die Lichtleiste aus mehreren Stücken besteht) kann der LED-Stripe in das Profil auf der Unterseite der Leiste geklebt werden.

Dafür das Schutzpapier auf der Rückseite des LED-Stripes abziehen um die selbstklebende Schicht freizulegen und den LED-Stripe von der Seite des Trafos ausgehend Schritt für Schritt in das Profil kleben.

9.

Zuletzt wird die Kunststoff-Abdeckung auf das Aluminium-Profil gedrückt. Dabei von einer Seite zur anderen vorgehen und die Abdeckung auf das Profil drücken bis es leicht klickt und sie sichtbar eingerastet ist.