



ID SWING GATE 2600

Beschreibung

Das **ID SWING GATE 2600** ist ein vielseitiges Speed Gate, das sich hervorragend für den Einsatz im Schwimmbad, Therme oder Spa eignet. Die Zugangskontrolle hilft, den Kundenstrom zu steuern und bestimmte Bereiche wie Umkleidekabinen oder das Lager sicher zu halten.

Zusätzlich kann das ID SWING GATE 2600 auch in anderen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, wie beispielsweise in Fitnessstudios oder Gesundheitszentren. Das Swing Gate ist eine effektive Lösung zur Zugangskontrolle und ermöglicht eine gezielte Personenlenkung, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

DIMENSIONEN

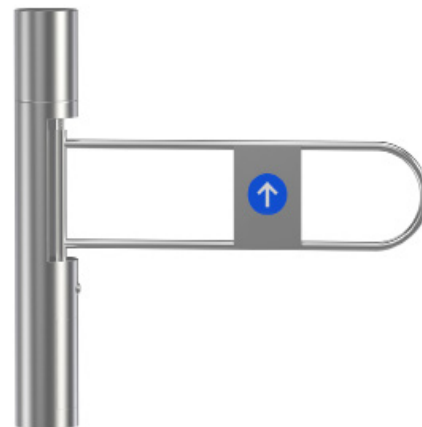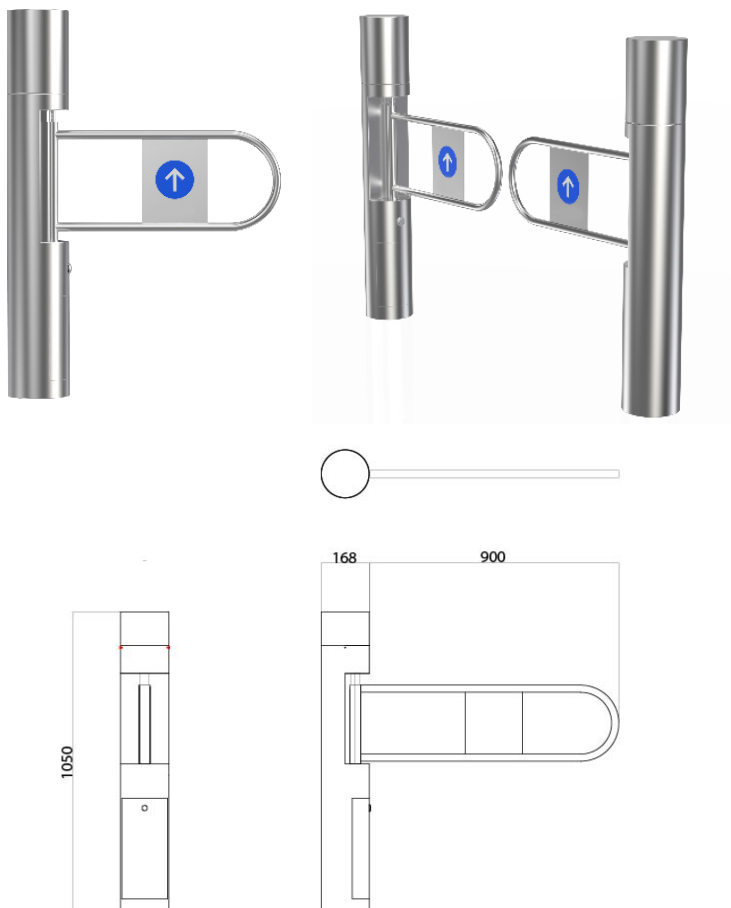

► HIGHLIGHTS

- Langlebigkeit, hohe Betriebszuverlässigkeit und schnelle Reaktion
- Automatisches Tor
- Einseitiger oder zweiseitiger Betrieb
- Innen- und Außenbereich
- 3 Jahre Garantie

► Zubehör (Optional)

- 2x RFID-Leser (NXP MIFARE® Ultralight, Classic 1k / 4k)
- Wireless Remote Control
- Fremdleser-Einbau (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID, etc.)

TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	
Abmessungen	168 x 168 x 1050mm (L x B x H)
Durchgangsbreite	650 und 900mm
Material	Rostfreier Edelstahl (304)
Stromversorgung	AC220V/110V, 50/60Hz
Stromverbrauch	40W
Betriebsspannung	24V DC
Durchgangsfrequenz	30 Personen pro Minute
Notfall-Mechanismus	Automatisch öffnende Flügeltür
Kommunikations-Interface	RS485, Trockenkontakt, Relaisignal
Betriebstemperatur	-20 °C bis zu 75 °C
Schutzklasse	IP65 (für Innen- und Außeneinsatz)
Optional	<ul style="list-style-type: none"> • RFID Leser (Mifare /EM / Hitag) • Barcode / QR Code Leser • Kombileser QR Code / RFID • Fernbedienung (Kabel / Funk) <p>Drittlesereinbau auf Anfrage</p>

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Produkt Zubehör	
Zubehör (Optional)	<ul style="list-style-type: none"> • 2x RFID Leser (NXP MIFARE ® Ultralight, Classic 1k / 4k) • Wireless Remote Control • Fremdleser-Einbau (z.B. MIFARE ®, LEGIC, EM, HID, etc.)