



collection / collection / colección



# MAGNUM Force3

High performance pump  
Pompe haute performance  
Moto-bomba de alta capacidad



### LASER™



### MAGNUM Force



### Cygnets II™



### SandStorm™



### SHERLOK™

It's Elemental



### FullMoon™

...light up your night!  
...éclairez la nuit!  
...ilumine la noche!



### CLREN™



### SLR™



### LRC™



### B pump™



Commercial / Semi-commercial /  
Swimming pools / Water features

Commercial / Semi-commercial /  
Piscines / Aménagements aquatiques

Comercial / Semi-comercial /  
Piscinas o albercas / Efectos de agua



Distribuidor Autorizado





## Characteristics / Caractéristiques / Características





- Patented air-cooled heat sink allows pump to run dry without damage to shaft seal. UNCONDITIONAL TWO-YEAR WARRANTY AGAINST SEAL FAILURE.
  - Exclusive Ring-Lok™ strainer allows "tool-free" access to strainer basket for easy cleaning.
  - Internal ribs in large strainer basket will assure flow even when filled with leaves and debris.
  - Provides flows up to 220 GPM.
  - One piece case molded from glass reinforced corrosion-resistant thermoplastic with two convenient drain plugs for winterizing.
  - 3" FNPT connections.
  - 208 cubic inch high capacity strainer basket minimizes service.
  - Corrosion resistant case.
  - Energy efficient J-Flange motor.
  - Available in 3, 4 and 5HP models, single phase and three phase.
  - Exclusive "flap" prevents debris in skimmer basket, pump strainer and filter from flowing back into pool.
- 
- Le dissipateur de chaleur à refroidissement par air breveté permet à la pompe de fonctionner à sec sans endommager la boîte d'étanchéité. GARANTIE DE DEUX ANS SANS CONDITION CONTRE LES BRIS D'ÉTANCHÉITÉ.
  - Le verrou exclusif Ring-Lok™ procure un accès «sans outil» au panier de protection pour crépine, facilitant le nettoyage.
  - Les arêtes internes du grand panier de protection pour crépine assurent le débit même lorsque ce dernier est rempli de feuilles et de débris.
  - Donne un débit jusqu'à 220 GPM.
  - Le boîtier d'une pièce est fait de thermoplastique renforcé de fibre de verre, résistant à la corrosion, avec deux bouchons de vidange pratiques pour l'hivernage.
  - Connexions FNPT de 3 po.
  - Le panier de protection pour crépine d'une capacité de 208 pouces cubes réduit l'entretien.
  - Le boîtier est résistant à la corrosion.
  - Moteur éconergétique avec brides en J.
  - Modèles disponibles : 3, 4 et 5 HP, phase unique et trois phases.
  - Un «clapet» exclusif empêche les débris qui se retrouvent dans le panier récupérateur, dans la crépine de la pompe et dans le filtre de retourner dans la piscine.
- 
- Sistema patentado "air-cooled heat sink" que permite que la moto-bomba trabaje en seco sin afectar el sello mecánico. GARANTÍA DE DOS AÑOS SIN CONDICIONES CONTRA LA ROTURA DE LA IMPERMEABILIZACIÓN.
  - Exclusivo diseño de Ringlok™ para dar acceso libre de herramientas a la canasta.
  - Canasta de gran capacidad con costillas internas para asegurar el flujo, aunque ésta esté llena de hojas y suciedades.
  - Flujo de hasta 220 GPM.
  - Carcaza de una sola pieza moldeada de termoplástico reforzado, resistente a la corrosión, con 2 tapones de drenajes para facilitar el servicio y proceso de invernarse.
  - Conexión hembra FNPT de 3".
  - Canasta de gran capacidad de 208 pulgadas cúbicas para minimizar la necesidad de servicio.
  - La caja es resistente a la corrosión.
  - Motor "J-Flange" de alta eficiencia energética.
  - Disponible en 3, 4 y 5HP en modelos monofásicos y trifásicos.
  - Exclusivo "Flap", para evitar que la suciedad que queda dentro del desnatador dentro de la canasta de la moto-bomba y dentro del filtro, se vuelva a la piscina y alberca.

## Performance / Rendement / Rendimiento

MODEL NO. MODELE n°. MODELO NO.	ITEM NO. ITEM n°. ITEM NO.	HERTZ CYCLES HERTZ	HP PUISSANCE (HP) HP (CÁBALLOS FUERZA)	VOLTAGE TENSION (V) VOLTAGE	SERVICE FACTOR FACTEUR DE SERVICE FACTOR DE SERVICIO	FULL LOAD (AMPS) COURANT À PLEINE CHARGE CORRIENTE EN PLENA CARGA	WEIGHT POIDS LBS (KG) PESO
<b>MAGNUM FORCE 3 • SINGLE PHASE</b> <b>MAGNUM FORCE 3 • MONO-VITESSE</b> <b>MAGNUM FORCE 3 • VELOCIDAD SIMPLE</b>							
3UMF3-S2	9402-2750	60	3	208/230	1.0	18.2/16.3	53 (24)
4UMF3-S2	9402-2760	60	4	208/230	1.0	18.2/16.3	53 (24)
<b>MAGNUM FORCE 3 • SINGLE PHASE</b> <b>MAGNUM FORCE 3 • MONO-VITESSE</b> <b>MAGNUM FORCE 3 • VELOCIDAD SIMPLE</b>							
3UMF3-S230	9402-4050	60	3	230	1.0	16.3	53 (24)
4UMF3-S230	9402-4060	60	4	230	1.0	16.3	53 (24)
5UMF3-S2	9402-2770	60	5	208/230	1.0	21.5/19.8	58 (26,3)
<b>MAGNUM FORCE 3 • THREE PHASE - 575 Volts</b> <b>MAGNUM FORCE 3 • TRIPHASÉ - 575 Volts</b> <b>MAGNUM FORCE 3 • TRIFÁSICA - 575 Voltios</b>							
3UMF3-T5	9402-9744	60	3	575	1.0	3.40	51 (23,1)
4UMF3-T5	9402-9742	60	4	575	1.0	3.90	51 (23,1)
5UMF3-T5	9402-9743	60	5	575	1.0	5.0	56 (25,4)



<b>MAGNUM FORCE 3 • THREE PHASE - 575 Volts</b> <b>MAGNUM FORCE 3 • TRIPHASÉ - 575 Volts</b> <b>MAGNUM FORCE 3 • TRIFÁSICA - 575 Voltios</b>							
3UMF3-T	9402-9741	50/60	3	208-230/460	1.0	10.1-9.8/4.9	51 (23,1)
4UMF3-T	9402-2710	50/60	4	208-230/460	1.0	10.1-9.8/4.9	51 (23,1)
5UMF3-T	9402-2715	50/60	5	208-230/460	1.0	13.4-13.0/6.5	56 (25,4)

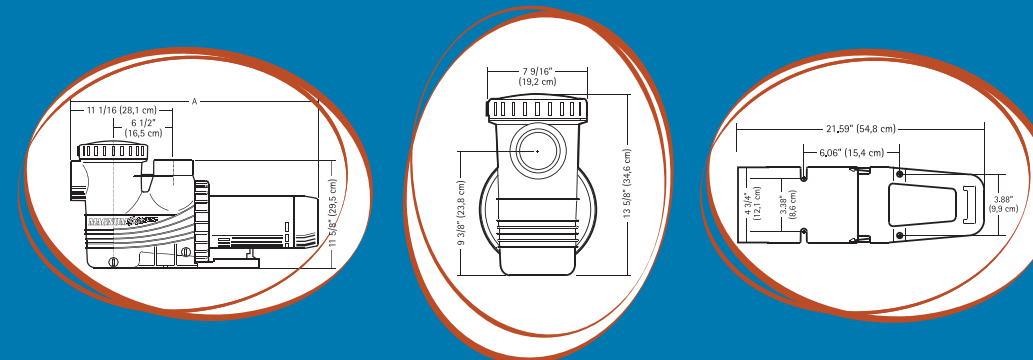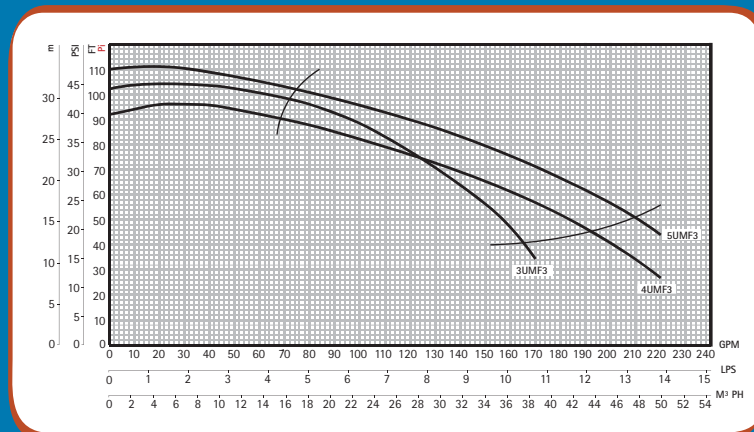

Power / Puissance (HP) Potencia	A
3	27 7/8" (70,8 cm)
4	27 7/8" (70,8 cm)
5	27 5/16" (70,2 cm)