

Inter Water®

Filtro Pacific

- ★ Máxima filtración y duración.
- ★ Mínimo mantenimiento y costo.
- ★ Te indica cuando retrolavar.

2 AÑOS GARANTÍA



Refacciones en pág. 265

Características

- ➔ Tanque fabricado en plástico en una sola pieza y capaz de trabajar a una presión de 50 PSI (3.5 Bares), en vez de 36 PSI en la cual suelen reventar otros filtros.
- ➔ El tanque incluye tapón con desagüe inferior para dar servicio al filtro.
- ➔ Válvula que permite girarla 360° para una sencilla instalación.
- ➔ Diseño que permite extender los tiempos de retrolavado, ahorrando agua y químicos.



★ Nuevo Manómetro que indica: - Presión a filtro limpio y presión para retrolavar.
Con un simple giro coloque la manecilla en la presión a filtro limpio con arena nueva y sepa cuando es el momento de retrolavar.

Más detalles en la página 16


FILTROS SERIE "PACIFIC" DE PLÁSTICO CON VÁLVULA SUPERIOR / INTER WATER

Código	Modelo	Diam.	Arena Silica	Área Filtrante Pies ²	Para Piscinas De		LPM	GPM
					En 6 Horas	En 8 Horas		
85-001-1101-1116	160TP	16"	45 Kgs	1.35	47,520 lts	63,360 lts	132	35
85-001-1101-1119	190TP	19"	79 Kgs	2.1	57,240 lts	76,320 lts	159	42
85-001-1101-1122	220TP	22"	113 kgs	2.64	70,920 lts	94,560 lts	197	52
85-001-1101-1124	240TP	24"	136 Kgs	3.14	84,600 lts	112,800 lts	235	62
85-001-1101-1115	VTP7	Válvula de 7 pasos de 1 1/2" (Ver en pág. 21)						
85-300-1100-0101	FTP15	1 Tuerca unión para válvulas (necesita 3) (Ver en pág. 21)						
85-300-1100-0201	V3W	Válvula de 3 vías roscable de 1 1/2" (Ver en pág. 21)						

· Medida de Arena Silica (sugerida): 10-20
· La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica.

NUEVO

★ Filtra partículas de hasta 3 micras, utilizando zeolita, en lugar de las 20 micras que se filtran con otros filtros con arena y además elimina las cloraminas. (Ver en pág. 27)

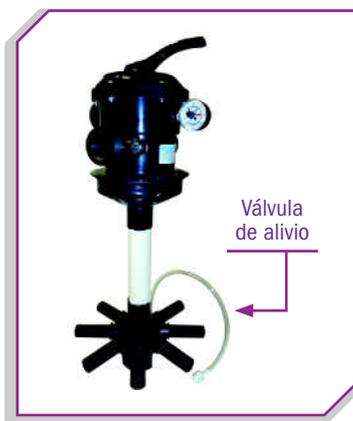


Válvula de alivio

Colectores filtro Pacific de 16"

Sistema de filtrado Pacific

- ★ Filtro + motobomba en uno.
- ★ Incluye motobomba autocebante.
- ★ Trampa de pelo con mayor capacidad de hojas.

2 AÑOS GARANTÍA

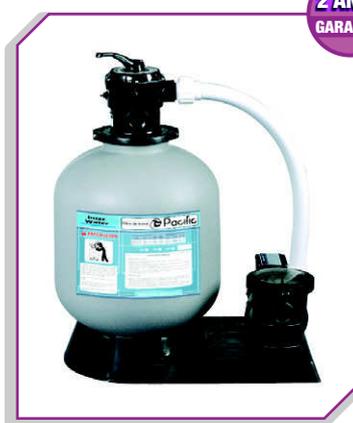

Refacciones en pág. 271

Características

- ➔ Los filtros Pacific cuentan con una válvula de alivio en su sistema de colectores que elimina el aire y lo hace eficiente.
- ➔ Colectores de rosca de 1 solo giro.

Más detalles en la página 16

SISTEMAS DE FILTRACIÓN SERIE "PACIFIC" / INTER WATER


Código	Modelo	Diam.	Arena Silica (Kgs)	Motobomba HP	Para Piscinas De		LPM	GPM
					En 6 Horas	En 8 Horas		
85-004-1104-1435	140TP-1/3	14"	27	1/3	28,440 lts	37,920 lts	79	21
85-004-1104-1675	160TP -3/4	16"	45	3/4	41,040 lts	54,720 lts	114	30
85-004-1104-1910	190TP-1	19"	79	1	54,360 lts	72,480 lts	151	40
85-004-1104-2415	240TP -1 1/2	24"	136	1 1/2	85,680 lts	114,240 lts	238	63

· Medida de Arena Silica (sugerida): 10-20
· La cantidad de arena puede variar en virtud de la medida (granulometría) de la arena sílica.

NUEVO

★ Más información de la motobomba Serie Yukon, (Ver en pág. 55)


Filtro Pacific

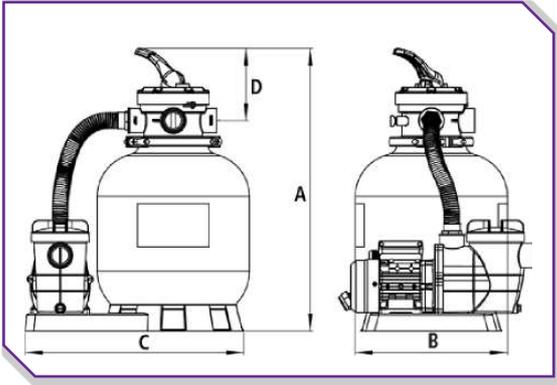

Medidas del sistema de filtrado Pacific 14"

MEDIDAS FILTROS "PACIFIC" (CMS)

Mod.	160TP	190TP	220TP	240TP
A	81	93	97.5	111
B	68.5	80.5	98.5	98.5
C	62.5	74.5	79	92.5
D	40.6	48.5	55	61
E	40	48	48	48

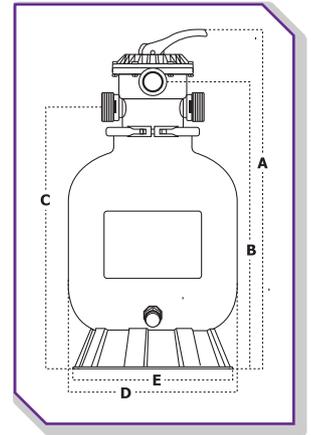


Medidas del filtro Pacific

MEDIDAS SISTEMAS "PACIFIC" 14"-24"


Mod.	140TP-1/3	160TP-3/4	190TP-1	240TP-1 1/2
A	65.5 cm	84.8 cm	93 cm	113 cm
B	35 cm	40 cm	50 cm	60cm
C	50.2 cm	44.5 cm	44.5 cm	44.5 cm
D	16.7 cm	74.2 cm	74.2 cm	74.2 cm
E		12.5 cm	12.5 cm	12.5 cm
F		18.5 cm	18.5 cm	18.5 cm

MOTOBOMBAS DEL SISTEMA "PACIFIC"


HP	Voltaje	AMPS	Medida de "L" (cms)	Peso (kg)
1/3	115	3.6	24.1	5.7
1/4	115	6.2	29.2	9.8
1	115	8.8	29.9	10.7
1 1/2	115	9.5	30.5	11.4

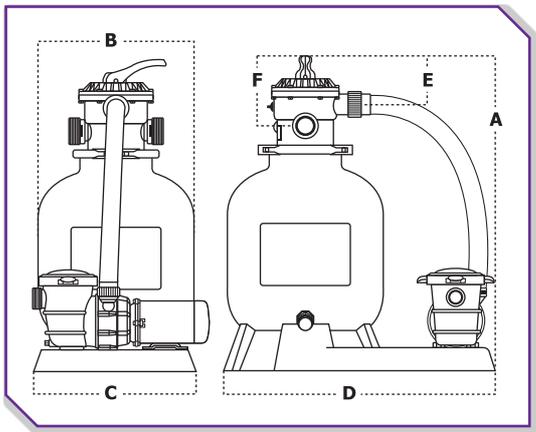


Medidas del sistema de filtrado Pacific 16"-24"

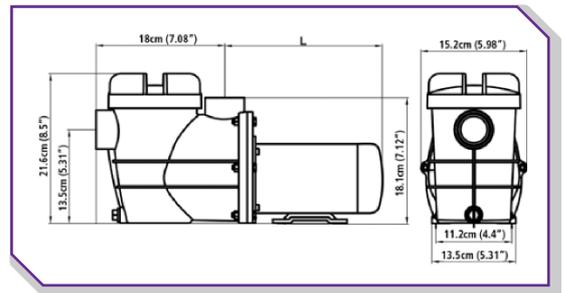

Medidas de la motobomba del sistema de filtrado Pacific 14"

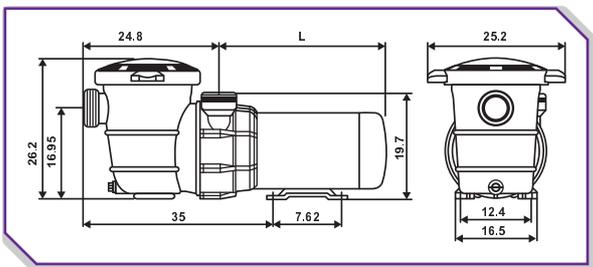

Medidas de la motobomba del sistema de filtrado Pacific 16"-24"

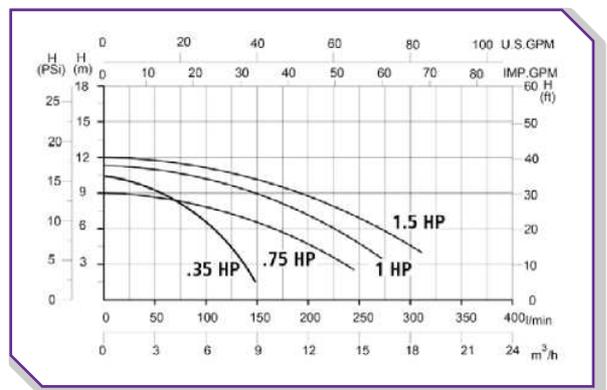

Curva de rendimiento de la motobomba del sistema de filtrado Pacific