

T-BIKE

CR250



OPERATION MANUAL

Please ensure to read this manual carefully and thoroughly before attempting your first T-BIKE adventure.

LANGUAGES

English	01 - 07
Deutsch	08 - 14
Nederlands	15 - 21

CONTENTS

Meet your T-Bike	02
Specification list	03
Folding your T-Bike	03
T-Bike interface controls	04
Charging instructions	05
Accessories list	06
Attention	07
Ride & Maintenance	07

T-BIKE

MEET YOUR T-BIKE



1	Saddle	10	Folding mechanism	19	Front disc break
2	Charging port	11	Frame lock	20	Handle Grip
3	Seatpost battery	12	Handle Bar stem	21	LCD Display controls
4	Seatpost clamp	13	Stem adjustment lever	22	LCD Display
5	Rear disc brake	14	Folding handle post	23	Brake lever
6	Rear wheel	15	Handle post fixing lever	24	Handlebar
7	Belt	16	Headlight		
8	Gear Crank	17	Front forks		
9	Pedal	18	Front wheel		

SPECIFICATION

Product name: T-BIKE	250W motor	Break: 160mm Mechanical disc brake
Model name: CR250	Rated output power: 250W	Rim: 20 inch Al-Alloy 13G36H
Size: 1300*600*1010mm	Motor efficiency: ≥80%	Tire: 16*2.125
Folded size: 730*450*670mm	Rated RPM: 300r/min	Chain wheel: 68T
Wheel base: 1100 mm	Rated voltage: 36V	Rear hub: Aluminum Alloy
Net weight: 16.5kg	Max torque: 40N.m	Drive: Belt
Range: PAS>100KM	Overcurrent protection: 12±1A	Handle bar: PE+Metal ring
Standard load: 130KG	Low-voltage protection 30±1V	Display: LCD
Top speed: <25KM/H	Kwh ≤1.2Kw.h	Controller: DHMC controller
Charge time: 3-4 Hs	Ride system: Torque sensor	Brake lever: Disc Brake
Battery type: Lithium-ion	Tire diameter: 16inch	Saddle: Justek
Battery capacity: LG 36V 7.8Ah	Frame: 16 inch Aluminum alloy	Pedal: foldable pedals
Noise : ≤62db(A)	Front fork: 16 inch Aluminum alloy	

FOLDING YOUR T-BIKE



1. To unfasten the main handlebar clamp, lift the safety catch and turn the clamp downward.
If the catch is stuck, press the clamp inward first.

2. Fold the pedals by pushing in and turning.



7. Release the safety clamp.

8. fold the bike until the magnets hold it closed.



3. Loosen the handle bar clamp

4. Unlock the handlebars and rotate them so the brake levers face downward.



5. Unlock the seatpost.


6. Release the clamp and lower seatpost before re-closing the clamp



T-BIKE

OPERATE YOUR T-BIKE

Basic interface

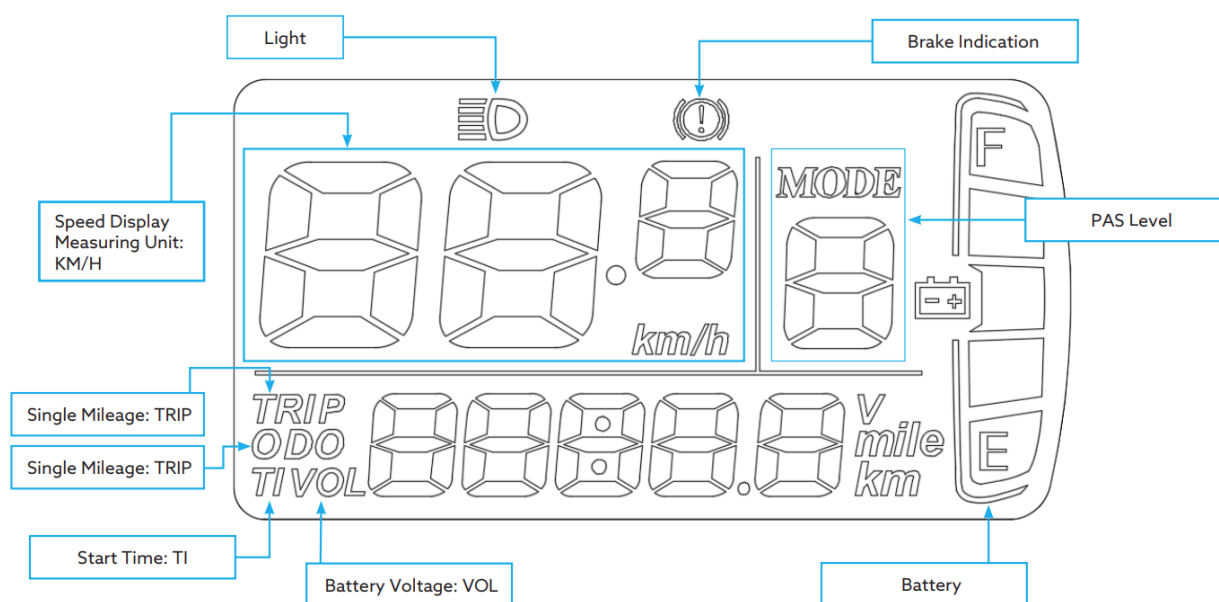


Button function

Turn on-off

Long press  for 3 seconds for turning on or off.

On the main screen, long press the + to turn on the light.

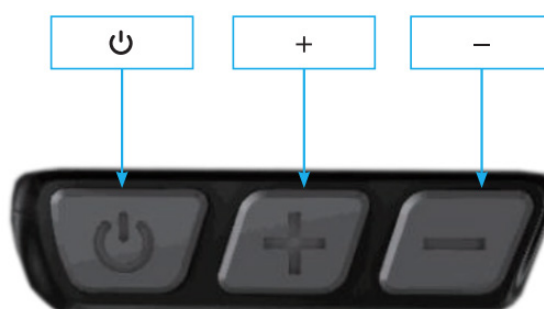

PAS level change

On the main screen, short press "+" or "-" to change the level.

Range/riding time/voltage display change

Short press "", display one by one: current mileage (DST) whole mileage, (ODO) current riding time (TIME), current battery voltage (VOL).

CHARGE YOUR T-BIKE



1. Charging port is located under the saddle, covered by a rubber dust-free cover. Lift the cover, plug the charger into the port, ensuring to cover the port again when charging is complete.
2. The light on the adapter will be red during charging and turns green when fully charged.



1. If you want to charge your battery separately, roll out the power port, release the seatpost clamp, pull out the seatpost battery, then repeat the steps above.

T-BIKE

ACCESSORIES LIST

1. front mud flap
2. rear mud flap
3. reflectors
4. ring
5. lamp

Please mount accessories according to your requirements.



ATTENTION

Battery & Charge

1. Red indicator on the charger means charging. When it turns green, please stop charging your battery;
2. Do not expose to temperature $-20^{\circ}\text{C} < \text{or} > 35^{\circ}\text{C}$. Fully charge the battery and store separately if not used for over 30 days. Fully charge your T - BIKE every 90 days or the battery may self-discharge and become damaged.
3. Never expose your battery to damp environments or soak in water. Never short circuit the battery terminals.
4. Charge with the original charger only;
5. Do not disassemble/puncture battery pack. Do not expose to fire or drop from heights.
6. Turn off the T - BIKE power before charging. Plug in the charge port first, followed by the AC plug;
7. Do not cover the charger with any items whilst charging;
8. Pull out the charge port before the AC plug;
9. Please keep battery out of reach of children.
10. The capacity of Li-battery will decrease when $-10^{\circ}\text{C} <$
11. Recycle or dispose of in accordance with local regulations.

RIDE & MAINTENANCE

1. You must ride with your helmet on and follow the local laws and regulations.
2. Read the instructions carefully before riding your T - BIKE.
3. Start your ride with the 3rd PAS class.
4. Keep the lamp on at night.
5. Fully check brake system, tyre pressure and battery level before riding.
6. PLEASE do not press front brake FIRST.
7. Exercise caution in every ride.
8. Do not ride into water over 15cm.
9. Replace the quick-wear parts (like brake pads) when required.
10. Do not ride T - BIKE if pregnant.
11. Keep your T - BIKE away from damp, high temperatures or corrosive environments.
12. Keep your T - BIKE away from open hot sunlight and heavy rain.
13. Check screws, chain and other parts regularly

TOTALCOOL EUROPE
Pascalstraat 16
7903 BJ Hoogeveen, Nederland
Tel: +31 528 314 066
Website: totalcool.nl
KvK-nummer: 09633704
BTW-nummer: 230148743

TOTALCOOL LTD (UK)
Unit 24 Deanfield Court
Link 59 Business park
Clitheroe BB7 1QX UK
Company number: 9633704
Tel: +44 1200 423109
Website: totalcool.co.uk

T-BIKE

CONTENTS

Teile Ihres T-Bikes	09
Technische daten CR250	10
Ihr T-Bike Zusammenfalten	10
Ihr T-Bike bedienen	11
Ihr T-Bike Laden	12
Zubehörliste	13
Hinweise: Fahren & Wartung	14
Sicheres Fahren	14

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie Ihr erstes T-BIKE-Abenteuer beginnen.

TEILE IHRES T-BIKES



1	Sattelle	10	Faltmechanismus	19	Vorderradbremse (Scheibenbremse)
2	Ladeanschluss	11	Rahmenschloss	20	Griffe
3	Sattelstützenakku	12	Lenkervorbau	21	LCD-Display-Steuerung
4	Sattelstützenklemme	13	Verstellhebel für Vorbau	22	LCD-Display
5	• Hinterradbremse (Scheibenbremse)	14	Faltbare Lenksäule	23	Bremshebel
6	Hinterrad	15	Fixierhebel Lenksäule	24	Lenker
7	Antriebsriemen	16	Vorderlicht		
8	Tretkurbel	17	Vorderradgabel		
9	Pedal	18	Vorderrad		

TECHNISCHE DATEN CR250

Produktname: T-BIKE 250W Motor	Nennleistung: 250W	Bremsen: Mechanische Scheibenbremsen (160 mm)
Modellname: CR250		Felgen: 20 Zoll Aluminiumlegierung
Abmessungen (ausgeklappt): 1300×600×1010 mm	Wirkungsgrad: >80%	Reifen: 16×2.125
Abmessungen (gefaltet): 730×450×670 mm	Nenn Drehzahl: 300 U/min	Kettenrad: 68T
Radstand: 1100 mm	Nennspannung: 36V	Hinterradnabe: Aluminiumlegierung
Nettogewicht: 16,5 kg	Max. Drehmoment: 40Nm	Antrieb: Riemen
Reichweite: >50 km (mit Tretunterstützung)	Überstromschutz: 12±1A	Lenker: PE + Metallring
Maximale Zuladung: 130 kg	Unterspannungsschutz: 30±1V	Display: LCD
Höchstgeschwindigkeit: <25 km/h	Stromverbrauch: <1,2 kWh	Steuergerät: DHMC-Controller
Ladezeit: 3-4 Stunden	Antriebssystem: Drehmomentsensor	Bremshebel: Scheibenbremse
Batterietyp: Lithium-Ionen (LG 36V 7,8Ah)	Reifendurchmesser: 16 Zoll	Sattel: Justek
Battery capacity: LG 36V 7.8Ah	Rahmen: 16 Zoll Aluminiumlegierung	Pedale: klappbar
Geräuschpegel: ≤62 dB(A)	Gabel: 16 Zoll Aluminiumlegierung	

IHR T-BIKE ZUSAMMENFALTEN



1. Sicherheitsverriegelung anheben und Klemme nach unten drehen.
Falls blockiert, Klemme zuerst nach innen drücken.

2. Klappen Sie die Pedale ein, indem Sie sie eindrücken und drehen.



7. Lösen Sie die Sicherheitsklemme.

8. Falten Sie das Fahrrad zusammen, bis die Magnete es in Position halten.



3. Lösen Sie die Lenkerklemme.
4. Entriegeln Sie den Lenker und drehen Sie ihn so, dass die Bremshebel nach unten zeigen.




5. Entriegeln Sie die Sattelstütze.
6. Lösen Sie die Klemme, senken Sie die Sattelstütze ab und schließen Sie die Klemme wieder.



IHR T-BIKE BEDIENEN


Basisfunktionen am Display:

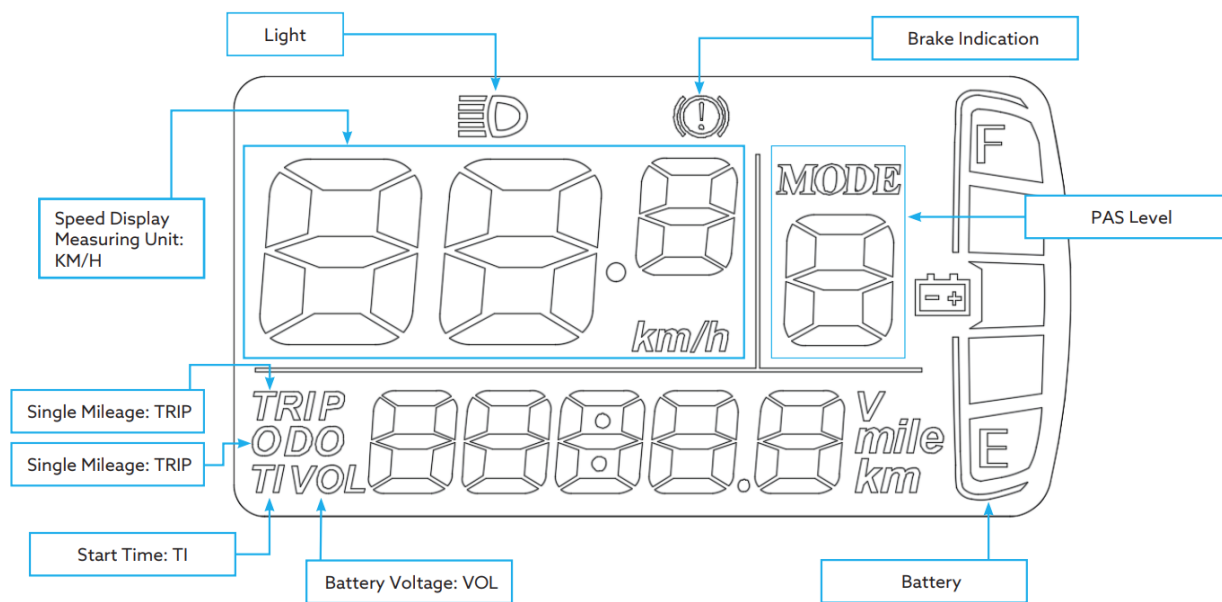

Button function

Ein-/Ausschalten: M-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

Licht einschalten: '+'-Taste gedrückt halten.

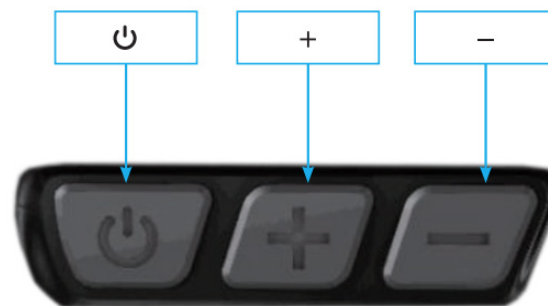

PAS-Stufe ändern:

Kurz auf '+' oder '-' drücken, um die Unterstützungsstufe zu ändern.

Anzeige wechseln:

Kurz die Taste drücken, um zwischen aktueller Distanz (DST), Gesamtkilometerstand (ODO), Fahrzeit (TIME) und Batteriespannung (VOL) zu wechseln.

IHR T-BIKE LADEN



1. Der Ladeanschluss befindet sich unter dem Sattel und ist durch eine Gummikappe geschützt. Kappe anheben, Ladegerät einstecken und nach dem Ladevorgang wieder verschließen.
2. Das Licht am Adapter leuchtet während des Ladevorgangs rot und wird grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.



3. Für externes Laden: Sattelstützenakku entnehmen (Klemme öffnen) und separat aufladen.

ZUBEHÖRLISTE

1. vorderes Schutzblech
2. hintere Schutzbleche
3. Reflektoren
4. Klingel
5. Lampe

Montieren Sie das Zubehör nach Bedarf.



HINWEISE: FAHREN & WARTUNG

Akku & Laden:

1. Rotes Licht = wird geladen. Grün = vollständig geladen.
2. Nicht Temperaturen unter -20 °C oder über 35 °C aussetzen. Bei Lagerung über 30 Tagen vollständig laden. Spätestens alle 90 Tage nachladen.
3. Akku nicht feuchten Umgebungen aussetzen oder in Wasser eintauchen. Keine Kurzschlüsse verursachen.
4. Nur mit dem Original-Ladegerät aufladen.
5. Akku nicht zerlegen, durchbohren, ins Feuer werfen oder fallen lassen.
6. Vor dem Laden das T-BIKE ausschalten. Zuerst das Ladegerät anschließen, dann den Netzstecker.
7. Ladegerät während des Ladevorgangs nicht abdecken.
8. Erst den Ladeanschluss trennen, dann den Stecker ziehen.
9. Akku außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
10. Kapazität nimmt bei Temperaturen unter -10 °C ab.
11. Akku gemäß den örtlichen Vorschriften recyceln oder entsorgen.

SICHERES FAHREN:

1. Immer einen Helm tragen und örtliche Vorschriften beachten.
2. Bedienungsanleitung vor der ersten Fahrt vollständig lesen.
3. Starten Sie die Fahrt mit PAS-Stufe 3.
4. Nachts mit Licht fahren.
5. Vor jeder Fahrt Bremsen, Reifendruck und Akkustand überprüfen.
6. Niemals zuerst die Vorderradbremse betätigen.
7. Beim Fahren stets vorsichtig sein.
8. Nicht durch Wasser fahren, das tiefer als 15 cm ist.
9. Verschleißteile wie Bremsbeläge rechtzeitig ersetzen.
10. Nicht während der Schwangerschaft benutzen.
11. T-BIKE trocken, kühl und fern von korrosiven Stoffen lagern.
12. Keine direkte Sonneneinstrahlung oder starken Regen aussetzen.
13. Schrauben, Riemen und andere Bauteile regelmäßig überprüfen.

ENTSORGUNG

Verpackungsmaterial möglichst in die vorgesehenen Recyclingbehälter geben.

Wenn Sie das Produkt endgültig entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihr örtliches Recyclingzentrum oder einen Fachhändler, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften zu erhalten.

TOTALCOOL EUROPE

Pascalstraat 16

7903 BJ Hoogeveen, Nederland

Tel: +31 528 314 066

Website: totalcool.nl

Handelsregisternummer: 09633704

USt-IdNr.: 230148743

TOTALCOOL LTD (UK)

Unit 24 Deanfield Court

Link 59 Business park

Clitheroe BB7 1QX UK

Company number: 9633704

Tel: +44 1200 423109

Website: totalcool.co.uk

CONTENTS

Onderdelen van uw T-Bike	16
Specificaties CR250	17
Uw T-Bike opvouwen	17
Uw T-Bike gebruiken	18
Uw t-bike opladen	19
Accessoirelijst	20
Aandachtspunten: rijden & onderhoud	21
Veilig rijden	21

Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u aan uw eerste T-BIKE avontuur begint.

T-BIKE

ONDERDELEN VAN UW T-BIKE



1	Zadel	10	Vouwmechanisme	19	Voorrem (schijfrem)
2	Oplaadpoort	11	Frameslot	20	Handvatten
3	Zadelpenaccu	12	Stuurpen	21	LCD-displaybediening
4	Zadelpenklem	13	Stuurpenversteller	22	LCD-scherm
5	Achterrem (schijfrem)	14	Opvouwbare stuurkolom	23	Remhendel
6	Achterwiel	15	Vergrendelingshendel stuurkolom	24	Stuur
7	Aandrijfriem	16	Voorlamp		
8	Tandwiel (crankstel)	17	Voorvork		
9	Pedaal	18	Voorwiel		

SPECIFICATIES CR250

Productnaam: T-BIKE 250W motor	250W motor	Remmen: Mechanische schijfremmen (160 mm)
Modelnaam: CR250	Nominaal uitgangsvermogen: 250W	Velg: 20 inch aluminiumlegering
Afmetingen (uitgeklapt): 1300×600×1010 mm	Motorrendement: ≥80%	Banden: 16×2.125
Afmetingen (ingeklapt): 730×450×670 mm	Nominaal toerental: 300r/min	Ketting wiel: 68T
Wielbasis: 1100 mm	Nominaal spanning: 36V	Achternaaf: aluminiumlegering
Netto gewicht: 16,5 kg	Max koppel: 40Nm	Aandrijving: riem
Actieradius: >50 km (met trapondersteuning)	Overstroombeveiliging: 12±1A	Stuur: PE + metaling ring
Standaardbelasting: 130 kg	Laagspanningsbeveiliging: 30±1V	Display: LCD
Topsnelheid: <25 km/u	Kwh ≤1.2Kw.h	Bediening: DHMC bediener
Oplaadtijd: 3-4 uur	Rijsysteem: koppelsensor	Remhendel: schijfrem
Batterijtype: Lithium-ion (LG 36V 7.8Ah)	Banddiameter: 16 inch	Zadel: Justek
Battery capacity: LG 36V 7.8Ah	Frame: 16 inch aluminiumlegering	Pedalen: opvouwbaar
Geluidsniveau: ≤62 dB(A)	Voorvork: 16 inch aluminium-legering	

UW T-BIKE OPVOUWEN



1. Om de hoofdstuurklem los te maken, til de veiligheidsvergrendeling op en draai de klem naar beneden. Als de vergrendeling vastzit, druk de klem dan eerst naar binnen.

2. Klap de pedalen in door ze in te duwen en te draaien.



7. Ontgrendel de veiligheidsklem.

8. Vouw de fiets op totdat de magneten hem gesloten houden.



3. Maak de stuurklem los.

4. Ontgrendel het stuur en draai het zodat de remhendels naar beneden wijzen.




5. Ontgrendel de zadelpen.

6. Laat de klem los, schuif de zadelpen omlaag en sluit de klem weer.



UW T-BIKE GEBRUIKEN


Basisbediening display

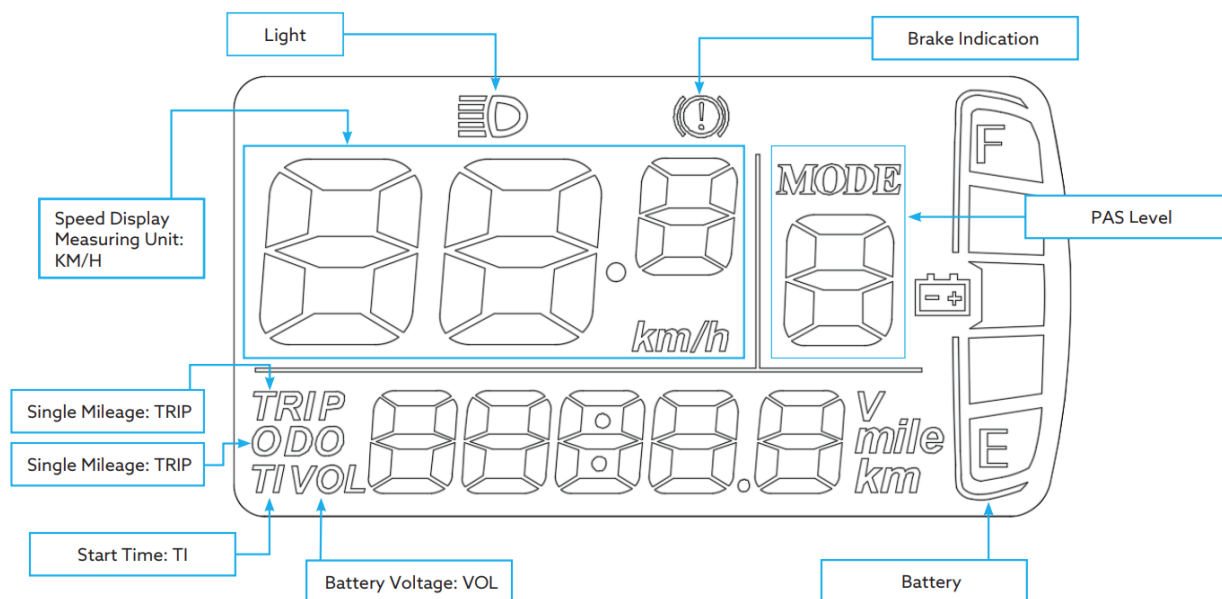

Functie van de knoppen

Aan/uit: Houd de M-knop 3 seconden ingedrukt.

Verlichting aan: Houd de '+' knop ingedrukt op het hoofdscherm.

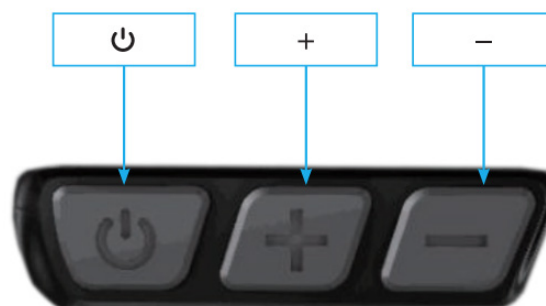


PAS-niveau aanpassen:

Kort drukken op '+' of '-' om trapondersteuningsniveau te wijzigen.


Displaywissel:

Kort drukken op de knop om te wisselen tussen: huidige afstand (DST), totale afstand (ODO), rijtijd (TIME) en batterijspanning (VOL).

UW T-BIKE OPLADEN

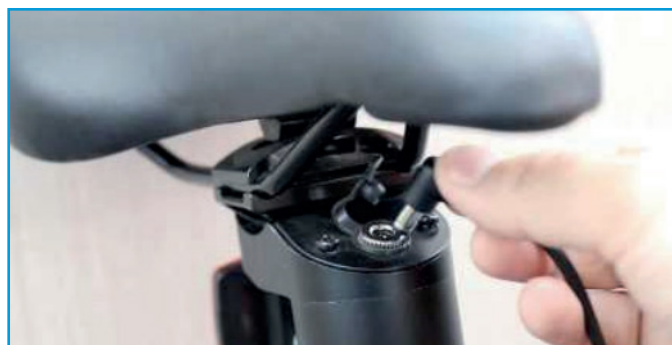

1. De oplaadpoort bevindt zich onder het zadel en is afgedekt met een rubberen stofkapje. Til dit op, steek de oplader in de poort, en sluit de kap weer af na het opladen.
2. Tijdens het laden brandt het lampje op de adapter rood. Groen betekent volledig opgeladen.

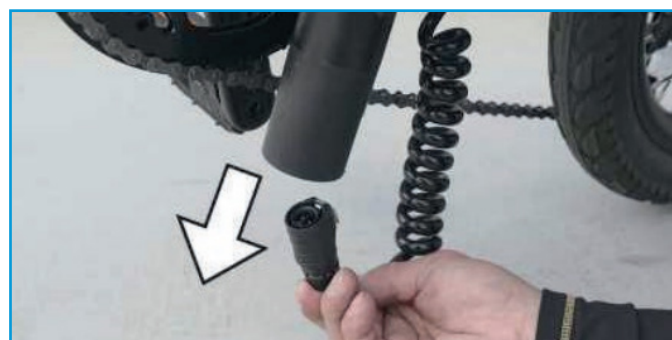

3. Voor los opladen: haal de zadelpenaccu eruit (via het openen van de klem) en laad deze apart op.

T-BIKE

ACCESSOIRESLIJST

1. spatbord voor
2. spatbord achter
3. reflectoren
4. bel
5. lamp

Bevestig accessoires naar wens.



AANDACHTSPUNTEN: RIJDEN & ONDERHOUD

Batterij & opladen:

1. Rood lampje = opladen. Groen = klaar.
2. Niet blootstellen aan temperaturen < -20 °C of > 35 °C. Laad volledig op bij opslag >30 dagen. Laad ten minste elke 90 dagen op.
3. Batterij niet blootstellen aan vocht of water. Geen kortsluiting veroorzaken.
4. Alleen opladen met originele oplader.
5. Accu niet demonteren, doorboren, verbranden of laten vallen.
6. Zet de fiets uit vóór het laden. Eerst de laadpoort aansluiten, dan pas de stekker.
7. Bedek de oplader niet tijdens het laden.
8. Eerst laadpoort loskoppelen, dan pas stekker.
9. Buiten bereik van kinderen houden.
10. Capaciteit neemt af bij temperaturen < -10 °C.
11. Recycle of voer af volgens lokale voorschriften.

VEILIG RIJDEN:

1. Draag altijd een helm en volg lokale regelgeving.
2. Lees de instructies volledig voor gebruik.
3. Begin te rijden in PAS-stand 3.
4. Gebruik de verlichting 's nachts.
5. Controleer remmen, bandenspanning en accuniveau voor vertrek.
6. Druk nooit eerst de voorrem in.
7. Wees altijd voorzichtig tijdens het rijden.
8. Rijd niet door water dieper dan 15 cm.
9. Vervang slijtende onderdelen tijdig.
10. Niet gebruiken tijdens zwangerschap.
11. Bewaar de fiets droog, koel en uit de buurt van corrosieve stoffen.
12. Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht of regen.
13. Controleer regelmatig bouten, riem en onderdelen.

VERWIJDERING

Plaats het verpakkingsmateriaal in de juiste afvalscheidingsbakken.


Als u het product definitief wilt afvoeren, informeer dan bij uw plaatselijke milieustraat of erkende vakhandelaar naar de juiste verwerking conform de geldende afvalregels.

TOTALCOOL EUROPE

Pascalstraat 16
7903 BJ Hoogeveen, Nederland
Tel: +31 528 314 066
Website: totalcool.nl
KvK-nummer: 09633704
BTW-nummer: 230148743

TOTALCOOL LTD (UK)

Unit 24 Deanfield Court
Link 59 Business park
Clitheroe BB7 1QX UK
Company number: 9633704
Tel: +44 1200 423109
Website: totalcool.co.uk



TOTALCOOL LTD
TWIN BROOK BUSINESS PARK
TWIN BROOK ROAD
CLITHEROE
LANCASHIRE
BB7 1QX

☎ **+44 1200 423109**
🖱 **totalcool.co.uk**

TOTALCOOL EUROPE
PASCALSTRAAT 16
HOOGEVEEN
7903 BJ
THE NETHERLANDS

☎ **+31 528 314 066**
🖱 **totalcool.nl**



Company reg number: 09633704 VAT No: 230148743