

6HP

Pompe sommerse 6''



Serie di pompe sommerse 6'' di nuova concezione, progettate e costruite per la massima resistenza contro la sabbia (fino a 150 g/m³) ed altre impurità. Materiali certificati per l'utilizzo in acque potabili.

I supporti sono in acciaio AISI 304, ottenuti con procedimento di microfusione, garantiscono estrema robustezza ed affidabilità al prodotto.

La valvola di ritegno è integrata nella testata per sostenere il peso della colonna d'acqua e per la protezione contro il colpo d'ariete. L'impiego può essere continuo e può lavorare sia in posizione verticale che orizzontale.

DATI DI ESERCIZIO

- Portate fino a 900 l/min (54 m³/h)
- Prevalenze fino a 176 metri
- Velocità di rotazione 2850 r.p.m.
- Potenze motore fino a 15 kw
- Numero massimo di avviamenti orari: 40
- Temperatura dell'acqua da 0°C a 35°C
- Contenuto massimo di sabbia in sospensione: 185 g/m³

CARATTERISTICHE

- Giranti flottanti in POM e diffusore in PC
- Installazione in posizione verticale od orizzontale
- Diametro massimo complessivo compreso il copri cavo: 137 cm
- Senso di rotazione antiorario (visto dalla bocca di mandata)
- Bocche di mandata filettate da 3''
- Flangia di accoppiamento standard NEMA 6''
- Camicia, albero, aspirazione e mandata in acciaio inox AISI 304


APPLICAZIONI

- Prelievo da pozzi profondi di acqua pulita e non aggressiva
- Approvvigionamento idrico
- Pressurizzazione
- Irrigazione
- Raccolta di acqua piovana


TABELLA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

N=2850 RPM 50 HZ


Modello	Motore		Q m ³ /h l/min	Portata											
	HP	kW		H (m)											
				0	6	12	15	18	24	30	36	42	45	48	54
6HP 750-06	10,00	7,50		88	84	80	78	74	69	60	48	32	18		
6HP 750-08	15,00	11,00		118	112	107	104	100	93	80	62	44	24		
6HP 750-12	20,00	15,00		176	168	159	155	148	137	120	98	68	36		
6HP 900-04	10,00	7,50		56	53	50	48	47	44	40	36	31	28	25	15
6HP 900-06	15,00	11,00		84	80	75	73	70	65	59	53	47	43	37	23
6HP 900-09	20,00	15,00		127	120	113	109	105	98	89	80	70	63	55	34

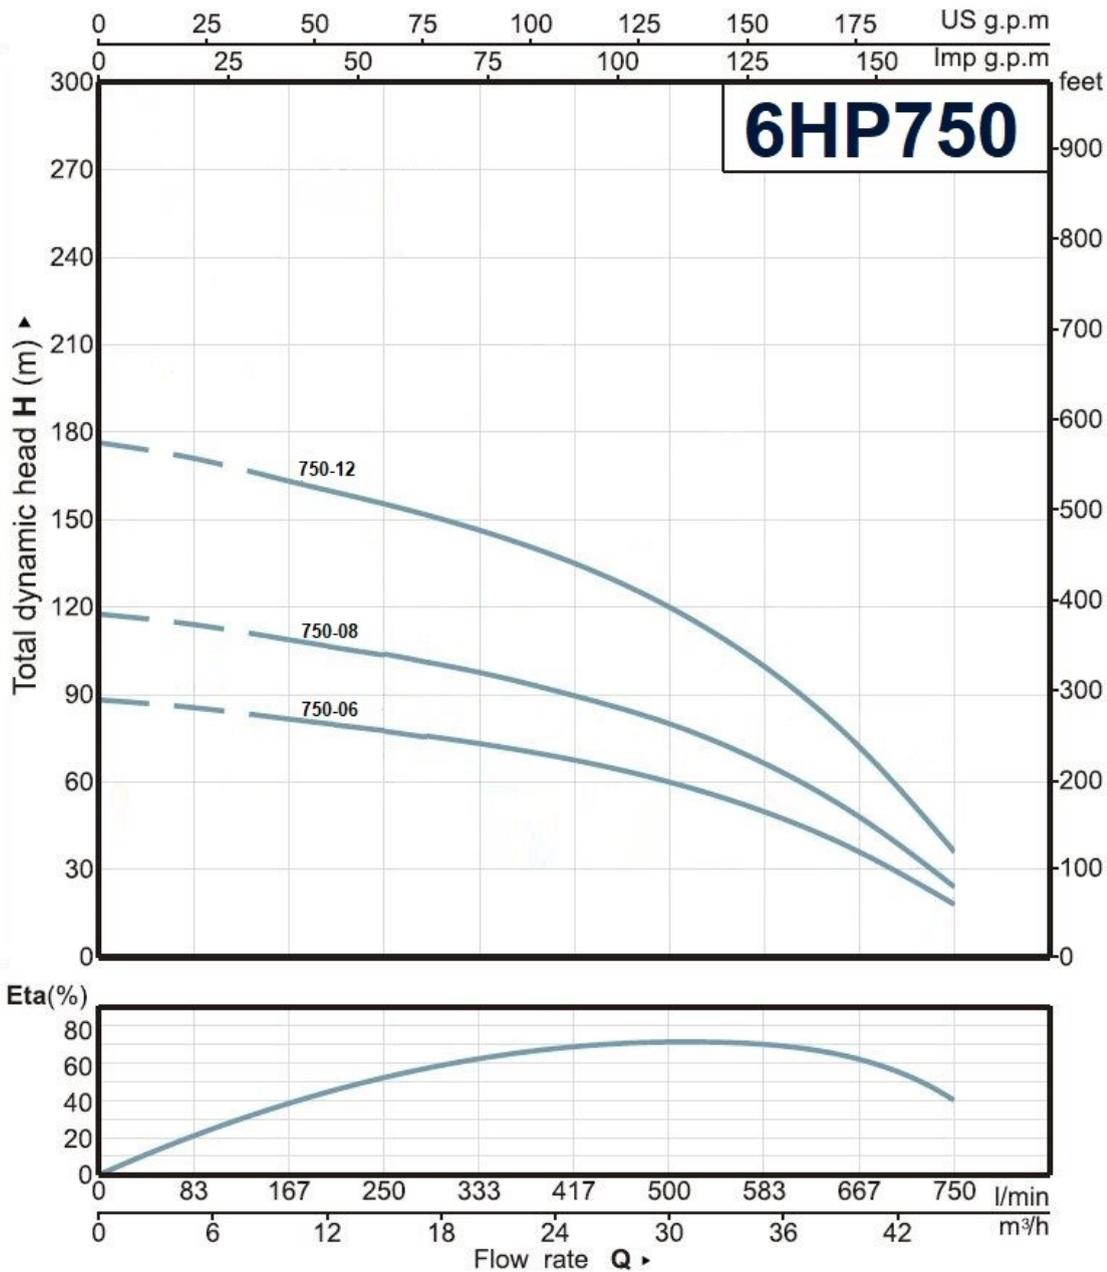


6HP 750

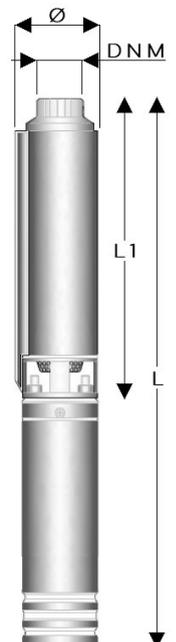

Modello	Stadi	Potenza		Pompa				Con 6HM...T		
		HP	kW	Ø (mm)	DNM	L1 (mm)	kg	L (mm)	kg	A (400V)
6HP 750-06	6	10,00	7,50	137	3"	695	9,8	1380	50,0	16,6
6HP 750-08	8	15,00	11,00	137	3"	812	11,6	1647	66,8	23,0
6HP 750-12	12	20,00	15,00	137	3"	1045	14,7	2030	85,1	30,4

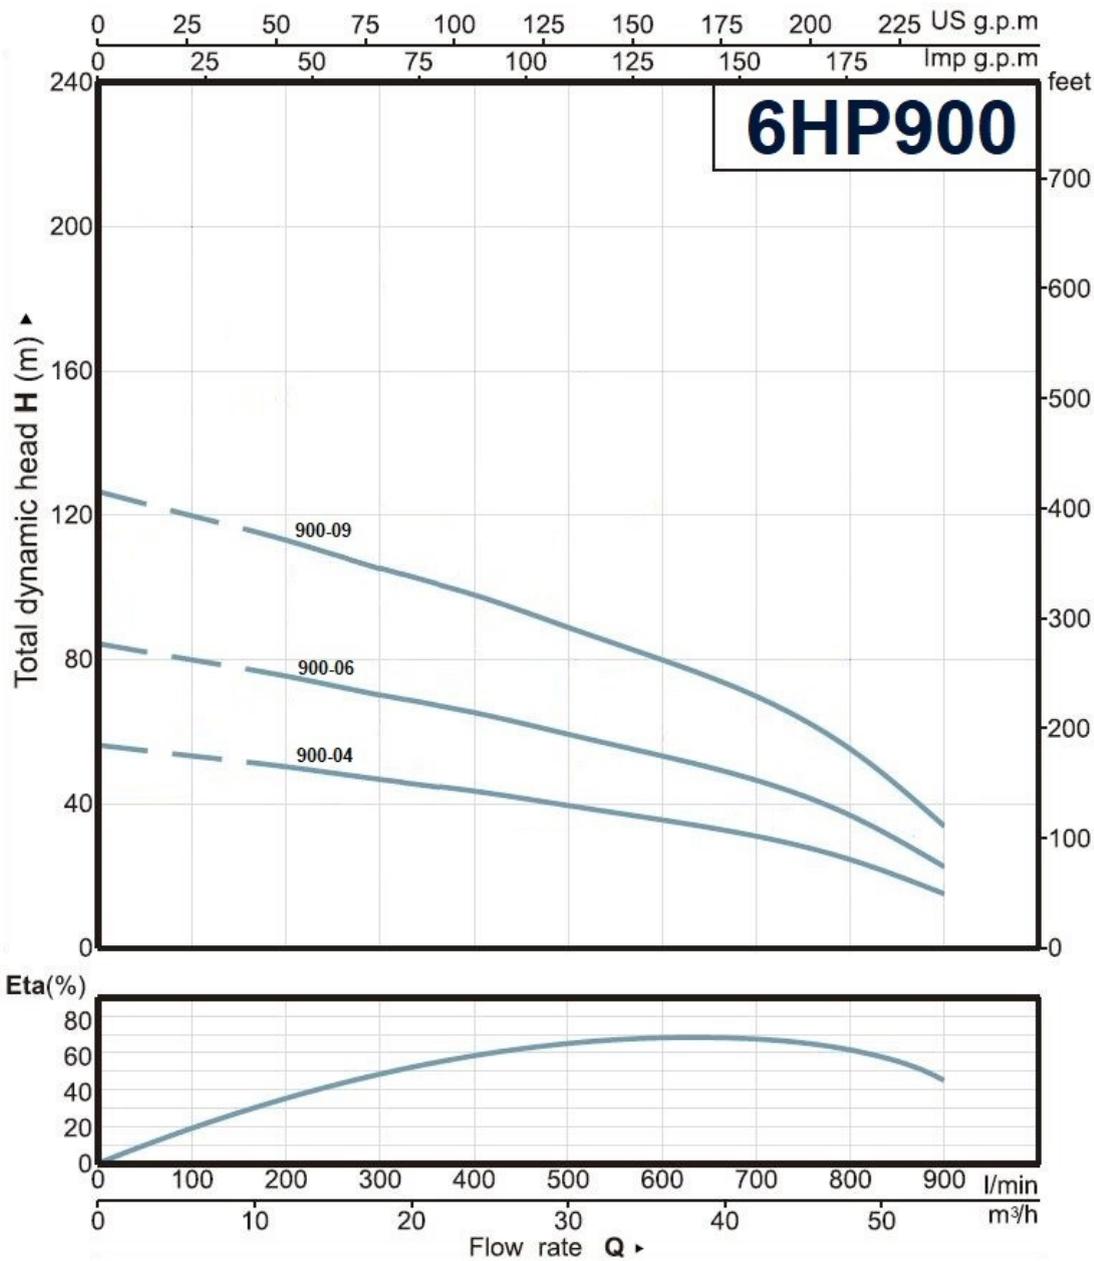

6HP 9000

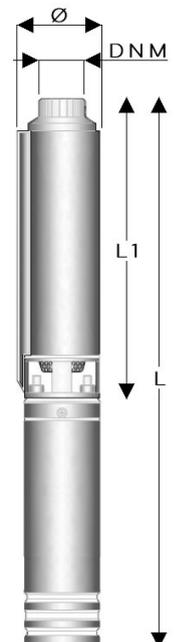

Modello	Stadi	Potenza		Pompa			Con 6HM...T			
		HP	kW	\varnothing (mm)	DNM	L1 (mm)	kg	L (mm)	kg	A (400V)
6HP 900-04	4	10,00	7,50	137	3"	623	8,6	1308	48,8	16,6
6HP 900-06	6	15,00	11,00	137	3"	761	10,5	1596	65,7	23,0
6HP 900-09	9	20,00	15,00	137	3"	969	13,3	1954	83,7	30,4