


CONTROLMATIC

CONTROLMATIC è un dispositivo compatto destinato al controllo ed alla protezione di elettropompe fino a 2 hp. Il suo sistema brevettato, attraverso l'impiego di sensori per il rilevamento della portata e della pressione collegati ad una scheda elettronica, controlla l'avvio e l'arresto dell'elettropompa, garantendone il funzionamento in modo ottimale e proteggendola contro l'eventuale mancanza d'acqua in aspirazione. CONTROLMATIC sostituisce i tradizionali sistema autoclave, riducendo drasticamente gli ingombri ed eliminando tutte le operazioni di manutenzione periodiche.

CONTROLMATIC avvia automaticamente l'elettropompa e la mantiene in funzione fino a che l'utenza richiede acqua all'impianto. L'arresto dell'elettropompa avviene quando cessa il prelievo e comunque non prima di 10 secondi dalla fase di avviamento.

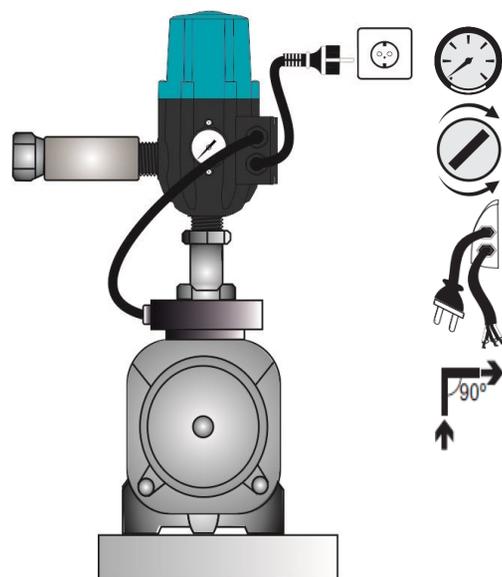

Pulsante di RESET e 3 led di indicazione dello stato del sistema (POWER, ON, FAILURE)

Circuito elettronico con coperchio di protezione, facilmente sostituibile

Riserva contro le perdite nell'installazione

Facilità di installazione ed assenza di manutenzione

Controllo di elettropompe fino a 2 hp

Passaggio inlet ed outlet da G 1" a 90°

Intensità massima 10 A - 2 hp

Tensione 1~230V 50/60Hz

Pressione start Da 1,5 a 3 BAR

Pressione massima 10 BAR


Portata massima 8 m³/h

Connessioni in/out 1" G

Temperatura 0-60°C

Grado di protezione IP 65

Peso 1,15 kg

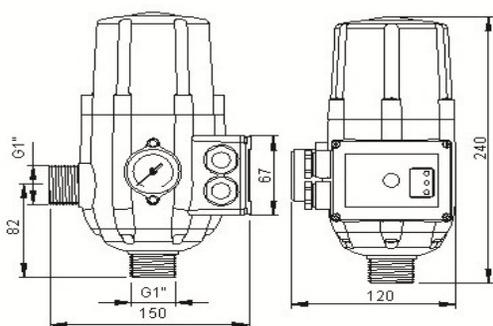

MODELLO

CODICE

DESCRIZIONE

CONTROLMATIC RM

M111017

Regolazione e manometro