


DIGIMATIC 3HP

DIGIMATIC è un dispositivo digitale automatico per la protezione ed il controllo di elettropompe monofasi fino a 3 hp.

DIGIMATIC ha tutte le caratteristiche e le funzioni dei pressoflussostati per pompe tradizionali: sensore di flusso, membrana di accumulo integrata, valvola di ritegno integrata, indicatori di allarme luminosi e scheda elettronica di controllo. DIGIMATIC ha un trasduttore di pressione integrato che permette la regolazione della pressione di avviamento dell'impianto con enorme precisione, oltre alla lettura della pressione istantanea sul display a 3 digit.

DIGIMATIC ha inoltre una protezione amperometrica contro le sovra intensità.

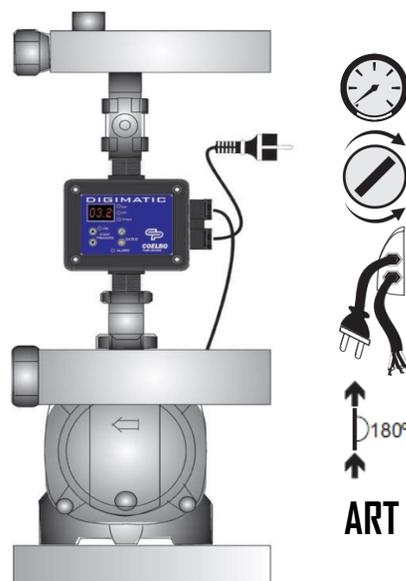

Pannello di controllo con LED luminosi, pulsanti e display a 3 digit.

Membrana di accumulo con valvola di non-ritorno

Manometro digitale (BAR e PSI) e sensore di corrente con lettura digitale istantanea

Trasduttore di pressione e sensore di flusso integrato


Controllo di elettropompe fino a 3 hp

ART (Automatic Reset Test): quando la pompa viene disattivata dal sistema di protezione contro la marcia a secco ART effettua, con periodicità programmata, tentativi di messa in marcia della pompa per ristabilire la pressione nel circuito ogni 30 minuti per 24 ore.

DIGIMATIC 2 con Protezione contro sovra intensità

Modalità "basso consumo"

Intensità massima	16 A - 3 hp
Tensione	1~115-230V (multiV)
Pressione start	Da 0,5 a 7,0 BAR
Pressione massima	8 BAR
Portata massima	10 m ³ /h
Connessioni in/out	1" G
Temperatura	0-60°C
Grado di protezione	IP 65
Peso	1,35 kg

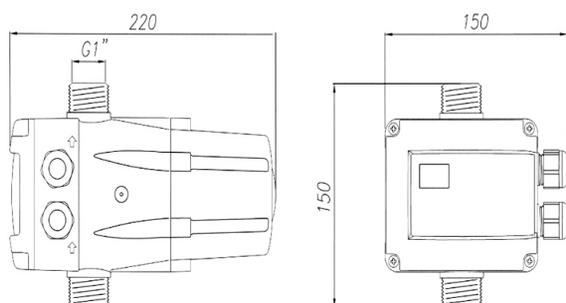

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
DIGIMATIC	U500001	Regolazione, protezione contro sovracorrente e manometro