


QUICKSTART VAN PI HAT

1 Image anfertigen



Lade dafür das Image über <https://downloads.vanpi.de> auf deinen PC. Anschließend das Image auf eine Micro SD-Karte laden.


2 SD-Karte einsetzen

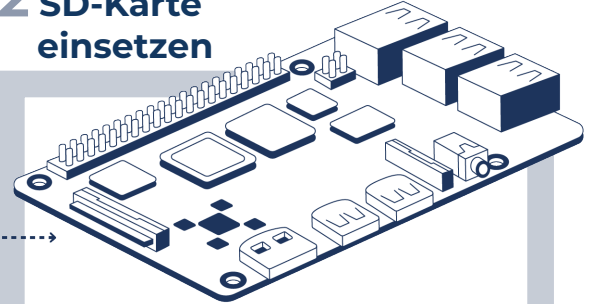

Setze die fertig bespielte Micro SD-Karte in den Kartenslot deines RPI ein.


3 Zusammensetzen *

Verschraube nun dein RPI-Modell mit dem Case, danach wird der HAT aufsteckt und mit den Abstandshaltern fixiert. Anschließend den Case Deckel überstülpen und fest verschrauben.

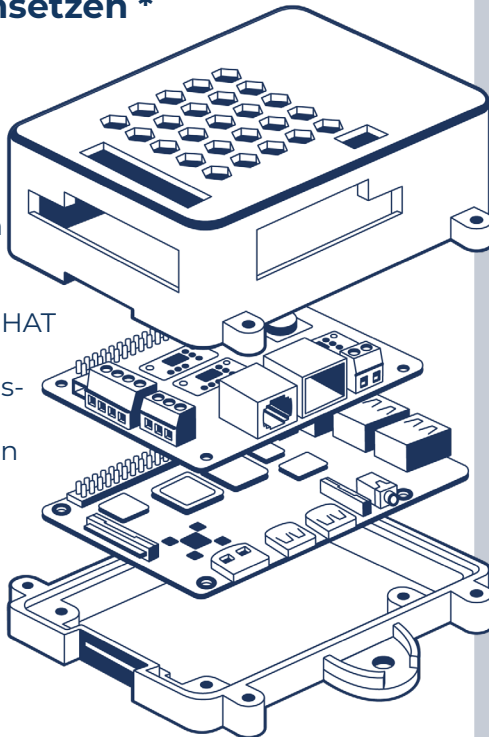

* entfällt beim Komplettpaket


4 Zubehör & Strom anschließen

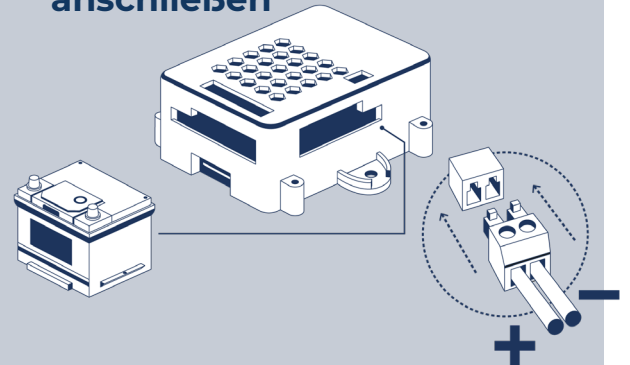

Es können unter anderem Temperatur- & Wassersensoren, Messshunt und ein Display an deinem VAN PI HAT angeschlossen werden.

5 Hotspot & Webinterface

Zur Konfiguration muss dein Smartphone oder Tablet mit dem WLAN verbunden werden. Der WLAN-Hotspot `Pekaway_Control` startet automatisch - oder: im WLAN-Menü nach deinem VAN PI suchen und manuell verbinden. Nun gib die Adresse **van.pi** in deinen Browser ein.*

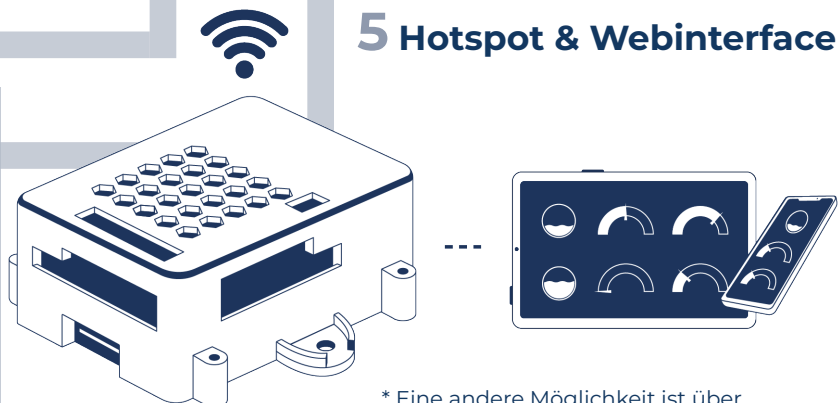

* Eine andere Möglichkeit ist über die IP-Adresse: **192.168.4.1:1880/ui**