



SPECIFICHE TECNICHE

| | | | |
|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| MODELLO | NIEF SIBILLA X | CERTIFICAZIONE | EPAC UNI EN15194 |
| TELAIO | Alluminio 6061 | COLORE | Grigio Carbon PT447C |

MOTORE E BATTERIA

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| MOTORE | NIEF XF 36V 250W | COPPIA | 45 Nm |
| BATTERIA | Samsung 36V 18.2A 655Wh | VELOCITA MAX ASSISTENZA | 25 Km/h |
| DISPLAY | KD LCD Bianco-Nero | SOFT-START | 0-6 Km/h |
| SENSORE PEDALATA | 1-5 Livelli di assistenza | SENSORE PEDALATA ASSISTITA | 12 magneti |

MECCANICA

| | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| PNEUMATICI | Kenda 26x1.95 | PRESSIONE | 3.5 Bar / 50 PSI |
| FORCELLA | RST Ammortizzata | PARAFANGO | Plastica polipropilene |
| FRENI | Tektro E350 Idraulico | DISCO | Tektro 160x24mm |
| CAMBIO | Shimano SIS 7 velocità | RUOTA LIBERA | Shimano 14-28T |
| CATENA | KMC | PORTAPACCHI | Portata max 25 kg |

DIMENSIONI E PESO

DIMENSIONI 1900x1200x704 mm


PORTAPACCHI ANTERIORE Portata max 10 Kg

PESO 26 Kg

PORTATA MASSIMA 130 Kg

STATURA CICLISTA CONSIGLIATA

da 160 a 185 cm

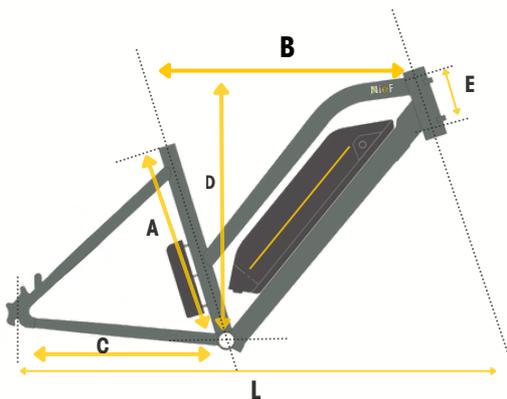

| | | | |
|----------|--------|----------|---------|
| A | 460 mm | B | 570 mm |
| C | 480 mm | D | 630 mm |
| E | 150 mm | L | 1050 mm |

AUTONOMIA EBIKE

Percorso mediamente pianeggiante senza nessuno sforzo muscolare (pedalata simbolica)

Percorso con salite / pendenze 10-15% senza nessuno sforzo muscolare (pedalata simbolica)

Percorso mediamente pianeggiante con sforzo muscolare alto (130W)

| PESO CONDUCENTE | 85 Km | 59 Km | 106 Km |
|-----------------|-------|-------|--------|
| 60 KG | 85 Km | 59 Km | 106 Km |
| 70 KG | 76 Km | 54 Km | 95 Km |
| 80 KG | 69 Km | 49 Km | 87 Km |
| 90 KG | 64 Km | 45 Km | 80 Km |
| 100 KG | 59 Km | 41 Km | 73 Km |
| 110 KG | 55 Km | 38 Km | 68 Km |

NOTE

SIBILLA X
250W 36V 655Wh
