




# FORTELLO® LED

De windbestendige nachtvlinder





## Assortiment

	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer met LED
	cm Ø 400	8-delig	328 00 400 171 <sup>2</sup>
	300×300	8-delig	328 00 301 171 <sup>2</sup>
	350×350	8-delig	328 00 351 171 <sup>2</sup>
	400×400	8-delig	328 00 401 171 <sup>2</sup>
	400×300	8-delig	328 00 402 171 <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Parasol zonder batterijpakket. Batterijpakket moet als accessoire worden besteld. Niet aanbevolen voor kustregio's.

Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 400	370	6.7	11.3	135	215	345	280	80×80	120	80 (9)
300×300	-	6.7	9	125	215	345	270	80×80	120	90 (10)
350×350	-	6.7	12.3	110	215	365	280	80×80	120	80 (9)
400×400	-	6.7	16.0	95	215	385	290	100×100	180	70 (8)
400×300	-	6.7	12	130	215	375	290	80×80	120	80 (9)



De opgegeven maten zijn gecalculeerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls M4. Bij de voet M4, 120 kg wijken deze af met plus 11.5 cm en bij de voet M4, 180 kg met plus 15.5 cm.


Bij gebruik PX bodemhuls met adapter op M4: plus 10.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

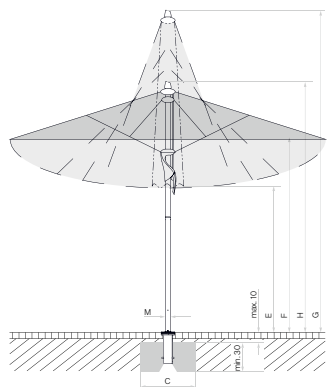

8-delig



8-delig



8-delig

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm  
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen



Posities van de led bij Fortelle LED

## Accessoires

Absoluut  
noodzakelijk

Bestelnummer

### Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 701
---	--	--	----------------

### Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100
	<sup>2</sup> Oplaadbare batterij, 14.8 V, 10.2 Ah, 150 Wh		350 01 565 000

## Bevestigingen

### Bodemhuls

4	Bodemhuls PX, staal thermisch verzinkt	Adapter PX voor M4 + Staander M4, P <sup>2</sup>	350 01 207 001
5	Bodemhuls M4, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	350 01 226 510

### Adapters

6	Adapter PX voor M4	Staander M4, P <sup>2</sup>	350 01 221 800
---	--------------------	-----------------------------	----------------

### Montageplaten

7	Montageplaat M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	350 01 226 921
8	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 50–149 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	350 01 226 932
9	Montageplaat M4 speciaal, voor opbouwhoogte 150–350 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	350 01 226 930
	Montageplaat M4 voor isolatievloeren, opbouwhoogte op maat, edelstaal 1.4301 / 304	Staander M4, P <sup>2</sup>	350 01 229 730

### Muurconsole

10	muurconsole M4, afstand 480 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	350 01 229 405
11	muurconsole M4, afstand 100 mm, staal thermisch verzinkt	Staander M4, P <sup>2</sup>	350 01 229 410

<sup>2</sup> Parasol zonder batterijpakket. Batterijpakket moet als accessoire worden besteld. Niet aanbevolen voor kustregio's. Wissel van 150 Wh naar 100 Wh tijdens het seizoen.



## Bevestigingen

		Absoluut noodzakelijk	Bestelnummer
<b>Parasolvoeten</b>			
12	Parasolvoetframe M4, 120 kg (voor 8 platen 40×40×4 cm) 91×91×11.5–15.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4, P'	350 01 108 235
	Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), beton		350 01 226 908
	Platenset, 8 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 stuk beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 909
13	Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96×96×11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 617
14	Afdekking voor M4-voet 120 kg, 96×96×11.5 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 630
12	Parasolvoetframe M4, 180 kg (voor 12 platen 40×40×4 cm) 91×91×15.5–19.5 cm, staal thermisch verzinkt, justeer- en nivelleerbaar (prijs zonder platen)	Staander M4, P'	350 01 108 335
	Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), beton		350 01 226 907
	Platenset, 12 stuks, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 stuks beton, 4 stuk met granietlook		350 01 226 906
13	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, geanodiseerd aluminiumlook		350 01 100 717
14	Afdekking voor M4-voet 180 kg, 96×96×15 cm, ABS-gecoat kunststof, antraciet		350 01 100 730
	<sup>36</sup> Set rollen bij voet M4 120 kg / 180 kg, (tot max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, staal verzinkt		350 01 100 500
<b>Parasolvoeten met rollen</b>			
15	<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P' + afdekplaat	350 01 113 610
16	<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 120 kg, 80×80×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P' + afdekplaat	350 01 113 620
	Set gewichten bij voet met rollen M4, 120 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 90 kg)		350 01 110 500
	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 710
	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 120 kg, aluminium combinatie		350 01 113 720
17	<sup>3</sup> Granietenvoet M4, 120 kg, 90×90×17 cm, natuursteen, met rollen	Staander M4, P'	350 01 109 475
	<sup>1,3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 150kg, 80×80×14cm, staal thermisch verzinkt	Set gewichten + Staander M4, P'	350 01 103 000
	<sup>1</sup> Gewichtenset decor gegoten beton, 4 stuks 25101104500 (ca. 125kg) bij 350 01 103 000		350 01 103 100
15	<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, wit RAL 9016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P' + afdekplaat	350 01 113 810
16	<sup>3</sup> Frame voor voet met rollen M4, 180 kg, 94×94×14.6 cm, staal thermisch verzinkt, antraciet RAL 7016, frame ca. 30 kg (zonder afdekplaat)	Set gewichten + Staander M4, P' + afdekplaat	350 01 113 820
	Set gewichten bij voet met rollen M4, 180 kg, 4 stuks, beton, (Set gewichten ca. 150 kg)		350 01 110 800
	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 910
	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen M4, 180 kg, aluminium combinatie		350 01 113 920
<b>Staaners/overgangsbuizen</b>			
18	Staander M4, P', staal thermisch verzinkt		350 01 200 235

<sup>1</sup> zolang voorradig

<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

<sup>6</sup> Niet geschikt voor afdekking voor M4-voet



<b>Frame</b>	<p>8-delig</p> <p>Tweedelig geprofileerde mast 67 × 3 mm</p> <p>Moeiteloos openen dankzij openingsprincipe in tegengestelde richting</p> <p>Kan boven gedekte tafels worden gesloten (95–135 cm)</p> <p>Schuiver en kroon van robuust drukgegoten aluminium</p> <p>Schroeven en nagels van roestvrij staal</p> <p>In baleinen geïntegreerde, dimbare led-strips met oplaadbare batterij</p> <p>Kleurtemperatuur ca. 2700 K (warm wit), 3200 Lumen, verlichtingsduur op aanbevolen helderheid 10 h</p> <p>Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden</p> <p>Framedak: rond, vierkant, rechthoekig</p>
<b>Frame kleur</b>	Natuurlijk geanodiseerd aluminium
<b>Parasoldoek</b>	<p>Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection &gt; 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection &gt; 98 %</p> <p>Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m<sup>2</sup>, UV-Protection &gt; 98 %</p>
<b>Volant</b>	Alleen zonder verkrijgbaar
<b>Beschermhoes</b>	Optioneel te bestellen



Toepassing



Plaatsing



FORTELLO®  
© Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2024  
glatz.com