



FORTINO® Riviera  
Winddicht in klein formaat



## Assortiment




	Nominale grootte zonder volant	Aantal baleinen	Bestelnummer Frame alu natuur
	cm		
	Ø 250	8-delig	311 00 250 171
	Ø 300	8-delig	311 00 300 171
	200×200	8-delig	311 00 201 171
	240×240	8-delig	311 00 241 171

Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Hoogte open	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>	<b>AS</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>C</b>		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60×60	40	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70×70	55	60 (7)
200×200	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60×60	40	70 (8)
240×240	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70×70	55	60 (7)

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls BT. Bij de betonvoet-variaties wijken deze onbeduidend af. Behalve bij de stalen voet min 5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemhuls. Een parasolvoet met het opgegeven minimale gewicht is daarvoor niet voldoende. Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

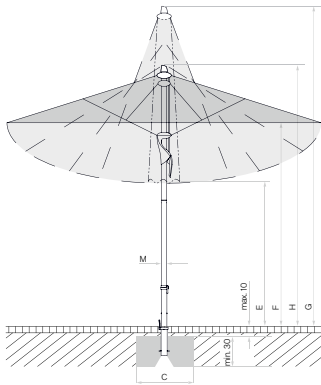

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm  
(let op de vorstdiepte), Waterafloop garanderen

## Accessoires

Absoluut  
noodzakelijk

Bestelnummer

### Beschermhoes van gecoat, scheurvast polyester

1	Beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 980
	10 stuks, beschermhoes met staaf en ritssluiting		350 01 609 974

### Elektra

2	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 2, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED batterijverlichting, set van 4, met afstandsbediening, incl. oplader en oplader		350 01 563 100

## Bevestigingen

### Bodemhuls

4	Bodemhuls BT, staal thermisch verzinkt	Overgangsbuis BT	350 01 206 100
---	--	------------------	----------------

### Muurconsole

5	Muurconsole Z, 180 mm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 205 000
---	---	------------	----------------

### Parasolvoeten

6	Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	350 01 111 116
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	350 01 112 116
	<sup>1</sup> Betonvoet Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Staander Z	350 01 109 529
	<sup>1</sup> 1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Staander Z	350 01 109 533
6	Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60×11 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	350 01 111 216
	1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60×11 cm, beton licht NIEUW	Staander Z	350 01 112 216
	<sup>1</sup> Betonvoet Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Staander Z	350 01 109 528
	<sup>1</sup> 1 pallet (20 stuks) betonnen voeten Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Staander Z	350 01 109 534
7	Staalvoet Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal thermisch verzinkt NIEUW	Staander Z	350 01 100 810
	<sup>1</sup> Staalvoet Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal thermisch verzinkt	Staander Z	350 01 100 210
7	Staalvoet Z 55 kg, 68.5×68.5×2 cm, staal thermisch verzinkt NIEUW	Staander Z	350 01 100 910

### Parasolvoeten met rollen


8	<sup>3</sup> Granietvoet Z, 40 kg, 45×45×8 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 465
8	<sup>3</sup> Granietvoet Z, 55 kg, 55×55×9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	Staander Z	350 01 109 445
9	<sup>3</sup> Voet met rollen Z, 55 kg, 65×65×11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + afdekplaat	350 01 113 200
	<sup>3</sup> 1 pallet (5 stuks) voet met rollen Z, 55 kg, 65×65×11 cm, beton licht (zonder afdekplaat)	Staander Z + afdekplaat	350 01 113 280
	Afdekplaat grijswit RAL 9002 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 310
	Afdekplaat antraciet RAL 7016 voor parasolvoet met rollen Z, 55 kg, aluminium combinatie		350 01 113 320

### Staanders/overgangsbuizen

10	Staander Z, Ø 35/38–39 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 201 010
10	Staander Z, Ø 35/38–39 mm, edelstaal 1.4301/304		350 01 201 100
11	Overgangsbuis BT, Ø 35/38–39 mm, staal thermisch verzinkt		350 01 206 210

<sup>1</sup> zolang voorradig

<sup>3</sup> enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

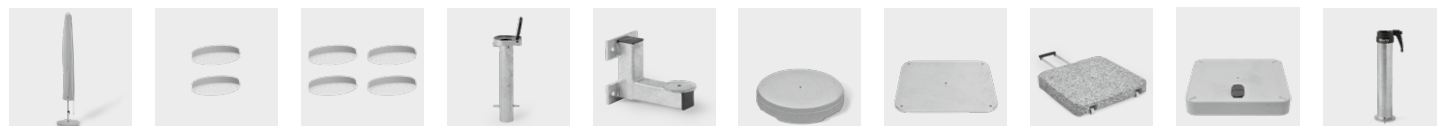

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



11

# FORTINO® Riviera



<b>Frame</b>	8-delig Tweedelig geprofileerde stok 38,4 × 2 mm Moeiteloos openen dankzij openingsprincipe in tegengestelde richting Corrosiebestendig frame van natuurlijk geanodiseerd aluminium met hoogwaardige, delen van glasvezelversterkte kunststof, schroeven en nieten van roestvrij staal Schroeven en nagels van roestvrij staal Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden Framedak: rond, vierkant
<b>Frame kleur</b>	Natuurlijk geanodiseerd aluminium
<b>Parasoldoek</b>	Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Alleen zonder verkrijgbaar
<b>Beschermhoes</b>	Optioneel te bestellen
<b>Elektrotoebehoren</b>	Osyron Spot-led met geïntegreerde accu



Toepassing



Plaatsing



FORTINO® Riviera,  
©Int. Design reg.

Geldig van 1.1.2024  
glatz.com