



CATÁLOGO 2024

DECORVETRO

MADERAS

por
INSPIRACIÓN

MADERAS

INDICE | por INSPIRACIÓN

MADERAS

TIMBER	8
SPA	10
SILK	12
HOLLYWOOD	14
ESSENCIAL	16

SIMBOLOGIA

 PORCELÁNICO	 RECTIFICADO
 PASTA ROJA	 PULIDO
 PASTA BLANCA	 BRILLO
 PAVIMENTO	 SATINADO
 REVESTIMIENTO	 DESTONIFICADO
 REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO	 MATE

 ANTI SLIP R11
 VIDRIO RECICLADO
 PRECORTE
 ECO FRIENDLY
 INTERIOR Y EXTERIOR



MADERA

Fiel y atemporal.

Las duelas aportan la calidez y naturalidad del efecto madera a cualquier espacio interior o exterior sin afectar el patrimonio verde del planeta.

Productos con un fuerte sentido de autenticidad, capaces de generarlo tanto visualmente como al tacto.

TIMBER

40X120 CM

MADERAS
REVESTIMIENTO



TIMBER PANEL GREIGE



TIMBER PANEL NATURAL



TIMBER PANEL NOGAL

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- REVESTIMIENTO RECTIFICADO
- PASTA BLANCA MATE

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
40X120	3	1.44	24	48	69.12	1190



AMBIENTE TIMBER PANEL GREIGE



AMBIENTE TIMBER PANEL NOGAL

SPA

MADERAS
REVESTIMIENTO

30X90 cm

color perla, beige, cuero, noce

AMBIENTES SPA
A. SPA BEIGE / NOCE
B. SPA BEIGE
C. SPA CUERO



SPA PERLA




SPA BEIGE



SPA CUERO



SPA NOCE

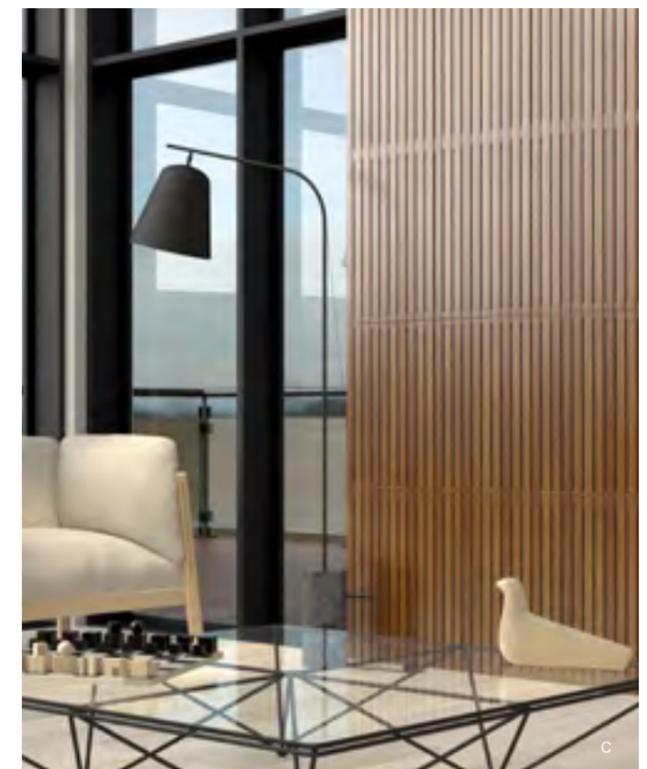

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

-  REVESTIMIENTO
-  RECTIFICADO
-  PASTA BLANCA
-  SATINADO


LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
30X90	5	1.35	27.7	60	81	1662

SILK

MADERAS
PORCELÁNICO

23X120 CM

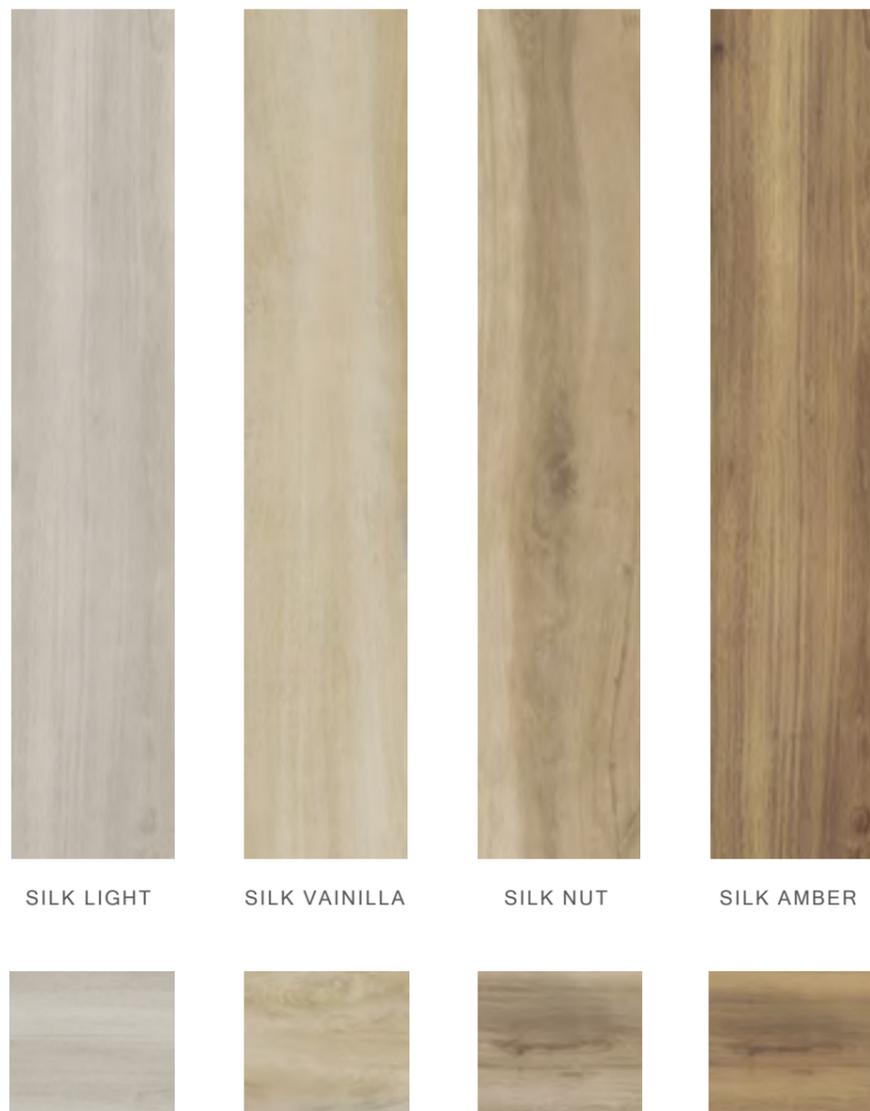

SILK LIGHT

SILK VAINILLA

SILK NUT

SILK AMBER

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- PORCELÁNICO
- DESTONIFICADO
- PAVIMENTO
- MATE

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
23X120	6	1.68	32	42	70.56	1344



AMBIENTE SILK NUT

HOLLYWOOD

20X120 cm

color white, almond, beige, walnut

MADERAS
PORCELÁNICO

AMBIENTES HOLLYWOOD
A. SERIE HOLLYWOOD
B. HOLLYWOOD WHITE
C. HOLLYWOOD WALNUT



HOLLYWOOD
WHITE



HOLLYWOOD
ALMOND



HOLLYWOOD
BEIGE



HOLLYWOOD
WALNUT



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- PORCELÁNICO
- RECTIFICADO
- DESTONIFICADO
- PAVIMENTO
- MATE

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
20X120	6	1.44	30	36	51.84	1080



ESSENCIAL

20X120 cm

MADERAS
PORCELÁNICO



TREE PERLA

TREE ROBLE

TREE CEREZO

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- P** PORCELÁNICO
- M** MATE
- R11** ANTI-SLIP R11
- ↓** PAVIMENTO
- RECTIFICADO
- int** INTERIOR Y EXTERIOR

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
20X120	7	1.68	32	44	73.92	1408



AMBIENTE ESSENCIAL / TREE ROBLE



AMBIENTE ESSENCIAL / TREE CEREZO

ESSENCIAL

20X75 cm

MADERAS
PORCELÁNICO



GALIA WENGUE



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

AMBIENTE ESSENCIAL / GALIA WENGUE

- P PORCELÁNICO
- M MATE
- ↓ PAVIMENTO
- DESTONIFICADO

LISTA DE EMBALAJE

FORMATO	PZAS X CAJA	M2 X CAJA	KG X CAJA	CAJA X PALLET	M2 X PALLET	KG X PALLET
20X75	7	1.05	18.5	72	75.6	1352

20X75 cm

MADERAS
PORCELÁNICO



ALCAZAR BLACK



AMBIENTE ESSENCIA / ALCAZAR BLACK

CARACTERÍSTICAS

DEFINICIONES:

P PORCELÁNICOS

Es por definición una masa de gres cerámico con porcelana agregada, de donde viene su nombre. Los porcelánicos son productos muy compactos, con muy baja absorción de agua, grandes características mecánicas y resistencia química. Es una evolución de los productos cerámicos, técnicamente superior a cualquier otro revestimiento. Es un producto de alta resistencia a la abrasión, con enormes posibilidades decorativas y estéticas. Se utiliza para revestir suelos y paredes tanto de uso residencial como comercial, en interiores y exteriores.

↓ PAVIMENTOS

Es la capa o el recubrimiento que reciben de manera directa las cargas del tránsito. Es decir, el pavimento se definirá como la cubierta que protege y decora las áreas del piso. Este tipo de material debe tener características técnicas diferentes y con un alto grado de resistencia, en comparación a los revestimientos.

PR PASTA ROJA

Es la más común entre las arcillas naturales; se refiere a una cerámica con baja absorción de agua y es muy habitual utilizar este tipo de materiales en paredes y pisos interiores o en áreas de tránsito medio o comercial.

← REVESTIMIENTO

Son piezas cerámicas que sirven para recubrir áreas específicas. Dependiendo del espacio y el uso, pueden instalarse en paredes y en pisos, sin embargo, dado las características técnicas para las que fueron fabricados, debe realizarse la selección adecuada; en este sentido se definirá "REVESTIMIENTO" únicamente al producto que se coloca para recubrir paredes.

PB PASTA BLANCA

Es la más usada como producto de alta calidad, ya que por ser un lienzo blanco, realza los colores de los diferentes diseños impresos sobre ella. Es tendencia por estética y distinción y se utiliza mayormente en revestimiento para pared de uso interior.


└ PRODUCTOS RECTIFICADOS

El término rectificado se refiere a una cerámica o porcelánico cuyos bordes han pasado por un proceso de corte; esto sucede después de la cocción, con el objetivo de que el tamaño final de la pieza sea más preciso o exacto, minimizando las variaciones de tamaño de las piezas entre sí.

AYUDAS

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- La superficie a enchapar debe estar nivelada, limpia y seca antes de cualquier instalación.
- Verificar que todo el material pertenezca al mismo lote; tono y calibre que indica la caja.
- La superficie a revestir ha de tener planitud y rigidez, absorción, textura, cohesión, comportamiento frente al agua, estar seca y limpia de restos de polvo o suciedad.
- Debe seleccionar el adhesivo (mortero) adecuado de acuerdo al grupo al que pertenece el producto y la superficie a cubrir.
- No circular, transitar o pisar el pavimento instalado durante el periodo de endurecimiento aconsejado del adhesivo.
- Según el código sísmico de Costa Rica la sisa mínima a utilizar es de 1.5 mm.
- Para la colocación de cerámica tipo madera (duelas), se debe revisar las indicaciones de la caja (sisa corrida 20-25%).



Colocación a 20-25%



Colocación a 90°



Colocación a media pieza no recomendado

- Es necesaria la utilización del sistema de nivelación para formatos mayores a 60 cm.
- No se recomienda utilizar ácidos ni herramientas metálicas para limpiar la cerámica luego de la instalación, pues pueden debilitar el esmalte.

DECORVETRO

 2213-5050  ventas@decorvetro.com

 Parque empresarial del oeste, bodega # 26, Pavas, San José
Decorvetro S.A