

MODULARIS

CONFIGURATION AVEC 1/4 TOURNANT ET 10 MARCHES






LÉGENDE:

- Marche d'arrivée à l'étage supérieur
- Autres marches

À travers les configurations suivantes, il est possible de déterminer le sens de montée, l'entrée et la sortie de l'escalier en fonction du nombre de marches.

Les mesures indiquent l'encombrement au sol de l'escalier.




10 MARCHES (11 HAUTEUR) • Hauteur entre les étages: Min. 204 cm - Max. 244 cm (Max. 264 cm avec l'accessoire "Entretoises Extra")



L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	206,5	221,5	69	-
75	216,5	231,5	79	-
85	246	259	89	-
95	255	269	99	-

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	186,5	199	90	-
75	196,5	209	100	-
85	223	234	110	-
95	232	244	120	-



L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	166,5	176,5	110	112,5
75	176,5	186,5	120	122,5
85	200	209	133	135
95	209	219	143	145

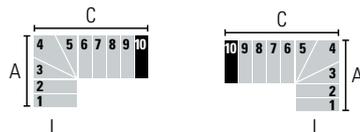

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	146,5	154	130	135
75	156,5	164	140	145
85	177	184	156	160
95	186	194	166	170

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	126,5	131,5	150	157,5
75	136,5	141,5	160	167,5
85	154	159	179	185
95	163	169	189	195

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	106,5	109	170	180
75	116,5	119	180	190
85	131	134	202	210
95	140	144	212	220



L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	85,5	-	190	202,5
75	95,5	-	200	212,5
85	108	109	225	235
95	117	119	235	245

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	64	-	210	225
75	74	-	220	235
85	84	-	248	260
95	94	-	258	270