

MODULARIS

CONFIGURATION AVEC 1/4 TOURNANT ET 11 MARCHES




LÉGENDE:

- Marche d'arrivée à l'étage supérieur
- Autres marches


À travers les configurations suivantes, il est possible de déterminer le sens de montée, l'entrée et la sortie de l'escalier en fonction du nombre de marches.

Les mesures indiquent l'encombrement au sol de l'escalier.


11 MARCHES (12 HAUTEUR) • Hauteur entre les étages: Min. 223 cm - Max. 266 cm (Max. 288 cm avec l'accessoire "Entretoises Extra")




L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	226,5	244	69	-
75	236,5	254	79	-
85	269	284	89	-
95	278	294	99	-




L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	206,5	221,5	90	-
75	216,5	231,5	100	-
85	246	259	110	-
95	255	269	120	-




L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	186,5	199	110	112,5
75	196,5	209	120	122,5
85	223	234	133	135
95	232	244	143	145




L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	166,5	176,5	130	135
75	176,5	186,5	140	145
85	200	209	156	160
95	209	219	166	170




L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	146,5	154	150	157,5
75	156,5	164	160	167,5
85	177	184	179	185
95	186	194	189	195

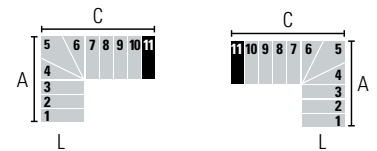


L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	126,5	131,5	170	180
75	136,5	141,5	180	190
85	154	159	202	210
95	163	169	212	220

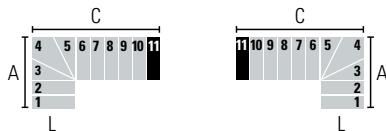

L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	106,5	109	190	202,5
75	116,5	119	200	212,5
85	131	134	225	235
95	140	144	235	245



L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	85,5	-	210	225
75	95,5	-	220	235
85	108	109	248	260
95	117	119	258	270



L (cm)	A (cm)		C (cm)	
	Min	Max	Min	Max
65	64	-	230	247,5
75	74	-	240	257,5
85	84	-	271	285
95	94	-	281	295