

IDEAL ヒートグローブ用ケーブル(バッテリー接続型)

取り付けをする前に必ずお読みください。

- 取扱説明書やパッケージに記載されている警告や注意、指示等に反したご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を一切負いかねます。
- この取扱説明書は大切に保管してください。本製品自体や本製品を取り付けた車両を他者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書もお渡しください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品包装のビニール袋等は、子供や幼児が遊んだり、食べたりしないよう、手の届かないところに置いてください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して、異常箇所の点検を行ってください。
- 125cc以下の車両のような発電容量が低い車両への取り付けには十分ご注意ください。充電不足になってしまい、バッテリートラブルを引き起こすことがあります。また、長時間の暖機運転を行うとバッテリーを消費してしまい、ヒートグローブが正常に温まらなかったり、バッテリー上がりを起こしてしまう可能性があります。
- 取扱説明書やパッケージの注意事項や内容、警告を無視して使用し、重大な事故や損害が発生した場合、弊社は賠償等の責任を一切負いかねます。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。



禁止
行わないでください

- 12V専用** 本製品は12V専用です。それ以外の電圧の車両には使用しないでください。
- 濡れ手での使用禁止** 濡れ手での使用はしないでください。感電する可能性があります。
- 指定(3A)以外のヒューズは取り付けしないでください。規格を超えた電流に対応できず、接続したグローブの破損、発火などの原因となります。
- 本製品を分解、改造、無理な折り曲げなどをしないでください。発火、感電、故障などの原因となります。
- バッテリーに接続した⊕プラスと⊖マイナスのケーブルは交差させないでください。ケーブルに傷がついた場合に、発火、故障などの原因となります。



指示
必ず留意して行ってください

- 本製品はオートバイに関する整備の一般的な知識及び技能を有する方(国家資格を持つ整備士)が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと本書の通りに取り付け整備をしても知識不足、技能不足で正しく取り付け整備ができない可能性があるため、トラブル、破損等の原因となることがあります。国家資格を持つ整備士または指定、認証工場へ取り付けを依頼してください。
- 通電確認** 本製品を装着する前に、必ず本製品の通電確認を行い、グローブが温まることを確認してください。ご使用後、不具合が生じてもご対応できかねます。(製品上の不具合は除く)
- バッテリーのマイナス端子を外す** 配線ミスによるショートを防ぐため、作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外し、絶縁した上で作業してください。
- 本製品を取り付けることで、車両側の取り付け面にキズや塗装の剥がれが起る場合があります。また、部品を脱着するときには、塗装面への傷付きに注意して作業してください。
- 走行前には、必ずバッテリーターミナルおよびケーブル各部の点検を行なってください。ケーブルの接続の緩みや経年変化等による変形、変色、亀裂があると不具合が生じ、発火、故障の原因となる可能性があります。
- グローブへの接続はエンジン始動後に行なってください。エンジン停止時に使用するとバッテリーの消耗が早まってしまう。
- グローブへの接続は乗車後に行い、降車はグローブとの接続を外してから行ってください。
- ケーブルを使用中に、ケーブルがチェーンや車両へ巻き込まないように注意し、また、ケーブルが熱いエンジンやマフラーに触れないように注意してください。
- 1カ月以上の長期にわたり使用しない場合は本製品を取り外してください。
- 本製品は消耗品です。本製品にキズ、すり減り、欠け、亀裂等がある場合、使用は控えてください。


その他 注意事項

- 排気量125cc以下などの発電量が低い車両の場合は、充電が不十分になりバッテリートラブルが発生する可能性があります。
 - 性能が著しく低下したバッテリーの場合、グローブを取り付けることによってバッテリー上がりのトラブルやグローブが温まらない場合があります。
 - 海外生産のため、傷・目立たないシミ、製品個体差による溶接や塗装等、使用時に支障がない程度の製品につきましては不具合ではございません。あらかじめご了承ください。
 - 本製品は防滴仕様のため、通常の雨程度であれば問題なく使用できますが、完全防水ではありません。水中に落として水没させてしまった場合、電装系に不具合が生じる可能性があります。また、大雨の際に長時間の使用はお控えください。
 - 保証対象は日本国内での使用のみで、海外で取り付け及び使用した場合、保証対象外となります。
 - 取り付けや配線のミスにより発生した破損や不具合などは保証の対象とはなりません。また、付属品や本体の紛失に関しても保証の対象外となります。●1カ月以上の長期にわたり使用しない場合は本製品を取り外してください。
- お手入れの仕方** 接続する前に本製品の端子をペーパータオルや乾いた布で拭いてください。また、6カ月に1度は同様に拭いてください。端子内にホコリやゴミが入った場合はエアダスターで取り除いてください。
- 株式会社山城は本製品にのみ責任を持ちます。取付工賃や修理費等といった、本製品の品質以外については、どのような事柄に関しても責任を負いかねます。


ヒートグローブ用ケーブル(バッテリー接続型)

■各部の名称


電源ケーブル

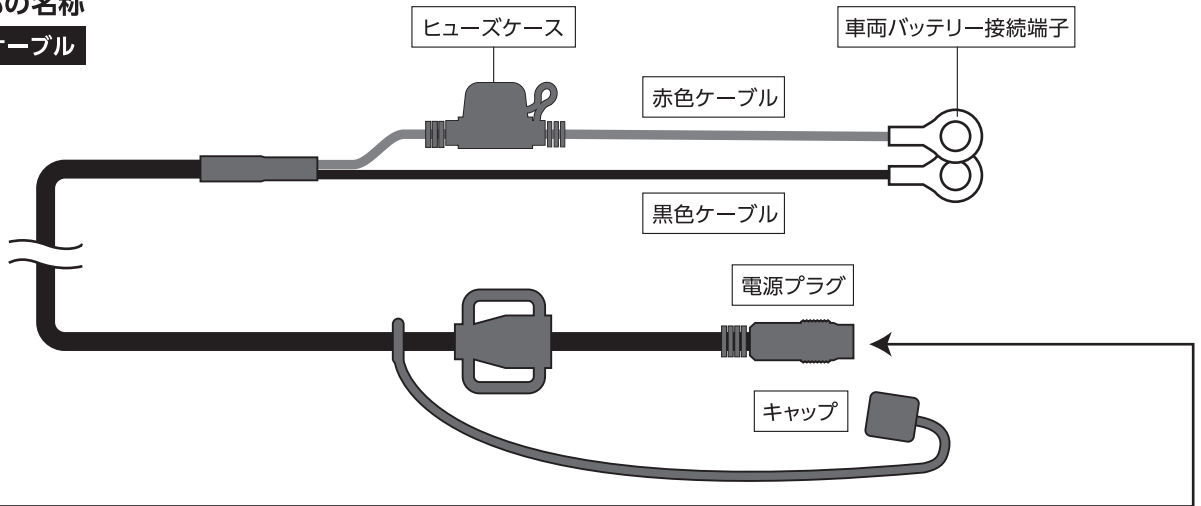


チャージケーブル

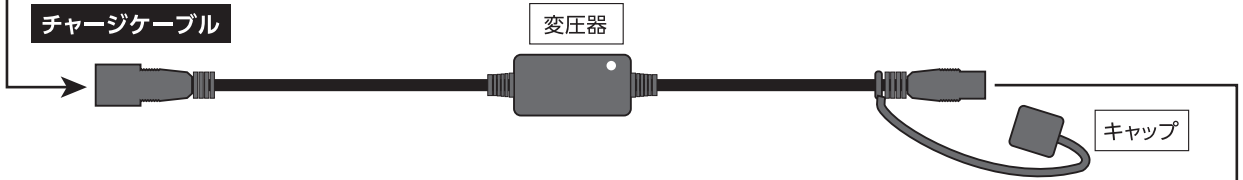

Yケーブル(ヒートグローブ接続用)

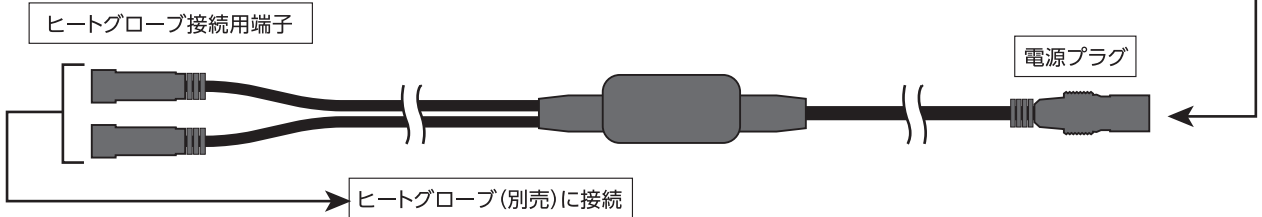

ヒートグローブ用ケーブル(バッテリー接続型)の取り付け方

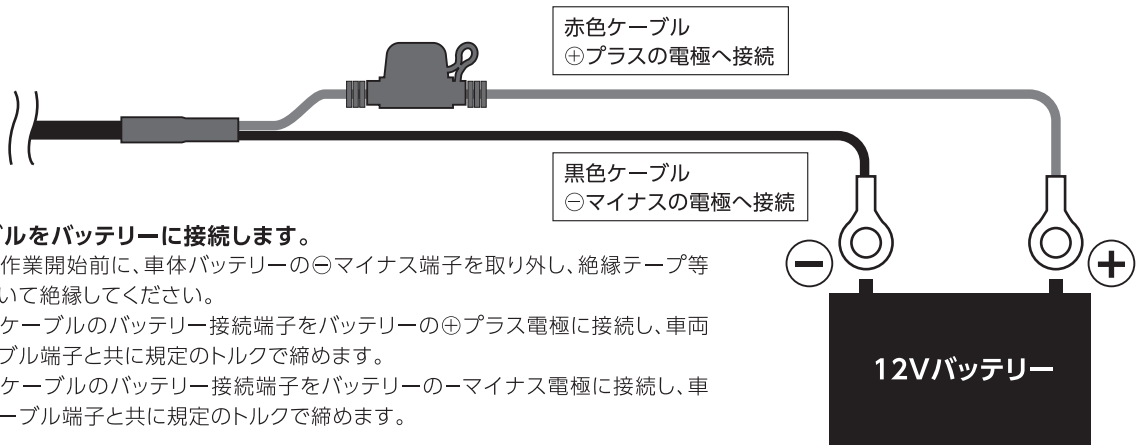

ケーブルをバッテリーに接続します。

- ①取付作業開始前に、車体バッテリーの⊖マイナス端子を取り外し、絶縁テープ等を用いて絶縁してください。
- ②赤色ケーブルのバッテリー接続端子をバッテリーの⊕プラス電極に接続し、車両ケーブル端子と共に規定のトルクで締めます。
- ③黒色ケーブルのバッテリー接続端子をバッテリーの⊖マイナス電極に接続し、車両ケーブル端子と共に規定のトルクで締めます。

※プラスとマイナスの電極の取り間違えのないように注意してください。

※接続した後、赤色と黒色のケーブルをバッテリーの電極付近で交差をさせないようにしてください。不具合の原因となる可能性があります。