Fiche technique - Soufflet cylindrique

EPBL-035-06-014

SKU201000007

Caractéristiques

Température de fonctionnement constante [°C]	-40 … + 80
Matériau	Polymère (PP)
Résistance	Hydrocarbures (huiles, solvants), acides, poussières, UV, chocs
Contact alimentaire	Répond aux exigences de la FDA dans le Code of Federal Regulations (21 CFR 177.1520)
Nettoyage	Haute pression, vapeur (140°C max ponctuel)

Dimensions du soufflet

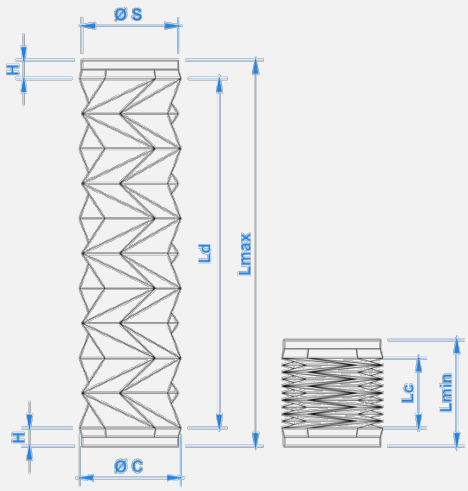

Lmax	201	mm	Longueur maximale du soufflet (*)
Lmin	69	mm	Longueur minimale du soufflet (*)
Ld	171	mm	Longueur de course déployée
Lc	39	mm	Longueur de course comprimée
Course	132	mm	Course maximale du soufflet
$H_{Adapter}$	15	mm	Hauteur du raccord pour adaptateur
H_{Flange}	15	mm	Hauteur du raccord pour bride
Ø S	34	mm	Diamètre extérieur du soufflet
Ø C	37	mm	Diamètre de l'encombrement maximal
Ø D	18	mm	Diamètre minimal à l'intérieur du soufflet comprimé (**)
Poids	12	g	Poids

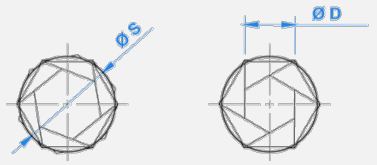

** : valeur calculée avec des raccords pour adaptateurs*
*** : Ø D varie en fonction du taux de déploiement du soufflet*

Type de fixations standard

Adaptateur



H	mm	Hauteur
Ø Dint	mm	Diamètre intérieur
Ø Dext	mm	Diamètre extérieur

Bride



H	mm	Hauteur
e	mm	Épaisseur joint
A	mm	Espacement vis
L	mm	Largeur
Ø Vis	mm	Diamètre vis
Ø C	mm	Diamètre intérieur

Options d'aération

- Œillet de filtration
- Mousse filtrante
- Connecteur pneumatique