Fiche technique - Soufflet cylindrique

EPBL-070-06-002

SKU221000001

Caractéristiques

Température de fonctionnement constante [°C]	-40 … + 80
Matériau	Polymère (PP)
Résistance	Hydrocarbures (huiles, solvants), acides, poussières, UV, chocs
Contact alimentaire	Répond aux exigences de la FDA dans le Code of Federal Regulations (21 CFR 177.1520)
Nettoyage	Haute pression, vapeur (140°C max ponctuel)

Dimensions du soufflet

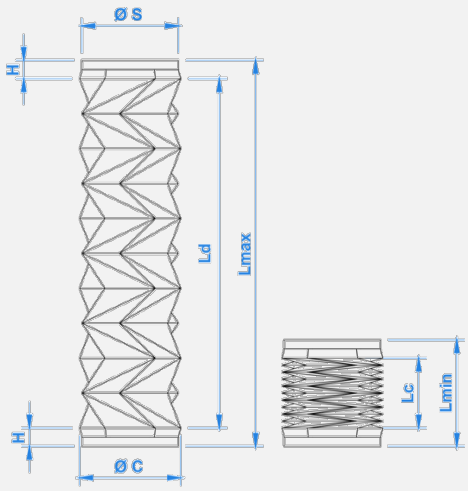

Lmax	79	mm	Longueur maximale du soufflet (*)
Lmin	39	mm	Longueur minimale du soufflet (*)
Ld	49	mm	Longueur de course déployée
Lc	9	mm	Longueur de course comprimée
Course	40	mm	Course maximale du soufflet
$H_{Adapter}$	15	mm	Hauteur du raccord pour adaptateur
H_{Flange}	15	mm	Hauteur du raccord pour bride
Ø S	70	mm	Diamètre extérieur du soufflet
Ø C	74	mm	Diamètre de l'encombrement maximal
Ø D	36	mm	Diamètre minimal à l'intérieur du soufflet comprimé (**)
Poids	13	g	Poids

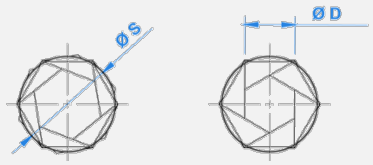

** : valeur calculée avec des raccords pour adaptateurs*
*** : Ø D varie en fonction du taux de déploiement du soufflet*

Type de fixations standard

Adaptateur



H	mm	Hauteur
Ø Dint	mm	Diamètre intérieur
Ø Dext	mm	Diamètre extérieur

Bride



H	mm	Hauteur
e	mm	Épaisseur joint
A	mm	Espacement vis
L	mm	Largeur
Ø Vis	mm	Diamètre vis
Ø C	mm	Diamètre intérieur

Options d'aération

- Œillet de filtration
- Mousse filtrante
- Connecteur pneumatique