

ACTECK.

ADVANCED
SERIES




GI485
Neuss

GABINETE MINI TORRE

Lo invitamos a leer este instructivo
antes de usar su producto.

Fuente de poder



* Imagen ilustrativa,
el producto final
puede variar.

- + En la parte trasera encontrará el selector de voltaje de 115-230V (selecciona el adecuado a su región)
- + Inserte el cable de corriente en la entrada de energía para abastecer la corriente eléctrica.
- + Utilizar el interruptor de la parte trasera para encender o pagar la fuente de poder (en caso de tenerlo)
- + La fuente de poder es de 450W.

Cables de la fuente de poder

- 1 Conector ATX 20+4 PIN
- 1 Conector ATX 12V 4 PIN
- 2 Conector SATA
- 1 Conector MOLEX 4 PIN

Consumo de energía de la fuente de poder


Entrada: 115 - 230 Vc.a. 60-50 Hz 5-3 A

Salida Vc.c.: + 5 V, 25 A / + 3.3 V, 18 A / + 12 V, 22 A / - 12 V, 0.5 A / + 5 VSB, 2 A

Rojo	Naranja	Amarillo	Azul	Morado
+ 5 V 25 A	+ 3.3 V 18 A	+12 V 22 A	+12 V 0.5 A	+5 VSB 2 A



Gabinete

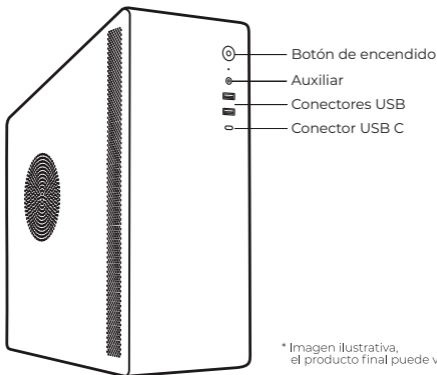

Cables de gabinete

Conector de audio.

Conector para interruptor de encendido (POWER).

Conector de LED indicador de encendido.

Nota: el color de alguno de los cables puede variar. Te recomendamos leer el cuerpo del conector en conjunto con el manual de instalación de tu tarjeta madre en el cual debe especificar dónde conectar los cables.





Atención a cliente:

33 3563 0505

Si tiene una duda o comentario de nuestro
producto visita nuestro sitio en internet:

www.acteck.com

f ActeckMexico | **@** Acteckmx