



Light for people

Exton Eco Waterproof




Einfach zu installieren an Decke und Wand.

Beschreibung

Schlankes Design und eine flache Gehäuseform in beeindruckender Homogenität. Verfügbar als Durchgangsverdrahtung mit Leitungseinführung an beiden Enden macht das Handling der Leuchte äußerst komfortabel. Die Edelstahlbügel für die Montage lassen sich verschieben und dank der vorhandenen Bohrlöcher wiederverwenden. Das Gehäuse der Exton Eco besteht aus schlagzähem Polycarbonat (PC) und ist somit äußerst robust.



Die Endabdeckung und der Lampenkörper werden bei der Herstellung mit Spezialkleber verbunden, um eine sehr gute Dichtigkeit zu gewährleisten, wodurch die Exton Leuchten ganz ohne Dichtungen und Verbindungsklemmen auskommen. Wartungsfrei, preisgünstig, effizient, einfach und praktisch, mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden. Werkzeuglose Montage durch Steckanschlussklemmen und ohne den Lampenkörper öffnen zu müssen. Die Exton Eco ist eine sehr kompakte DOB Leuchte, ohne separates Vorschaltgerät.

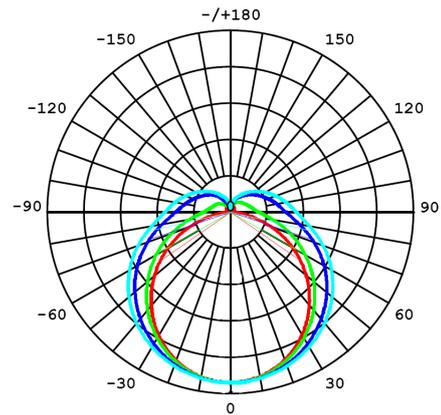

Allgemeine Informationen

Produkt	Feuchtraumleuchte
Typ	Exton Eco
Eingangsspannung	230 V
Garantie	3 Jahre
LED	SMD 2835

Technische Daten

Schutzart der Leuchte	IP65
Lebensdauer in Stunden	30.000
CRI	>80
Farbtemperatur in K	3000/4000
Max. Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Zertifizierung	CE, ROHS, CB
Lichteffizienz in lm/W	100
Ausstrahlungswinkel in °	120
Gewicht in kg	0.2-0.6kg



Technische Details



Angebots- und Auftragservice

+49 6036 987 98 0

Technischer Support und After Sales

+49 6036 987 98 10

Allgemeiner Kontakt

+49 6036 987 98 20

Sortiment

Artikelnr.	Bezeichnung	Produktmerkmal	Farbtemperatur	Lichtstrom in lm	Systemleistung in W	Lichtausbeute in lm/W	Länge Breite Höhe in mm
10501	Exton Eco 600 16W/1650lm/4000K IP65 DOB	Schaltbar	4000	1650	16,5	100	620*60*43
10502	Exton Eco 1200 33W/3300lm/4000K IP65 DOB	Schaltbar	4000	3300	33	100	1180*60*43
10503	Exton Eco 1500 51W/5100lm/4000K IP65 DOB	Schaltbar	4000	5100	51	100	1460*60*43
10504	Exton Eco 700 16W/1650lm/4000K IP65 DOB DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	1650	16,5	100	675*60*52
10505	Exton Eco 1200 33W/3300lm/4000K IP65 DOB DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	3300	33	100	1235*60*52
10506	Exton Eco 1500 51W/5100lm/4000K IP65 DOB DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	5100	51	100	1515*60*52
10507	Exton Eco 1200 33W/3300lm/3000K IP65 DOB	Schaltbar	3000	3300	33	100	1180*60*43

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Engel Lighting GmbH & Co. KG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Konsequenzen, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Daten ergeben. Copyright Engel Lighting GmbH & Co. KG Änderungen vorbehalten



Kontakt

Engel Lighting GmbH & Co. KG
 engel@engel-lighting.com
 www.engel-lighting.com