

Exton Plus Waterproof





Viele Jahre **zuverlässig und widerstandsfähig.**

Beschreibung

Der Lampenkörper besteht aus zweifarbig-extrudiertem Polycarbonat und ist äußerst schlagfest. Auch die Abdeckung besteht aus Polycarbonat, welches eine effiziente und angenehme Lichtstreuung erzeugt. Die Endabdeckung und der Lampenkörper werden bei der Herstellung mit Spezialkleber verbunden, um eine sehr gute Dichtigkeit zu gewährleisten, wodurch die Exton Leuchten ganz ohne Dichtungen und Verbindungsklemmen auskommen. Besonders geeignete Anwendungsbereiche sind überdachte Parkplätze, Kühlräume und Industriehallen. Ausrüstung mit Notstromakku auf Anfrage möglich.



Das Gehäuse besteht aus stoßfestem Polycarbonat und sorgt für Robustheit und Langlebigkeit. Darüber hinaus sind die Exton Leuchten äußerst widerstandsfähig gegenüber Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, Staub, Stößen und Schlägen und lassen sich in einem Temperaturbereich von -25 bis +50 Grad Celsius einsetzen. Exton Leuchten sind einfach zu installieren und können sowohl an Decke und Wand angebracht werden. Schnelle Verkabelung durch Endkappen mit Bajonettverschluss und Anschlussklemmen.

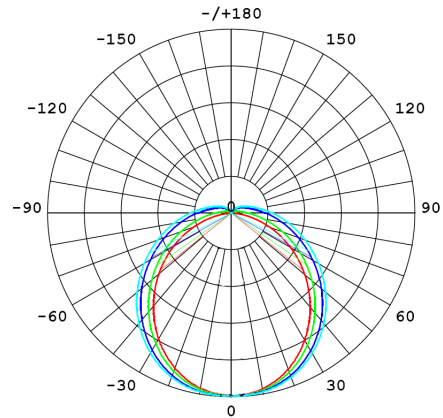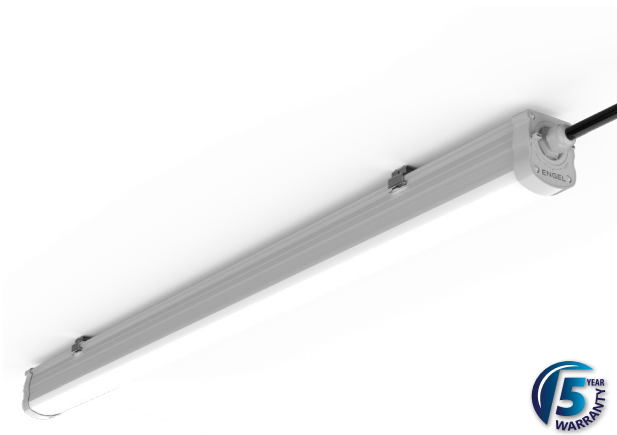

Allgemeine Informationen

Produkt	Feuchtraumleuchte
Typ	Exton Plus
Eingangsspannung	230 V
Garantie	5 Jahre
LED	SMD 2835

Technische Daten

Schutzart der Leuchte	IP65
Lebensdauer in Stunden	50000
CRI	> 80
Farbtemperatur in K	4000/6500
Max. Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Zertifizierung	CE, RoHS, EMC
Lichteffizienz in lm/W	130
Ausstrahlungswinkel in °	120
Gewicht in kg	0,6-1,2kg

Technische Details



Angebots- und Auftragservice

+49 6036 987 98 0

Technischer Support und After Sales

+49 6036 987 98 10

Allgemeiner Kontakt

+49 6036 987 98 20

Sortiment

Artikelnr.	Bezeichnung	Produktmerkmal	Farbtemperatur in K	Lichtstrom in lm	Systemleistung in W	Lichtausbeute in lm/W	Länge Breite Höhe in mm
10301	Exton Plus 600 19W/2400lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	2400	19	130	615*63*75
10302	Exton Plus 1200 35W/4550lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	4550	35	130	1175*63*75
10303	Exton Plus 1500 50W/6500lm/4000K IP65 PSU	Schaltbar	4000	6500	50	130	1456*63*75
10304	Exton Plus 700 19W/2400lm/4000K IP65 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	2400	19	130	648*63*75
10305	Exton Plus 1200 19W/2400lm/4000K IP65/PSU/DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	2400	19	130	1208*63*75
10306	Exton Plus 1200 35W/4550lm/4000K IP65 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	4550	35	130	1208*63*75
10307	Exton Plus 1200 35W/4550lm/6500K IP65 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	6500	4550	35	130	1208*63*75
10308	Exton Plus 1500 28W/3650lm/4000K IP65 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	3650	28	130	1489*63*75
10309	Exton Plus 1500 50W/6500lm/4000K IP65 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	4000	6500	50	130	1489*63*75
10310	Exton Plus 1500 50W/6500lm/6500K IP65 PSU DSS	Schaltbar / Durchgangsverdrahtung	6500	6500	50	130	1489*63*75

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Engel Lighting GmbH & Co. KG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für etwaige Konsequenzen, die sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Daten ergeben.
Copyright Engel Lighting GmbH & Co. KG Änderungen vorbehalten



Kontakt

Engel Lighting GmbH & Co. KG
engel@engel-lighting.com
www.engel-lighting.com