



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02

VERSIÓN: 2.0

FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE

FECHA: 23/03/2019

PÁGINA: 1 de 1

MUESTRA: 1533-3


FECHA ACTUALIZACIÓN: 25/5/22

**COLOR**

**RIBB LYCRA COLOR APT AB.**

ALGODÓN 91% - ELASTANO 9%

ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFÍA, NO SUBLIMAR
ESTÁNDAR	1,20	277	3,01	L: -2 A:-7	2,21%	SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,22 - mín: 1,18	máx: 291 - mín: 263	máx: 2,82 - mín: 3,22	L: -3 A:-8	4%	RAPORT: N/A
HILO:	Co 100% 30/1 PDO ORGÁNICO + LY 70/350 PUE			SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO: N/A	PILLING: 4	COMPLEMENTO DE: Fleece Color APT Ab

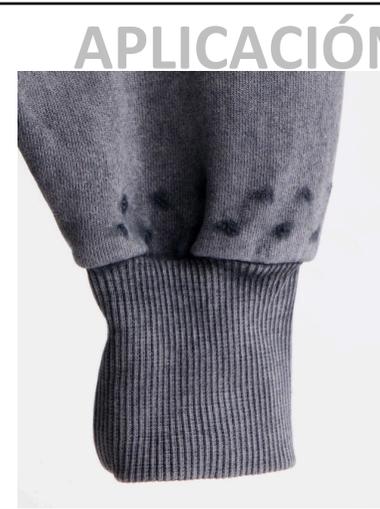

APLICACIÓN

**Descripción:** Ribb Algodón con elastano, posee excelente tacto e ideal para ser complemento del Fleece Color APT. El producto es apto para procesos de tintura y acabado con efectos en prenda.

**DATOS TÉCNICOS Y RECOMENDACIONES DE CONFECCIÓN**

TAMAÑO AGUJA: 50-60 Medida 75/11 90/14

CALIBRE DE HILO: Tex 20

PUNTADA POR PULGADA : 11

CORTE: Dejar reposar mínimo 24 horas, tendido en máximo 30 capas, trazar dentro de ancho útil a

**USOS Y RECOMENDACIONES**



Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.



Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.



No usar blanqueador.



No limpieza en seco.



Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.