



**14T GALETS CÉRAMIQUE KIT
POUR LES GROUPE SHIMANO ET SRAM 12V**

OUTILS NÉCESSAIRES

1. Clés Allen hexagonale (4mm / 5mm)



1

VIDÉO D'INSTALLATION


Pour le tutoriel d'installation, veuillez suivre les instructions de la vidéo "How To Install Oversize Pulleys Wheels for MTB by Nova Ride" pour monter correctement votre nouvelle cage sur notre chaîne Youtube Nova Ride.

Scannez ce QR Code pour accéder à notre vidéo d'installation et nos réseaux sociaux.




STEP 1

1. Enlevez la roue arrière de votre vélo.
2. Retirez les galets céramique Nova Ride de leur support à l'aide de la clé Allen de 4 mm.

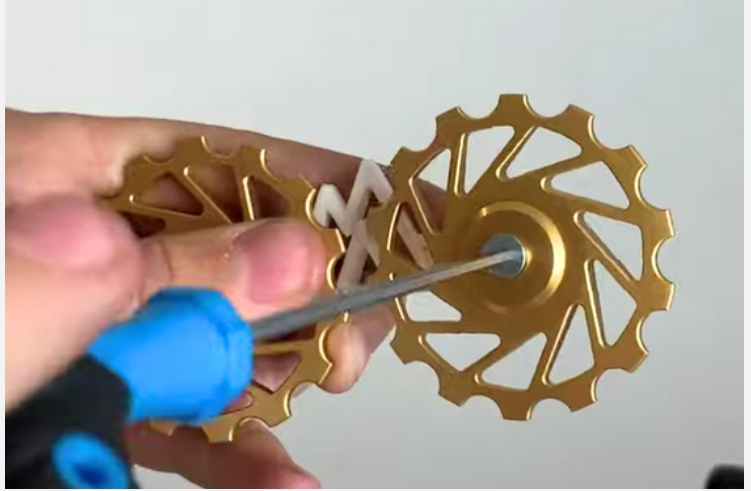

3. Voici les composants à conserver pour l'installation :

x2 galets céramique
x4 covers
x2 spacers

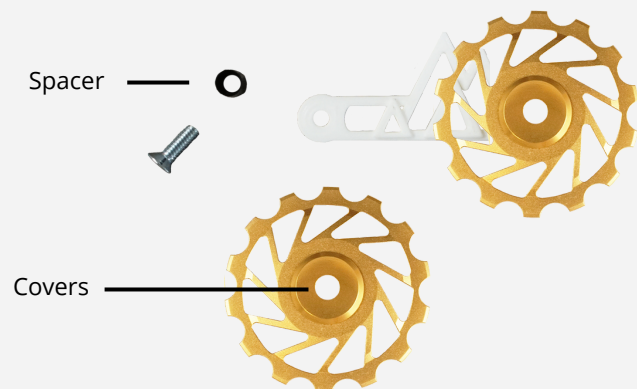

4. Retirez dans un premier temps le galet à l'aide de la clé Allen 5mm (Shimano) ou 4mm (SRAM).



STEP 2

1. Remplacez le galet standard par un des galets Nova Ride et revissez le galet avec la même vis.



2. Retirez le second galet à l'aide de la clé Allen 5mm.




3. Remplacez le second galet standard par le second galet Nova Ride et revissez le galet avec la même vis.



STEP 3

1. Vérifiez bien que votre passage de chaîne soit correct

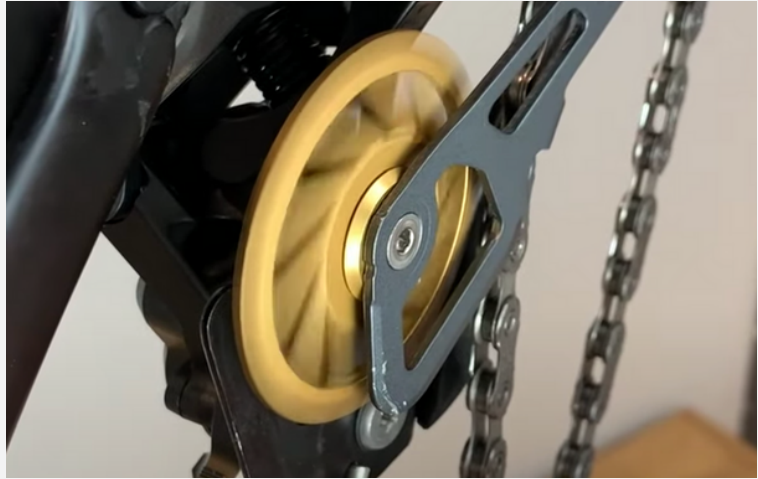

2. Remontez votre roue arrière, avec la chaîne et le dérailleur sur le plus petit pignon.



3. Avec ce nouveau kit de galets céramique, vous devez utiliser une nouvelle chaîne.
4. Pour garantir les meilleures performances, assurez-vous que vos nouveaux galets Nova Ride sont correctement montés.
5. Maintenant, vous êtes enfin prêt à enclencher les pédales. Bonne route avec !

MAINTENANCE

Aucun ensemble de règles ne peut être établi quant à la fréquence à laquelle votre pièce doit être entretenue. Nos roulements étanches sont protégés par les covers en aluminium et permettent une durée de vie plus longue. Nous avons conçu ces pièces de manière à ce que vous n'ayez pas à vous soucier de la maintenance ou des problèmes techniques. Aucun lubrifiant ou graisse n'est nécessaire pour mettre les roulements. Lors de vos sorties, des salissures peuvent s'infiltrer entre le couvercle et les roulements, vous pouvez les enlever avec de l'eau ou un dégraissant.

Veillez noter qu'il s'agit de roulements secs, n'utilisez donc pas de lubrifiant.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nova Ride garantit que tous ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication. La garantie est effective à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre tous les produits Nova Ride. Il n'est pas transférable et n'est valable que pour l'acheteur original du produit. Les délais de garantie sont applicables à chaque catégorie de produit.

Galets céramique : 4 ans de garantie

Tout produit Nova Ride présentant des défauts de matériaux et / ou de fabrication sera réparé ou remplacé à la charge de Nova Ride. Il est de la seule responsabilité de l'utilisateur du produit d'inspecter et d'examiner le produit régulièrement pour déterminer la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement correct.

Non couvert par le programme de garantie : Produits jugés altérés, modifiés ou négligés, produits qui ont été mal utilisés, produits en manque d'entretien, produits soumis à une usure normale des roulements, produits affectés par un crash ou un choc soudain, produits endommagés en raison d'une mauvaise installation ou réinstallation, produits utilisés à des fins autres que l'usage prévu, produits achetés d'occasion.

Roulements étanches entièrement en céramique donc pas de risque d'oxydation.

CONTACT

Email pour Service après-vente

sav@novatoride.com

Email pour informations produit

info@novatoride.com

Instagram

nova2ride

Facebook

novaridecomponents

YouTube

Nova Ride

LinkedIn

Nova Ride

BONNE ROUTE

