


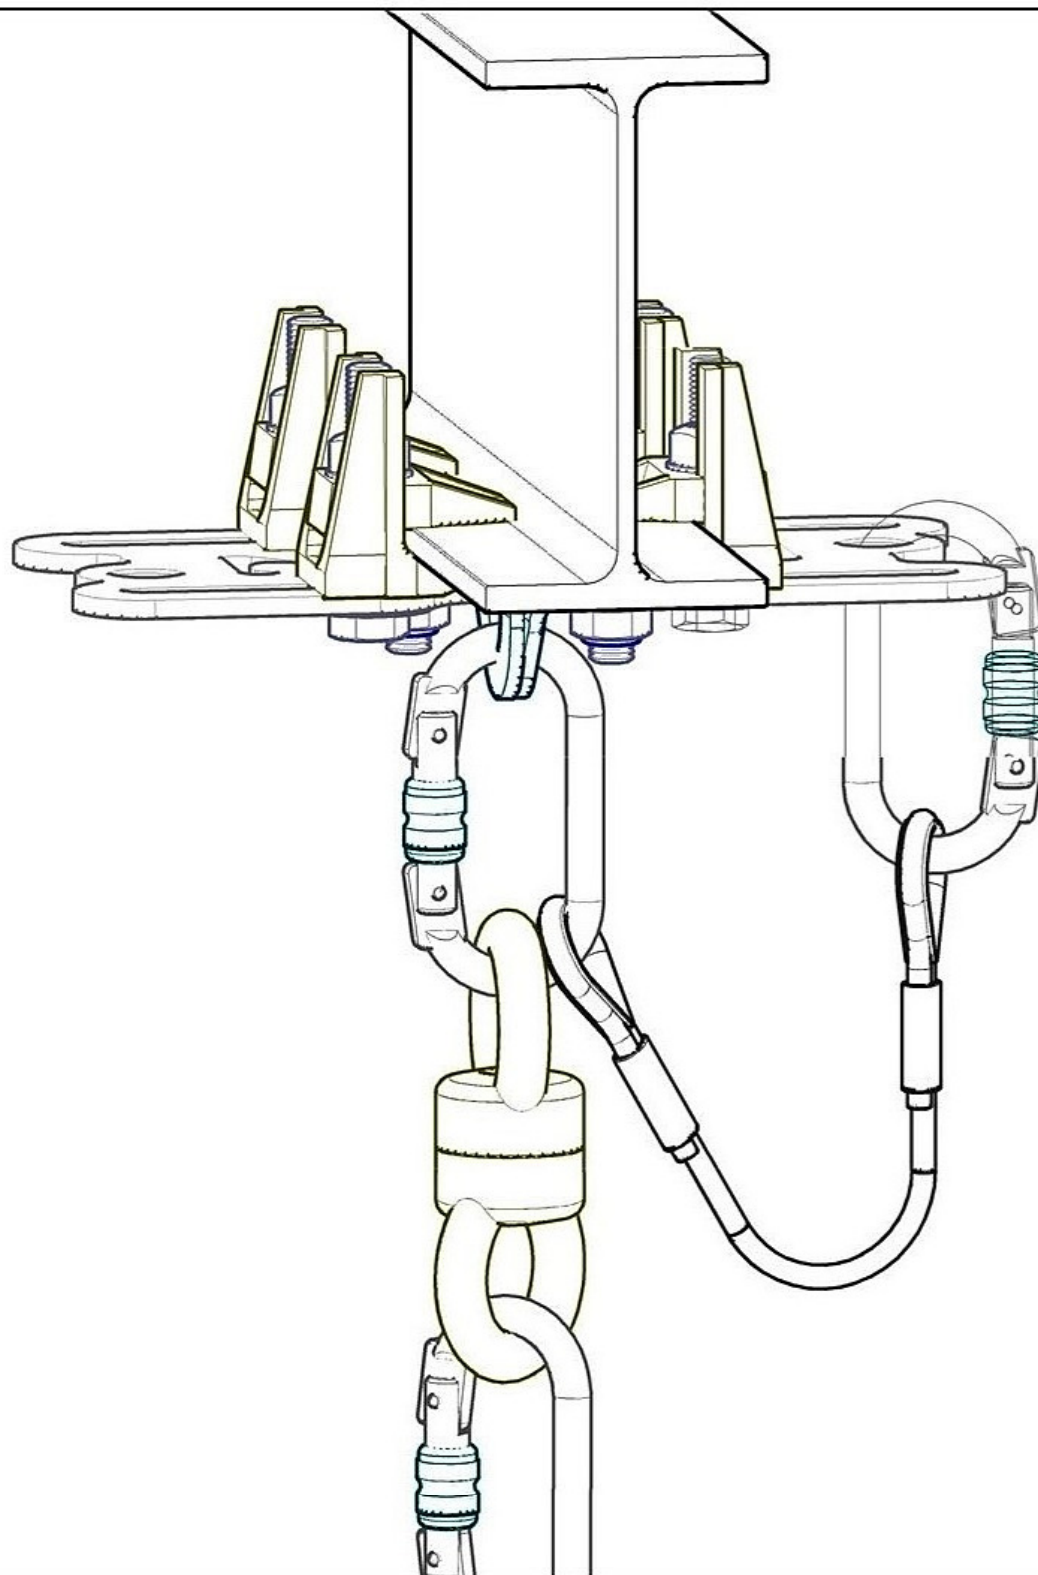

PLAQUE D'ANCRAGE ACROBATIQUE MK2 :

PLAQUE D'ANCRAGE EN ALUMINIUM DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.
LE MARQUAGE EST DIRECTEMENT GRAVÉ DANS LA PLAQUE.
LE PRODUIT EST FOURNI PRÊT À POSER : AVEC VIS ET EROUS.

WLL / CMU = 750 KG / VERTICALEMENT OU À MOINS DE 10° DE DEVIATION.
WLL / CMU = 500 KG / POUR LES ANGLES ENTRE 11° ET MAX 45° DE DEVIATION.

LE SERRAGE DES MACHOIRES DOIT ÊTRE RÉALISÉ DANS LA GAMME DE COUPLE ADAPTÉE (ENTRE 45 ET 55 NM, OBJECTIF DE 50 NM).

EN CAS D'INTERVENTION SUR LES PLAQUETTES D'ESCALADE PAR UNE PERSONNE COMPÉTENTE, LE SERRAGE DOIT ÊTRE RÉALISÉ DANS LA GAMME DE COUPLE ADAPTÉE (ENTRE 45 ET 55 NM, OBJECTIF DE 50 NM).

UTILISER UNE CLEF DYNAMOMÉTRIQUE OU UN MOYEN ADAPTÉ.

LA PLAQUE PRÉSENTE UN COEFFICIENT D'UTILISATION DE 4.

C'EST-À-DIRE QU'ELLE OFFRE UNE RUPTURE MINIMALE SUPÉRIEURE À 3000 DAN (KG) DANS UN AXE VERTICAL ET À 2000 DAN (KG) SELON UN ANGLE DE 45°.

LA PLAQUE EST NÉANMOINS CONÇUE POUR SE DÉFORMER À PARTIR DE 1000 DAN (KG) POUR INDiquer L'EXISTENCE D'UNE SURCHARGE.

SANS LA DYNAMIQUE ACROBATIQUE, LA PLAQUE A UN FACTEUR DE CONCEPTION DE 10.

CELA SIGNIFIE QUE LA MASSE MAXIMALE DES ACROBATES (MUA) NE DOIT PAS DÉPASSER 300 KG POUR UNE CONNECTION DIRECTE EN UTILISATION VERTICALE.

CERTIFICAT CE POUR LES USAGES ACROBATIQUES. MONTABLE ET DÉMONTABLE FACILEMENT. ADAPTABLE AUX POUTRES DE 64 MM À 220 MM DE LARGEUR DE SEMELLE.

COMPATIBLE AVEC L'USAGE DES ÉMERILLONS.

INCOMPATIBLE POUR DU GRAND BALLANT EN ACCROCHE DIRECTE : PASSER PAR UNE BARRE D'ÉCART AVEC ROULEMENTS OU CHOISIR D'AUTRES PRODUITS DANS NOTRE GAMME.

A UTILISER UNIQUEMENT PAR DES PERSONNES COMPÉTENTES. LIRE LA NOTICE AVANT TOUTE UTILISATION. RESPECTER LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES LOCALES.

APRÈS UN MONTAGE, CE PRODUIT PEUT NÉCESSITER UNE OPÉRATION DE "MISE EN SERVICE". IL EST TOUJOURS CONSEILLÉ DE METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SECONDAIRE, TANT QUE POSSIBLE, FAIRE LE TOUR COMPLET AUTOUR DU SUPPORT.


LIVRÉ SANS LES MOUSQUETONS, LES ÉLINGUES ET LES ÉMERILLONS MONTRÉS SUR L'IMAGE.

NE PAS UTILISER EN CAS D'INCOMPRÉHENSION DE CES CONSIGNES OU DES PRINCIPES DE SÉCURITÉ RELATIFS À CE TYPE D'INSTALLATION.


EN CAS DE BESOIN, CONTACTER :

CATS ENGINEERING AU + 33 9 80 84 89 98 OU PAR EMAIL : CONTACT@CAT-S.FR


 CATS ENGINEERING SAS CONCEPTION ET INNOVATION EN SÉCURITÉ 10, rue de la Liberté - 44000 Nantes - France Tél. : +33 (0)2 51 85 12 34 - Fax : +33 (0)2 51 85 12 35 www.cats-s.fr - 10071-10072-10073-10074-10075	CATS - ACCROCHE ACROBATIQUE POUR POUTRES IPE HEA & HEB RÉFÉRENCES DU PLAN : GRIFFES ACROBATIQUES F3 MK2 - PERSPECTIVE + TEXTE FR RÉFÉRENCES DU FICHIER : CATS - PLAQUE ACROBATIQUE F3 MK2 1.3 TLO.DWG ECHELLE : AUCUNE UNITÉS : MM IND. DATE : Ø 01-01-2020
---	---

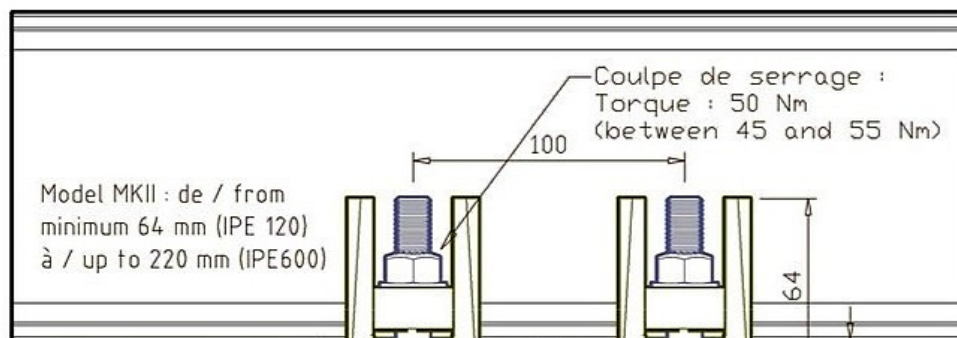




Anchor Point 41 mm
under the Beam.
Point d'ancrage 41 mm
sous la poutre

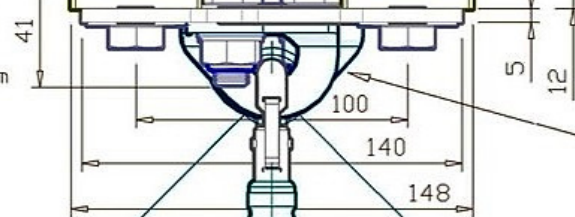

Coulpe de serrage :
Torque : 50 Nm
(between 45 and 55 Nm)

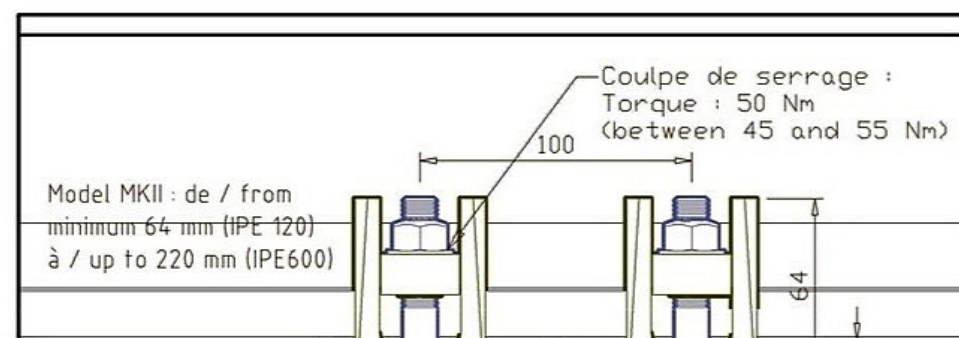



Anchor Point 41 mm
under the Beam.
Point d'ancrage 41 mm
sous la poutre

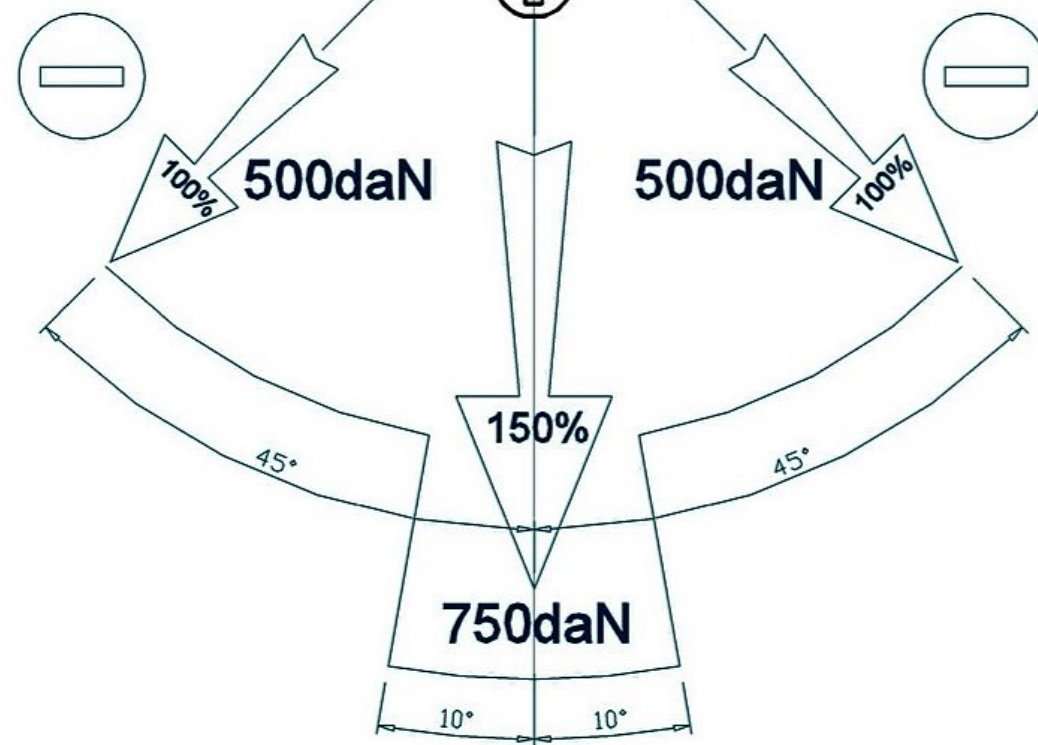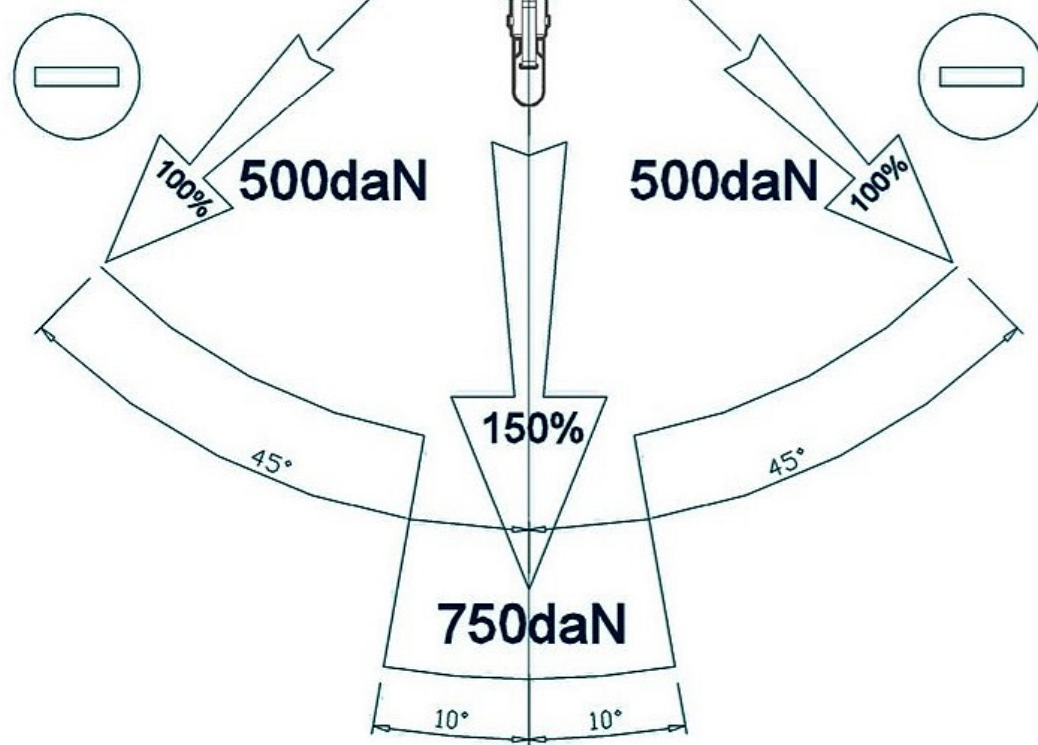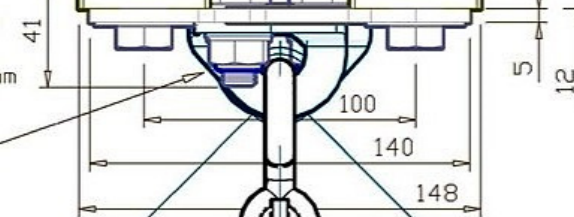



	CATS - ACCROCHE ACROBATIQUE POUR POUTRES IPE HEA & HEB			
CATS ENGINEERING SAS Conception et développement de produits en acier	RÉFÉRENCES DU PLAN : GRIFES ACROBATIQUES F3 MK2 - VUE DE CÔTE			
10, rue de la Vallée - 44100 Nantes - France Tél : +33 (0)2 51 85 12 34 - Fax : +33 (0)2 51 85 12 35 www.cats-engineering.com - cat@cats-engineering.com	RÉFÉRENCES DU FICHIER : CATS - PLATEAU ACROBATIQUE F3 MK2 1.3 TLO.dwg			
WWW.CAT-S.FR	IND. : ☐ DATE : ☐ CATS - PLATEAU ACROBATIQUE F3 MK2 1.3 TLO.dwg ECHELLE : AUCUNE UNITÉS : MM			

Model MKII : de / from
minimum 64 mm (IPE 120)
à / up to 220 mm (IPE600)



IPE 120

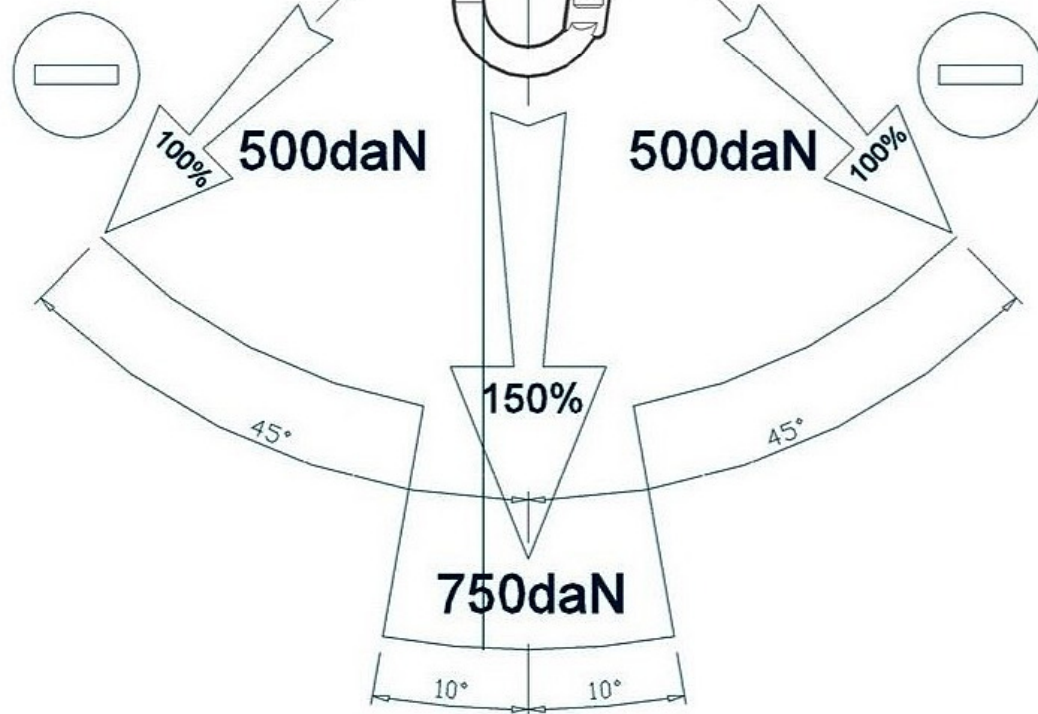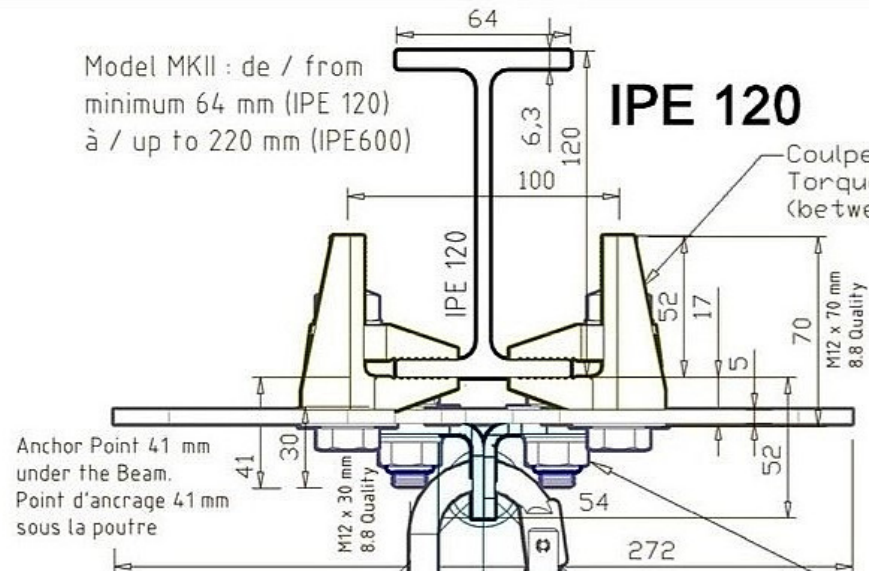





IPE 600

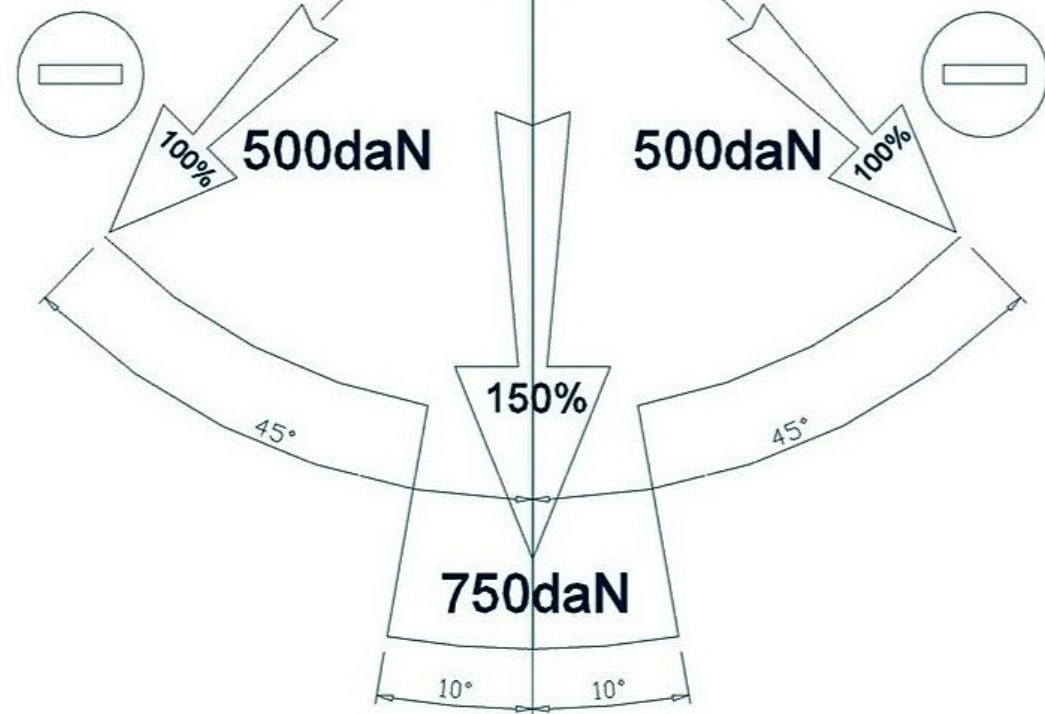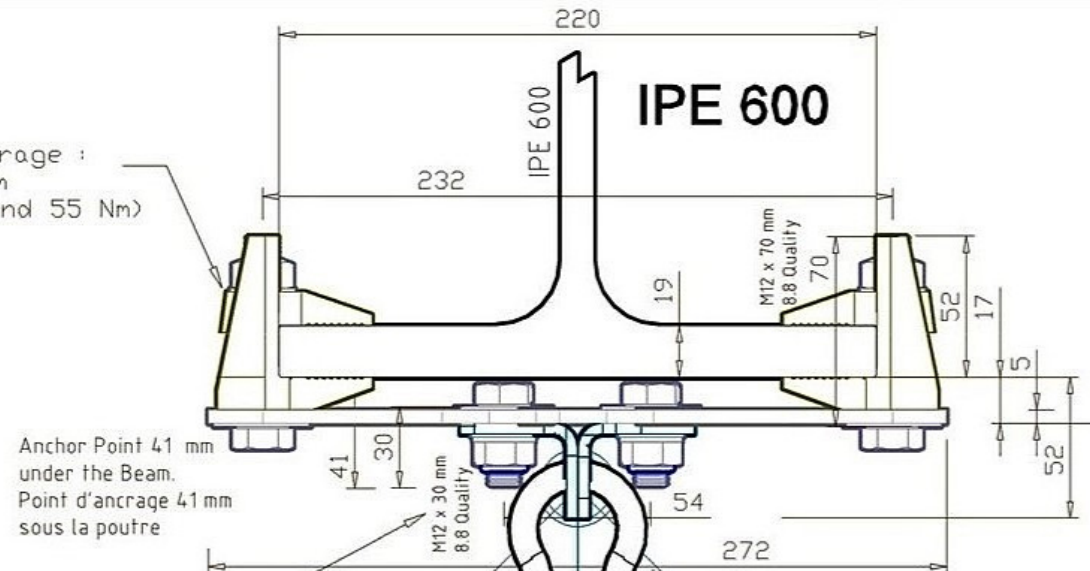

CATS		CATS - ACCROCHE ACROBATIQUE POUR POUTRES IPE HEA & HEB	
CATS ENGINEERING SAS		RÉFÉRENCES DU PLAN :	
CATS - PLaque ACROBATIQUE F3 MK2 1.3 TLO.DWG		RÉFÉRENCES DU FICHIER :	
Echelle : AUCUNE		Unités : MM	
IND. DATE :		Ø 01-01-2020	

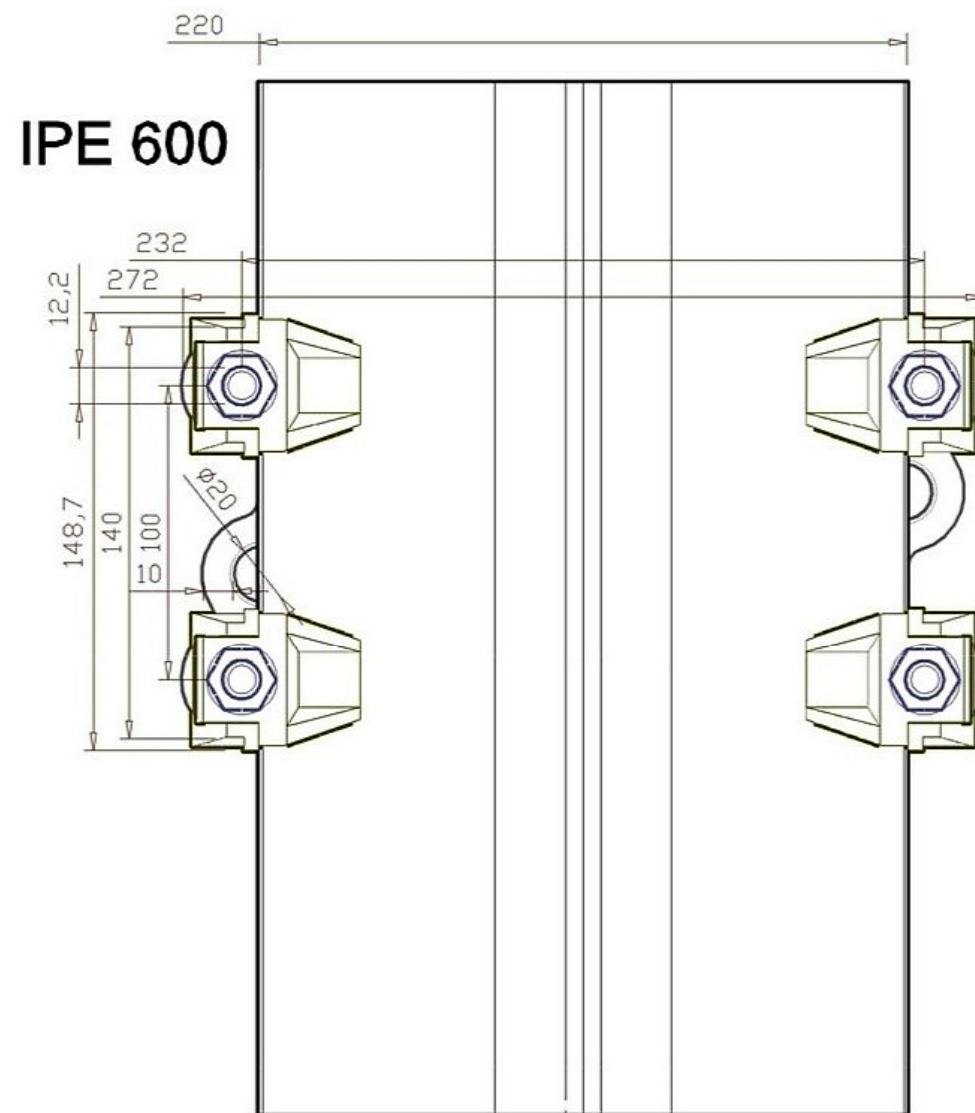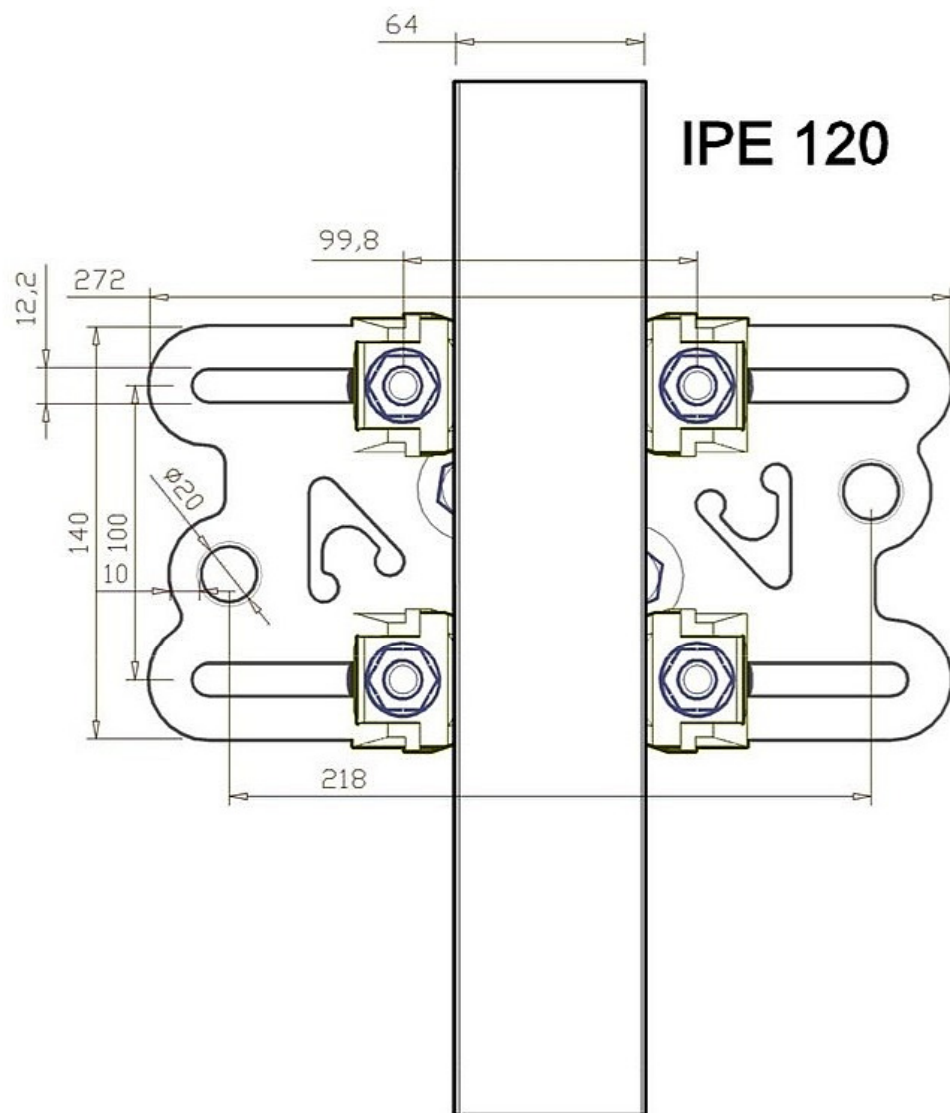

CATS CATS ENGINEERING SAS 10, rue de la Vallée - 44100 Nantes - France Tél. : 02 51 82 12 12 - Fax : 02 51 82 12 13 www.cats.fr - 01 01 01 01 01		CATS - ACCROCHE ACROBATIQUE POUR POUTRES IPE HEA & HEB RÉFÉRENCES DU PLAN : GRIFFES ACROBATIQUES F3 MK2 - PLAN RÉFÉRENCES DU FICHIER : CATS - PLAQUE ACROBATIQUE F3 MK2 1.3 TLO.dwg ÉCHELLE : AUCUNE UNITÉS : MM		IND. : 01-01-2020
---	--	--	--	----------------------

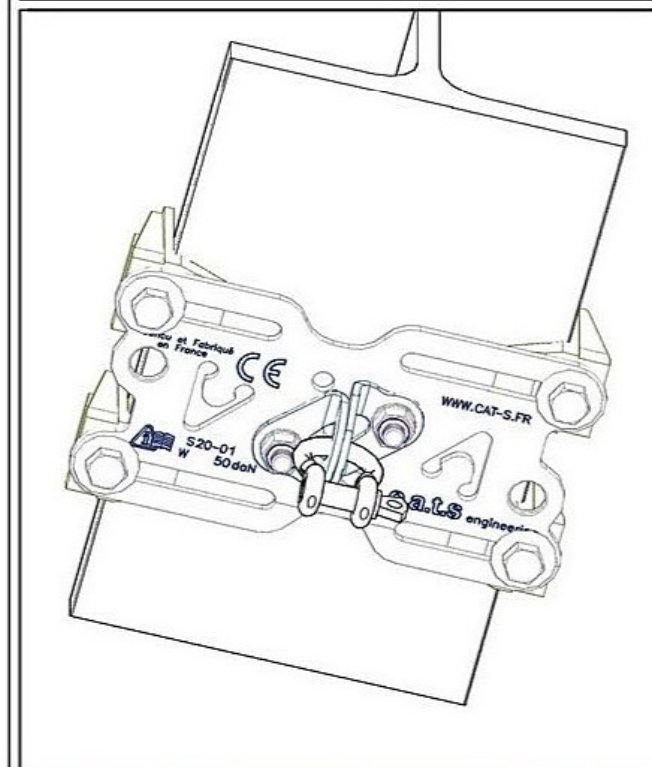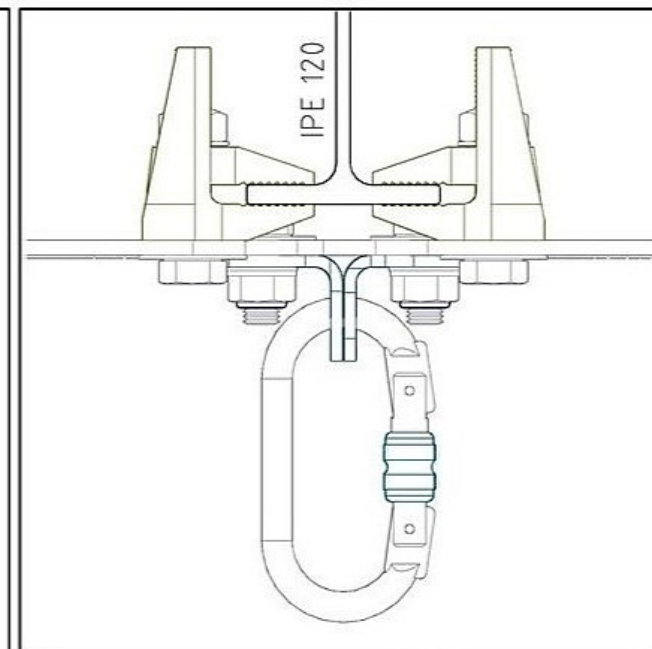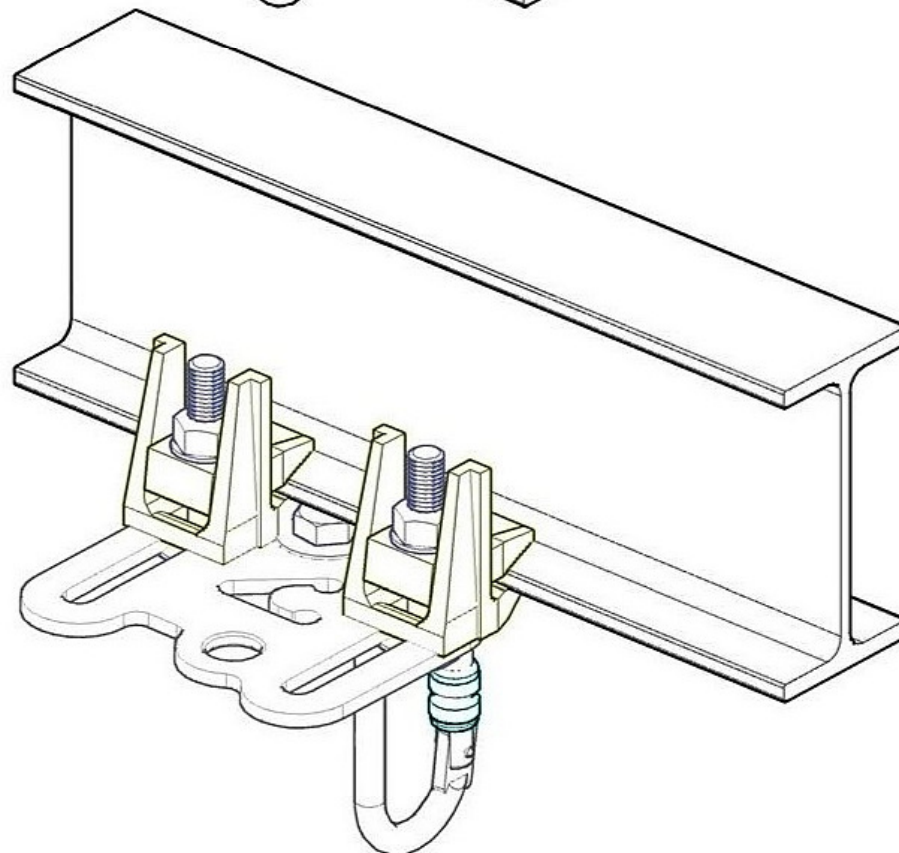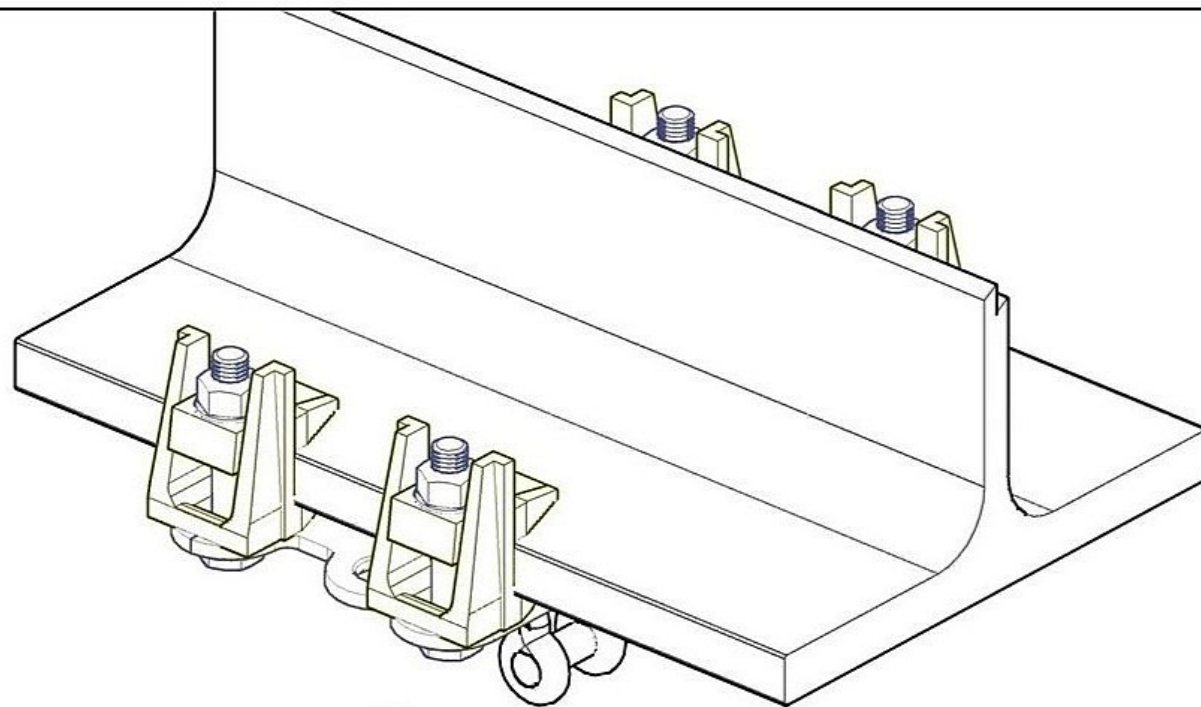

CATS CONCEPTION ET INDUSTRIE INNOVANTES DE SÉCURITÉ		CATS - ACCROCHE ACROBATIQUE POUR POUTRES IPE HEA & HEB	
CATS ENGINEERING SAS 10, rue de la Vallée - 13015 Marseille Cedex 03 Tél. : +33 (0) 4 91 91 11 11 - Fax : +33 (0) 4 91 91 11 12 www.cats-engineering.fr		RÉFÉRENCES DU PLAN : GRIFES ACROBATIQUES F3 MK2 - PERSPECTIVE - VUES COULEUR	
RÉFÉRENCES DU FICHIER : CATS - PLAQUE ACROBATIQUE F3 MK2 1.3 TLO.DWG		IND. :	DATE :
ÉCHELLE : AUCUNE		UNITÉS : MM	Ø 01-01-2020