



Sonoff SNZB-06P

Esittely

SNZB-06P on 5,8 GHz mikroaaltoteknologiaan perustuva ihmisen läsnäolon tunnistin, joka toteuttaa ihmisen läsnäolon havaitsemisen toiminnon havaitsemalla aktiivisesti ympäristön liikkeitä ja ihmisen hengitystä. Se estää tehokkaasti tilanteet, joissa valo sammuu automaattisesti, vaikka ihminen on paikalla kuten tavalliset PIR-liiketunnistimet tekevät.



Mikroaalto tutka



Läsnäolotunnistus





Valoisuusanturi



Älykkäät tilanteet

*Toiminnalliset ominaisuudet riippuvat Zigbee-yhdyskäytävän ominaisuuksista.

*Laitteisto soveltuu asennettavaksi vain korkeudella lattiasta ≤ 2 m.

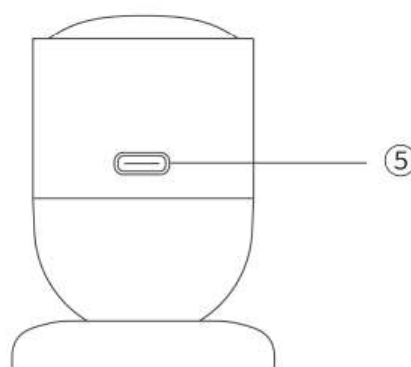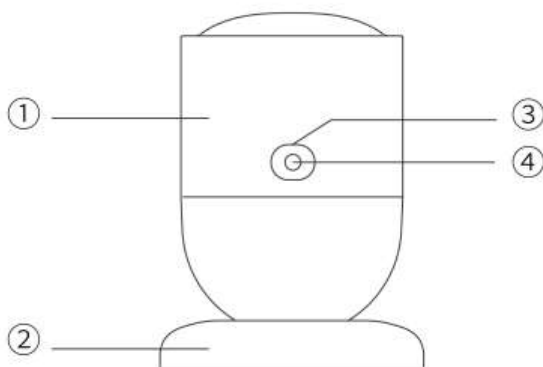

1. Läsnäolotunnistin
5. Virtaliitin (C-liitin)

2. Magneettijalka

3. Painike

4. Led-valo (punainen)



LED-merkkivalon selitykset


LED-merkkivalon tila	Tilan ohje
Vilkuu hitaasti 180 sekunnin ajan	Ensimmäinen virran kytkentä / pidä painiketta painettuna 5 sekunnin ajan siirtyäksesi pariliitostilaan
Palaa jatkuvasti 3 sekuntia ja sammuu sitten	Pariliitos onnistui
Lopettaa hitaan vilkkumisen ja sammuu	Jakelun epäonnistuminen / aikakatkaisu
Vilkahtaa nopeasti kerran	Ei lisätty yhdyskäytävään, ja paina painiketta lyhyesti
Vilkahtaa nopeasti kahdesti	Lisätty yhdyskäytävään ja online-tilassa, ja paina painiketta lyhyesti
Vilkuu hitaasti 30 sekunnin ajan	Viestintähäiriö

Tekniset laitetiedot


Malli:	SNZB-06P
MCU:	EFR32MG22
Virtalähde:	5V/1A
Virtaliitin:	C-liitin
Mitat:	44,2 mm x 44,2mm x 59mm
Paino:	31g
Yhteys:	Zigbee 3.0
Käyttölämpötilat:	-10°C - +60°C




Yhdistäminen

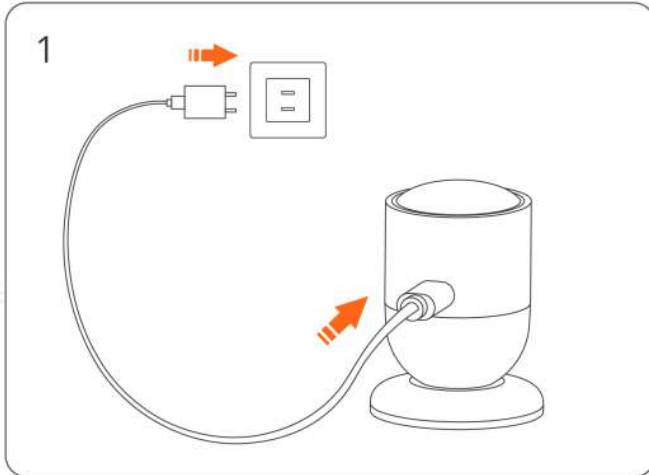


Liitä laite verkkovirtaan

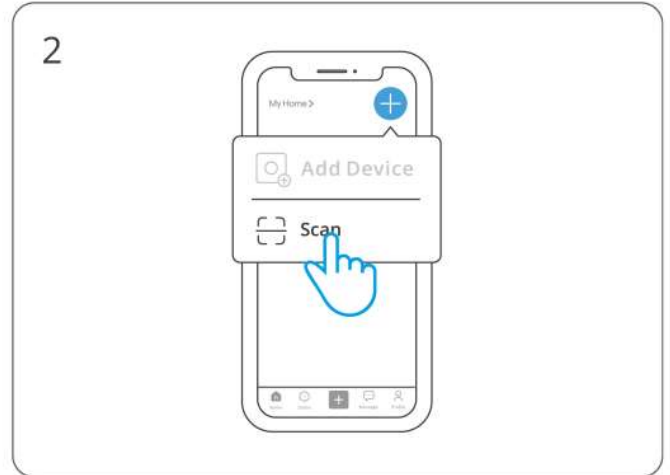


Lisää laite QR-koodi skannauksella

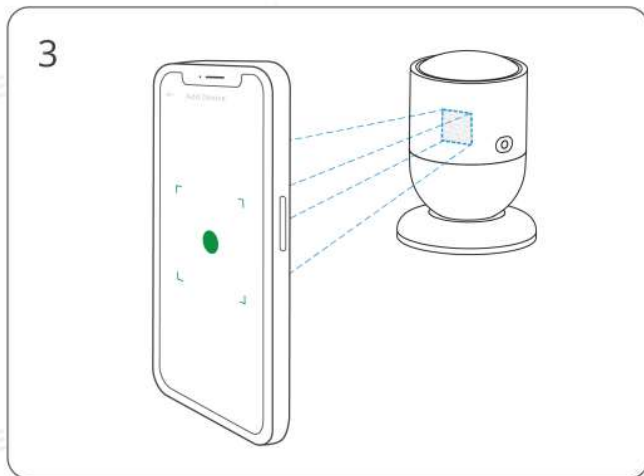


Skannaa laitteen QR-koodi

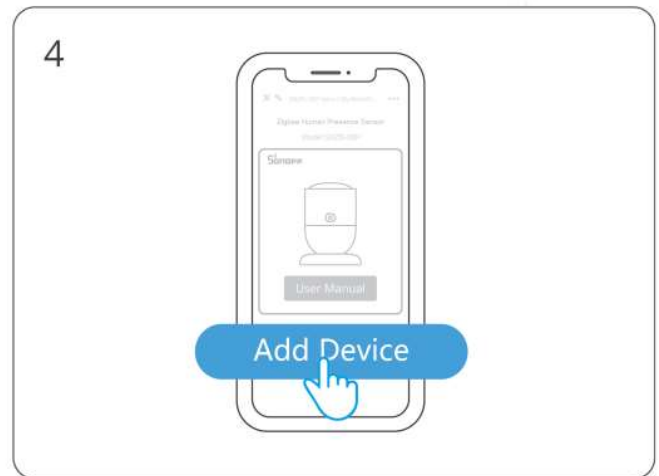

Valitse lisää laite

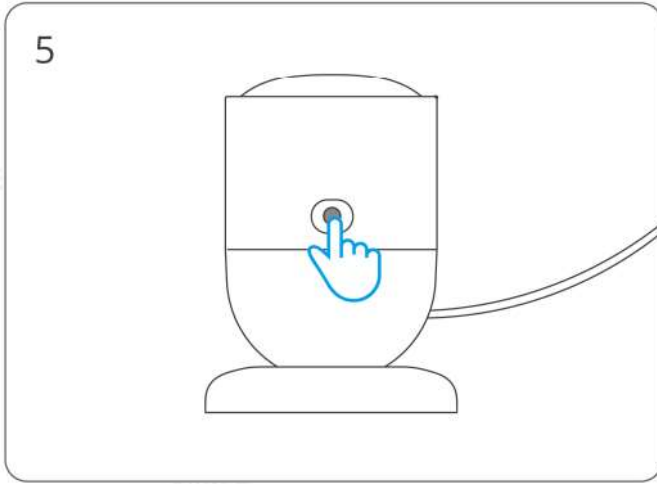


Paina painiketta 5 sekuntia

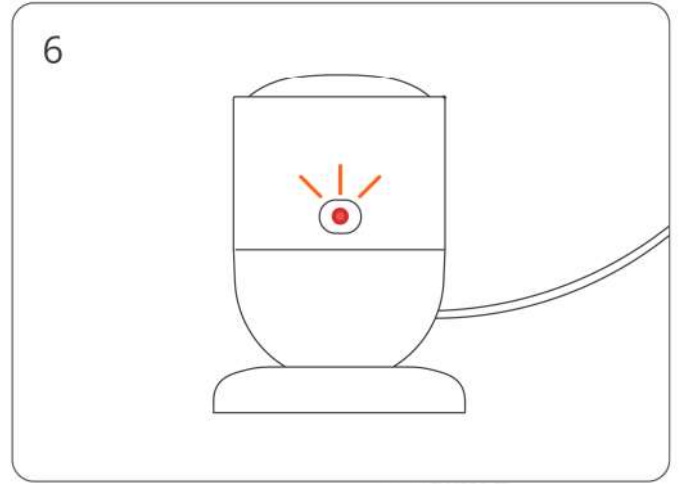

LED-valo vilkkuu hitaasti 180s ajan



Valitse Zigbee gateway

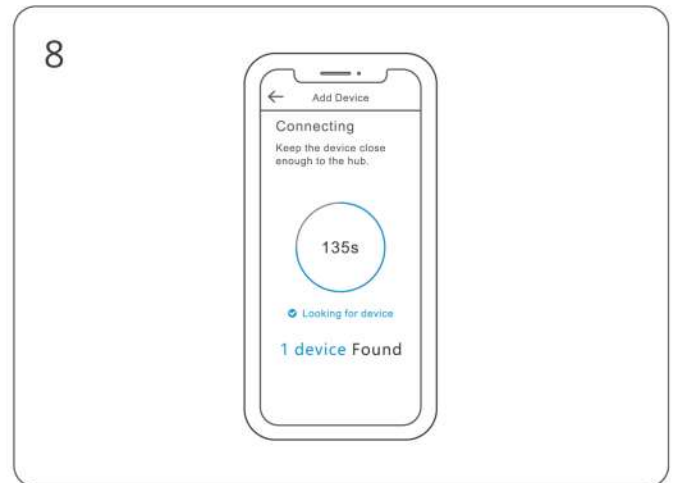

Odota kunnes yhdistäminen on valmis

Yhteensopivat Zigbee-yhdyskäytävät (gatewayt)


SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AIBridge, ZBDongle-P, ZBDongle-E
Kolmannen osapuolen laitteet: Amazon Gateway Model: Echo Plus 2nd, Echo Show 2nd
Saattaa toimia myös muilla Zigbee 3.0 yhdyskäytävillä.




Laitteen asennuspaikka

Asenna laite haluttuun paikkaan ja paina sitten laitteen pariliitospainiketta. LED-merkkivalon kaksinkertainen vilkkuminen tarkoittaa, että laite ja saman Zigbee-verkon (reititinlaite tai keskitin) laite ovat tehokkaan viestintäetäisyyden sisällä.


Asennusvaihtoehtoja

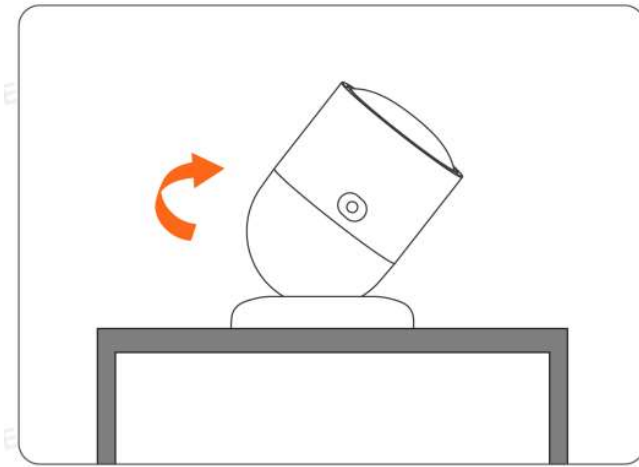


1. Pöytäasennus

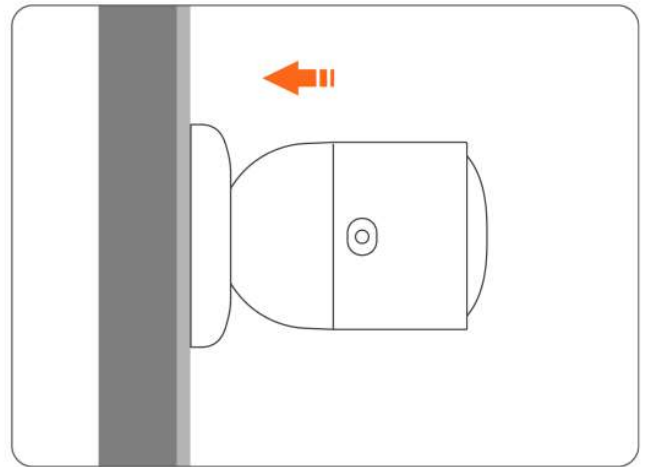

2. Magneettiseen pintaan asennus

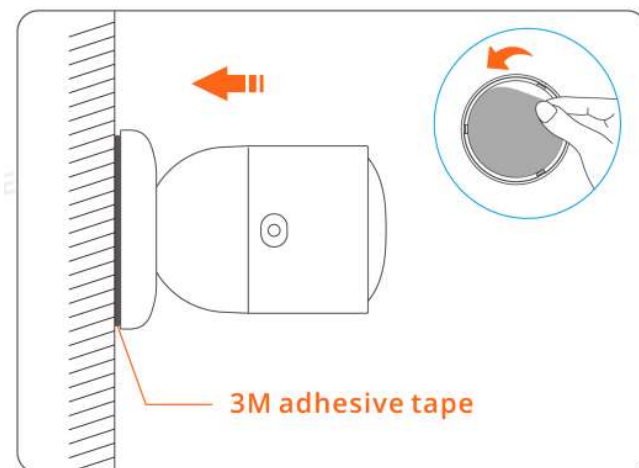

3. 3M-teipillä asennus (mukana)

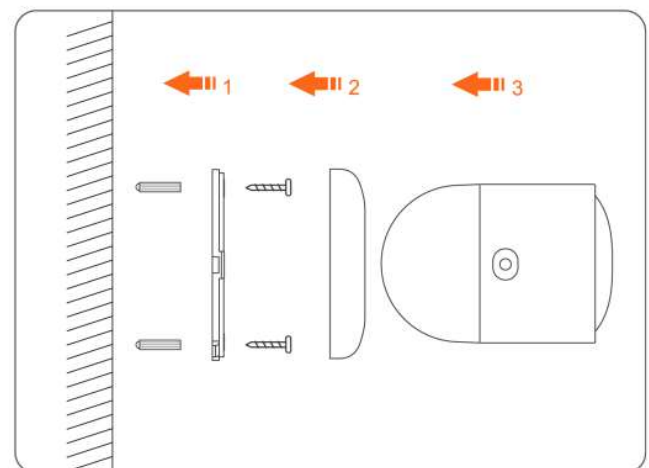


4. Ruuvikiinnitys (mukana)



Havainnointialue

Tutkan havainnointietäisyys on noin 4 metriä

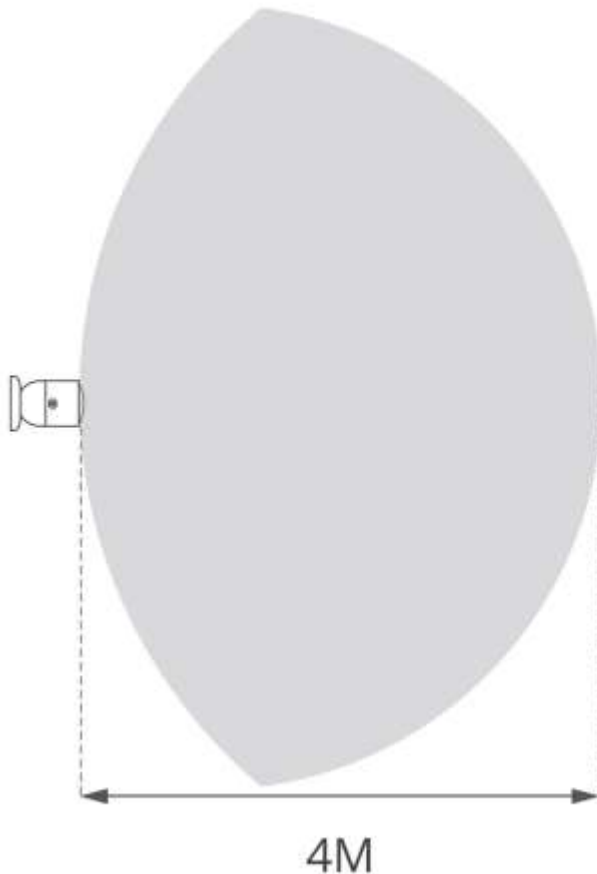

HUOM!

1. Pidä liikkuvat esineet, kuten verhot, viherkasvit, tuulettimet ja lemmikit, poissa asennuksen aikana, jotta laite ei erehdy luulemaan, että lähellä on ihmisiä.
2. Ei-metalliset materiaalit, kuten lasi, muovi, keramiikka ja puulevy, voidaan läpäistä.
3. Useat sensorit tulisi asentaa samaan suuntaan tai selkä selkää vasten, välttämällä niiden suuntaamista toisiaan kohti, ja jokaisen sensorin tulisi olla yli 1,5 metrin päässä toisistaan.