

# infanti®

**Representante exclusivo en Chile:**

DOREL JUVENILE CHILE S.A.  
Av. El Retiro 9900 Parque Los Maitenes Sur,  
Pudahuel Santiago-Chile.  
Fono: +562 24971500  
www.infanti.cl - www.dorel.cl

**Representante exclusivo en Perú:**

COMEXA COMERCIALIZADORA  
EXTRANJERA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ  
Los Libertadores 445, San Isidro  
Lima - Perú  
Fono: 4413029

**Representante exclusivo en Colombia:**

CONTINENTE S.A.S.  
NIT 890101279-0  
Av. Cra 19 No. 103-43,  
Bogotá - Colombia  
Fono: +57 1 6159861  
www.infanti.com.co

**Representante exclusivo en Panamá,**

**Centro América, Caribe, Ecuador y Venezuela:**  
BOING GLOBAL, S. DE R. L.  
RUC 1583585-1-1332  
Cocosillo: Zona Libre de Colon Manzana 22  
Local 3-2a Y 3-3ª  
Ciudad de Panamá - República de Panamá  
Fono: +507 449-4383

**Representante exclusivo en Uruguay y Paraguay:**

ALLERTON S.A.  
Veracrieto 3190 - Montevideo - 12100  
Uruguay  
Fono: (+598) 2505.6666  
Mail: allerton@allerton.com.uy  
FB: infantiUruguay

**Representante exclusivo en Brasil:**

COMPANHIA DOREL BRASIL  
CNPJ 10.659.948/0001-07  
Av. Nilo Pecanha, 1516/1582  
Campos dos Goytacazes/RJ  
CEP 28010-035

**Representante exclusivo en Sudáfrica:**

BAMBINO INTERNACIONAL (PTY) LTD.  
562 Umbilo Road  
Durban 4000, South Africa  
e-mail: bambino@iglobrand.co.za

**IMPORTANTE:**

Infanti, trabaja para mantener la seguridad de tu bebé.  
HAZ TU PARTE! La seguridad es una responsabilidad compartida. Proteja a tu bebé. Lee y entiende las instrucciones, normas de seguridad y etiquetas antes de instalar este producto.

Los accesorios pueden ser vendidos por separado o pueden no estar disponible dependiendo de la región. Recomendamos que revise el producto antes de efectuar su compra.

Accessories can be sold separately or may not be available depending on the region. Please check the product before purchasing.

DOREL JUVENILE CHILE S.A. otorga una Garantía Voluntaria sólo al comprador que adquirió el producto (en adelante indistintamente el "comprador original"), en virtud de la cual durante el periodo posterior al vencimiento de la Garantía Legal, que en cualquier caso no podrá exceder de un año contado desde la entrega del producto al comprador original, el producto estará libre de defectos de material y mano de obra.

Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra por los cuales no sea apto para los fines y usos previsibles, DOREL JUVENILE CHILE S.A. a su costo reparará o reemplazará el producto, según decida a su entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos asociados con embalar y hacer llegar al producto a DOREL JUVENILE CHILE S.A. en la siguiente dirección: San Ignacio 901 comuna de Quilicura, Santiago (teléfono: +562 24971500, o visite [www.infanti.cl](http://www.infanti.cl)). Junto con el producto, el comprador original deberá hacer llegar también el comprobante de venta y los antecedentes que demuestren que la Garantía Voluntaria se encuentra vigente.

Por su parte, será de cargo de DOREL JUVENILE CHILE S.A. los gastos de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador original. Esta Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el propietario repara o modifica el producto por su cuenta o mediante terceros ajenos a DOREL JUVENILE CHILE S.A., o si el producto sufrió daño como resultado de uso incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplicable durante el periodo de vigencia de la Garantía Legal, cualquiera sea la duración de esta última. Los derechos que otorga la Garantía Legal no serán aplicables durante la vigencia de la Garantía Voluntaria. Asimismo, la presente Garantía Voluntaria en ningún caso extenderá los plazos de la Garantía Legal.

**PÓLIZA DE GARANTÍA**

DOREL JUVENILE CHILE S.A.  
San Ignacio 901 Quilicura - Santiago  
Teléfono: +562 24971500  
[www.infanti.cl](http://www.infanti.cl)

**DOREL JUVENILE**  
Care for Precious Life



# infanti®

## Silla de Auto Convertible One Isofix

### One Isofix C008 Carseat



Grupo 0+ / 1 / 2 / 3

O hasta 36 Kg.

[www.infanti.cl](http://www.infanti.cl)

CONT. 1 PIEZAS  
CONT. 1 PIECES

## CONTENIDOS

Contenido.....	1
Información Importante.....	2 - 4
Control de Seguridad.....	5
Partes del asiento de seguridad.....	6
Instalación del grupo 0+ : Mirando hacia Atrás.....	7-10
(Conectores ISOFIX + instalación de correa superior )	
Instalación del grupo I : Mirando hacia adelante.....	11-15
Conectores ISOFIX + instalación de cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos	
Desinstalar e instalar el arnés de seguridad de 5 puntos.....	16
Instalación del grupo II + III.....	17-19
Conectores ISOFIX + instalación de cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos	
Desinstalar e instalar la funda de tela.....	20
Mantenimiento y cuidados.....	21
Tarjeta de garantía del producto.....	22

# INFORMACIÓN IMPORTANTE



1. Este es un asiento de seguridad para niños "Universal". Está aprobado para el Reglamento N° 44, serie 04 de enmiendas, para uso general en vehículos y se ajustará a la mayoría, pero no a todos los asientos de vehículos.
2. Es probable que el fabricante del vehículo haya declarado un ajuste correcto en el manual e indica que es capaz de aceptar un sistema de seguridad infantil "Universal" para este grupo de edad.
3. Este sistema de retención infantil se ha clasificado como "Universal" en condiciones más estrictas que las que se aplicaron a diseños anteriores que no llevan este aviso.
4. Si tiene dudas, consulte al fabricante del asiento de seguridad infantil o su distribuidor.

1. Este sistema de seguridad infantil está equipado con el sistema ISOFIX, que cumple con los estándares de GB27887-2011.
2. El sistema ISOFIX está instalado en la parte posterior: según el tipo de sistema de retención infantil y el tipo de dispositivo de fijación (Indicado en el manual de Instrucciones).
3. Los grupos adecuados y la categoría del sistema de seguridad infantil / ISOFIX son: grupo 0+ (0-13KG) / E.
4. Consulte los fabricantes y distribuidores de sistemas de seguridad de asientos para niños si tienen preguntas.

### 1. Este sistema de seguridad infantil se ajusta a la aplicación semi-general y es adecuado para su instalación en:

Modelo	Asiento Delantero	Asientos Traseros	
Todos los cinturones de seguridad traseros modelos de punto fijo ISOFIX y cinturón de tiro fijo	NO	Lados — SI —	Centro — NO —

Otras posiciones del asiento del automóvil también pueden ser adecuadas para la instalación de este sistema de retención infantil. En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del sistema de seguridad infantil.

### 2. Grupo semi-universal I II III (9-36kg) ISOFIX + cinturón de seguridad de 3 puntos + cinturón de seguridad de 5 puntos (grupo I) .

Este sistema de retención de niños cumple con la clase semi-general adecuado para la instalación en las siguientes posiciones de asiento del vehículo.

Modelo	Asiento Delantero	Asientos Traseros	
Todos los cinturones de seguridad traseros modelos de punto fijo ISOFIX	NO	Lados — SI —	Centro — NO —

Otras posiciones del asiento del automóvil también pueden ser adecuadas para la instalación de este sistema de retención infantil. En caso de duda, consulte al fabricante o al distribuidor del sistema de retención infantil.

Otras posiciones del asiento del automóvil también pueden ser adecuadas para la instalación de este sistema de seguridad infantil. En caso de duda, consulte al fabricante o distribuidor. Solo cuando el vehículo está equipado con un cinturón de seguridad de tres puntos requerido por GB 14166 o ECE R16.

**Notas / consejos:** este producto reducirá el daño en los accidentes de tráfico a los niños, pero no puede garantizar la seguridad absoluta. Por lo tanto, al conducir, respete estrictamente las normas de tráfico. Este producto ha pasado la certificación de ECE R44 / 04, norma nacional CB 27887 - 201 1 y CCC.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE

## Ámbito de la aplicación:

- Este producto es adecuado para niños que pesan entre 0 y 36 kg (con una edad aproximada de 0 a 12 años).

**▲ Importante: no lo use hacia adelante hasta que un niño pese más de 9 kg.**  
**Atención:**

- Lea atentamente este manual antes de la instalación y el uso. Este producto solo es aplicable cuando el vehículo está equipado con un cinturón de seguridad de tres puntos requerido por la norma N° 814166 o ECE R16, el sistema ISOFIX estándar es un punto fijo y un punto fijo de cinturón de pull-up. La instalación y el uso incorrectos pueden provocar lesiones graves.

1. Lea el manual del fabricante sobre cinturones de puntos fijos / ISOFIX.
2. Después de armar, bote las bolsas de plástico correctamente.
3. No modifique, agregue o quite ninguna parte del asiento, de lo contrario podría afectar seriamente su función y seguridad.
4. Evite la luz solar directa en los asientos de los niños, para evitar lesiones a los niños.
5. Los asientos de seguridad infantil deben colocarse correctamente en el asiento del vehículo, incluso cuando no están en uso para evitar que se mueva en el interior del automóvil al frenar. No se debe dejar a los niños sin la supervisión de un adulto.

**▲ Advertencias: En temperaturas altas, ¡dejar a los niños solos en la silla puede tener serias consecuencias!**

6. Por favor, coloque su equipaje y artículos correctamente. De lo contrario, pueden causar daño en caso de una frenada de emergencia.
7. Después de que el producto se haya encontrado en un impacto en gran medida por accidente o caída, no importa si el asiento de seguridad para niños está dañado o no. Estos deben ser reemplazados.
8. No exponga el asiento a sustancias corrosivas. Cuando las partes de plástico están manchadas, puede limpiarlas con un paño húmedo. No utilice ningún disolvente.
9. Este producto tiene la garantía de calidad del fabricante, pero el fabricante no garantiza la calidad de los productos de segunda mano.
10. El sistema de seguridad infantil sin funda no puede ser utilizado. La carcasa no puede utilizar materiales distintos a los recomendados por el fabricante. El material de la funda afecta el rendimiento general del sistema de seguridad infantil.
11. No se recomienda instalar este producto en el asiento de un automóvil con una bolsa de aire activa. Cuando se instala hacia atrás, está prohibido instalarlo en el asiento delantero del vehículo con bolsa de aire activa.
12. El cinturón de seguridad debe ajustarse al asiento y al cuerpo del niño. Tenga en cuenta que no deben estar torcidos.
13. Es importante tener en cuenta que cuando se coloca al niño en el asiento de seguridad, deben poder asegurar bien su zona pélvica cuando usa el cinturón/Arnés.
14. No utilice piezas que no son las recomendadas con el asiento de seguridad, estos pueden provocar daños irreversibles en el asiento.
15. Los productos no certificados y modificados son peligrosos. Siempre siga las instrucciones de instalación proporcionadas por el fabricantes.
16. Instale estrictamente de acuerdo con las instrucciones. Y asegúrese de que el sistema de seguridad no esté atascado por el asiento del vehículo o la puerta del automóvil.
17. Siga las instrucciones indicadas en las etiquetas del asiento de seguridad.
18. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante o distribuidor más cercano.

# INFORMACIÓN IMPORTANTE

## ADVERTENCIA

Está prohibido utilizar el cinturón de seguridad de dos puntos del automóvil. Utilice siempre el cinturón de seguridad de tres puntos y el sistema ISOFIX para instalar.



Utilice los asientos de seguridad para niños en estricta conformidad con las leyes y regulaciones nacionales. Los cinturones de seguridad de los vehículos deben cumplir con la norma nacional GB27887-2011 o normas equivalentes.

Ubicación de instalación en el asiento del automóvil

Prohibida la instalación en asientos del vehículo equipados con bolsas de aire en el asiento delantero, a menos que la bolsa de aire haya sido cerrada. Cuando se produce una colisión, la bolsa de aire puede causar la muerte o lesiones graves al niño. Consulte el manual de su automóvil sobre el uso de asientos de seguridad infantil.

El asiento trasero del vehículo es seguro para menores de 12 años. No debe instalarse en asientos de vehículo lateral o posterior.

Ante cualquier duda o consulta, comuníquese con su distribuidor acerca de las posiciones adecuadas para la instalación en vehículos.

Vea las imágenes para la instalación en asientos del vehículo:



# CONTROL DE SEGURIDAD

## Instalación de asientos de seguridad

- Debe instalar el asiento de seguridad infantil en un asiento del vehículo.
- Instalar en asientos con airbag inactivo.
- Utilice los cinturones de seguridad de 3 puntos del vehículo (hombros / regazo).
- Siempre debe utilizar el cinturón de seguridad del vehículo.
- Los cinturones de seguridad del automóvil deben pasar por los puntos de ruta especificados en el asiento de seguridad infantil.
- El asiento de seguridad una vez instalado en el vehículo, debe asegurarse de que esté firmemente instalado.
- Asegúrese de que el asiento del vehículo no esté dañado.
- Asegúrese de que los anclajes ISOFIX estén instalados en el vehículo.

Verificar el grupo adecuado para su hijo

### Grupo O + Instalación inversa

- Peso: desde el nacimiento hasta 13KG.
- Edad: menores de 15 meses.

### Grupo I - Instalación hacia adelante

- Peso: 9-18KG
- Edad: entre 9 meses y 4 años.

### Grupo II - Instalación hacia adelante II


- Peso: 15-25KG
- Edad: alrededor de 3-7 años de edad

### Grupo III - Instalación hacia adelante

- Peso: 22-36KG
- Edad: alrededor de 6-12 años



# PARTES DEL ASIENTO DE SEGURIDAD

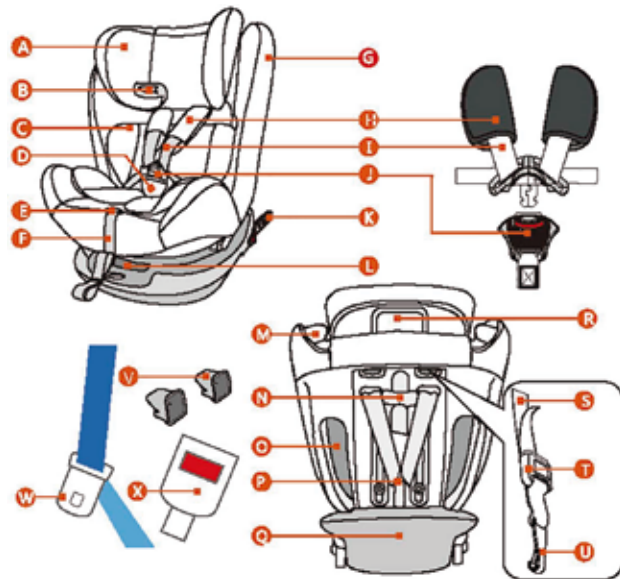

- A. Apoya Cabeza
- B. Guía del cinturón en el apoya cabeza
- C. Forro interior
- D. Cojín
- E. Botón de ajuste de la correa del arnés
- F. Correa de ajuste del arnés
- G. Base de respaldo
- H. Almohadilla de hombros
- I. Correas de arnés para el hombro
- J. Hebilla
- K. ISOFIX
- L. Manilla de ajuste giratorio

- M. Guía del cinturón de seguridad
- N. Correa de conexión
- O. Aberturas lateral.
- P. Placa conectora
- Q. Base
- R. Manilla de ajuste del apoya cabeza
- S. Correa de sujeción superior
- T. Ajuste de la correa superior
- U. Gancho de la correa superior
- V. Guía para conectores ISOFIX .
- W. Conector del cinturón de seguridad del vehículo.
- X. Hebilla para cinturón de seguridad del vehículo.

# INSTALACIÓN DEL GRUPO 0+

## Instalación del asiento para el grupo 0 +

1. El asiento de seguridad infantil debe instalarse en sentido inverso.
2. Use el conector ISOFIX + la correa superior para fijar el asiento de seguridad en el automóvil; Use el arnés de seguridad de 5 puntos en el asiento de seguridad para sujetar a su hijo.




Advertencia: No utilice ningún otro punto de conexión que no sea la indicada en el manual. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante del sistema de seguridad infantil.


Grupo 0+: Pasos para la instalación del conector ISOFIX + correa superior.



1. Presione la manilla debajo del asiento para ajustar la posición del asiento. Empuje el asiento a la primera posición indicada, suelte el manillar. (foto 1)



2. Tire de la palanca de ajuste giratoria hacia atrás con una mano y gire 180° hacia la izquierda o hacia la derecha con la otra mano. Gire nuevamente para regresar a la base. (foto 2)




3. Encuentre el punto de fijación ISOFIX en el vehículo e inserte las guías de los conectores ISOFIX en el asiento. (foto 3)




# INSTALACIÓN DEL GRUPO 0+




4. Ponga el respaldo del asiento de seguridad para niños en el asiento del automóvil en la dirección del automóvil. (foto 1)



5. Suelte el conector ISOFIX, presione la parte roja del botón hacia adentro (A) y luego suelte la conexión ISOFIX (B) (foto 5).



6. Ajuste el conector ISOFIX en ambos lados de la guía del automóvil y empuje. Escuche el sonido click y verifique si el indicador rojo a cambiado a color verde. El indicador verde muestra que la instalación se ha realizado correctamente. Empuje el asiento de seguridad infantil hacia el asiento del automóvil, de modo que los dos se ajusten perfectamente, sin problemas. (Foto 6)



7. Tome la correa superior del asiento de seguridad infantil y páselo a través de la guía del asiento del lado izquierdo o derecho y luego pase la correa entre el apoya cabeza y el respaldo del asiento del vehículo.. Al mismo tiempo, enganche la correa superior al conector de punto fijo del automóvil. Consulte el manual del vehículo para identificar la ubicación del conector de punto fijo para la correa superior. (Foto.7)



# INSTALACIÓN DEL GRUPO 0+


Conectores ISOFIX+ instalación de correa superior.

(Adecuado para niños recién nacidos hasta los 15 meses con un peso del niño de 0-13 kg).




(Foto 8)

8. Apriete la correa hacia arriba hasta que el ajustador esté en verde. Mueva el asiento de seguridad para comprobar si está apretado. Si desea soltar la correa superior, debe presionar el botón del regulador y tirar en la dirección opuesta, luego puede soltar la correa y retirar el gancho de seguridad. (Foto 8)




(Foto 9)

9. Suelte las correas de hombro presionando el botón de ajuste ubicado en el asiento y tire de las correas de hombro con una mano, hasta lo que más pueda. Presione la hebilla y los conectores del arnés. (Foto 9)



(Foto 10)

10. Coloque al niño en el asiento (Foto 10).




(Foto 11)

11. La altura del apoya cabeza y las correas para el hombro, se pueden ajustar tirando del apoya cabezas hacia arriba y ajustando el manillar (foto 11).

# INSTALACIÓN DEL GRUPO 0+


Conectores ISOFIX+ instalación de correa superior.

(Adecuado para niños recién nacidos hasta los 15 meses con un peso del niño de 0-13 kg).




(Foto 12)

▲ **Advertencia:** cuando el asiento esté instalado mirando hacia atrás (para niños que pesen 0-13 KG), ajuste la posición del apoya cabeza de modo que la altura de la correa del hombro sea ligeramente más baja que la posición del hombro. (Foto 12)



(Foto 13)


▲ **Advertencia:** cuando el asiento esté colocado hacia adelante (9-25 KG), ajuste la posición del apoya cabeza de modo que la altura de la correa del hombro sea ligeramente más alta que la posición del hombro. (Foto 13)



(Foto 14)



12. Coloque los brazos del niño a través de las correas de los hombros, e inserte los conectores izquierdo y derecho en la hebilla. Escuchará el sonido click el cual indicará que se encuentra instalado correctamente. (Foto 14)



(Foto 15)

13. Tire de la correa de ajuste y muévela hacia afuera. La correa del hombro debe estar ajustada al cuerpo de su hijo. (Foto 15)

▲ **Nota:** Las correas de los hombros no deben estar torcidas o sueltas.



▲ **Nota:** La correa para el hombro se ajusta de modo que quede cerca del pecho del niño. La tensión se basa en el grosor del dedo índice de un adulto.

# INSTALACIÓN DEL GRUPO I

Instalación del asiento para el Grupo I (9-18kg) -----

1. El asiento de seguridad infantil se debe instalar mirando hacia adelante.
2. Use el conector ISOFIX + el cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos; Use el arnés de seguridad de 5 puntos en el asiento de seguridad para sujetar a su hijo




Grupo I: Pasos para la instalación del conector ISOFIX + cinturón de seguridad de 3 puntos



(Foto 16)

1. Tire de la palanca de ajuste giratoria hacia atrás con una mano y gire 180° hacia la izquierda o hacia la derecha con la otra mano. Gire nuevamente para regresar a la base. (Foto 16)

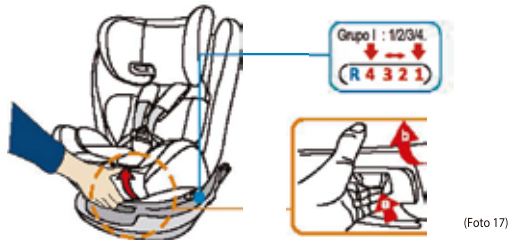

(Foto 17)

2. Presione la manilla debajo del asiento para ajustar la posición del asiento, en el ángulo del primera, segunda, tercera o cuarta posición. (Foto 17)


# INSTALACIÓN DEL GRUPO I

Conectores ISOFIX + instalación de cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos.

(Adecuado para niños desde los 9 meses hasta los 4 años, peso de 9-18kg)




(Foto 18)



(Foto 19)

3. Coloque el asiento de seguridad infantil orientado hacia adelante, en la dirección de la marcha del automóvil

4. Suelte el sistema ISOFIX, presione la parte roja del botón hacia adentro [A], y luego inicie la conexión con el conector ISOFIX [B] (Foto. 19)




(Foto 20)

5. Ajuste el conector ISOFIX en ambos lados de la guía del automóvil y empuje. Escuche el sonido click y verifique si el indicador rojo a cambiado a color verde. El indicador verde muestra que la instalación se ha realizado correctamente. Empuje el asiento de seguridad infantil hacia el asiento del automóvil, de modo que los dos se ajusten perfectamente, sin problemas. (Foto 20)

## INSTALACIÓN DEL GRUPO I

Conectores ISOFIX + instalación de cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos.

(Adecuado para niños desde los 9 meses hasta los 4 años, peso de 9-18kg)

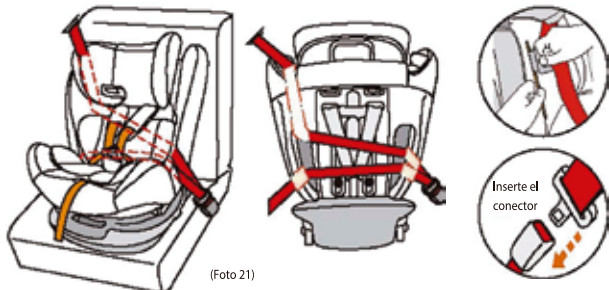

(Foto 21)

6. Saque el cinturón de seguridad del vehículo, y deslice a través de la guía del asiento de seguridad infantil, debajo de la funda. El cinturón del vehículo abdominal y del hombro deben pasar a través de la parte posterior del asiento al mismo tiempo desde el orificio lateral y luego a través del orificio opuesto, abraque el conector a la hebilla y escuchará el sonido "click" (Foto 21)



(Foto 22)


7. Empuje el asiento de seguridad infantil hacia la parte posterior del asiento del automóvil, de modo que quede pegado al respaldo. Apriete el cinturón de seguridad del vehículo y presione el asiento infantil para automóvil con su propio peso y asegure firmemente el asiento infantil. (Foto 22)

**▲ Nota: Los cinturones de seguridad del vehículo no deben estar sueltos, ni torcidos durante todo el proceso de instalación.**

## INSTALACIÓN DEL GRUPO I

Conectores ISOFIX + instalación de cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos.

(Adecuado para niños desde los 9 meses hasta los 4 años, peso de 9-18kg)

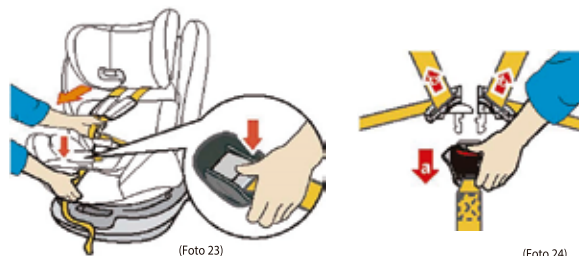

(Foto 23)

(Foto 24)

1. Suelte las correas de hombro presionando el botón de ajuste ubicado en el asiento y tire de las correas de hombro con una mano, hasta lo que mas pueda. Presione la hebilla y los conectores del arnés. (Foto 23)

2. Suelte los conectores de la hebilla: presione el botón y retire. (Foto 24)



(Foto 25)


3. Coloque los brazos del niño a través de las correas de los hombros, e inserte los conectores izquierdo y derecho en la hebilla. Escuchará el sonido click el cual indicará que se encuentra instalado correctamente. (Foto 25)



## INSTALACIÓN DEL GRUPO I

Conectores ISOFIX + instalación de cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos.

(Adecuado para niños desde los 9 meses hasta los 4 años, peso de 9-18kg)



(Foto 26)



4. **Posición de la correa de hombro:** Levante el apoya cabeza para ajustar la correa de hombro, de modo que la altura sea un poco más alta que la posición del hombro. (Foto 26)



(Foto 27)



▲ Nota: La correa para el hombro se ajusta de modo que quede cerca del pecho del niño. La tensión se basa en el grosor del dedo índice de un adulto.


5. **Ajuste de la correa de hombro:** tire de la correa de ajuste directamente ubicada en la parte delantera del asiento(imagen 27)

### Grupo : Pasos para la instalación del cinturón de seguridad del vehículo de 3 puntos -----

Los pasos de instalación del cinturón de seguridad de 3 puntos se indican en (Foto 21) a (Foto 27).


## DESINSTALAR E INSTALAR EL ARNÉS DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS

Desinstalar el arnés de seguridad de 5 puntos

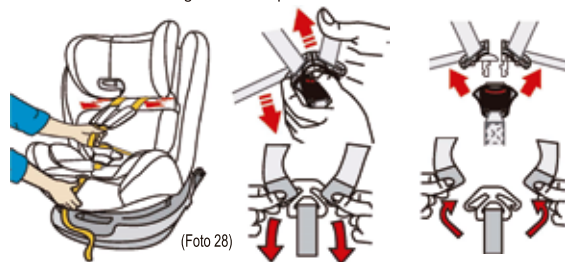

(Foto 28)

1. Presione el botón de ajuste del cinturón de seguridad y estire la correa del hombro hacia afuera con la otra mano. Debe soltar la correa del hombro, liberar la hebilla y quitar las correas para el hombro en el conector de la hebilla. (Foto 28).

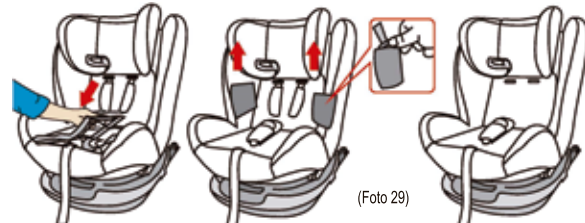

(Foto 29)

2. Retire la correa del hombro de la funda y de la ranura del respaldo en ambos lados. (Foto 29)



(Foto 30)

3. Retire la funda de tela en la esquina inferior del asiento, y retire el conector, coloque la hebilla en la parte inferior del asiento. Retire la correa soltando el conector metálico, retire la correa y coloque la funda del asiento. (Foto. 30)

## INSTALACIÓN DEL GRUPO II+III

### Instalación de asientos Grupo II + III

(Adecuado para niños de 15-36kg alrededor de 3-12 años)

1. El asiento de seguridad para niños debe estar orientado hacia adelante.
2. Retire el arnés de seguridad de 5 puntos del asiento infantil.
3. Fije el asiento de seguridad infantil e instale el conector ISOFIX y el cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo.



### Fijar el asiento de seguridad



(Foto 31)

1. Coloque el asiento de seguridad infantil orientado hacia adelante, en la dirección de la marcha del automóvil. (Foto 31)





(Foto 32)

2. Suelte el sistema ISOFIX, presione la parte roja del botón hacia adentro [A], y luego inicie la conexión con el conector ISOFIX [B]. (Foto 32)


## INSTALACIÓN DEL GRUPO II+III

(Adecuado para niños de 15-36kg alrededor de 3-12 años)



(Foto 33)

3. Ajuste el conector ISOFIX en ambos lados de la guía del automóvil y empuje. Escuche el sonido click y verifique si el indicador rojo a cambiado a color verde. El indicador verde muestra que la instalación se ha realizado correctamente. Empuje el asiento de seguridad infantil hacia el asiento del automóvil, de modo que los dos se ajusten perfectamente, sin problemas. (Foto 33).

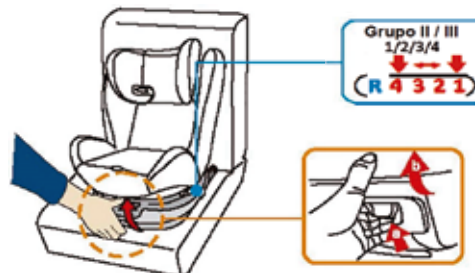

4. **Ajuste el ángulo del asiento de seguridad infantil.** Presione la manilla debajo del asiento para ajustar la posición del asiento, en el ángulo del primera, segunda, tercera o cuarta posición. (foto 34)

# INSTALACIÓN DEL GRUPO II+III


(Adecuado para niños de 15-36kg alrededor de 3-12 años)

Siente al niño en el asiento de seguridad



(Foto 35)

1. Deje que el niño se siente en el asiento de seguridad, coloque el cinturón del vehículo, pasando por la guía del cinturón del apoya cabezas y luego ajustando el regazo. Coloque los conectores en la hebilla, escuchara el sonido click, cuando la instalación es correcta (Foto 35).

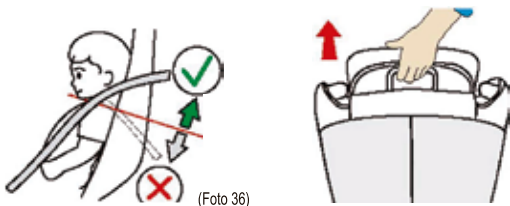

(Foto 36)

2. Posición de la correa de hombro: Levante el apoya cabeza para ajustar la correa de hombro, de modo que la altura sea un poco más alta que la posición del hombro. (Foto 36)


**Nota:** Los cinturones de seguridad del vehículo no deben soltarse ni doblarse durante todo el proceso de instalación. (Foto 37)



(Foto 37)


# DESINSTALAR E INSTALAR LA FUNDA DE TELA

Desinstalar la funda del apoya cabezas

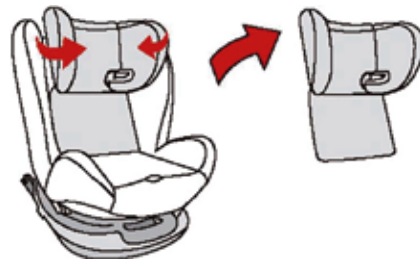

Suelte el elástico de la almohada y retire la funda de tela del apoya cabeza. (Foto 38)

Desinstalar la funda del respaldo

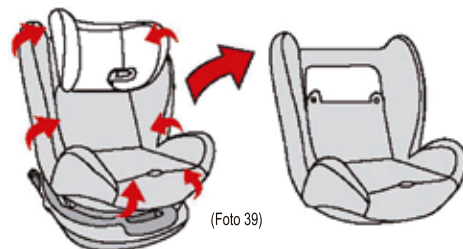

(Foto 39)

Retire la cubierta de tela de abajo hacia arriba. (Foto 39)

**⚠ ¡Atención!** Si necesita instalar la cubierta de tela, se puede realizar la operación inversa

## Consejos importantes:

La cubierta de tela del asiento es una parte importante para garantizar rendimiento de seguridad de los asientos de seguridad para niños.

No use los asientos de seguridad infantil sin la cubierta de tela de asiento.

Está prohibido usar cualquier otro producto en el lugar de las fundas de asientos infantiles originales en los automóviles, lo que pondrá a los niños en peligro:

debido a que otros productos no pueden hacer que el asiento para niños juegue su papel en la protección de la seguridad.

## Mantenimiento del asiento de seguridad:

- Si hay una ligera mancha en la superficie exterior del cuerpo de la silla o el cierre, limpie con cuidado con una esponja con un agente de limpieza neutro.
- El arnés de cinco puntos es un componente de seguridad importante. Está prohibido sumergir las hebillas del cinturón de seguridad de 5 puntos en líquido. Si esto ocurre, por favor, póngase en contacto con su distribuidor.

### Limpieza a funda

- Se puede usar un detergente neutro diluido a menos de 30 grados para limpiar la funda. No deje que el líquido toque las partes metálicas de la cinta.
- Utilice agua por debajo de 30 grados y agregue un detergente neutro, frótelas suavemente con las manos.

- **Nota:** la limpieza con sobrepeso puede destruir la superficie de la funda de tela y la capa de esponja.



## Cuidado del asiento de seguridad:

- Por favor verifique las partes del asiento y la condición regularmente, para reducir la probabilidad de accidente.
- Antes de usar, tire de la correa de la hebilla para verificar si está suelta.
- No coloque su asiento en un ambiente muy frío o caliente, húmedo durante mucho tiempo.
- Guarde este manual de instrucciones para su futura referencia.

## Eliminación posterior al accidente:

Después de colisiones y accidentes graves, es necesario reemplazar los asientos de seguridad infantil, con nuevos asientos. Si hay otros problemas, póngase en contacto con el distribuidor o fabricante.

## Servicio postventa de productos:

1. Este servicio postventa solo es aplicable a los servicios de productos registrados. El período de garantía gratuito es de un año a partir de la fecha de compra, a menos que los productos especificados en este reglamento sean excepcionales. De acuerdo con el manual del usuario y la guía de operación, el producto falla en el uso normal. Por favor, póngase en contacto con nuestra empresa. Al solicitar la reparación, muestre su tarjeta de garantía y el certificado de compra. En ausencia de una tarjeta de garantía válida y un certificado de compra, nuestra empresa y nuestros agentes autorizados tienen el derecho de no otorgar la garantía. El servicio de garantía se proporciona de forma gratuita, excepto los gastos adicionales, como la garantía, el envío, el transporte, etc.
2. Los asientos de seguridad para niños están garantizados por nuestra compañía, pero no brindan servicio de puerta a puerta.
3. Durante el período de garantía, la reparación siguiente se cargará: G) Daños causados por la falta de uso, mantenimiento y conservación de los productos según las instrucciones; CID. Daños causados por cuatro mezclas, humedad y un propulsor para comprar posteriormente; @. Daños causados por reparaciones y renovaciones en tiendas de reparación no autorizadas de su compañía; @. Los tipos de productos registrados en la tarjeta de garantía no se ajustan a los objetos físicos de los productos; @. Desastres naturales causados por desastres naturales. O daños causados por causas externas, tales como desastres naturales irresistibles causados por el hombre.
4. Si hay un regalo, no está cubierto por la garantía del producto.
5. Por favor, mantenga la tarjeta de garantía correctamente. La tarjeta de garantía perdida no se vuelve a emitir.
6. Los repuestos reemplazados durante la garantía son propiedad de nuestra compañía; El sistema de garantía solo es válido en China continental.

## Mantenimiento del asiento de seguridad:

Nombre: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_  
 Producto: \_\_\_\_\_ Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

Tabla de registro de Mantenciones

Fecha	Resultado	Reparaciones

## Observaciones:

1. Esta tarjeta de servicio postventa solo es aplicable a los servicios de productos registrados.
2. El daño artificial pertenece al ámbito no garantizado.
3. Guarde esta tarjeta correctamente. Esta tarjeta y las facturas relacionadas: deben presentarse durante la garantía.
4. Esta tarjeta debe ser sellada por nuestra compañía antes de que pueda entrar en vigencia.