
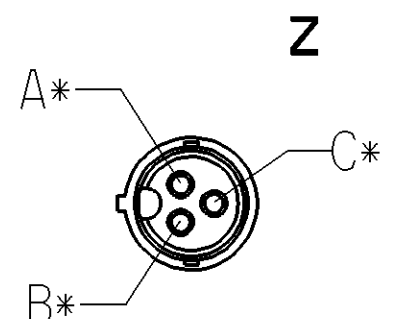
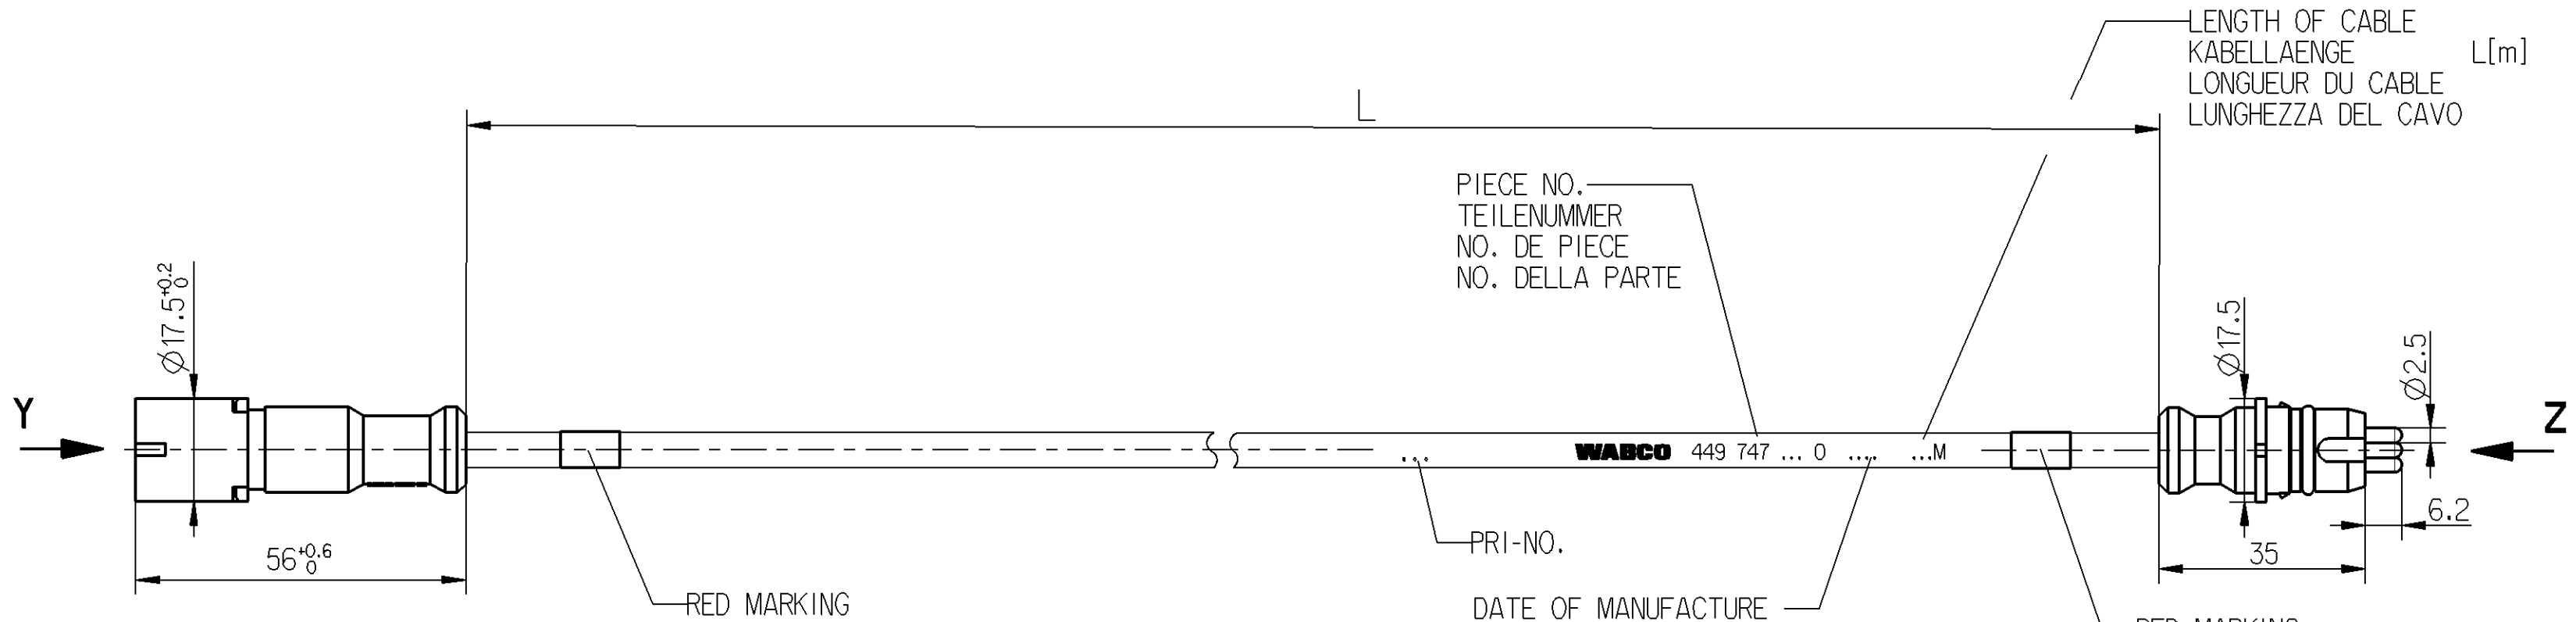
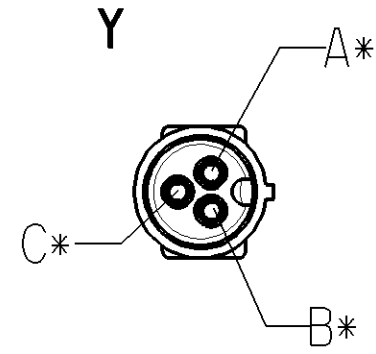


INSTALLATION INSTRUCTIONS TO BE OBSERVED
 INSTALLATIONSHINWEIS BEACHTEN
 INDICATION POUR L'INSTALLATION À OBSERVER
 OSSERVARE INDICAZIONE DI MONTAGGIO

449 000 000 0
 (DOC.CODE 011)

IDENTIFICATION OF COUNTRY OF ORIGIN
 * KENNZEICHNUNG WARENRUSPRUNGSLAND
 IDENTIFICATION DU PAYS D'ORIGINE
 IDENTIFICAZIONE DEL PAESE D'ORIGINE

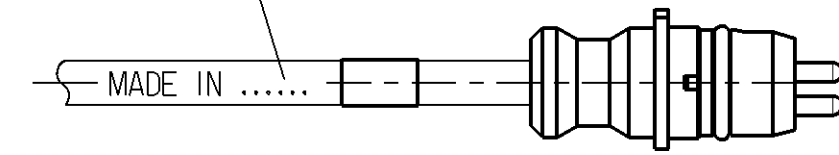

* SURFACE PROTECTION
 OBERFLÄCHENSCHUTZ
 PROTECTION DE SURFACE
 PROTEZIONE SUPERFICI } Ag Ⓐ

A	WH	0.5mm ²	WH	C	A
B	RD	0.5mm ²	RD	C	B
C	BN	0.5mm ²	BN	C	C

THREE CORE CABLE
 LEITUNG DREIADRIG
 CABLE A TROIS CONDUCTEURS
 CAVO A TRE CONDUTTORI } PUR
 3x0.5mm²

THERMAL RANGE OF APPLICATION
 THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH
 GAMME D'APPLICATION THERMIQUE
 CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE } -40 °C...+80 °C

TYPE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH CONNECTOR)
 SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT GEGENSTECKER)
 MODE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC CONNECTEUR)
 TIPO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON CONNETTORE) } IP 67, IP 6K9K
 ISO 20653

RESISTANT TO BESTÄNDIG GEGEN
 RESISTANT A RESISTENTE A } AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTSPRAY
 LUFT, WASSER, MINERALÖL, BENZIN, DIESELOEL, SALZSPRUEHNABEL
 ARIA, AQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

CODE OF LENGTH LAENGENCODIERUNG CODE DE LA LONGUEUR CODICE DEL LUNGHEZZA		
PART NO TEILE NR. NO DE PIECE CODICE	449 747	L[m] □ □ □ 0
EXAMPLE BEISPIEL EXEMPLE ESEMPIO	L = 8m	449 747 080 0
MIN/MAX LENGTH MIN/MAX LAENGE MIN/MAX LONGUEUR MIN/MAX LUNGHEZZA	L _{min} = 0.2m L _{max} = 20m	
TOLERANCES TOLERANZEN TOLERANCIAS TOLERANZA	L ≤ 10m ±0.050m L > 10m ±0.075m	

** DIN 16901-150

General Specification: JED-334-0 **		Copyright WABCO®		WABCO	
Further Technical Data:		Date	Signature	CABLE WITH SOCKET KABEL MIT GERÄTESTECKDOSE CABLE AVEC PRISE DE COURANT CAVO CON PRESA DI CORRENTE	
Doc. Code:	Sheet: To	2009-11-23	Hornschmacher		
General Tolerances JED-261		2009-11-26	Overhage		
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Expert			
Class 1)	≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	±3°
Fine	0.5	1.0	1.5	2.0	
Medium	1.0	2.0	3.0	4.0	
Coarse	2.0	3.5	5.0	6.5	
Tapped Holes acc.		Mtss	Scale	Material No.	Date of first issue: 2009-06-17
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		Size	CAD System	449 747 000 0	Doc.Code Language Sheet
		A 2	Pro/E	151684	053 ML 1/1
				Revision	Techn. Resp.
				1x A	5750_EM
				Replacement for	

100mm

Non è permesso copiare o terzi o riprodurre questo documento, né utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi.
 Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse.
 E' fatto tassativo di tutti i diritti, brevetti, marchi o modelli.
 Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestimmt.
 Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.
 All rights reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

dw_449747000...053 / Version: -2 / state: Approved / mdi_449747000..._A10