

Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatto riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Man e permesso consernare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituirà un evidente abuso e comporterà il risarcimento dei danni subiti. E' fatto riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.


Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Weitergabe sowie Vervielfaeligung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichlichen Misbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

1	2	3	4	5	6	7	8			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
for Tube 8x1,0 new Line <CI>	M14x1,5	9	Hex.20	Ø17,4	33,3	24Nm (28Nm)	(20,5) Push in length <CI>	1,5	Ø20,3	with O-ring

G : recommended torque without lubrication (max. torque) respect max torque of counter part


Cleanliness requirement:
Class: K00 according JED-593
Area: for the whole part (Special agreements possible;
to be agreed with Product Engineering)

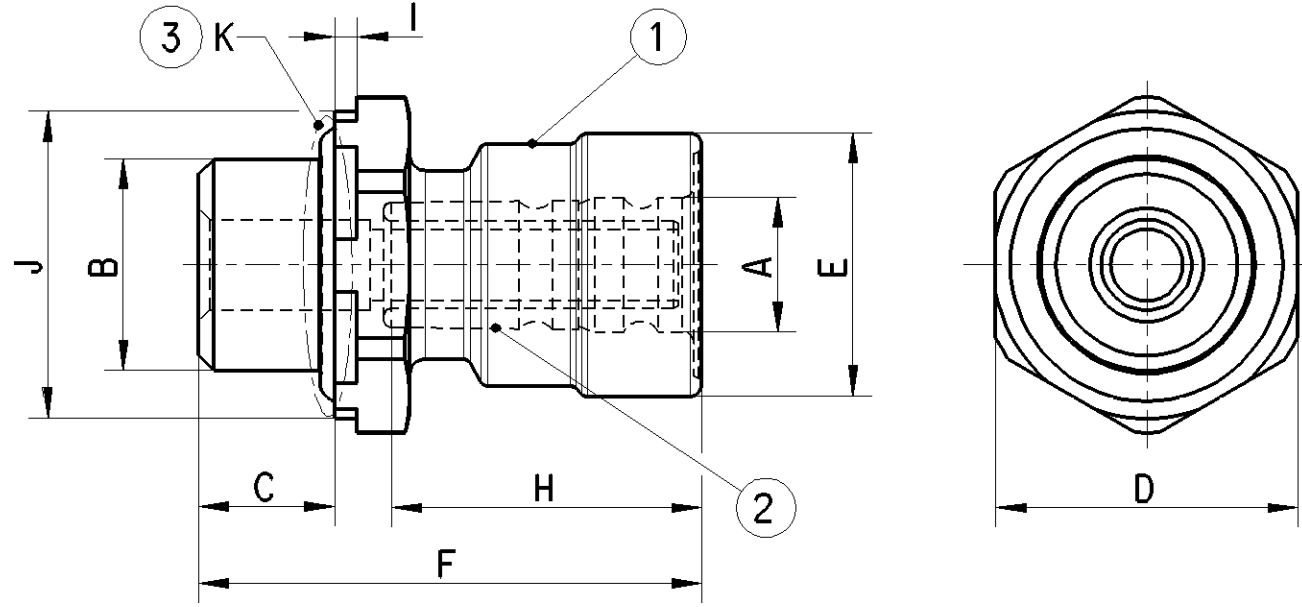

- Material:
- 1 CuZn
 - 2 PA (inner components)
 - 3 EPDM

General Specification : JED-762 ; JED-622 ; JED-220
Engineering related agreements with Supplier have to be mentioned in the "Release of Supplier"

- For use in application in compressed air systems in commercial vehicles :
- with Polyamind or Hytel tubes acc. ISO7628; DIN74324, DIN73378
 - with compressed air acc. JED-848
 - at working conditions (consider tube spec.) :
 - -40 °C ... 100 °C
 - max. 12,5 bar



General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP		Copyright WABCO®		WABCO	
Further Technical Data:		Date	Signature		
Doc. Code:	Sheet: To	Drawn		Screw-in Fitting	
General Tolerances JED-261		2019-11-28	Balago		
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Checked		Date of first issue: 2013-08-07	
Class 1) ≤ 50 > 50 ≤ 180 > 180 ≤ 400 > 400		2019-12-11 Szczulkowski			
Fine X 0.5 1.0 1.5 2.0		Expert		Doc.Code Language Sheet	
Medium 1.0 2.0 3.0 4.0 ±3°		Szczulkowski		005 EN 1/1	
Coarse 2.0 3.5 5.0 6.5		Material No.		893 800 806 2	
Tapped Holes acc. -		Mass	Scale	Date of first issue: 2013-08-07	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked		0.033 KG	2:1 1:1	Doc.Code Language Sheet	
		Size	CAD System	005 EN 1/1	
		A 3	CREO	Date of first issue: 2013-08-07	
		ECN-No.		Revision Techn. Resp.	
		502571		2 x C 5790	
		Replacement for			

100mm