

BALAMRUSH
LEGEND SERIES



TANK MASTER 9600TB
Gabinete Gamer


BR-938679/BR-938686/BR-938693

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
Por favor, lea atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.


1) Desmonte de paneles lateral, frontal y frontal-izquierdo

El panel frontal e izquierdo de cristal templado se pueden desmontar rápidamente empujando hacia afuera desde la esquina superior izquierda como se muestra en las imágenes 1 y 2.


①



②




③



Precaución: Sujete el panel lateral de cristal con la otra mano para evitar que se pueda caer.


2) Instalación de PSU

Coloque la fuente de alimentación en la posición indicada en la imagen y apriete los 4 tornillos de la posición "a".



3) Instalación de M/B

Coloque la M/B en el gabinete alineado a los orificios, después fije la M/B con tornillos como se muestra en la imagen.




NOTA 1: El gabinete soporta M/B ATX, Micro ATX y ITX.


NOTA 2: Antes de instalar consulte el manual de usuario de su M/B para verificar las características.

4) Instalación de Tarjeta de Video

- 1) Retire los tornillos de la barra de fijación colocados ranuras PCI, retire la barra de sujeción y por ultimo retire las tapas de las ranuras PCI.
- 2) Inserte la tarjeta de video en la ranura PCI de la M/B siguiendo la dirección de la imagen.




Retire los tornillos de la barra de fijación colocados ranuras PCI, quite la barra de sujeción y por último remueva las tapas de las ranuras PCI.




Inserte la tarjeta de video en el slot de la tarjeta madre en dirección de la flecha de la imagen.

5) Instalación HDD / SSD

(Soporte: 2 * HDD + 2 * SSD ó 1 * HDD + 3 * SSD)




Instala el disco de 3.5" (imagen 1) el soporte posterior alinea junto a los orificios de los tornillos y ajusta a la parte posterior.



O instala el disco de 2.5" (imagen 2) en la parte posterior y alinea con los orificios y ajústalo a la parte posterior.

3

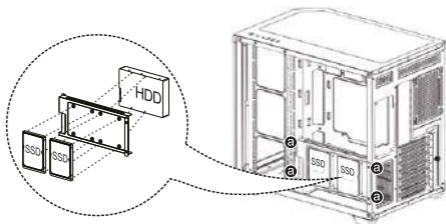

NOTA: Se necesita instalar primero el disco SSD antes de instalar el disco HDD.

- 1) Retira el soporte para el disco HDD/SSD.
- 2) Instala los 2 discos de SSD en el soporte como se muestra en la imagen.
- 3) Instala el disco HDD en el otro lado del soporte como se muestra en la imagen.
- 4) Re instala el soporte de HDD/SSD en la ranura en la parte posterior de M/B y ajusta con los tornillos en la posición "a".

6) Compatibilidad de dispositivos de enfriamiento

Soporte superior: ventilador de 3*12 cm o el radiador de 1*360 mm

Soporte posterior: ventilador de 1*12 cm o el radiador de 1*240 mm

Soporte inferior: ventilador de 3*12 cm o el radiador de 1*240 mm

Soporte de Tarjeta Madre: ventilador de 3*12 cm o de 2*14 cm o el radiador de 1*240 mm o de 1*280 mm.

PRECAUCIONES

- Tener el debido cuidado y las herramientas de protección necesarias al momento del ensamble de tu nueva PC.
- Desmonte y manipule con precaución los paneles de cristal templado que están ubicados en la parte lateral y frontal del gabinete.

Nota: Todas las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia.

La información provista en especificaciones y diseño puede sufrir cambios sin previo aviso.

Atención a cliente:

33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

www.balamrush.com

f BalamRush | **@** BalamRush_mx

