

RETIFICIO PADANO S.r.l.

RETE ANTIGRANDINE e RETE OMBREGGIANTE PER VIGNETO A SPALLIERA



RETIFICIO PADANO S.r.l.

VANTAGGI NELL'UTILIZZO DELLA RETE ANTIGRANDINE:

- PROTEGGE DALLA GRANDINE E/O DALLE SCOTTATURE
- PROTEGGE DAGLI UCCELLI E UNGULATI
- L'ASSICURAZIONE COPRE SOLO UNA PARTE DEL DANNO MA VOI PERDETE:
 - * La produzione o parte di essa
 - * I vostri clienti, se non avete abbastanza prodotto, potrebbero non ritornare.
 - * Parte della PRODUZIONE DELL'ANNO SUCCESSIVO a causa delle piante danneggiate dalla grandine.

Finalmente anche in Italia la richiesta di reti antigrandine è aumentata in modo esponenziale in quanto i grossi produttori vogliono mantenere il sapore del vino uguale a quello delle annate precedenti e, come saprete, la grandine ne altera il gusto.

Alcuni clienti che hanno già utilizzato le nostre reti:

- BAROLO CONTERNO
- BELLAVISTA
- BIDENDUM
- BOTTENAGO - SCOLARI
- BUGLIONI
- CA'RUGATE
- CAMPOCHIARENTI - MEDAN
- CONTRATTO
- FERRARI
- FOSS MARAI
- MARCHISIO
- MEROTTO
- MONTE ZOVO
- PIO CESARE
- PODERE FORTE
- REDORO
- ROCCOLO GRASSI
- RUSSOLO
- SCRALECA
- SELLA
- TAMBORINI VINI
- TENUTA TRINORO
- VALLEPICCOLA
- VINATTIERI TICINESI ecc..



RETIFICIO PADANO ha un'esperienza di oltre 30 anni nella produzione di reti per vigneto.

RETIFICIO PADANO S.r.l.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Questo innovativo sistema di gestione di reti antigrandine abbina all'efficace e classica protezione contro la grandine altri notevoli vantaggi di gestione della spalliera, come:

- La protezione dei giovani tralci ancora erbacei e fragili dal vento in primavera.
- Riduzione del costo di gestione della vegetazione in fase di accrescimento in quanto non è necessario infilare nella prima coppia di fili i tralci
- Veloce accrescimento verso l'alto dei tralci con riduzione dell'affastellamento fogliare delle piante
- Possibilità di sollevare ed abbassare agevolmente la rete durante tutte le fasi fenologiche, con la possibilità quindi di effettuare scacchiature, defogliazioni mirate e diradamenti.
- Potatura con cimatrici meccaniche
- Facile vendemmia meccanizzata anche con macchine operatrici semoventi e trainate
- Risparmio della polizza assicurativa
- Protezione da uccelli ed ungulati
- La rete può essere legata nel periodo invernale
- Il corretto posizionamento della rete in testata attraverso dei pratici e stabili tubi tendirete (KIT ENO).
- **L'ombreggiamento della fascia a grappolo con riduzione sensibile delle scottature** estive soprattutto su varietà sensibili quali PINOT GRIGIO, CHARDONNAY, BAROLO, MERLOT, CORVINA ecc.
- Il contenimento della vegetazione.

Le reti sono estremamente semplici da installare e molto economiche, per un impianto semplice, se per esempio, consideriamo un filare da 100 mt. Servono:

- 200 mt di rete alta circa 90-125cm
 - N° 2 kit tendi-rete da installare sui pali di testata
- Circa 200 clips per fissare la rete ai fili metallici superiori.

Kit di testata per il corretto tensionamento della rete

Il Kit di testata è il dispositivo che garantisce il fissaggio ed il tensionamento della rete alla testata dei filari del vigneto ed il suo corretto tensionamento.

Vi sono vari sistemi per mettere bene in **tensione la rete**, sempre con dei KIT da noi forniti e da applicare sui pali di testata.

- **KIT "EVO G"**: si adatta a tutti i tipi di pali di testata, composto da due tubi in alluminio, elastici e guida-tubi "G".
- **KIT "EVO SV"**: composto da due tubi in alluminio, due squadrette a "L" per sostegno dei tubi.
- **KIT "ENO"**: si adatta a tutti i tipi di pali di testata, composto da tre elastici, moschettoni e clips. Economico.
- **KIT "MOLLONI"**: composto da N° 4 molloni (raccolgi rete) in acciaio, utilissimi per tendere ed arrotolare la rete sui pali di testata, questi permettono inoltre di sollevare parzialmente la rete in modo facile e veloce.



KIT EVO "G"



KIT EVO "SV"



KIT "ENO"



KIT "MOLLONI"

RETIFICIO PADANO S.r.l.

LE RETI

Disponiamo di due tipi di rete antigrandine per il vigneto:


- Tessitura Raschel, annodata e indemagliabile, la più adatta.
- Tessitura piana a giro inglese.

Le reti sono prodotte con due cimose laterali ed un rinforzo centrale, particolarmente resistenti.

L'esperienza ad oggi dice che solamente con reti nere, realizzate con un filo di HDPE vergine, possono superare i 15 anni, anche se si deve far presente che ad incidere sulla durata non è solamente la protezione dai raggi UV, ma anche la presenza di polveri e di prodotti chimici depositati sulla rete.

Normalmente sono utilizzate reti da 90-125 cm di altezza e vengono fornite in rotoli da 500 m.

La rete maggiormente utilizzata è quella Raschel o annodata, antistrappo e indemagliabile; in quanto non si spostano i fili all'atto di sollevamento o della raccolta della medesima, molto resistente.

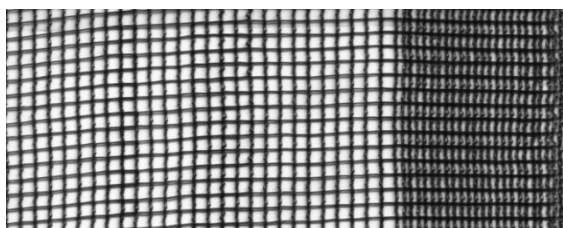

RETE OMBREGGIANTE indemagliabile


Tipo di materiale tessuto HDPE vergine UV stab.

Ombreggiamento 20-25 %

Colore Nero - Stab U.V. 700kly

Altezze: 60 cm

Rinforzi: N° 2 laterali

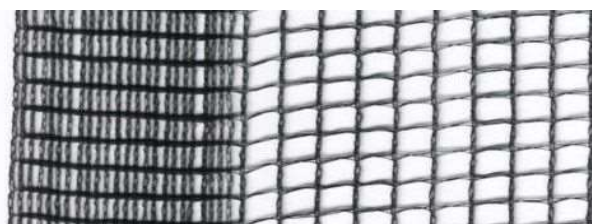

RETE ANTIGRANDINE indemagliabile art. 530/S

Tipo di materiale tessuto HDPE vergine UV stab.

Ombreggiamento 10 %

Colore Nero - Stab U.V. 700kly

Altezze: 90 - 125 cm

Rinforzi: N° 2 laterali e uno centrale

Rete Raschel annodata
Indemagliabile

Rete a giro inglese (Leno)
Si smaglia facilmente



ACCESSORI DI FISSAGGIO

Questi accessori sono stati studiati appositamente per fissare la rete al filo di ferro sovrastante, permettendo di mantenere la rete ben solidale al filare della vigna.



MAC 3



ANCORPLACK



"AMO/S"



"MSC"



Clip "C"

RETIFICIO PADANO S.r.l.

FISSAGGIO E RACCOLTA DELLA RETE E ALTRI


Per legare e raccogliere la rete sopra la vigna, si possono utilizzare le **fascette LEGO 26cm** o la **ENO-LEGO** che è estromante semplice da applicare e ne permette un rapidissimo sgancio della rete.




LEGO da 26cm



ENOLEGO

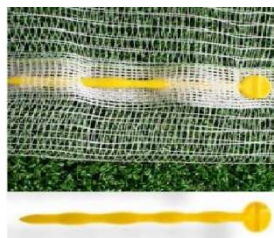

AGO Cucirete

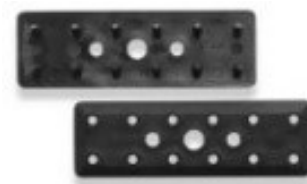

Clip Accoppia teli

COME TENDERE o ALLARGARE LA RETE

Per mantenere la **rete ben tesa** anche nella parte inferiore, si possono utilizzare delle **MOLLE Distanziatrici o TENDI-RETE** da applicare sul palo (sia in legno, cemento o metallo) una ogni 7-8m, queste si possono montare sotto la rete per tenderla, stringerla o per allargarla.

La molla **DIVARICATRICE**, posizionata sui pali intermedi a metà altezza della rete, mantiene questa più aperta al centro, distanziandola dei grappoli. Le due molle si adattano a tutti i tipi di palo.



Molla tendi-rete



Mensola o Molla divaricatrice-rete



RETIFICIO PADANO S.R.L.

Via Padana superiore, 176 2535 Ospitaletto (BS) - ITALIA -

Tel. +36.030.6848050 fax. +39.030.6848053

web site: www.padano.it e-mail: info@padano.it