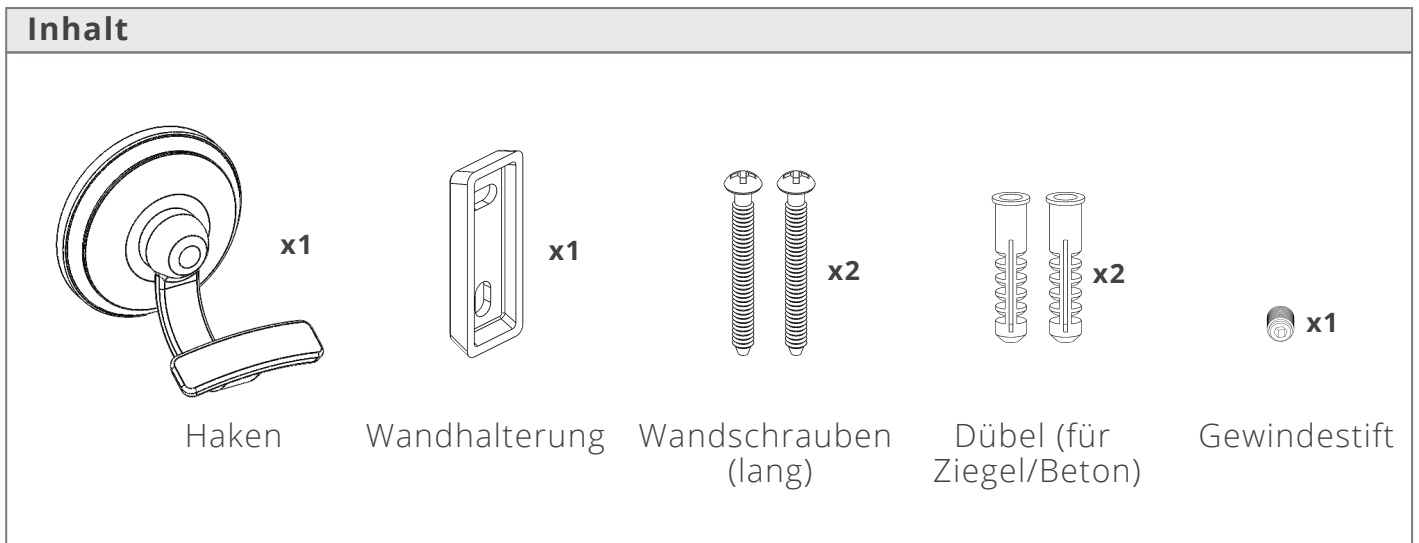


## Montageanleitung für Haken



### Montage

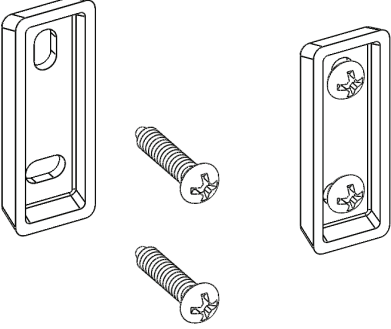
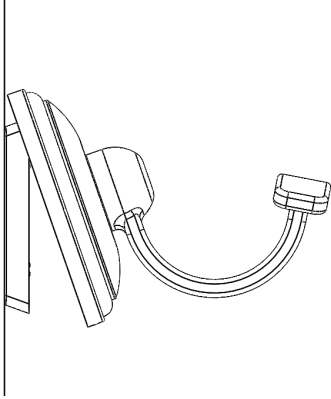
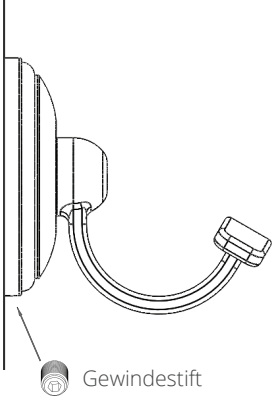

Die Haken werden mittels versteckter Halterung an der Wand angebracht. Für die Befestigung der Wandhalterung an Ziegel- oder Betonwänden werden Dübel mitgeliefert. Wenn Sie eine andere Art von Wand haben, verwenden Sie bitte speziell dafür vorgesehene Dübel.

### Pflegehinweise

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein feuchtes Tuch und vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel. Berührt ein anderes Metall oder ein harter Gegenstand das Objekt, kann es zu Kratzern und/oder Schäden kommen.

**Alle Oberflächen altern und entwickeln mit der Zeit eine einzigartige Patina.** Messingreiniger entfernt den Schutzlack. Benutzen Sie ihn nur, wenn Sie möchten, dass eine Messingpatina entsteht.

## Montageanleitung für Haken

1. Loch bohren und Fixierungen anbringen	2. Haken auf die Halterung aufsetzen
	
<p>Markieren Sie die Stelle für das Loch. Bohren Sie ein 8-mm-Loch und befestigen Sie die Halterung mit den passenden Dübeln.</p>	<p>Achten Sie beim Aufsetzen des Hakens darauf, dass die Oberkante des Hakens mit der Kante der Wandhalterung verbunden ist.</p>
3. Gewindestift anziehen	4. Haken testen
	
<p>Ziehen Sie den Gewindestift an der Unterkante des Hakens mit einem Inbusschlüssel fest. Schraube nicht zu fest anziehen.</p>	