

BOMBAS DE VACÍO SIN ACEITE VIAND

LCH-VP-85 30L/min

LCH-VP-90 60L/min

LCH-VP-85D 30L/min Presión Positiva

LCH-VP-90D 60L/min Presión Positiva



LCH-VP-90



LCH-VP-85



LCH-VP-90D



LCH-VP-85D

Características

1. Hermoso diseño de apariencia y ergonómico;
2. La suela de goma se adopta para reducir la vibración durante el funcionamiento del instrumento y respaldar el buen funcionamiento del instrumento;
3. Peso ligero, fácil de mover, ahorra espacio en el laboratorio, reparación y mantenimiento convenientes;
4. La superficie del cuerpo está equipada con un disipador de calor poroso, el efecto de disipación de calor es bueno, mejora efectivamente la vida útil;
5. Fácil de usar, libre de aceite, limpio y libre de contaminación, mantenimiento y mantenimiento simples, puede funcionar por sí mismo;
6. La carcasa utiliza aleación de aluminio, utilizando tecnología de procesamiento de pulverización electrostática, duradera, resistente al envejecimiento, resistente a la corrosión;
7. El instrumento utiliza un motor asíncrono de CA, larga vida útil, la eficiencia de funcionamiento del motor es sobresaliente y confiable;
8. El modelo de mesa simple está equipado con un silenciador, que puede reducir el ruido generado durante la operación del instrumento. El modelo de mesa doble puede observar el valor de fuerza de presión positiva y presión negativa al mismo tiempo, el cabezal de bomba doble puede satisfacer las necesidades de diferentes instrumentos de bombeo y escape;
9. El cuerpo está equipado con un sistema automático de enfriamiento y escape, que puede garantizar el funcionamiento prolongado del instrumento.



Libre de aceite



Operación de
bajo ruido



Libre de
mantenimiento



Escape de
enfriamiento
automático



Seguridad y
estabilidad




Operación
continua

Especificaciones Técnicas

Modelo	LCH-VP-85	LCH-VP-90	LCH-VP-85D	LCH-VP-90D
Potencia de entrada	AC 110V/220V 50Hz			
Fuerza	165W	245W	165W	245W
Mostrar	Pressure gauge			
Escala mínima del manómetro	Negative pressure gauge: -0.002MPa		Manómetro de presión negativa: -0.002MPa Manómetro de presión positiva: 0.02MPa	
Flujo	30L/min	60L/min	30L/min	60L/min
Grado máximo de vacío	-0.085MPa	-0.09MPa	-0-085MPa	-0.09MPa
Número de cabezales bomba	1		2	
Rango de velocidad	≥1360rpm			
Presión positiva	/	/	20.3psi (0.14MPa)	26.8psi (0.185MPa)
Especificación de la interfaz de la tráquea	Φ8mm			
Ruido	<60db			
Peso neto	5kg	6.2kg	5.2kg	6.5kg
Dimensiones del producto	290x160x280mm			

Estructura del Producto

Pago en doble hoja

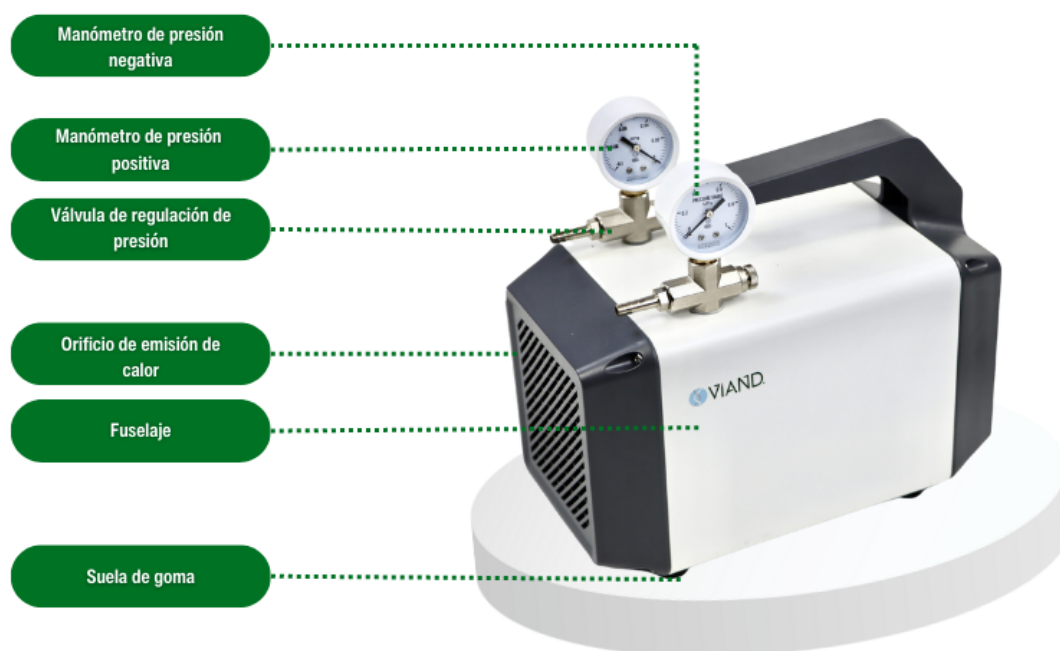

Pago de extracto único



**POTENTE, MEJORA LA
EFICIENCIA EN EL TRABAJO Y AHORRO DE TIEMPO**

Fuerza

165-245W

Vacío máximo

-0.085Pa - 0.09Pa

Flujo

30-60L/min



Detalles del Producto

01

Suela pubber antideslizante

Diseño cuadrangular estable



02

Silenciador

Puede reducir el ruido generado durante el funcionamiento del instrumento.



03

Manómetro

Larga vida útil, la eficiencia de operación del motor es sobresaliente y confiable



04

Orificio de emisión de calor

el efecto de disipación de calor es bueno, mejora efectivamente la vida útil



05

Mango

El efecto de disipación de calor es bueno, mejora efectivamente la vida útil



Lista de empaque

LCH-VP-85/90



LCH-VP-85D/90D

