


**Art. Nr. 11309 Rohdichte 1,3 lose/Big-Bag**

**Lehm-Estrich, 0-8, erdfeucht**

**Produkt-Kurzbeschreibung**

Ausgesuchte Lehme mit frisch gebranntem Ton-Ziegelbruch 0-8 mm (Nebenprodukt der Ziegelproduktion) in verschiedenen Härten, frei von Recyclingmaterial  
Produktionsart:  
maschinell mit moderner Brech-, Sieb- und Dosiertechnik

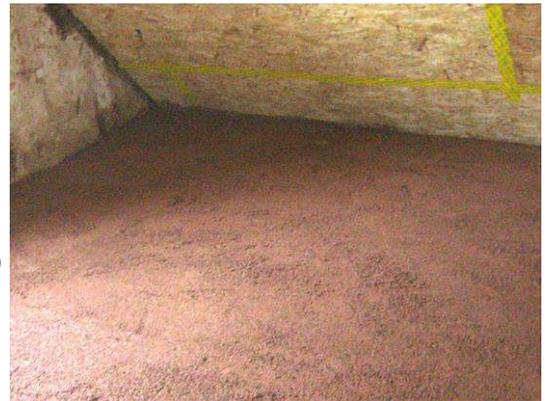

**Anwendung**

- Estrich mit Lehm für ökologischen Fußbodenaufbau, Tennen usw.
- Zementfreies Schüttgut für Hochbau, z.B. in Zwischendecken,
- Verbesserung von Estrichen, durch gebrochenes Korn, auch für Fußbodenheizung geeignet
- Im Außenbereich / Tiefbau für Garten-/Landschaftsbau, Wegedecken u.v.m.

**Zusammensetzung**

Deklaration: Ziegelmehl mit ausgewählter Sieblinie, Körnung: 0-8 mm  
Ausgesuchte Lehme und Sande, keinerlei Recyclingmaterial

**Qualität**

Qualitätssicherung durch ständige Eigen- und Fremdüberwachung nach DIN 18200

**Produkteigenschaften**

- Naturprodukt, frei von gesundheitsschädlichen Stoffen, frei von Recyclingmaterial
- Umweltverträglichkeit: uneingeschränkt, auch in Trinkwasserschutzgebieten verwendbar
- ist leuchtend rot durch die sorgfältige Auswahl der Rohmaterialien
- gute Abbindung durch Lehm und hohe Verschleißfestigkeit
- garantiert durch hohe Scherfestigkeit eine optimale Bindung
- von Hand verarbeitbar auch für Selbstbauer

**Technische Daten**

Kornstärke: 0 - 8 mm  
Rohdichte: 1.300 kg/m<sup>3</sup> bei 1 to = ca. 769 Liter

Lieferform: im Big-Bag = 1.000 kg oder lose verladen  
Lagerung: trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt.  
Die Lagerzeit ist unbegrenzt.



**Gültigkeit des technischen Merkblatts**

Alle Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren gegenwärtigen Erkenntnissen und in der Praxis gesammelten Erfahrungen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Empfehlungen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt, der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behält sich der Hersteller vor.  
Die aktuellen Merkblätter finden Sie unter [www.pilosith.de](http://www.pilosith.de).

**Sicherheitshinweise**

Im **PILOSITH Lehm-Estrich 0-8** sind keine gesundheitsgefährdenden Zusatzstoffe enthalten. Deshalb sind keine besonderen Sicherheitshinweise zu beachten.  
Bei Augenkontakt gut auswaschen (mechanische Reizung), evtl. den Arzt aufsuchen.

**ENREGIS GmbH • PILOSITH® Lehmabbaustoffe**

Betriebsstätte Pansens, Hauptstraße 65-67, 37176 Pansens  
Tel. +49 2933 98368-450 Technische Hotline: +49 2933 98368-451  
[www.pilosith.de](http://www.pilosith.de) [pilosith@enregis.de](mailto:pilosith@enregis.de)