


Vad roligt att du köpt en PORTAL-hylla från TÖNN!
Hoppas att ni ska trivas fint ihop där hemma.

MONTERA DITT HYLLSYSTEM

DU BEHÖVER:

Kaffe och kaka
Måttstock
Skruvmejsel
Skruv L=60mm dk=5mm
(ej försänkt)

Plugg anpassade för din vägg
Hyllstift (följer med)
Borrmaskin
Vattenpass
Penna

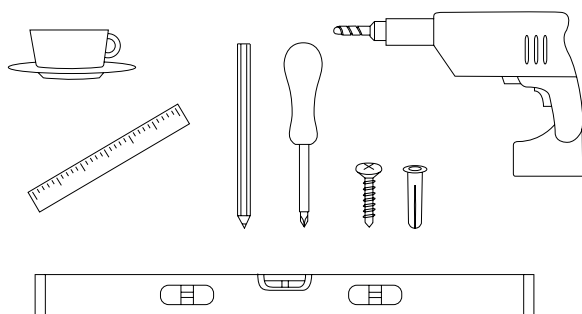


ATT TÄNKA PÅ INNAN DU MONTERAR

Portal hyllsystem är uppbyggt i 45 och 80 cm sektioner.
Mellan hyllgavlarnas skruvhål ska det vara 43 eller 78 cm. Hyllplanen ska
ligga kant i kant med hyllgavlarna.


OM DIN HYLLA HAR EN HYLLPLANSFÖRLÄNGARE:

Hyllplansförlängaren skarvar ihop två hyllplan för att göra ett långt hyllplan.
Montera förlängaren genom att skruva fast den i hyllplanen i skarven på
hyllplanens undersida. De sammankopplade hyllplanen "delar" på en gavel
och sticker därmed ut 1 cm på varje sida (se scenario 2 nedan). Alternativt
flyttar du dina gavlar så att de kommer i linje med hyllplanen (se scenario 1
nedan). Hyllplansförlängaren ska vila centrerat på hyllgaveln.

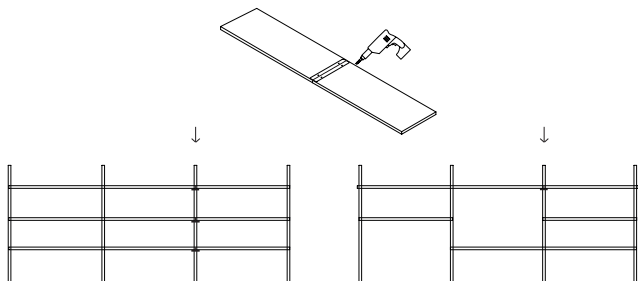


Scenario 1: Hyllplansförlängare med
lika långa parallella hyllplan. Ytter-
gavlarna kan då flyttas 1 cm utåt och
hamnar i linje med hyllplanen. Tänk
på att detta kan påverka ytan kring
skåp och hurtsar.

Scenario 2: Hyllplansförlängare på
enstaka ställe. Hyllplanen sticker
ut med 1 cm på var sida om ytter-
gavlarna (där förlängaren använts).

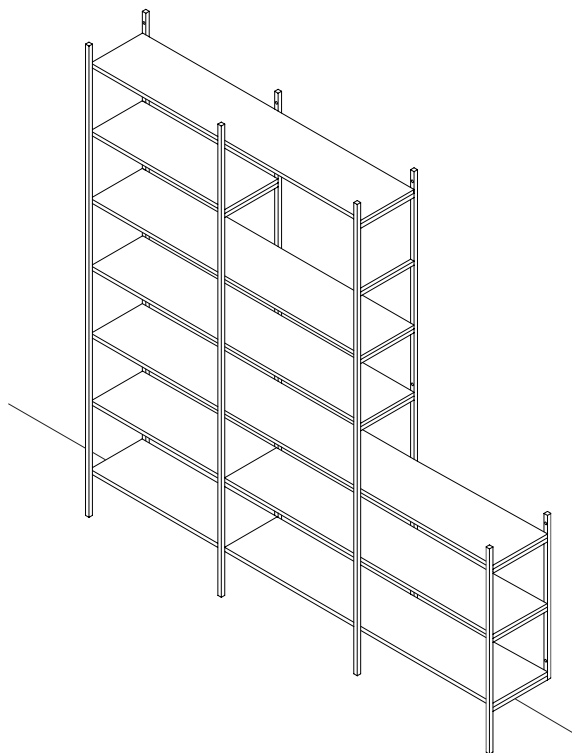

MONTERA

- Börja med yttersta gaveln till höger eller vänster. Skruva upp första gaveln. Gavlarna ska vila på ett ben för att inte krocka med golvlisen. Använd vattenpass så det blir rakt.
- Håll nästa gavel mot väggen och fäst hyllplanen med de medföljande hyllstift, för att mäta avståndet mellan gavlarna. Se bild nedan. Markera dina skruvhål.
Har din hylla enbart 158 cm eller 123 cm hyllplan skruvar du upp yttergavlarna först så att hyllplanen hamnar i ytterkant. Montera sen mittengaveln sist. Kontrollera med vattenpass. Har du enbart 201 cm hyllplan rekommenderar vi att du monterar gavel 1 och 2 först följt av 3 och 4 för stabilitetens skull.
- Plocka ner de lösa delarna och borra och skruva fast gaveln.
- Fortsätt med resterande gavlar och lägg på hyllplan med hyllstiften.
- Klappa dig själv på axeln, du är klar! Flytta in i hyllan och ta en kopp kaffe & kaka.

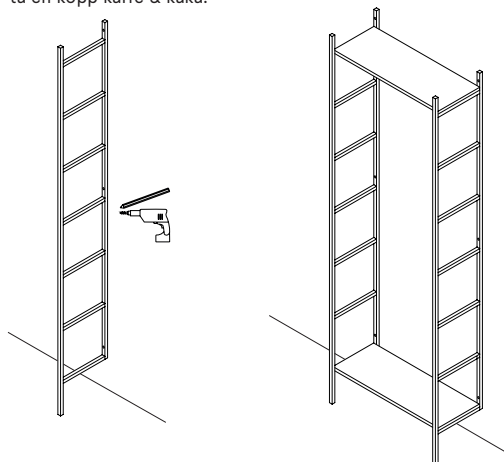



Congratulations on your new PORTAL-shelf from TÔNÑ!
We hope that you'll get along well at home.

MOUNT YOUR SHELF

YOU'LL NEED:

Coffee and cake
Folding ruler
Screwdriver
Screw L=60mm dk=5mm
(non countersunk)

Anchors/plugs suited for your wall
Shelf pins (Included)
Drill
Carpenter's level
Pen

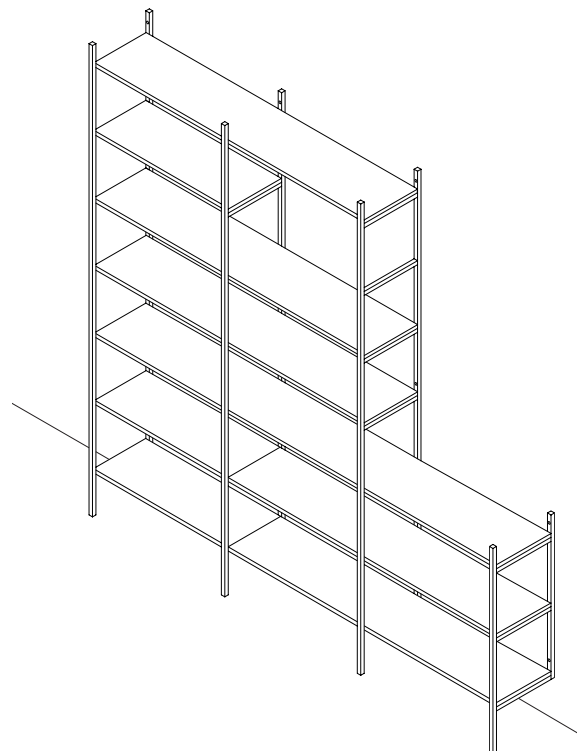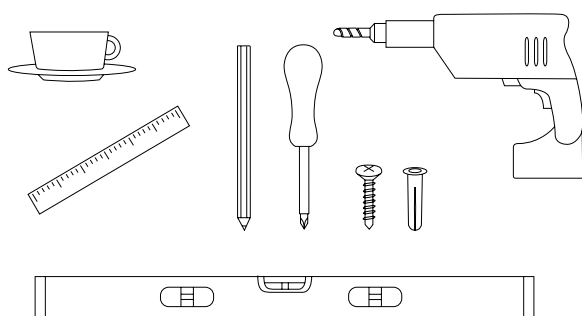


BEFORE MOUNTING - PLEASE NOTE:

The Portal shelving system is built in 45 and 80 cm sections.
Distance between the screws should be 43 or 78 cm. All shelves should be
mounted edge to edge with the shelf ladders.

ABOUT THE SHELF EXTENDER:

The shelf extender joins two shelves together to make one long shelf. Install
the shelf extender by screwing it on the underside of the two shelves. Since
the joined shelves "share" a shelf ladder the shelves will protrude 1 cm on
each side of the outermost shelf ladders (see scenario 2 below) or you'll
move the ladders so that they end up in line with the shelves (see scenario
1 below). The shelf extender should be mounted centered on the shelf
ladder.

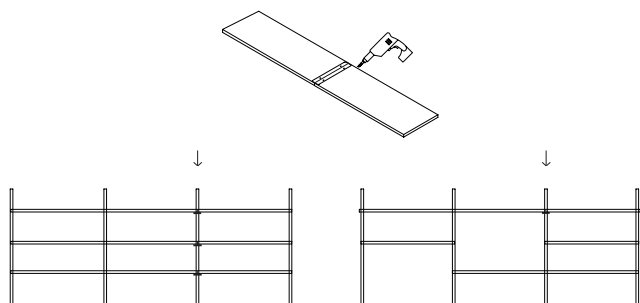

Scenario 1: Multiple shelf extenders
with equally long shelves. The outer-
most shelf ladders is moved out 1 cm
to get in line with the shelves. Please
note that this might effect the spacing
around cabinets and drawers.

Scenario 2: Single shelf extender.
The shelves will protrude with 1
cm on each side of the ladders
(Where the extender's been used).

MOUNTING

1. Start with one of the outermost shelf ladders. The shelf ladders
should rest on one leg to not collide with the skirting board. Use a
carpenter's level to make sure it is straight. Mount on to the wall.
2. Lean and hold the second shelf ladder against the wall, and click on
shelves with the enclosed shelf pins to measure the spacing. Mark
where to drill.
If your shelf has 123 or 158 cm shelves all through - mount the
outermost ladders first so that they get in line with the shelves,
then the middle one. If you're using only 201 cm shelves we
recommend mounting the first and second shelf ladder first,
followed by number three and four.
3. Take the loose parts down, drill and mount your second ladder two
the wall.
4. Continue with the following shelf ladders and put all shelves on the
ladders with the shelf pins.
5. Tap yourself on the shoulder, you're done! Move in to your shelf
and enjoy a cup of coffee and some cake.

